M.B. SRL

CATALOGO PRODOTTI

MADE IN ITALY

- Saldatura dei serbatoi degli estintori, secondo procedimento certificato UNI EN ISO 15614-1 + operatori impianto di saldatura secondo EN ISO 14732 certificati da Bureau Veritas.

- Collaudo idraulico dei serbatoi

- Sabbiatura serbatoi

- Verniciatura dei serbatoi

- Produzione estintori in sistema di qualità ISO 9001:2015

INDICE DEI PRODOTTI IN RELAZIONE
AI SETTORI MERCEOLOGICI

MADE IN ITALY

ESTINTORI, RICAMBI ED ACCESSORI

- Decreto ministeriale 07-01-2005 ..... Pag. 4
- Estintori portatili - Classi di fuoco ..... Pag. 5 a Pag. 8
- Estintori portatili omologati D.M. 07-01-2005 ..... Pag. 9 a Pag. 53
- Dispositivi portatili per classe D fuochi da metallo ..... Pag. 54
- Estintori carrellati omologati D.M. 06-03-1992 ..... Pag. 55 a pag. 64
- Dispositivi carrellati per classe D fuochi da metallo Pag.65
- Dispositivi di spegnimento Twin Agent ..... Pag. 66
- Dispositivi di spegnimento automatici ..... Pag. 67
- Impiantini RINA a spegnimento localizzato ..... da Pag. 68 a Pag. 70
- Estintori portatili approvati MED ..... da Pag. 71 a Pag. 75
- Estintori carrellati approvati MED ..... da Pag. 76 a Pag. 77
- Ricambi per estintori - Valvole ..... da Pag. 78 a Pag. 82
- Ricambi per estintori - Accessori ..... da Pag. 83 a Pag. 88
- Ricambi per estintori - Manometri ..... Pag. 89
- Kit ricambi OR - Pistoncini e raccordi pressurizzazione ..... Pag. 90
- Accessori per estintori - Dispositivi anticaduta e piantane ..... da Pag. 91 a Pag. 99
- Accessori per estintori - Cassette - Registro antincendio ..... da Pag. 100 a Pag.105

ESTINGUENTI, ATTREZZI E MACCHINE PER LA MANUTENZIONE

- Estinguenti ..... Pag. 106
- Smaltimento ..... Pag. 107
- Attrezzi per la manutenzione ..... da Pag. 108 a Pag. 111
- Abbigliamento per manutentori ..... Pag. 112
- Macchine di ricarica e manutenzione ..... da Pag. 113 a Pag. 122

APPARECCHIATURE A SCHIUMA

- Guida alla scelta degli schiumogeni antincendio ..... Pag. 123 a Pag. 125
- Gruppi mobili schiuma ..... Pag. 126
- Schiumogeni e cassette complete ..... Pag. 127
- Unità mobili a schiuma “ranger” ..... Pag. 128
- Idranti e naspi acqua-schiuma ..... Pag. 129

Miscelatori e lance ..... Pag. 130

CORSI PROFESSIONALI DI FORMAZIONE - ACCESSORI

- Corsi di formazione ..... Pag. 132
- Simulatori di fuoco ..... Pag. 133
- Macchine per il fumo ..... Pag. 134

ARMADI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ACCESSORI

- Armadi per squadre antincendio ..... da Pag. 135 a Pag. 144
- Armadi per prodotti infiammabili ed archiviatori resistenti al fuoco ..... da Pag. 145 a Pag. 146
- Dispositivi per la gestione dei liquidi ed il contenimento degli spanti ..... da Pag. 147 a Pag. 151
- Tute alluminizzate ed accessori ..... Pag. 152
- Indumenti professionali in fibra armidica ..... Pag. 153
- Giacconi e tute in cotone ignifugato ..... Pag. 154
- Caschi per squadre antincendio ..... da Pag. 155 a 156
- Protezioni individuali ed accessori ..... da Pag. 157 a Pag. 158
- Lampade e torce ..... da Pag. 159 a Pag. 160
- Salvaguardia delle vie respiratorie ..... Pag. 161
- Protezione individuali rilevatori di movimento e gas ..... da Pag. 152 a Pag. 163
- Protezione individuali lavori in spazi confinati ..... Pag. 164
- Allarmi sonori ..... Pag. 165
- Coperte antifiamma ..... Pag. 166
- Dotazioni per ADR e veicoli ..... Pag. 167
- Valigette e cassette mediche, barelle e sedie di evacuazione ..... da Pag. 168 a Pag.174
- Docce e lavaocchi ..... da Pag. 175 a Pag.176

INDICE DEI PRODOTTI IN RELAZIONE AI SETTORI MERCEOLOGICI

MADE IN ITALY

MATERIALE POMPIERISTICO

- Cassette per idranti a muro e ricambi ..... da Pag. 177 a Pag. 188
- Lance antincendio ..... da Pag. 189 a Pag. 195
- Manichette antincendio ..... da Pag. 196 a Pag. 197
- Cassette UNI 45 complete marcate CE ..... da Pag. 198 a Pag. 200
- Naspi antincendio ..... da Pag. 201 a Pag. 207
- Tappi, riduzioni e rubinetti idrante ..... da Pag. 208 a Pag. 210
- Attrezzi per la manutenzione/installazione delle reti idranti ..... da Pag. 211 a Pag. 212
- Cassette per corredo idranti soprassuolo e sottosuolo ..... da Pag. 213 a Pag. 214
- Cassette complete per idranti soprassuolo e sottosuolo da Pag. 215 a Pag. 219
- Idranti sottosuolo, saracinesche e accessori per reti idranti ..... da Pag. 216 a Pag. 223
- Idranti a colonna soprassuolo ..... Pag. 224
- Gruppi attacchi autopompa e cassette ..... da Pag. 225 a Pag. 226
- Avvolgi manichette, raccordamanichette, unità per collaudo e manutenzione delle reti idranti ed accessori ..... da Pag. 227 a Pag. 231

CARTELLI SEGNALATORI ED ESPOSITORI

- Cartelli segnalatori in alluminio e plexiglass ..... da Pag. 232 a Pag. 236

SPECCHI PARABOLICI E CUPOLE

- Specchi parabolici,cupole e paracolpi ..... da Pag. 237 a Pag. 240

MANUTENZIONE DEGLI EVACUATORI DI FUMO E CALORE

- Ricambi ..... da Pag. 241 a Pag. 243

MANUTENZIONE DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO

- Ricambi ed accessori ..... da Pag. 244 a Pag. 250
- Impianti di allarme antincendio, per porte e portoni tagliafuoco ..... Pag. 251
- Manutenzione porte tagliafuoco, elettromagneti per porte tagliafuoco ..... Pag. 252
- Ricambi ed accessori per portoni scorrevoli ..... Pag. 253
- Maniglioni antipanico ad applicare per vie d'esodo ..... da Pag. 254 a Pag. 260
- Maniglioni antipanico per serrature ad infilare REI ..... da Pag. 261 a Pag. 265
- Collari, fasce e sacchetti REI ..... Pag. 266

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE

- Attrezzi per la manutenzione ..... Pag. 267

IMPIANTI DI SPEGNIMENTO FISSI

- Impianti di spegnimento fissi: sistemi SINORIX NOVEC 1230, gas inerte CO_2 ..... da Pag. 268 a Pag. 279
- Componenti per sistemi tradizionali a CO_2 ..... da Pag. 280 a Pag. 283
- DOOR FAN integrity test ..... Pag. 284
- Progetto, installazione e messa in servizio impianti ..... Pag. 285
- Tubazioni zincate SCH 40 e SCH80, raccorderia ASA 3000 ..... Pag. 286
- Centrale spegnimento RP1R - 2PLUS ..... Pag. 287
- Sistemi di rivelazione antincendio e dispositivi per la manutenzione ..... da Pag. 288 a Pag. 292
- Impianti antincendio sprinkler e accessori ..... da Pag. 293 a Pag. 315
- Impianti antincendio acqua/schiuma ..... da Pag. 316 a Pag. 318
- Impianti Easy Fire System ..... da Pag. 319 a Pag. 320

Premessa al catalogo:

Ci riserviamo di apportare modifiche e/o miglioramenti ai prodotti qui rappresentati anche senza preavviso.
É vietato l'uso di immagini, marchi commerciali e descrizioni del presente catalogo senza nostra autorizzazione.

NOTA BENE: si ricorda che per il corretto utilizzo di alcuni prodotti presenti su questo catalogo è opportuno consultare le relative schede tecniche onde evitare errori e/o danni derivanti da una scelta o da un uso improprio, nel qual caso la nostra Società non può essere ritenuta responsabile.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - IL DECRETO

MADE IN ITALY

D.M. del 07 gennaio 2005 G.U. n. 28 del 04 febbraio 2005 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio

Articolo 1.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1.Il presente decreto aggiorna le disposizioni tecniche e disciplina le procedure per la classificazione e l'omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi.

2. Gli aspetti relativi ai rischi dovuti alla pressione sono rimandati alle procedure e verifiche previste dalla direttiva 97/23/CE concernente "equipaggiamenti a pressione" attuata in Italia con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Articolo 2.
CLASSIFICAZIONE
1. La valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonché la classificazione degli estintori portatili di incendio, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2005, o da altra norma tecnica a questa equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese dell'Unione europea ovvero contraente l'accordo SEE.

Articolo 3.
DEFINIZIONI
f) Per "Dichiarazione di conformità" si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformità dell'estintore portatile d'incendio al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i seguenti dati:
1) dati riportati nella marcatura di cui alla norma EN3-7 punto 16.2 figura 2;
2) anno di costruzione, numero di matricola progressivo e codice costruttore, punzonati sull'estintore portatile d'incendio;
g) Per "libretto uso e manutenzione" si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di estintori portatili d'incendio, che riporta i seguenti contenuti:
1) modalità ed avvertenze d'uso;
2) periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;
3) dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e precisamente pressione di esercizio, carica nominale, tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione;
4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale;
5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.

Articolo 11.
NORME TRANSITORIE
1. La commercializzazione di estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, è consentita fino alla scadenza dell'approvazione stessa e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.

Articolo 12.
NORME FINALI
1. La dismissione dei materiali componenti l'estintore, ovvero gli estinguenti, i materiali metallici ed i materiali plastici deve avvenire in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente.

2. Tutti gli agenti estinguenti devono essere conformi alle normative riguardanti la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute degli utilizzatori.

3. Sono abrogati: a) decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982, concernente "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno" (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 20 gennaio 1983);

4. Il presente decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - CLASSI DI FUOCO

MADE IN ITALY

Definizione e designazione delle classi dei fuochi secondo la norma europea **EN2**.

Classe A: fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazione di braci.



*Pittogramma che rappresenta la classe di fuoco **A***

Caratteristiche dei focolari di prova di classe “A” secondo **UNI EN 3-7**.

Designazione del tipo di focolare	Numero di travi di legno di 50 cm per strato	Lunghezza del focolare espressa in cm
5A	5	50
8A	8	80
13A	13	130
21A	21	210
27A	27	270
34A	34	340
43A	43	430
55A	55	550

Vista frontale di un focolare tipo
(identica per tutti i tipi di focolari)

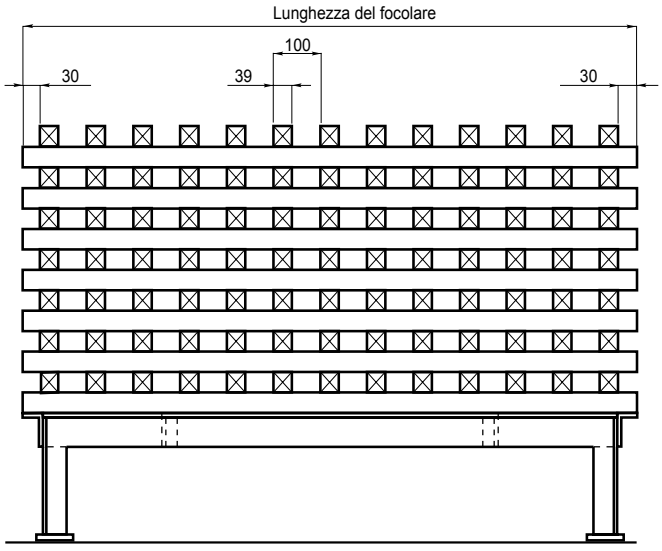

Vista laterale (varia secondo il focolare)
Esempio di focolare tipo 13A

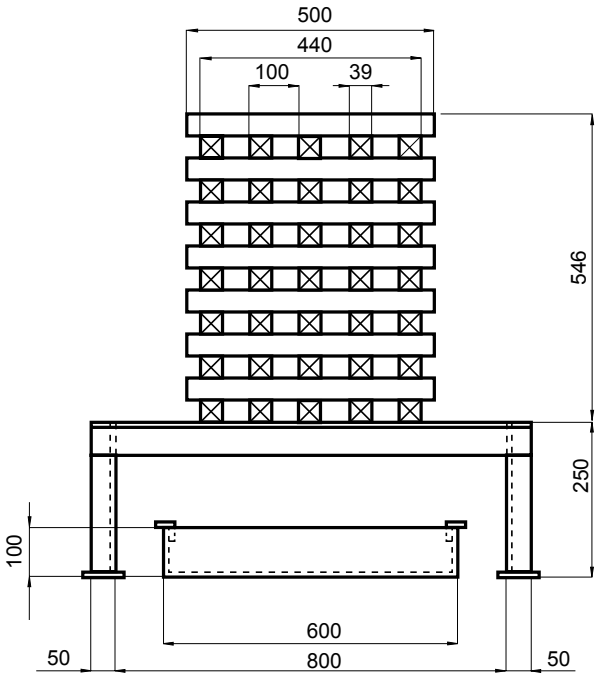

misure in mm

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - CLASSI DI FUOCO

MADE IN ITALY

La classificazione della capacità estinguente degli estintori per fuochi di classe A è indicata nelle seguenti tabelle, i numeri nella prima colonna delle tabelle si riferiscono alle dimensioni del focolare di prova.

Classificazione della capacità estinguente	Durata minima del funzionamento espressa in secondi	Cariche nominali ammesse espresse in kg
		Estintori a polvere
5A	6	1
8A	6	1,2
13A	9	1,2,3,4
21A	9	1,2,3,4,6
27A	9	1,2,3,4,6,9
34A	12	1,2,3,4,6,9
43A	15	1,2,3,4,6,9,12
55A	15	1,2,3,4,6,9,12

Classificazione della capacità estinguente	Durata minima del funzionamento espressa in secondi	Cariche nominali ammesse espresse in kg
		Estintori a base acqua
5A	6	2,3
8A	6	2,3,6
13A	9	2,3,6,9
21A	9	2,3,6,9
27A	9	2,3,6,9
34A	12	2,3,6,9
43A	15	2,3,6,9
55A	15	2,3,6,9

Definizione e designazione delle classi dei fuochi secondo la norma europea EN2.
Classe B: fuochi da liquidi o da solidi liquefattibili.

Pittogramma che rappresenta la classe di fuoco **B**

tipo per fuochi di classe B vengono realizzati in una serie di recipienti di lamiera di acciaio saldati le cui dimensioni sono definite nella tabella a lato.
Questi focolari sono designati da un numero seguito dalla lettera B; questo numero rappresenta il volume di liquido, in litri, contenuto nel recipiente.

Caratteristiche dei focolari di prova di classe "B" secondo UNI EN 3-7.

Designazione del focolare tipo	Volume del liquido 1/3 acqua + 2/3 combustibile litri	Dimensioni recipiente	
		Diametro interno al bordo mm	Profondità mm
21B	21	910	150 ±5
34B	34	1200	150 ±5
55B	55	1500	150 ±5
70B	70	1700	150 ±5
89B	89	1900	200 ±5
113B	113	2120	200 ±5
144B	144	2400	200 ±5
183B	183	2710	200 ±5
233B	233	3000	200 ±5

La classificazione della capacità estinguente degli estintori per fuochi di classe B è indicata nel seguente prospetto, i numeri nella prima colonna del prospetto si riferiscono alle dimensioni del focolare di prova.

Classificazione della capacità estinguente	Durata minima del funzionamento espressa in secondi	Cariche nominali ammesse espresse in kg
		Estintori a polvere
21B	6	1
34B	6	1,2
55B	9	1,2,3,4
70B	9	1,2,3,4,6
89B	9	1,2,3,4,6,9
113B	12	1,2,3,4,6,9
144B	15	1,2,3,4,6,9,12
183B	15	1,2,3,4,6,9,12
233B	15	1,2,3,4,6,9,12

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - CLASSI DI FUOCO

MADE IN ITALY

Classificazione della capacità estinguente	Durata minima del funzionamento espressa in secondi	Cariche nominali ammesse espresse in kg
		Estintori a base acqua
21B	6	-
34B	6	2
55B	9	2,3
70B	9	2,3
89B	9	2,3
113B	12	2,3,6
144B	15	2,3,6
183B	15	2,3,6,9
233B	15	2,3,6,9

Classificazione della capacità estinguente	Durata minima del funzionamento espressa in secondi	Cariche nominali ammesse espresse in kg
		Estintori CO_2
21B	6	-
34B	6	2
55B	9	2
70B	9	2,5
89B	9	2,5
113B	12	2,5
144B	15	2,5
183B	15	2,5
233B	15	2,5

Classificazione della capacità estinguente	Durata minima del funzionamento espressa in secondi	Cariche nominali ammesse espresse in kg
		Estintori HFC
21B	6	1
34B	6	1,2
55B	9	1,2,4,
70B	9	1,2,4,6
89B	9	1,2,4,6
113B	12	1,2,4,6
144B	15	1,2,4,6
183B	15	1,2,4,6
233B	15	1,2,4,6

Ricordiamo che per gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra è in vigore il Regolamento (CE) n. 842/2006 che prevede la certificazione del tecnico e dell'impresa.

Definizione e designazione delle classi dei fuochi secondo la norma europea EN2.

Classe **C**: fuochi da GAS.
In riferimento all'idoneità di un estintore all'uso contro fuochi da gas (fuochi di classe C), secondo la norma europea UNI EN 3-7, è a discrezione del costruttore, ma si applica solo agli estintori a polvere che hanno ottenuto una valutazione di classe B o classe A e classe B.



*Pittogramma che rappresenta la classe di fuoco **C***

I focolari tipo per fuochi di classe **C** devono essere realizzati come segue: bombole di gas propano, ciascuna di 25 kg circa di gas allo stato liquefatto aventi valvole con diametro 7 mm, sono unite in parallelo ad un tubo collettore avente valvole con diametro interno di 25 mm circa, il tubo collettore deve essere munito di un manometro e di una valvola a chiusura rapida avente diametro interno compreso tra 10 e 15 mm.
Un diaframma di 7 mm di diametro è fissato all'uscita della valvola a chiusura rapida ed è seguito da un tubo di 2 metri di lunghezza e di 22 mm di diametro interno. Con bombole alla temperatura di 20° C il gas liquefatto è incendiato dopo aver aperto la valvola a chiusura rapida all'uscita del tubo.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - CLASSI DI FUOCO

MADE IN ITALY

Definizione e designazione delle classi dei fuochi secondo la norma europea EN2.

Classe **D** : fuochi da metalli

Per la classe **D** si prendono in considerazione i fuochi di metalli leggeri ovvero di sostanze chimiche combustibili in presenza di aria, reattive in presenza di acqua o schiuma; quali sodio, alluminio, fosforo, potassio, magnesio.



*Pittogramma che rappresenta la classe di fuoco **D***

N.B. L'idonietà degli estintori all'uso ai fuochi di classe "**D**" (fuochi da metalli infiammabili) non rientra nel campo di applicazione della presente norma in relazione ai focolari di prova.
Tuttavia, gli estintori per i quali è dichiarata l'idoneità alla classe D sono coperti, sotto ogni altro aspetto, dai requisiti della Norma UNI EN 3-7 per gli estintori a polvere.

Definizione e designazione delle classi dei fuochi secondo le norme europee EN2.

ex Classe **E** : non contemplata nelle norme europee ma da noi citata solamente per maggiore chiarezza.

La classe **E** tal quale non esiste più. La prova consiste nello stabilire se l'estintore può essere utilizzato per apparecchiature sotto tensione mediante la prova dielettrica. Essa non è richiesta per gli estintori a CO_2 in quanto l'anidride carbonica non è conduttrice di elettricità, nè è richiesta per quegli estintori per i quali non viene chiesto l'impiego per parti elettriche sotto tensione. Per questi ultimi estintori devono essere apposti il simbolo a lato e l'indicazione "Non utilizzare su apparecchi sotto tensione elettrica".



Pittogramma che indica il divieto di utilizzo su apparecchiature sotto tensione elettrica.

Nella norma UNI EN 3-7:2008 si richiama l'attenzione sui regolamenti e le prassi nazionali.
Gli estintori d'incendio portatili che utilizzano acqua o schiuma e non sono sottoposti a prova dielettrica come dal punto 9 della UNI EN 3-7:2008, o non soddisfano i requisiti di tale punto, devono riportare la seguente avvertenza: "non utilizzare su apparecchiature elettriche sotto tensione". Gli estintori di incendio portatili che utilizzano altri agenti e gli estintori a base d'acqua conformi ai requisiti del punto 9 della UNI EN 3-7:2008 devono riportare l'indicazione della loro idonietà all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione, per esempio: "adatto all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 V ad una distanza di 1 metro". Definizione e designazione delle classi dei fuochi secondo le norme europee EN2.

Classe **F** : fuochi da oli e grassi vegetali o animali

*Pittogramma che rappresenta la classe di fuoco **F***

La norma EN2 del 2005 ha portato da 4 a 5 le classi di fuoco prese a riferimento per la qualificazione dei mezzi estinguenti aggiungendo la classe "F" che prevede i fuochi che interessano mezzi di cottura (oli e grassi vegetali o animali) in apparecchi di cottura. Per altro, in base alle regole riguardanti provvedimenti normativi comunitari, la norma EN2 sopra citata ha lo "status di norma nazionale italiana", il che comporta obblighi di adempimenti di osservanza. Gli estintori d'incendio portatili idonei all'uso contro fuochi di olio da cucina devono avere capacità estinguente di classe "**F**".
La norma UNI EN 3-7:2008 specifica che gli estintori a polvere e gli estintori a biossido di carbonio non dovrebbero essere utilizzati per fuochi di classe "F" ed il loro utilizzo per tali tipologie di fuochi è considerato pericoloso.
Per questo motivo gli estintori a polvere e gli estintori a biossido di carbonio non devono essere sottoposti a prova secondo norma UNI EN 3-7:2008 e non devono essere marcati con il pittogramma di classe "F".
E' importante ricordare che gli estintori omologati e testati in classe"F" possono anche avere una valutazione di classe A e/o una valutazione di classe "**B**".

Qui a seguito il prospetto della capacità estinguente prevista per gli estintori in classe **F** secondo la UNI EN 3-7:2008

Classificazione della capacità estinguente	Durata minima del funzionamento espressa in secondi	Cariche nominali ammesse espresse in kg
5F	6	2,3
25F	9	2,3,6
40F	12	2,3,6,9
75F	15	2,3,6,9

5F - 25F - 40F e 75F indicano il volume dell'olio da cucina che dovrà essere portato oltre alla temperatura di innesco per far sì che si incendi e si possa testare l'estintore per ottenere l'idoneita alla classe **F** .

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 1
PMB1EN - PMB1PV

Classi di fuoco 13A-89B-C

Art.: 3498
Fornito con supporto in PVC.

Art.: 3501
Fornito con supporto a filo.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3498	**PMB1PV**	8A-34B-C	80	335	2,100

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3501	**PMB1EN**	8A-34B-C	80	335	2,100

ELENCO COMPONENTI

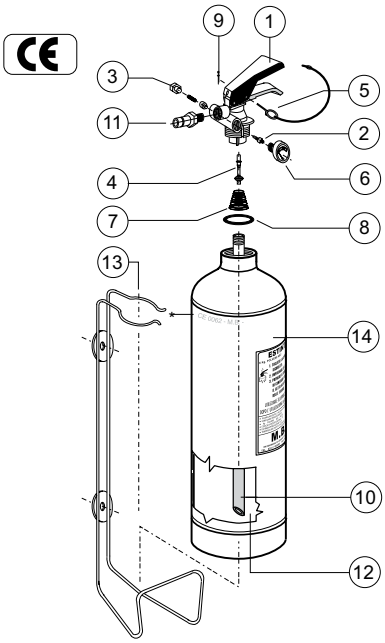

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	260	V1/2
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	400	PV
5	Spina di sicurezza	1	340	SPSI1
6	Manometro Ø 23 mm	1	382	M23EN2
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	450	TP1
11	Ugello erogatore da 1/8"NPT	1	338	UP
12	Estinguente (Polvere) 40% MAP	kg 1	605Q4	PABCQ4
13	Supporto in tondino d'acciaio	1	235	SF1
13	Supporto in PVC	1	230	SPVC1
14	Serbatoio	1	3584	SERB1
Lunghezza getto erogazione		4 metri		
Tempo di scarica		6 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		1 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

DISPOSITIVO DI SPEGNIMENTO A POLVERE DA kg1

ELENCO COMPONENTI

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	257	V1/2FLY
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	400	PV
5	Spina di sicurezza	1	340	SPSI1
6	Calotta	1	570	PNK
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	450	TP1
11	Ugello erogatore da 1/8"NPT	1	327	UPPNK
12	Estinguente (Polvere) 40% MAP	kg 1	605	PABC
13	Serbatoio	1	3584	SERB1
Lunghezza getto erogazione		4 metri		
Tempo di scarica		6 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		1 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3491	**PNK1/BIS**	A - B - C	80	370	2,10

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 2
PMB2EN - PMB2PV

Classi di fuoco 13A-89B-C

Art.: 3499
Fornito con supporto in PVC.

Art.: 3502
Fornito con supporto a filo.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3499	**PMB2PV**	13A-89B-C	100	385	3,60

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3502	**PMB2EN**	13A-89B-C	100	385	3,65

ELENCO COMPONENTI

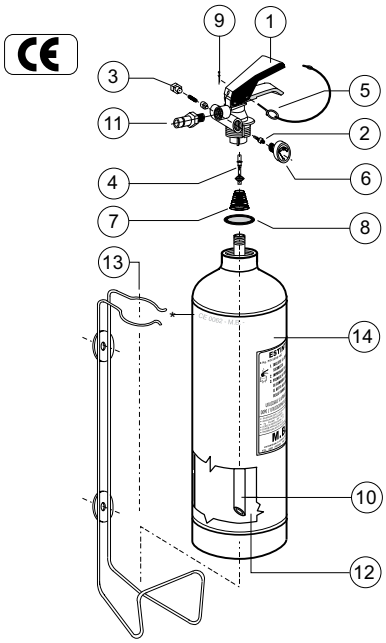

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	260	V1/2
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	400	PV
5	Spina di sicurezza	1	340	SPSI1
6	Manometro Ø 23 mm	1	382	M23EN2
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	451	TP2
11	Ugello erogatore da 1/8"NPT	1	338	UP
12	Estinguente (Polvere) 40% MAP	kg 2	605Q4	PABCQ4
13	Supporto in tondino d'acciaio	1	236	SF2
13	Supporto in PVC	1	231	SPVC2
14	Serbatoio	1	3585	SERB2
Lunghezza getto erogazione		5 metri		
Tempo di scarica		9 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		2 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 3
PMB3EN

Classi di fuoco 21A-144B-C

CPF INDUSTRIALE

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3505	**PMB3EN**	21A-144B-C	145	460	6,00

ELENCO COMPONENTI

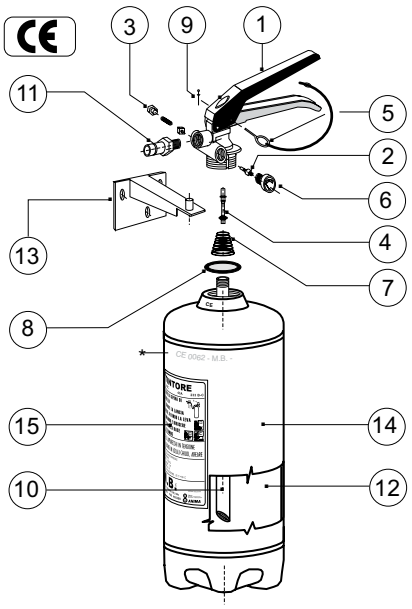

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265	V6/9/12
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	452	TP3
11	Ugello erogatore da 1/4"NPT	1	339	UP3
12	Estinguente (Polvere) 40% MAP	kg 3	605Q4	PABCQ4
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3586	SERB3
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		10 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-20 °C ÷ +60 °C1,4 Mpa		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		3 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 4
PMB4EN

Classi di fuoco 21A-183B-C

ELENCO COMPONENTI

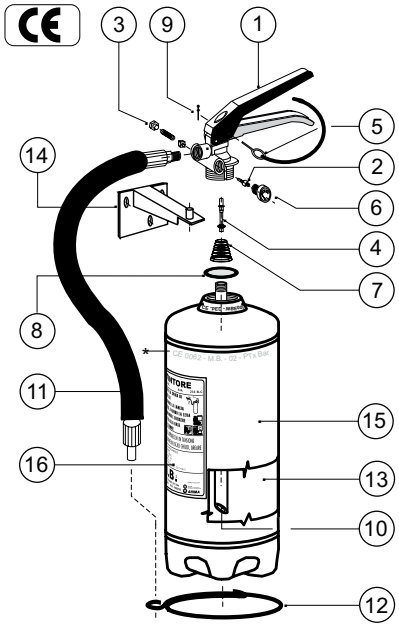

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265	V6/9/12
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	452	TP3
11	Manichetta	1	487	MP4450
12	Anello ferma manichetta	1	495	AFM4
13	Estinguente (Polvere) 40 % MAP	kg 4	605Q4	PABCQ4
14	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
15	Serbatoio	1	3586	SERB3
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		11 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		4 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3506	**PMB4EN**	21A-183B-C	145	460	7,100

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6EN

Classi di fuoco 34A-233B-C

Serbatoio di grande capienza: 8,20 litri permette una maggiore carica di azoto per una scarica ottimale

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3510	**PMB6EN**	34A-233B-C	160	560	10,00

ELENCO COMPONENTI

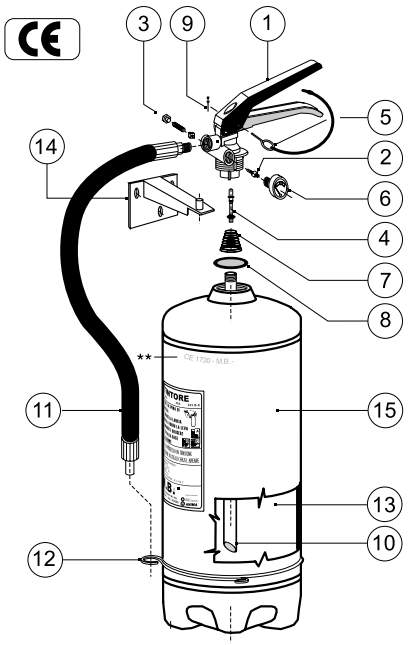

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265	V6/9/12
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	440	TP6
11	Manichetta	1	466	MP6545
12	Anello ferma manichetta	1	501	AFMP
13	Estinguente (Polvere) 40 % MAP	kg 6	605Q4-P4	PABCQ4-P4
14	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
15	Serbatoio	1	3593	SERB6
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6/43EN

Classi di fuoco 43A-233B-C

Serbatoio di grande capienza: 8,20 litri permette una maggiore carica di azoto per una scarica ottimale

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3511	**PMB6/43EN**	43A-233B-C	160	560	10,00

ELENCO DEI COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si veda l'esploso riferito all'estintore codice PMB6EN.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265	V6/9/12
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	440	TP6
11	Manichetta	1	466	MP6545
12	Anello ferma manichetta	1	501	AFMP
13	Estinguente (Polvere)	kg 6	607Q5 605P4	PABC5Q5 PABCP4
14	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
15	Serbatoio	1	3593	SERB6
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6/55EN

Classi di fuoco 55A-233B-C

CON POLVERE ABC al 90%

CPF INDUSTRIALE

SERIE TOP

Serbatoio di grande capienza: 8,20 litri permette una maggiore carica di azoto per una scarica ottimale

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3512	**PMB6/55EN**	55A-233B-C	160	560	10,00

ELENCO COMPONENTI

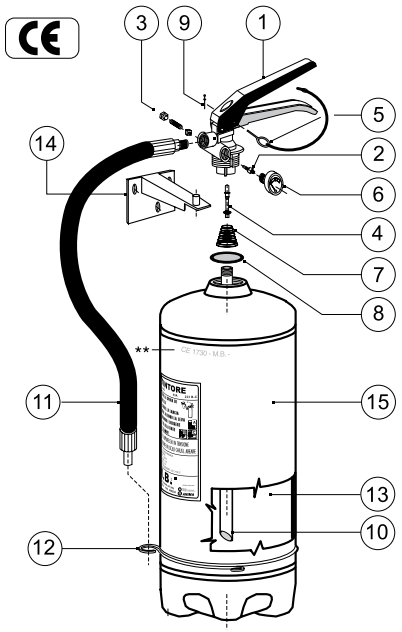

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265	V6/9/12
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	440	TP6
11	Manichetta	1	466	MP6545
12	Anello ferma manichetta	1	501	AFMP
13	Estinguente (Polvere) 90 % MAP	kg 6	608Q9	PABCQ9
14	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
15	Serbatoio	1	3593	SERB6
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6B/EN

Classi di fuoco 34A-233B-C

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3523	**PMB6B/EN**	34A-233B-C	160	505	9,400

ELENCO COMPONENTI

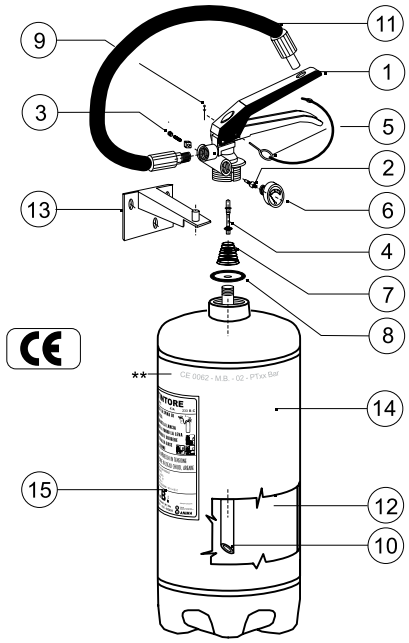

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	273	VCI
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	404	PV12K
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	382	M23EN2
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	445	TP6B
11	Manichetta	1	467	MP6500
12	Estinguente Polvere	kg 6	609Q3-P3	PABCQ3-P3
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3595	SERB6B
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6B/43EN

Classi di fuoco 43A-233B-C

SERIE BASIC

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3524	**PMB6B/43EN**	43A-233B-C	160	505	9,400

ELENCO DEI COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si veda l'esploso riferito all'estintore codice PMB6B/EN.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	273	VCI
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	404	PV12K
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	382	M23EN2
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	445	TP6B
11	Manichetta	1	467	MP6500
12	Estinguente Polvere 40 % MAP	kg 6	605Q4-P4	PABCQ4-P4
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3595	SERB6B
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6B/55EN

Classi di fuoco 55A-233B-C

SERIE BASIC

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3522	**PMB6B/55EN**	55A-233B-C	160	505	9,400

ELENCO COMPONENTI

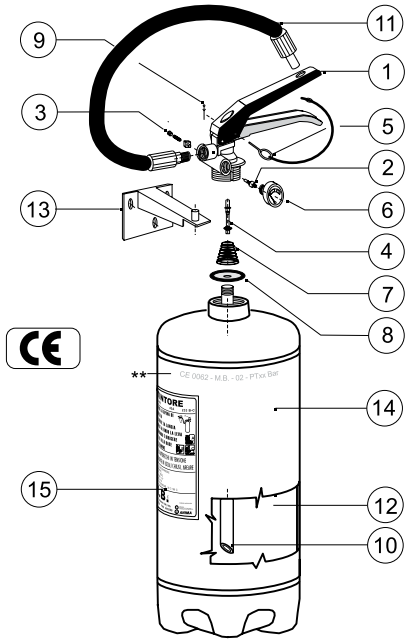

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	273	VCI
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	404	PV12K
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	382	M23EN2
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	445	TP6B
11	Manichetta	1	467	MP6500
12	Estinguente Polvere 90 % MAP	kg 6	608Q9	PABCQ9
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3595	SERB6B
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6MM

Classi di fuoco 34A-233B-C

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3534	**PMB6MM**	34A-233B-C	160	510	9,400

ELENCO COMPONENTI

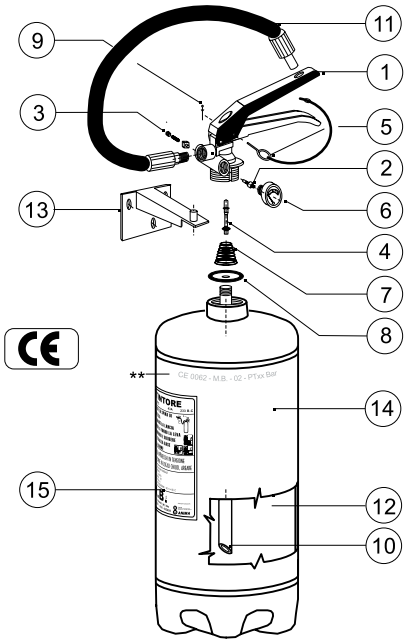

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	273	VCI
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	404	PV12K
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 27 mm	1	387	M27
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	445	TP6B
11	Manichetta	1	467	MP6500
12	Estinguente polvere	kg 6	612Q2-P2	PABCQ2-P2
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3595	SERB6B
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6MM/SP

Classi di fuoco 34A-233B-C

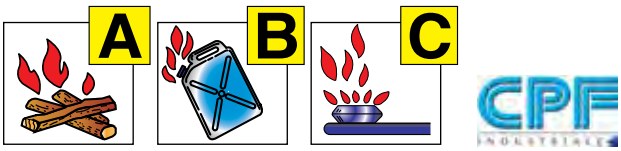

SERIE MASTER LUX

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Alt.tot. mm	peso kg
3541	**PMB6MM/SP**	34A-233B-C	160	510	9,40

ELENCO COMPONENTI

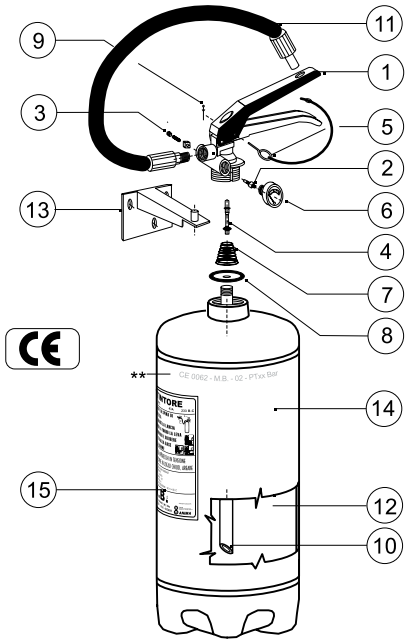

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265/F	V6/9/12/F
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	445	TP6B
11	Manichetta	1	467	MP6500
12	Estinguente polvere	kg 6	612F2–P2	PABCF2-P2
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3595	SERB6B
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6MM/SPLGF

Classi di fuoco 34A-233B-C

SERIE SPECIAL

Etichetta Fotoluminescente si vede anche al buio

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3530/MM	**PMB6MM/ SPLGF**	34A-233B-C	160	510	9,550

ELENCO COMPONENTI

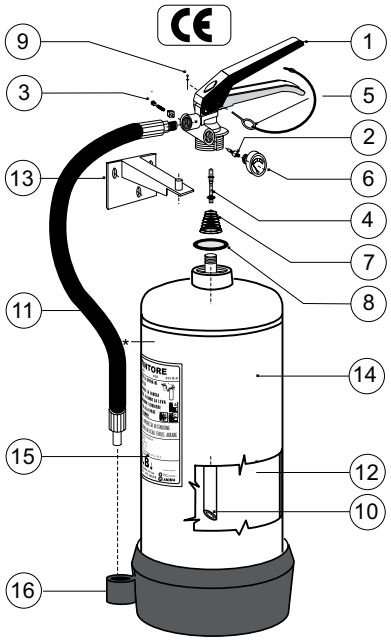

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265/G	V6/9/12G
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	445	TP6B
11	Manichetta	1	467	MP6500
12	Estinguente Polvere	kg 6	612F2-P2	PABCF2-P2
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3595	SERB6B
15	Etichetta	1	627	EL
16	Fondello in plastica	1	429	F16CP
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI SPARKLET
UNI EN3-7

MADE IN ITALY

ESTINTORI A POLVERE
MPA DRESDEN

MPA Dresden

DETTAGLIO DELLA PISTOLA
DI SCARICA PER KG 6

SERIE
SPARKLET
PREMIUM

CARATTERISTICHE PI6G	
Lunghezza getto erogazione	6 metri
Tempo di scarica	19 secondi
Coppia di serraggio massima *	14 kgm ÷ 196 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione di esercizio	1,5 Mpa
Carica nominale	6 kg

CARATTERISTICHE PI9G	
Lunghezza getto erogazione	7 metri
Tempo di scarica	19 secondi
Coppia di serraggio massima *	14 kgm ÷ 196 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione di esercizio	1,5 Mpa
Carica nominale	9 kg

CARATTERISTICHE PI12G	
Lunghezza getto erogazione	7 metri
Tempo di scarica	22 secondi
Coppia di serraggio massima *	14 kgm ÷ 196 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione di esercizio	1,5 Mpa
Carica nominale	12 kg

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3513/G	**PI6G**	43A-233B-C	160	575	10,90
3513/G55	**PI6G55**	55A-233B-C	160	575	10,90
3549/G	**PI9G**	55A-233B-C	190	635	16,30
3552/G	**PI12G**	55A-233B-C	190	670	19,60

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6

PMB6B/MR

Classi di fuoco 34A-233B-C

1 **GRIGIO**

2 **BIANCO**

3 **SILVER**

4 **NERO**

5 **BLU**

6 **VERDE**

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3532	**PMB6B/MR***	34A-233B-C	160	510	9,600

I fondelli sono in acciaio al cromo, verniciato con polveri epossidiche indurite a forno per una elevata resistenza alla corrosione

***Specificare al momento dell'ordine il colore.**

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6B/SPKK

Classi di fuoco 34A-233B-C

SERIE SPECIAL KK

Carenatura valvola con indicatore di controllo, tolta la spina di sicurezza scatta un dischetto e appare la scritta "RICARICARE"

Modello Brevettato.



Anello fotoluminescente visibile al buio serigrafato. Modello BREVETTATO MB.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3526	**PMB6B/SPKK**	34A-233B-C	160	510	9,400

ELENCO DEI COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si veda l'esploso riferito all'estintore codice PMB6B/SP.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265	V6/9/12
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	404	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	382	M23EN2
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	445	TP6B
11	Manichetta	1	467	MP6500
12	Estinguente Polvere	kg 6	609	PABC3
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3595	SERB6B
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
PMB6B/55IX

Classi di fuoco 55A-233B-C

ACCIAIO INOX
AISI 304 L

Estintore realizzato con materiali amagnetici, dove i componenti sensibili ai campi magnetici sono stati sostituiti con ottone e/o acciaio INOX

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3521	**PMB6B/55IX**	55A-233B-C	160	515	9,100

ELENCO COMPONENTI

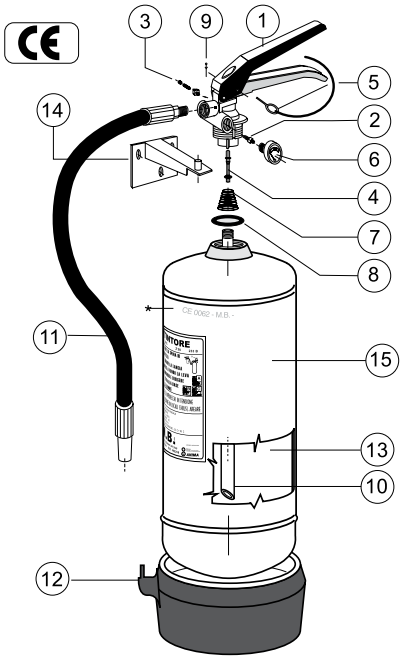

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265/AM	V6/9/12AM
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333/M	VS/M
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341/M	SPSI6/M
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla a pistoncino	1	427/AM	MOP/AM
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	445	TP6B
11	Manichetta	1	466/AM	MP6545/AM
12	Fondello in plastica	kg 6	429	F16CP
13	Estinguente (Polvere) 90% MAP	1	608Q9	PABCQ9
14	Supporto	1	352	SGPA
15	Serbatoio	1	3601	SERB6IX55
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 9
PMB9MM

Classi di fuoco 55A-233B-C

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3548	**PMB9MM**	55A-233B-C	170	610	13,50

ELENCO COMPONENTI

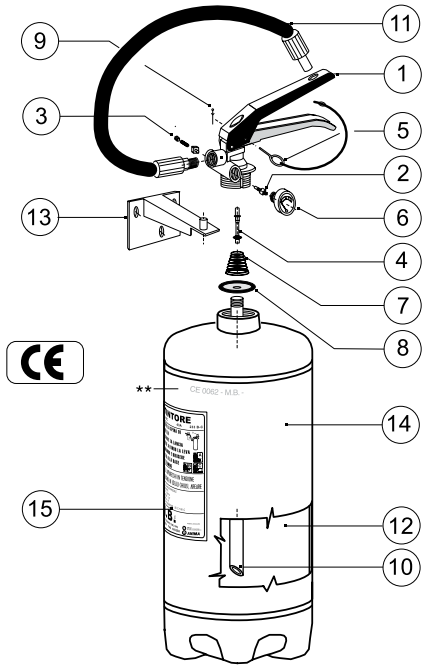

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	273	VCI
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	404	PV12K
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 27 mm	1	387	M27
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	446	TP9500
11	Manichetta	1	468	MP9600
12	Estinguente Polvere	kg 9	612Q2-P2	PABC2Q2-P2
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3604	SERB9/170
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		8 metri		
Tempo di scarica		18 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		9 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 9
PMB9EN

Classi di fuoco 55A-233B-C

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3546	**PMB9EN**	55A-233B-C	170	610	13,50

ELENCO COMPONENTI

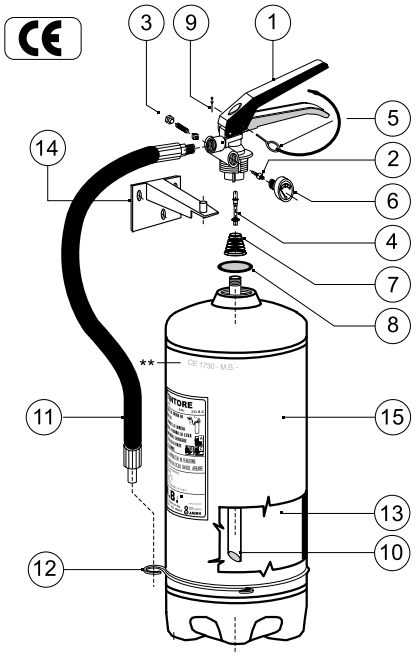

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265	V6/9/12
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	446	TP9500
11	Manichetta	1	468	MP9600
12	Anello ferma manichetta	1	520	AFM170
13	Estinguente (Polvere) 40 % MAP	kg 9	605Q4-P4	PABCQ4-P4
14	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
15	Serbatoio	1	3604	SERB9/170
Lunghezza getto erogazione		8 metri		
Tempo di scarica		18 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		9 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 9
PMB9F

Classi di fuoco 55A-233B-C

Etichetta Fotoluminescente si vede anche al buio

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3547	**PMB9F**	55A-233B-C	170	610	13,50

ELENCO COMPONENTI

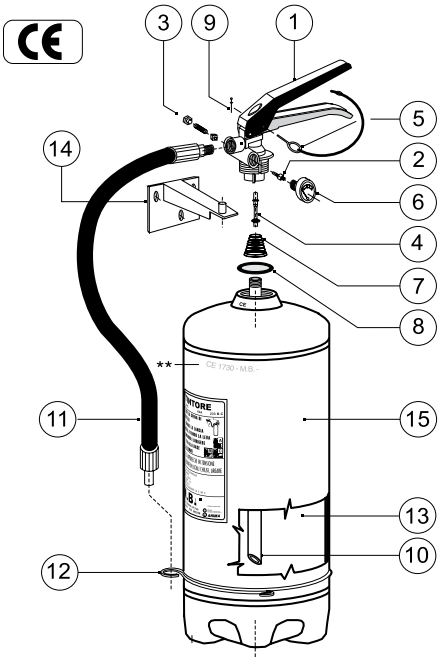

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265G	V6/9/12G
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	446	TP9500
11	Manichetta	1	468	MP9600
12	Anello ferma manichetta	1	520	AFM170
13	Estinguente (Polvere) 40 % MAP	kg 9	605Q4-P4	PABCQ4-P4
14	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
15	Serbatoio	1	3604	SERB9/170
Lunghezza getto erogazione		8 metri		
Tempo di scarica		18 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		9 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 12
PMB12MM

Classi di fuoco 55A-233B-C

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3551	**PMB12MM**	55A-233B-C	190	610	17,50

ELENCO COMPONENTI

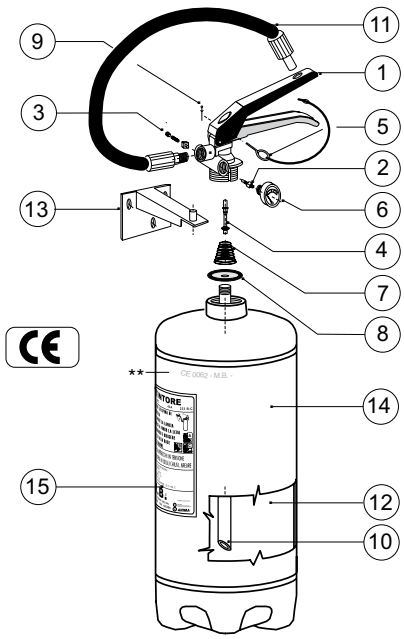

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	273	VCI
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	404	PV12K
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	387	M27
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	446	TP9500
11	Manichetta	1	468	MP9600
12	Estinguente Polvere	kg 12	612Q2-P2	PABCQ2-P2
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Serbatoio	1	3603	SERB9
15	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		8 metri		
Tempo di scarica		22 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		12 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 12
PMB12EN

Classi di fuoco 55A-233B-C

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3550	**PMB12EN**	55A-233B-C	190	640	17,50

ELENCO COMPONENTI

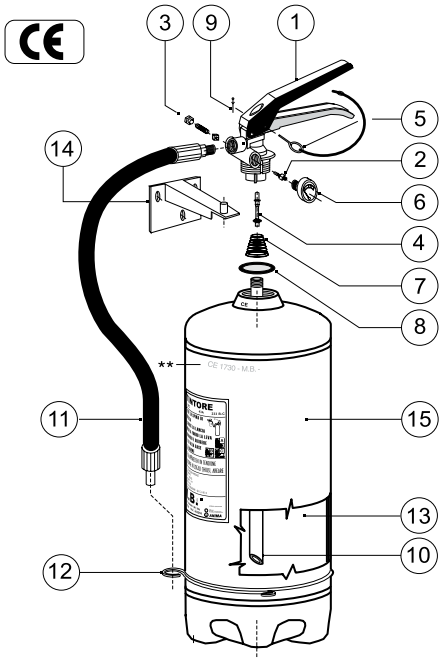

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265	V6/9/12
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	446	TP9500
11	Manichetta	1	468	MP9600
12	Anello ferma manichetta	1	504	AFM12
13	Estinguente (Polvere) 40 % MAP	kg 12	605Q4-P4	PABCQ4-P4
14	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
15	Serbatoio	1	3604	SERB9
Lunghezza getto erogazione		8 metri		
Tempo di scarica		18 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		12 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BASE D'ACQUA (SCHIUMA) Da litri 2
F2BIC

Classi di fuoco 13A-70B

Testato su focolai

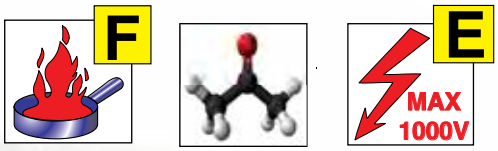

CPF

ECOCOMPATIBILE

BEST IN CLASS

ELENCO COMPONENTI

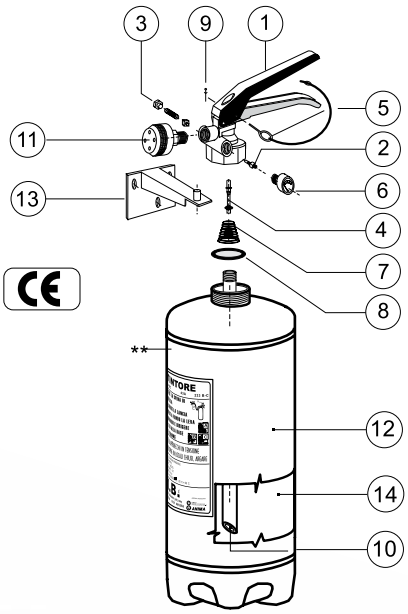

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308/LC	V6/9/12FG/LC
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1409	TP2285
11	Ugello erogatore	1	337	UP3S
12	Serbatoio	1	3621	SERB2D130G45
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Estinguente	litri 2		BIC
Lunghezza getto erogazione		3 metri		
Tempo di scarica		~14 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80Nm		
Campo di utilizzo		0 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		2 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3650	**F2BIC**	13A-70B-40F	130	390	4,65

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BASE D'ACQUA (SCHIUMA) DA litri 3
F3BIC

Classi di fuoco 13A- 113B

Testato su focolai

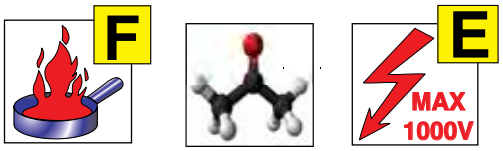

CPF INDUSTRIALE

ECOCOMPATIBILE

BEST IN CLASS

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3651	**F3BIC**	13A-113B-40F	130	490	6,25

ELENCO COMPONENTI

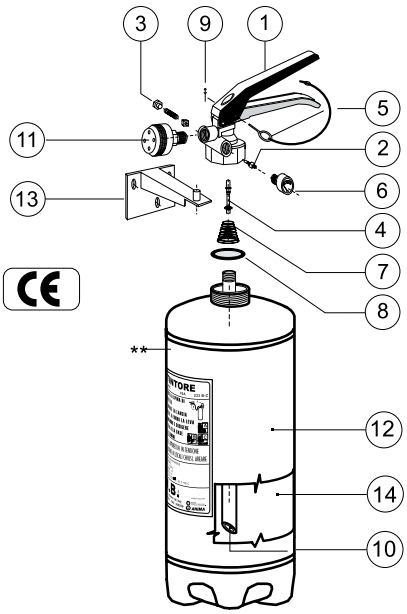

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308/LC	V6/9/12FG/LC
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1410	TP3388
11	Ugello Erogatore	1	337	UP3S
12	Serbatoio	1	3623	SERB3D130G45
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Estinguente	litri 3		BIC
Lunghezza getto erogazione		4 metri		
Tempo di scarica		~18 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80 Nm		
Campo di utilizzo		0 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		3 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BASE D'ACQUA (SCHIUMA) DA litri 3
F3IXBIC - INOX

Classi di fuoco 13A-144B



Testato su focolai



40 F

CPF INDUSTRIALE

ACCIAIO INOX
AISI 304 L

SERIE BIC

ECOCOMPATIBILE

BEST IN CLASS

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3660/IX	**F3IXBIC**	13A-144B	130	490	6,25

ELENCO COMPONENTI

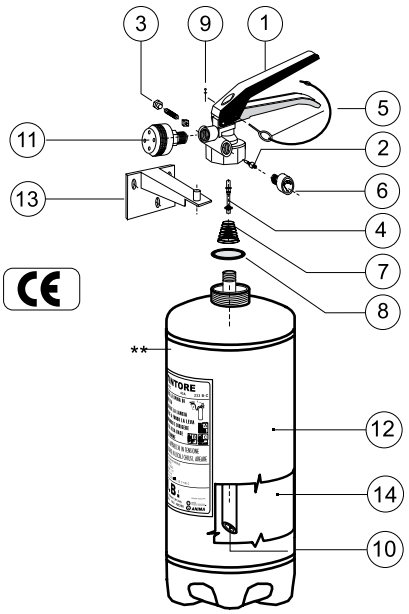

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308/LC	V6/9/12FG/LC
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384/10	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1410	TP3388
11	Ugello erogatore	1	337	UP3S
12	Serbatoio	1	3623/IX	SERB3IXG45
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Estinguente	litri 3		BIC
Lunghezza getto erogazione		4 metri		
Tempo di scarica		~18 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80Nm		
Campo di utilizzo		0 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		3 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BASE D'ACQUA (SCHIUMA) DA litri 3
F3IXBIC30 - INOX

Classi di fuoco 13A-113B



Testato su focolai

CPF INDUSTRIALE

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3661/IX	**F3IXBIC30**	13A-113B	130	490	6,25

ELENCO COMPONENTI

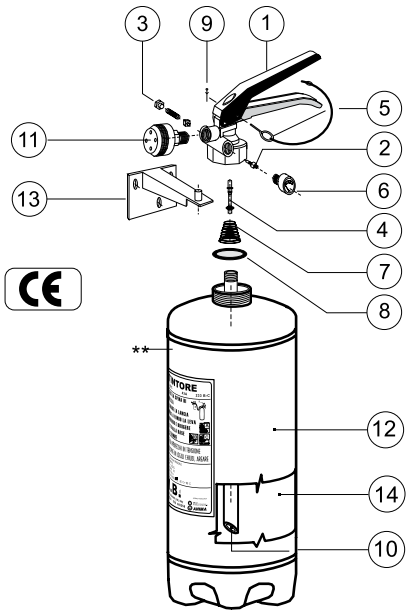

CE

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308/LC	V6/9/12FG/LC
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384/10	M23S
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1410	TP3388
11	Ugello Erogatore	1	337	UP3S
12	Serbatoio	1	3623/IX	SERB3IXG45
13	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
14	Estinguente	litri 3		BIC -30
Lunghezza getto erogazione		4 metri		
Tempo di scarica		~18 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		3 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BASE D'ACQUA (SCHIUMA) DA litri 6

F6BIC

Classi di fuoco 43A-233B

Testato su focolai



SOLVENTI POLARI

CPF INDUSTRIALE

SERIE BIC

ECOCOMPATIBILE

BEST IN CLASS

Adatto all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V ad una distanza di 1 metro

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3652	**F6BIC**	43A-233B	160	560	10,10

ELENCO COMPONENTI

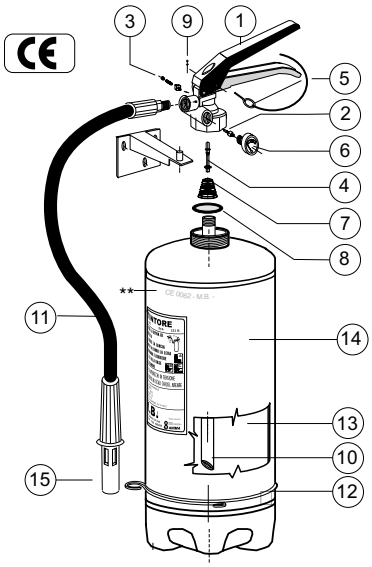

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308	V6/9/12FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384/10	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1411	TP6455
11	Manichetta	1	1414	MS6BIC
12	Anello fermamanichetta	1	498	AFMECO
13	Estinguente	litri 6	--	BIC
14	Serbatoio	1	3625	SERB6IG45
15	Lancia	1	392	UPBR
16				
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		35 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80Nm		
Campo di utilizzo		0 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		6 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BASE D'ACQUA (SCHIUMA) DA litri 6
F6IXBIC - INOX

Classi di fuoco 43A-233B



Testato su focolai

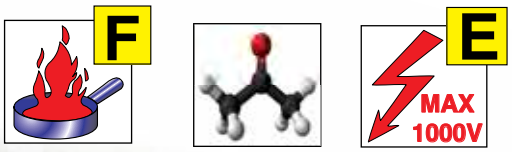

CPF

SERIE BIC

ACCIAIO INOX
AISI 304 L

ECOCOMPATIBILE

B BEST IN CLASS

Adatto all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V ad una distanza di 1 metro

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3653	**F6IXBIC**	43A-233B	160	570	9,50

ELENCO COMPONENTI

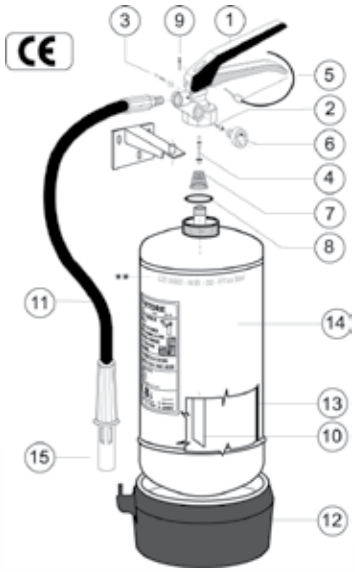

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308	V6/9/12FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384/10	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1411	TP6455
11	Manichetta	1	1414	MS6BIC
12	Fondello	1	429	F16CP
13	Estinguente	litri 6	-	BIC
14	Serbatoio	1	3626	SERB6IXG45
15	Lancia	1	392	UPBR
16				
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		35 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80Nm		
Campo di utilizzo		0 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		6 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BASE D'ACQUA (SCHIUMA) DA litri 6
F6IXBIC30 - INOX

Classi di fuoco 34A-233B

CPF INDUSTRIALE

ACCIAIO INOX
AISI 304 L

SERIE BIC

ECOCOMPATIBILE

BEST IN CLASS

Adatto all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V ad una distanza di 1 metro

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3663	**F6IXBIC30**	34A-233B	160	570	9,50

ELENCO COMPONENTI

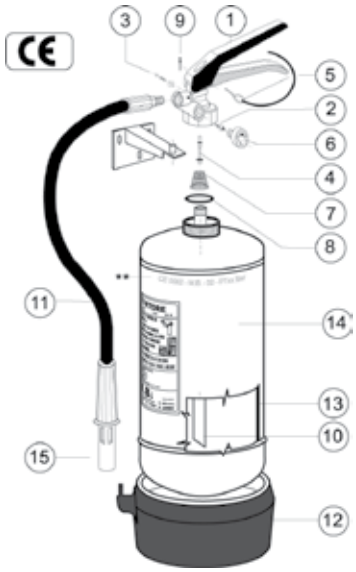

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308	V6/9/12FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384/10	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1411	TP6455
11	Manichetta	1	1414	MS6BIC
12	Fondello	1	429	F16CP
13	Estinguente	litri 6	--	BIC -30
14	Serbatoio	1	3626	SERB6IXG45
15	Lancia	1	392	UPBR
16				
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		35 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		6 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BASE D'ACQUA (SCHIUMA) DA litri 6
F6BI - INOX

Classi di fuoco 34A - 233B



Testato su focolai

NOVITÀ ASSOLUTA

Si carica semplicemente con acqua demineralizzata, la schiuma è contenuta in due cartucce e viene rilasciata solo al momento dell'utilizzo

ACCIAIO INOX
AISI 304 L

PROLUNGATO TEMPO DI SCARICA: CIRCA 30 SECONDI IN COMPLETA VISIBILITÀ

ESTINTORE AMICO DELL'AMBIENTE

Revisione UNI9994 senza problemi di smaltimento

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3575	**F6BI**	34A-233B	160	570	10,00

ELENCO COMPONENTI

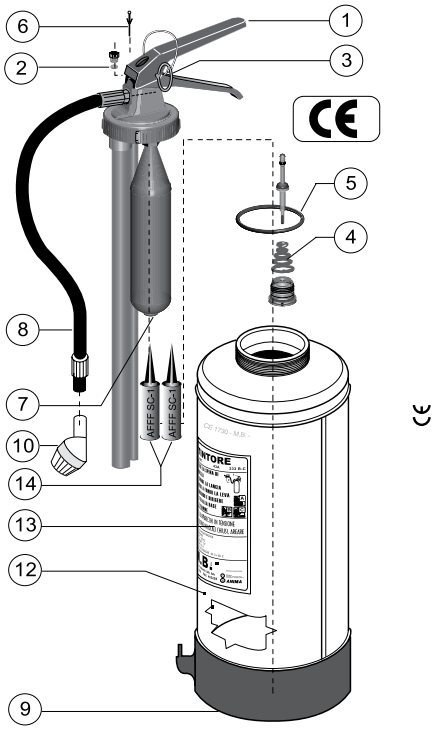

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	279	V6BI
2	Valvola di sicurezza	1	333	VS
3	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
4	Molla a pistoncino	1	427	MOP
5	Or di tenuta	1	419	GORC
6	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
7	Bombolina di pressurizzazione	1	523/L	BIG6L
8	Manichetta	1	537	MS9M14
9	Fondello in plastica	1	429	F16CP
10	Lancia	1	493/A	LECOA
11	Supporto	1	351	SGP
12	Serbatoio	1	3590	SERB6BIX
13	Etichetta	1	626	E
14	Cartuccia AFFF	2	201	RF6BI
Propellente BIG6L		Biossido di carbonio (CO_2)		
Lunghezza getto erogazione		5 metri		
Tempo di scarica		30 secondi		
Coppia di serraggio massima *		14kgm ÷ 137 Nm		
Campo di utilizzo		+5 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,2 Mpa		
Carica nominale		6 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BASE D'ACQUA (SCHIUMA) DA litri 6 e 9

FI6GMED

Classi di fuoco 27A-233B

FI9GMED

Classi di fuoco 34A-233B

PARTICOLARE UGELLO SCHIUMA

ELENCO COMPONENTI

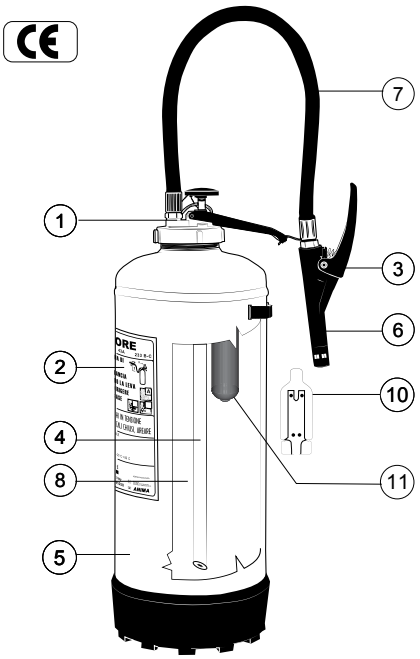

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	307	V6BIT
2	Etichetta	1	-	E
3	Lancetta schiuma	1	-	UPBR
4	Tubo pescante	1	-	TPI6/TP9500
5	Serbatoio per FI6GMED	1	-	SERB6BIP
5	Serbatoio per FI9GMED	1	-	SERB9BIP
6	Pistola erogatrice	1	377	PBR+UPBR
7	Manichetta	1	-	MP6BI
8	Agente estinguente	6 / 9 litri	-	BIC
10	Supporto a muro piatto	1	-	SGP
11	Bombolina interna 60 gr per F6	1	-	BIG6L
11	Bombolina interna 120 gr per F9	1	-	BIG120
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		45/60 secondi		
Coppia di serraggio massima *		14 kgm ÷ 196 Nm		
Campo di utilizzo		+5 °C ÷ +60 °C		
Carica nominale		6/9 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3638	**FI6GMED**	27A-233B	160	500	10,90

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3639	**FI9GMED**	34A-233B	190	560	16,30

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BASE D'ACQUA DA litri 6

F6H20

Classi di fuoco 13A

ECOCOMPATIBILE

MPA Dresden

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3640	**F6H2O**	13A	160	560	10,10

ELENCO COMPONENTI

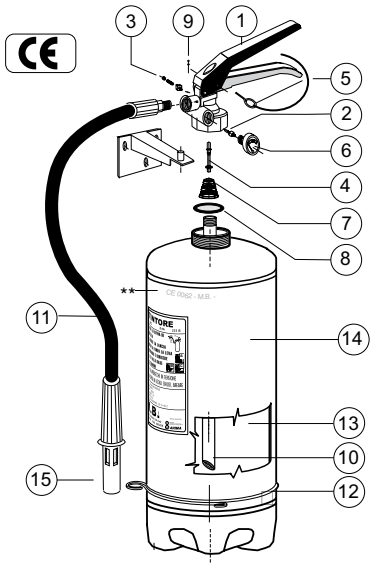

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308	V6/9/12FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384/10	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1411	TP6455
11	Manichetta	1	1414	MS6BIC
12	Anello ferma manichetta	1	496	AFM
13	Estinguente	litri 6	--	ACQUA DEMINERALIZZATA
14	Serbatoio	1	3625	SERB6IG45
15	Lancia	1	392	UPBR
16				
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		35 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80Nm		
Campo di utilizzo		+5 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		6 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI
D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BASE D'ACQUA (SCHIUMA) DA litri 9
F9BIC

Classi di fuoco 55A-233B

Testato su focola

SERIE BIC

ECOCOMPATIBILE

BEST IN CLASS

Adatto all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V ad una distanza di 1 metro

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3654	**F9BIC**	55A-233B	190	585	14,30

ELENCO COMPONENTI

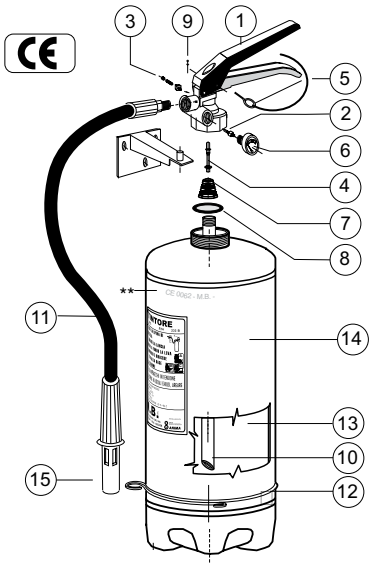

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308	V6/9/12FG
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	1412	TP9455
11	Manichetta	1	1414	MS6BIC
12	Anello fermamanichetta	1	499	AFMS9
13	Estinguente	litri9	-	BIC
14	Serbatoio	1	3627	SERB9IG45
15	Lancia	1	392	UPBR
16				
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		50 secondi		
Coppia di serraggio massima *		80Nm		
Campo di utilizzo		0 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,0 Mpa		
Carica nominale		9 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

GUIDA ALLA RICARICA
DEGLI ESTINTORI A BASE D'ACQUA

MADE IN ITALY

PORTATILI SERIE BIC

100% Schiumogeno BIC Premix

PORTATILI SERIE BIC -30°C

100% schiumogeno BIC -30 Premix

-30°

Imbuto per travaso schiuma

Art.	Codice
3647	IMBSC

PORTATILI SERIE PROK

Acqua additivata con 15% schiumogeno PROK

PORTATILI SERIE PROK KI (vecchi classe F)

100% schiumogeno PROK KF

PORTATILI SERIE "BOMBOLINA INTERNA"

Acqua + 2 cartucce schiumogeno concentrato

CARRELLATI

Mod. PP50S Acqua + 3 kg schiumogeno AFFF

Mod. PP50S20 Acqua + 4 kg schiumogeno AFFF + 15 kg GLI MB (COD F50M20)

Per ulteriori specifiche si vedano rispettive schede tecniche

Modello	Revisione *	Collaudo (CE/PED) *	Modello	Revisione	Collaudo (CE/PED)
F2PLUS	18 mesi	72 mesi	F6PLUSIX	18 mesi	144 mesi
F3EN	18 mesi	72 mesi	FS9IEN	18 mesi	72 mesi
F3M	18 mesi	72 mesi	F2BIC	24 mesi	72 mesi
FS3	18 mesi	72 mesi	F3BIC	24 mesi	72 mesi
F3PLUS	18 mesi	72 mesi	F3IXBIC	48 mesi	144 mesi
FS6	18 mesi	72 mesi	F3IXBIC30	48 mesi	144 mesi
FS6IEN	18 mesi	72 mesi	F6BIC	24 mesi	72 mesi
F6BI	48 mesi	144 mesi	F6IXBIC	48 mesi	144 mesi
F6KI	18 mesi	144 mesi	F6IXBIC30	48 mesi	144 mesi
F6MT	18 mesi	144 mesi	F9BIC	24 mesi	72 mesi
F6PLUS	18 mesi	72 mesi	PP50S	48 mesi	144 mesi
F6PLUSIX	18 mesi	72 mesi	PP50S20	48 mesi	144 mesi

* AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DI QUESTO CATALOGO RISULTA IN VIGORE LA NORMA UNI 9994-1/2013

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO_2) DA kg 2

CM2EN

Classi di fuoco 34B

BOMBOLA IN ACCIAIO

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3555	**CM2EN**	34B	110	495	6,300

ELENCO COMPONENTI

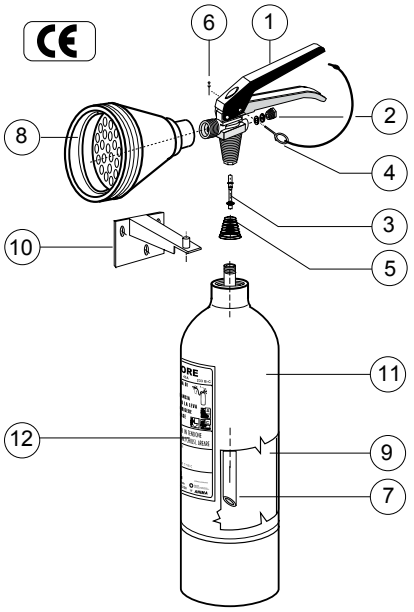

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	300	VCO2/5
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	342	SPSICO2
5	Molla pistoncino	1	428	MOPC
6	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
7	Tubo pescante	1	455/AL	TPCO2GR
8	Cono diffusore	1	355	CPVC2
9	Estinguente (CO_2)	Kg 2	610	CO_2
10	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
11	Bombola in acciaio	1	3634	SERB2C
12	Etichetta	1	626	E
13				
14				
Lunghezza getto erogazione		3 metri		
Tempo di scarica		8 secondi		
Coppia di serraggio massima *		20 Kgm ÷ 196 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 BAR		
Carica nominale		2 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO_2) DA kg 2

CM2AL/EN

Classi di fuoco 34B

Bombola in lega di ALLUMINIO
L'estintore pesa circa 2 kg in meno rispetto al corrispettivo con la bombola in acciaio.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3557	**CM2AL/EN**	34B	110	530	4,900

ELENCO COMPONENTI

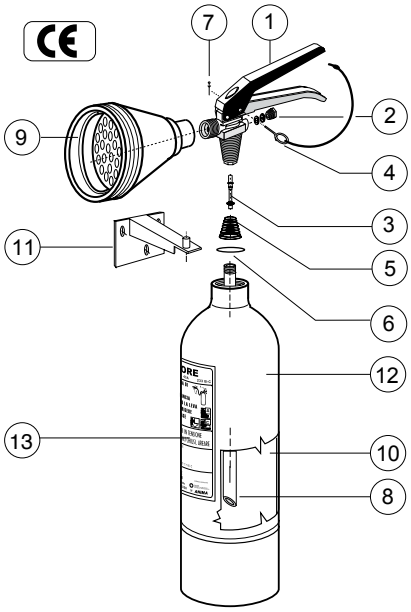

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	305	VCO2AL
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	342	SPSICO2
5	Molla pistoncino	1	428	MOPC
6	OR di tenuta	1	421	GORAL
7	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
8	Tubo pescante	1	447/AL	TPCO2GRAL
9	Cono diffusore	1	355	CPVC2
10	Estinguente (CO_2)	kg 2	610	CO_2
11	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
12	Bombola in alluminio	1	3633	SERB2CA
13	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		3 metri		
Tempo di scarica		8 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm ÷ 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 bar		
Carica nominale		2 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO_2) DA kg 2

CM2TOP

Classi di fuoco 34B

La manichetta risulta essere di grandissimo aiuto per dirigere il getto alla base delle fiamme.

PIÙ SEMPLICE
PIÙ SICURO
PIÙ EFFICACE

ELENCO COMPONENTI

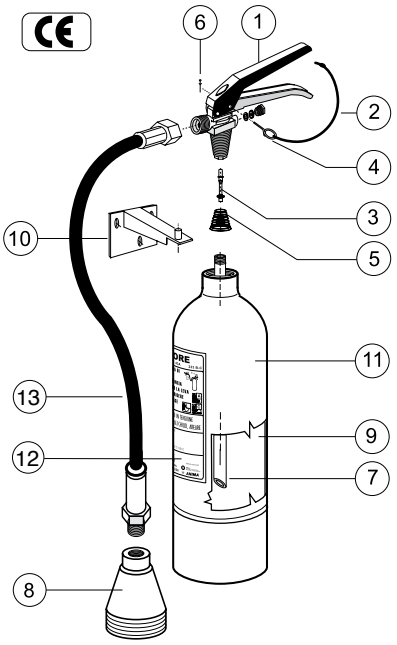

** M archiatura serbatoio: (Ente d i Sorveglianza) **CE 1370** , produttore s erbatoio, decimale anno produzione , (Codice identificativo produttore) **0095** , n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	300	VCO2/5
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	342	SPSICO2
5	Molla pistoncino	1	428	MOPC
6	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
7	Tubo pescante	1	455/AL	TPCO2GR
8	Cono diffusore	1	355	CPVC2
9	Estinguente (CO_2)	Kg 2	610	CO_2
10	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
11	Bombola in acciaio	1	3634	SERB2C
12	Etichetta	1	626	E
13	Manichetta	1	483/530	MCO_2 530
14				
Lunghezza getto erogazione		3 metri		
Tempo di scarica		8 secondi		
Coppia di serraggio massima *		20 Kgm ÷ 196 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 bar		
Carica nominale		2 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3554TOP	**CM2TOP**	34B	110	495	6,70

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO_2) DA kg 2

CM2AM/EN

Classi di fuoco 34B

Studiato per essere installato nei presidi medici ed ospedalieri in presenza di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico

Estintore realizzato con materiali amagnetici, dove i componenti sensibili ai campi magnetici sono stati sostituiti con ottone e/o acciaio INOX.

ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componentii si veda l'esploso l'estintore codice CM2AL/EN

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	304	VCALAM
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	-	-
5	Molla pistoncino	1	428/1	MOPC/1
6	OR di tenuta	1	421	GORAL
7	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
8	Tubo pescante	1	447/AL	TPCO2GRAL
9	Cono diffusore	1	353	CPVC2AM
10	Estinguente (CO_2)	kg 2	610	CO_2
11	Supporto in PVC	1	352	SGPA
12	Bombola in alluminio	1	3633	SERB2CA
13	Etichetta	1	626	E
14				
Lunghezza getto erogazione		3 metri		
Tempo di scarica		8 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm ÷ 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 bar		
Carica nominale		2 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

BOMBOLA IN ALLUMINIO

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3558	**CM2AM/EN**	34B	110	530	4,900

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO_2) DA kg 5

CM5EN

Classi di fuoco 113B

BOMBOLA IN ACCIAIO

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3561	**CM5EN**	113B	140	765	13,60

ELENCO COMPONENTI

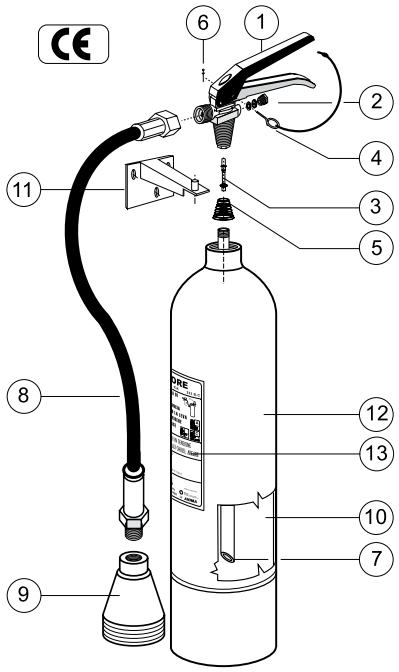

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	300	VCO2/5
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	342	SPSICO2
5	Molla pistoncino	1	428	MOPC
6	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
7	Tubo pescante	1	456/AL	TPCO5GR
8	Manichetta	1	483	MCO2
9	Cono diffusore	1	356	CPVC
10	Estinguente (CO_2)	kg 5	610	CO_2
11	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
12	Bombola in acciaio	1	3636	SERB5C
13	Etichetta	1	626	E
14				
Lunghezza getto erogazione		5 metri		
Tempo di scarica		14 secondi		
Coppia di serraggio massima *		20 Kgm ÷ 196 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 bar		
Carica nominale		5 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO_2) DA kg 5

CM5TOP cono grande

Classi di fuoco 113B

SERIE TOP

ELENCO COMPONENTI

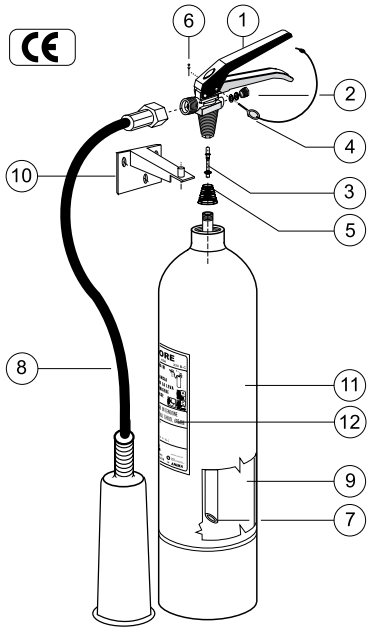

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	300	VCO2/5
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	342	SPSICO2
5	Molla pistoncino	1	428	MOPC
6	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
7	Tubo pescante	1	456/AL	TPCO5GR
8	Manichetta con cono	1	483CG	MCO_2CG
9	Estinguente (CO_2)	kg 5	610	CO_2
10	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
11	Bombola in acciaio	1	3636	SERB5C
12	Etichetta	1	626	E
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		14 secondi		
Coppia di serraggio massima *		20 Kgm ÷ 196 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 bar		
Carica nominale		5 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3561TOP	**CM5TOP**	113B	140	765	13,80

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO_2) DA kg 5

CM5IS

Classi di fuoco 113B

BOMBOLA IN ACCIAIO ISER

MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

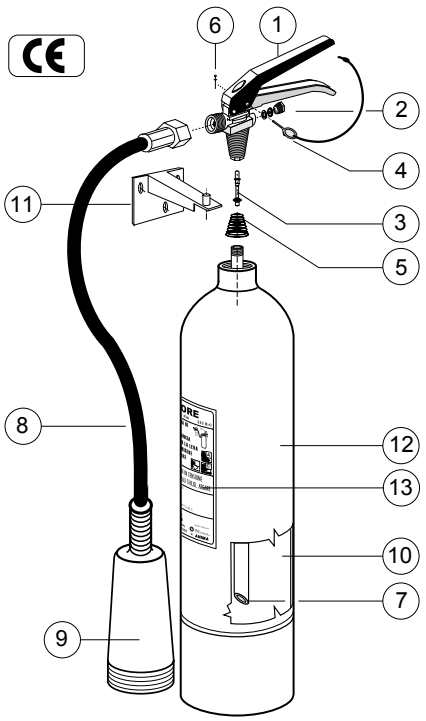

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	300	VCO2/5
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	342	SPSICO2
5	Molla pistoncino	1	428	MOPC
6	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
7	Tubo pescante	1	456/AL	TPCO5GR
8	Manichetta	1	483	MCO2
9	Cono diffusore	1	324	CGM
10	Estinguente (CO_2)	kg 5	610	CO2
11	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
12	Bombola in acciaio	1	3636	SERB5C
13	Etichetta	1	626	E
14				
Lunghezza getto erogazione		5 metri		
Tempo di scarica		14 secondi		
Coppia di serraggio massima *		20 Kgm ÷ 196 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 bar		
Carica nominale		5 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3562	**CM5IS**	113B	140	740	15,10

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO_2) DA kg 5

CM5AL/EN

Classi di fuoco 113B

Bombola in lega di ALLUMINIO
L'estintore pesa circa 2 kg in meno rispetto al corrispettivo con la bombola in acciaio.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3563	**CM5AL/EN**	113B	152	670	11,60

ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si veda l'esploso l'estintore codice CM5AM/EN

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	305	VCO2AL
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	342	SPSICO2
5	Molla pistoncino	1	428	MOPC
6	OR di tenuta	1	421	GORAL
7	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
8	Tubo pescante	1	448/AL	TPCO5GRAL
9	Manichetta	1	483	MCO2
10	Cono diffusore	1	356	CPVC
11	Estinguente (CO_2)	kg 5	610	CO_2
12	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
13	Bombola in alluminio	1	3635	SERB5CA
Lunghezza getto erogazione		5 metri		
Tempo di scarica		14 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm ÷ 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 bar		
Carica nominale		5 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO_2) DA kg 5

CM5AL/TOP cono grande

Classi di fuoco 113B

ELENCO COMPONENTI

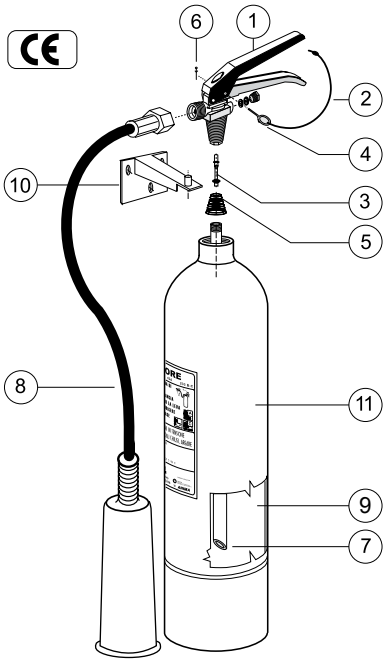

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	305	VCO2AL
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	342	SPSICO2
5	Molla pistoncino	1	428	MOPC
6	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
7	Tubo Pescante	1	448/AL	TPCO5GRAL
8	Manichetta completa di cono	1	483CG	MCO2CG
9	Estinguente (CO_2)	kg 5	610	CO_2
10	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
11	Bombola in alluminio	1	3635	SERB5CA
12				
13				
Lunghezza getto erogazione		5 metri		
Tempo di scarica		14 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm ÷ 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 bar		
Carica nominale		5 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

BOMBOLA IN ALLUMINIO

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3563TOP	**CM5ALTOP**	113B	152	670	11,60

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

MADE IN ITALY

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO_2) DA kg 5

CM5AM/EN

Classi di fuoco 113B

AMAGNETICO

Studiato per essere installato nei presidi medici ed ospedalieri in presenza di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico

Estintore realizzato con materiali amagnetici, dove i componenti sensibili ai campi magnetici sono stati sostituiti con ottone e/o acciaio INOX.

ELENCO COMPONENTI

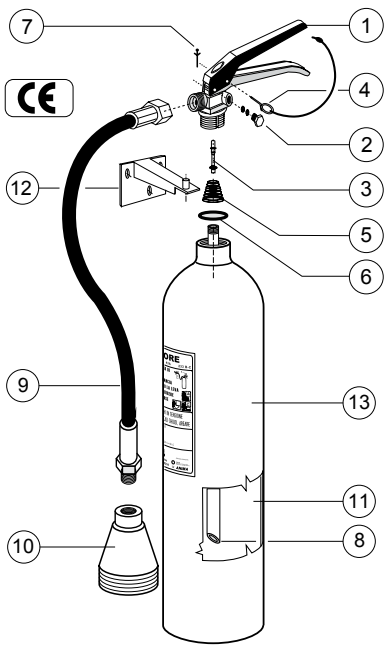

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	304	VCALAM
2	Valvola di sicurezza	1	330	VSCO2
3	Pistoncino valvola a pulsante	1	412	PVCO2N
4	Spina di sicurezza	1	-	-
5	Molla pistoncino	1	428/1	MOPC/1
6	OR di tenuta	1	421	GORAL
7	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
8	Tubo pescante	1	448/AL	TPCO5GRAL
9	Manichetta	1	479	MCO5AM
10	Cono diffusore	1	354	CPVCAM
11	Estinguente (CO_2)	kg 5	610	CO_2
12	Supporto in PVC	1	352	SGPA
13	Bombola in alluminio	1	3635	SERB5CA
14				
Lunghezza getto erogazione		5 metri		
Tempo di scarica		14 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm ÷ 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		60 bar		
Carica nominale		5 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

BOMBOLA IN ALLUMINIO

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
3564	**CM5AM/EN**	113B	152	670	11,60

DISPOSITIVI PORTATILI
PER FOCOLAI DI CLASSE "D"

Classi di fuoco "D"

MADE IN ITALY

L'idoneità degli estintori all'uso contro fuochi di classe D (fuochi da metalli infiammabili) non rientra nel campo di applicazione della norma UNI EN 3/7 in relazione ai focolari di prova. Tuttavia, gli estintori per i quali è dichiarata l'idoneità alla classe D sono coperti, sotto ogni altro aspetto, dai requisiti della norma UNI EN 3/7 per gli estintori a polvere.
L'estinzione di un fuoco da metallo presenta tali peculiarità (in termini di caratteristiche e forma del metallo, configurazione dell'incendio ecc.) da non permettere la definizione di un fuoco rappresentativo ai fini delle prove.
L'efficacia degli estintori contro i fuochi di classe D deve essere stabilita caso per caso.

ATTENZIONE : DISPOSITIVI NON OMOLOGABILI.

Cono con erogazione opzionale
Cod. **CED**
Da abbinare alla manichetta
Cod. **MS6KI**

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	peso kg
39	**PMB4D**	D	145	460	7,10
41	**PMB6D**	D	160	560	10,00
42	**PMB9D**	D	170	610	13,50
43	**PMB12D**	D	190	640	17,50

ELENCO COMPONENTI

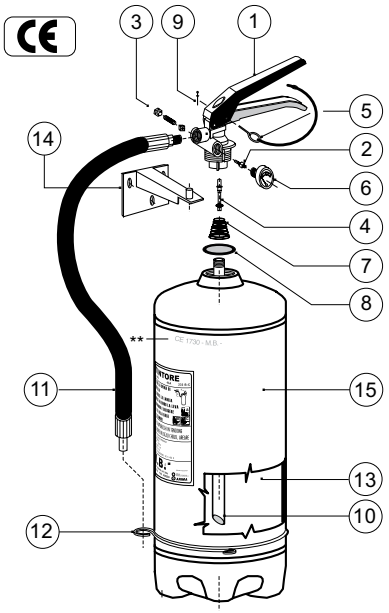

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati in riferimento al 6 kg, per gli estintori da 4-9-12 kg si vedano i dati equivalenti degli estintori in classe **ABC**

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	265	V6/9/12
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	383	M23EN1
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	440	TP6
11	Manichetta	1	466	MP6545
12	Anello ferma manichetta	1	501	AFMP
13	Estinguente: Polvere per classe D	kg 6	606	PD
14	Supporto in acciaio tropicalizzato	1	347	SG
15	Serbatoio	1	3593	SERB6
Lunghezza getto erogazione		7 metri		
Tempo di scarica		17 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 Kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio a 20° C		1,4 Mpa		
Carica nominale		6 Kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992 - CLASSI DI FUOCO

MADE IN ITALY

Requisiti di costruzione e tecniche di prova. D.M. 6.3.92
Normativa italiana di riferimento: UNI 9492. Estintori carrellati d'incendio.

Un estintore carrellato è un estintore che è concepito per essere trasportato su ruote e avente massa totale maggiore di 20 kg e contenuto di estinguente fino a 150 kg.
Un estintore è designato dall'agente estinguente che esso contiene.
Gli estintori attualmente si dividono in: estintori a schiuma, a polvere, a biossido di carbonio (CO_2), ad idrocarburi alogenati.
Le cariche nominali degli estintori carrellati devono essere scelte in funzione dell'agente estinguente tra i valori del prospetto a lato.
Dispositivi di scarica:
Tutti gli estintori devono essere muniti di tubo in gomma e di lancia con dispositivo di intercettazione del getto. L'insieme del tubo e della lancia deve avere la lunghezza complessiva indicata nel prospetto a lato. I tubi e i sistemi di accoppiamento devono presentare la massima sicurezza entro l'intervallo di temperatura di utilizzazione. La loro pressione di scoppio non deve essere minore di:
• 3 volte la pressione che si sviluppa all'interno dell'apparecchio alla temperatura di 60° C, per tutti gli estintori con l'esclusione di quelli a CO_2.
• 1,5 volte la pressione che si sviluppa all'interno dell'apparecchio alla temperatura di 60° C, nel caso di estintori a CO_2.

Cariche nominali	
A schiuma	50 litri 100 litri 150 litri
A polvere	30kg 50kg 100kg 150kg
A CO_2	18kg 27kg 54kg
A idro carburi idrogenati	30kg 50kg

Lunghezza del tubo flessibile + lancia	
Carica nominale	Lunghezza in m
X = 18	3
20< X ≤ 50	4
X = 100	5
X = 150	6

CLASSE A:
Indipendentemente dalla grandezza, tutti gli estintori abilitati all'estinzione di incendi di classe A devono essere in grado di superare la prova di cui al 4.10.1.1 (catasta di travi di legno su zoccolo di metallo avente le seguenti dimensioni di 546 mm di altezza, 500 mm di larghezza e 1300 di lunghezza) della normativa UNI Classe A: 9492 utilizzando al massimo 15 kg di estinguente.

CLASSE B:
In funzione del tipo e della grandezza l'estintore deve essere in grado di estinguere i focolari tipo del prospetto 1. Il tempo di estinzione deve essere al massimo uguale al 60% del tempo minimo di funzionamento, ad eccezione di quanto espressamente indicato nell'altro prospetto 2.
Per estintori a schiuma l'estinzione deve avvenire al massimo con il quantitativo di estinguente erogabile nel tempo corrispondente al 60% del tempo minimo previsto.



CLASSE C:
La prova deve essere superata da un solo prototipo; deve essere impiegata una quantità di estinguente complessiva nei tre spegnimenti pari al massimo del 40% della carica nominale dell'estintore

Prospetto 1: Focolari minimi estinguibili		
Designazione	Carica nominale	Focolare
A schiuma	X = 50 litri X = 100 litri X = 150 litri	89 144 233
A polvere	X = 30 kg X = 50 kg X = 100 kg	144 233 233 233
A CO_2	X = 18 kg	55
A idrocarburi alogenati	X = 30 kg X = 50 kg	89 144

* Tempo massimo di estinzione 18 s. ** Tempo massimo di estinzione 12 s.

Prospetto 2: Indici di potenzialità estinguente		
Focolare	Tempo di estinzione max.	Indice
55	entro il 60% del minimo	10
55	entro il 40% del minimo	9
89	entro il 60% del minimo	8
89	entro il 40% del minimo	7
144	entro il 60% del minimo	6
144	entro il 40% del minimo	5
233	entro i 36 secondi	4
233	entro i 24 secondi	3
233	entro i 18 secondi	2
233	entro i 12 secondi	1

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 30
PP30MM

Classi di fuoco A - B1 - C

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
95MM	**PP30MM**	A - B1 - C	430X1000X600	58,7

ELENCO COMPONENTI

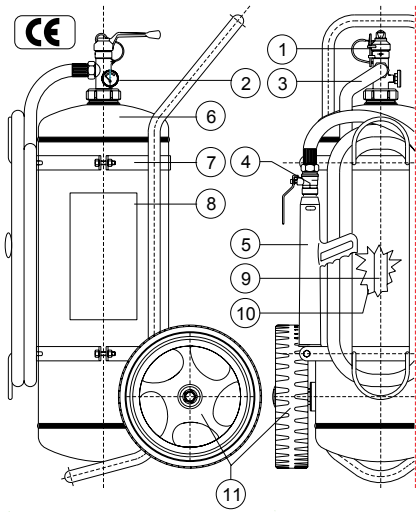

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 4 m	1	486	MC
4	Valvola a sfera	1	375	VSF
5	Lancia di erogazione	1	367	LECMP
6	Serbatoio	1	3613	SERB30
7	Telaio	1	630	T30
8	Etichetta	1	626	E
9	Tubo pescante	1	460	TP30
10	Estinguente ABC "Action Vest"	kg 30	611	PABCT
11	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione		11 metri		
Tempo di scarica		37 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10Kgm ÷ 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		30 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 50
PP50MM

Classi di fuoco A - B1 - C

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
96MM	**PP50MM**	A - B1 - C	500X1100X600	82,5

ELENCO COMPONENTI

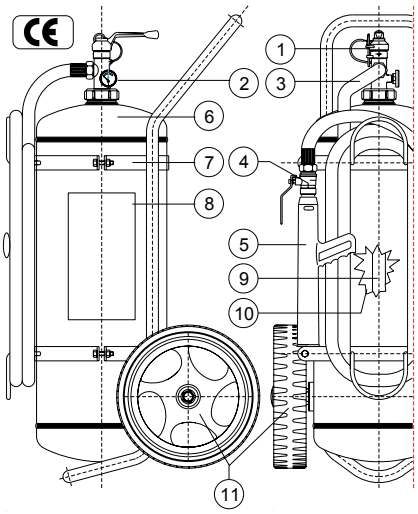

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 4 m	1	486	MC
4	Valvola a sfera	1	375	VSF
5	Lancia di erogazione	1	367	LECMP
6	Serbatoio	1	3614	SERB50
7	Telaio	1	631	T50
8	Etichetta	1	626	E
9	Tubo pescante	1	461	TP50
10	Estinguente ABC "Action Vest"	kg 50	611	PABCT
11	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione		8 metri		
Tempo di scarica		40 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm ÷ 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		50 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992

MADE IN ITALY

ESTINTORE A POLVERE DA kg 100
PP100MM

Classi di fuoco A - B1 - C

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
97MM	**PP100MM**	A - B1 - C	510X1350X690	140

ELENCO COMPONENTI

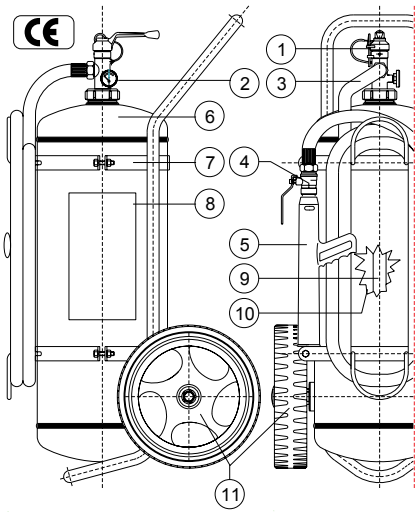

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 5 m	1	488	MC100
4	Valvola a sfera	1	375	VSF
5	Lancia di erogazione	1	367	LECMP
6	Serbatoio	1	3616	SERB100
7	Telaio	1	362	T100
8	Etichetta	1	626	E
9	Tubo pescante	1	462	TP100
10	Estinguente ABC "Action Vest"	kg 100	611	PABCT
11	Ruota Ø 400 mm	2	512	RU100
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione		12 metri		
Tempo di scarica		60 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm ÷ 100 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		100 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
UNI EN 1866-1 APPROVATI MPA APRAGAZ

MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti richiedere le schede specifiche.

CE

APRAGAZ

SOLO PER MERCATO ESTERO

ESTINTORE A POLVERE ABC DA 25 KG

Art.	Codice	Classi di fuoco
113	**PP25G**	A- II B - C

CE

APRAGAZ

SOLO PER MERCATO ESTERO

ESTINTORE A POLVERE DA 50 KG

Art.	Codice	Classi di fuoco
115	**PP50G**	A- III B - C

CE

CPF

APRAGAZ

SOLO PER MERCATO ESTERO

ESTINTORE A POLVERE DA 50 KG

Art.	Codice	Classi di fuoco
117	**PPE50G**	A- III B - C

CE

CPF

APRAGAZ

SOLO PER MERCATO ESTERO

ESTINTORE A SCHIUMA DA 50 LITRI

Art.	Codice	Classi di fuoco
126	**F50BE**	A- IV B

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992

MADE IN ITALY

ESTINTORE A SCHIUMA DA Litri 50
PP50S

Classi di fuoco A - B4



ACCIAIO INOX
AISI 304 L

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
110	**PP50S**	A - B4	500X1100X600	79

ELENCO COMPONENTI

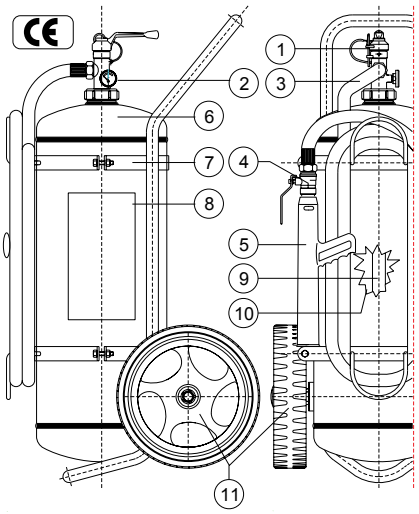

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 4 m	1	486	MC
4	Valvola a sfera	1	375	VSF
5	Lancia di erogazione	1	361	LECS
6	Serbatoio	2	3615	SERB50I
7	Telaio	1	631	T50
8	Etichetta	1	626	E
9	Tubo pescante	1	461	TP50
10	Estinguente acqua + AFFF	6%	616	(AFFF)
11	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		40 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm ÷ 100 Nm		
Campo di utilizzo		+5 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		50 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992

MADE IN ITALY

ESTINTORE A SCHIUMA DA Litri 50
PP50S20

Classi di fuoco A - B4

ACCIAIO INOX
AISI 304 L

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
111	**PP50S20**	A - B4	500X1100X600	79

ELENCO COMPONENTI

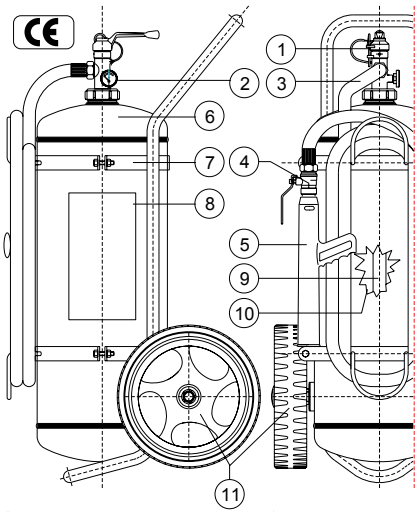

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Manichetta di scarica da 4 m	1	486	MC
4	Valvola a sfera	1	375	VSF
5	Lancia di erogazione	1	361	LECS
6	Serbatoio	1	3615	SERB50I
7	Telaio	1	631	T50
8	Etichetta	1	626	E
9	Tubo pescante	1	461	TP50
10	Estinguente Acqua + AFFF + antigelo	kg 50	-	F50M20
11	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione		6 metri		
Tempo di scarica		40 secondi		
Coppia di serraggio massima *		10 Kgm ÷ 100 Nm		
Campo di utilizzo		-20 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		50 litri		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992

MADE IN ITALY

ESTINTORE A CO_2 kg 18
CM/18

Classi di fuoco B8 - C



CPF INDUSTRIALE

SERIE TORNADO

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
100	**CM/18**	B8 - C	450X970X660	62

ELENCO COMPONENTI

CE

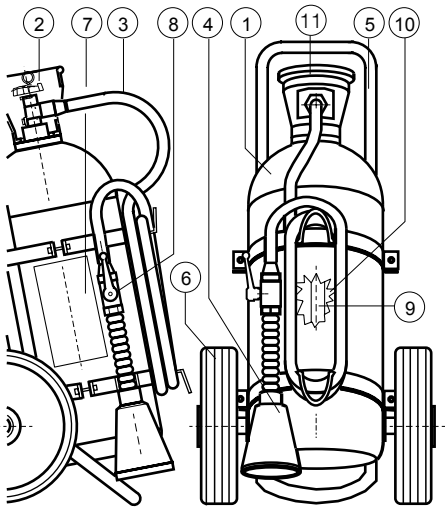

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Bombola CO_2 litri 30 Tornado	1	1708	BOT18
2	Valvola a volantino	1	315	VCCO2
3	Manichetta di scarica	1	484	MC18
4	Lancia completa di valvola int	1	380	CCO2C
5	Telaio carrellato con ruote	1	635	T18
6	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
7	Etichetta	1	626	E
8	Valvola di intercettazione	1	376	VSAP
9	Tubo pescante	1	457	TP18
10	Estinguente	kg 18	610	CO_2
11	Cappellotto a tulipano	1	513	CAPPTUL
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione		3 metri		
Tempo di scarica		21 secondi		
Coppia di serraggio massima *		20 Kgm ÷ 196 Nm		
Campo di utilizzo		-20 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		60 bar a 20°C		
Carica nominale		18 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992

MADE IN ITALY

ESTINTORE A CO_2 kg 27
CM/27

Classi di fuoco B8 - C



Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
101	**CM/27**	B8 - C	450X1070X660	79

ELENCO COMPONENTI

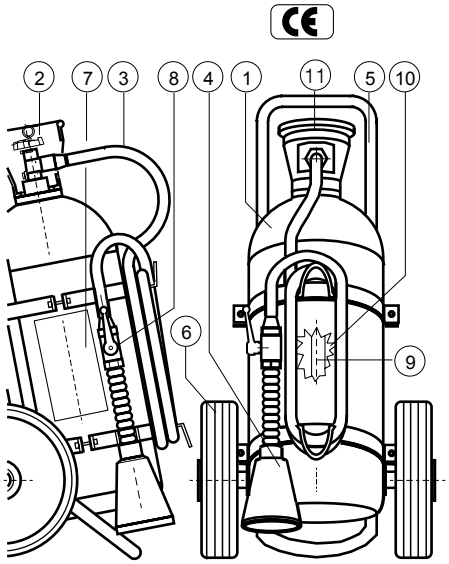

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Bombola CO_2 litri 40 Tornado	1	1709	BOT27
2	Valvola a volantino	1	315	VCCO2
3	Manichetta di scarica	1	485	MC27
4	Lancia completa di valvola int	1	381	CCO2CC
5	Telaio carrellato con ruote	1	636	T27
6	Ruota Ø 300 mm	2	510	RU30/50
7	Etichetta	1	626	E
8	Valvola di intercettazione	1	376	VSAP
9	Tubo pescante	1	458	TP27
10	Estinguente	kg 27	610	CO_2
11	Cappellotto a tulipano	1	513	CAPPTUL
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione		3 metri		
Tempo di scarica		21 secondi		
Coppia di serraggio massima *		20 Kgm ÷ 196 Nm		
Campo di utilizzo		-20 ºC ÷ +60 ºC		
Pressione esercizio		60 bar a 20°C		
Carica nominale		27 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI CARRELLATI OMOLOGATI
D.M. 6 MARZO 1992

MADE IN ITALY

ESTINTORE A CO_2 kg 54
CM/54

Classi di fuoco B1 - C



CPF INDUSTRIALE

L'unico
carrellato da 54 kg
MONO BOMBOLA

SERIE TORNADO

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
102	**CM/54**	B1 -C	540X1250X830	150

ELENCO COMPONENTI

CE

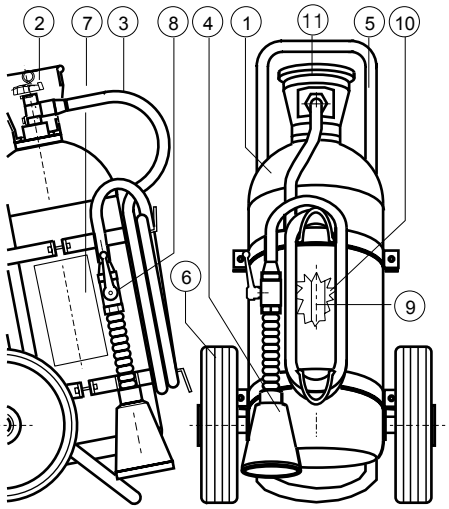

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Bombola CO_2 litri 81 Tornado	1	1710	BOT54
2	Valvola a volantino	1	315	VCCO2
3	Manichetta di scarica	1	489	MC54
4	Lancia completa di valvola int	1	381	CCO2CC
5	Telaio carrellato con ruote	1	637	T54
6	Ruota Ø 300 mm	2	512	RU100
7	Etichetta	1	626	E
8	Valvola di intercettazione	1	376	VSAP
9	Tubo pescante	1	459	TP54
10	Estinguente	kg 54	610	CO_2
11	-Cappellotto tulipano	1	513	CAPPTUL
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
Lunghezza getto erogazione		4 metri		
Tempo di scarica		56 secondi		
Coppia di serraggio massima *		20 Kgm ÷ 196 Nm		
Campo di utilizzo		-20 °C ÷ +60 °C		
Pressione esercizio		60 bar a 20°C		
Carica nominale		54 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PESATA		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

DISPOSITIVI CARRELLATI A POLVERE
PER CLASSE DI FUOCO "D"

MADE IN ITALY

L'idoneità dei dispositivi carrellati all'uso contro fuochi di classe D (fuochi da metalli infiammabili) non rientra nel campo di applicazione della norma UNI 9492 in relazione ai focolari di prova.

L'estinzione di un fuoco da metallo presenta tali peculiarità (in termini di caratteristiche e forma del metallo, configurazione dell'incendio ecc.) da non permettere la definizione di un fuoco rappresentativo ai fini delle prove.
L'efficacia degli estintori contro i fuochi di classe D deve essere stabilita caso per caso.

Art.	Codice	Classe di fuoco	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
94	**PM30D**	D	430X1000X600	58,7
98	**PP50D**	D	500X1100X600	82,5
99	**PP100D**	D	510X1350X690	140

ELENCO COMPONENTI

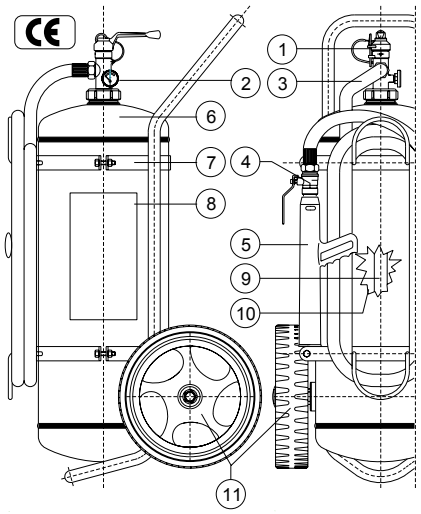

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, nº matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a leva completa	1	280	VCA
2	Manometro Ø 35 mm	1	315	M35EN
3	Manichetta di scarica	1	485	MC
4	Valvola a sfera	1	381	VSF
5	Lancia di erogazione	1	636	LECMP
6	Serbatoio per 30 kg	1	3613	SERB30
	Serbatoio per 50 kg		3614	SERB50
	Serbatoio per 100 kg		3616	SERB100
7	Telaio per 30 kg con ruote	1	630	T30
	Telaio per 50 kg con ruote		631	T50
	Telaio per 100 kg con ruote		632	T100
8	Etichetta	1	626	E
9	Tubo pescante per 30 kg	-	460	TP30
	Tubo pescante per 50 kg		461	TP50
	Tubo pescante per 100 kg		462	TP100
10	Estinguente Polvere classe D	kg	606	PD
11	Ruota Ø 300 mm per 30 e 50 kg	2	510	RU30/50
	Ruota Ø 400 mm per 100 kg		512	RU100
Coppia di serraggio massima		14 kgm ÷ 137 Nm		
*Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione di esercizio		1,4 Mpa		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

CARRELLATI TWIN AGENT
A DOPPIO AGENTE ESTINGUENTE: POLVERE E SCHIUMA

MADE IN ITALY

Questo carrello trova impiego in grandi incendi di ogni tipo di classi ABC sia di prodotti immagazzinati in verticale sia di liquidi infiammabili che possono svilupparsi in superficie.
Normalmente è utilizzato scaricando prima la polvere la quale abbatte le fiamme in altezza e in caso di necessità si utilizza successivamente la schiuma che essendo compatibile con la polvere e trovando fiamme già ridotte ha una azione immediata di estinzione.

***Questi carrellati non sono omologabili**

ELENCO COMPONENTI

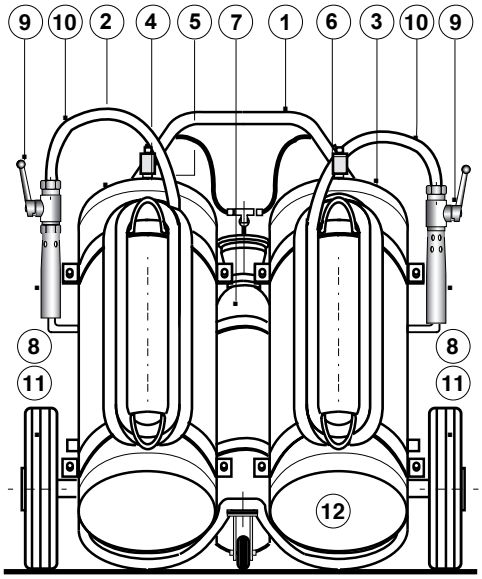

** Marchiatura serbatoio (Ente di Sorveglianza) CE **1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

Pos.	Descrizione	Caratteristiche
1	Carrello	Colore Nero
2	Serbatoio polvere estinguente	Colore Rosso
3	Serbatoio schiuma estinguente	Colore Rosso
4	Tappi di carica polvere - schiuma	Da 2” in ottone nic.
5	Valvole di sicurezza a molla	Tarata a 22± 2 bar
6	Valvole di intercettazione	1/4” FF
7	Bombola di azoto	14/27 litri
8	Lancia di erogazione	Attacco 3/4” Gas
9	Valvola a sfera	3/4” Gas MF
10	Manichette	In gomma
11	Ruote di trasporto	Ø 400
12	Ruotino anteriore piroettante	Ø 100
13	Gruppo riduttore di pressione	Tarato a 15 bar
14		
15		
Carica		50/100 kg polvere ABC
Carica		50/100 litri schiuma A.F.F.F..
Getto utile		7 cd- 9 metri
Tempo di scarica		polvere min 35/70 secondi
Tempo di scarica		schiuma min 40/70 secondi
Pressione di esercizio		15 bar
Propellente		gas azoto 14/27 litri a 200 bar
Tappi di carica		2” gas

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.	peso kg
2054	**TWAPS50**	kg 50 + 50	1000X950X1400	220
2057	**TWAPS100**	kg 100 +100	1100X1150X1400	350

Questa unità è costituita da due serbatoi contenenti rispettivamente polvere ABC e liquido schiumogeno A.F.F.F. L’unità viene pressurizzata attraverso una bombola di azoto collaudata, pressurizzata a 200 bar e controllata da un riduttore di pressione tarato a 15 bar.
Le due valvole di intercettazione poste tra il riduttore ed i serbatoi permettono la pressurizzazione degli stessi anche indipendentemente.
I serbatoi vanno in pressione dopo circa 15 secondi dall’apertura della bombola, dopodiché si possono impugnare anche indipendentemente le due lance per la scarica della polvere e della schiuma.

DISPOSITIVI AUTOMATICI PRESSURIZZATI
A POLVERE/NOVEC

MADE IN ITALY

I dispositivi automatici di spegnimento, sono molto semplici da installare e molto efficaci contro gli incendi, infatti estinguono i focolai in maniera semplice essendo collocati sopra il potenziale pericolo di incendio.
Sono equipaggiati con una valvola in ottone completa di dispositivo per la pressurizzazione e sono dotati di un bulbo in vetro che si frantuma al raggiungimento della temperatura di pericolo.
I bulbi sono disponibili con diverse gradazioni di temperatura di intervento ed hanno una corrispondenza cromatica per facilitarne il riconoscimento.

Il dispositivo deve essere installato a soffitto tramite il suo supporto di corredo; per una corretta installazione occorre anche considerare che il dispositivo automatico posto ad una altezza di tre metri offre una copertura di spegnimento pari a circa 9÷12 metri quadrati di superficie.
Il miglior risultato di spegnimento si ottiene posizionando il dispositivo ad una altezza compresa tra 1,5 e 3 metri di altezza dal potenziale pericolo di incendio.

colore **ARANCIO**
57°C = 135°F

colore **VERDE**
93°C = 200°F

colore **ROSSO**
68°C = 155°F

colore **BLU MALVA**
141°C = 286°F

colore **GIALLO**
79°C = 175°F

colore **VIOLA**
182°C = 360°F

Art.	Codice	Tipo	Diametro mm	Altezza tot.mm	peso kg
83	**AA6**	kg 6 polvere ABC	245	336	8,4
84	**AA10**	kg 10 polvere ABC	245	438	12,4
131	**AA6N**	kg 6 NOVEC	245	336	8,4
134	**AA10N**	kg 10 NOVEC	245	438	12,4

VALVOLA SPRINKLER PER DISPOSITIVI AUTOMATICI

Bulbo standard 68° C

Art.	Codice
550	**VSP**

ELENCO COMPONENTI

Per una corretta installazione occorre considerare che il dispositivo automatico posto ad una altezza di tre metri offre una copertura di spegnimento pari a circa 9÷12 metri quadrati di superficie.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1a	Serbatoio per 6 kg	1	3609	SERB6AU
1b	Serbatoio per 10 kg	1	3610	SERB10AU
2	Manometro Ø 35 mm	1	391	M35EN
3	Valvola sprinkler completa	1	550	VSP
4	Supporto	1	3609	SAA
Pressione di esercizio		1,4 Mpa		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

IMPIANTINI A SPEGNIMENTO LOCALIZZATO
"FIRE KIT" A POLVERE O NOVEC 1230

MADE IN ITALY

IMPIANTINI APPROVATI RINA A SPEGNIMENTO LOCALIZZATO "FIRE KIT"

Costruiti per soddisfare problemi di spegnimento in piccoli ambienti come vani motore, piccole centrali termiche ed in ogni ambiente dove lo spegnimento con altri gas e sistemi risulterebbe assai oneroso.
Costituiti da un serbatoio pressurizzato caricato con polvere o NOVEC dotato di valvola ad intervento automatico con fiala a 68° C, dotato di attacco per cavo di comando a distanza, metri 5 tubo in rame 10x1, ugelli polvere 3/8", cavo di acciaio con guaina e maniglia per attivazione manuale. La valvola dell'impiantino trova svariate applicazioni, se dotata di cartuccia pirotecnica, può essere collegata elettricamente ad una scheda di spegnimento, ad un pulsante, ad un contatto aperto accelerando le fasi d'intervento in caso di rivelatori di fumo o fiamma o permettendo di collocare il comando manuale elettrico in luogo anche molto lontano dal serbatoio.

CERTIFICATI
ISO 9094-1
ISO 9094-2

Art.	Codice	Tipo
1684	**IMP3RINA**	Polvere - per 5 m^3 - Serbatoio a 3 saldature
1687	**IMP6RINA**	Polvere - per 10 m^3 - Serbatoio a 3 saldature
1690	**IMP12RINA**	Polvere - per 18 m^3 - Serbatoio a 3 saldature
1686	**IMP3NOVECRINA**	Novec - per 5 m^3 - Serbatoio a 3 saldature
1689	**IMP6NOVECRINA**	Novec - per 10 m^3 - Serbatoio a 3 saldature
1692	**IMP12NOVECRINA**	Novec - per 18 m^3 - Serbatoio a 3 saldature
93	**VIMP**	Valvola per impiantini "FIRE KIT"

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Corpo valvola	1	106	+VIMP
2	Manometro Ø 23 mm	1	383/18	M23EN1 attacco 1/8
3	Tubo in rame cotto 10x1 (metri)	5	1747	TUB10M
4	Fiala sprinkler 68 °C	1	107	VIMPF
5	Etichetta	1	626	E
6	Ugello di erogazione 3/8"	2	1849	UP38
7	Cavo comando a strappo	1	1847	CINOXK
8	Attacco per capsula pirotecnica	optional		
9	Raccordo per tubo rame 3/8"	4	1848	R38k
Pressione di esercizio		1,4 Mpa		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

VALVOLA PER DISPOSITIVI "FIRE KIT"

Bulbo standard 68° C

Art.	Codice
93	**VIMP**

IMPIANTINI A SPEGNIMENTO LOCALIZZATO
"FIRE KIT" A POLVERE NOVEC 1230

MADE IN ITALY

ACCESSORI PER IMPIANTI "FIRE KIT"

PRESSOSTATO

Art.	Codice
2908/PR	PRIR

UGELLO DI EROGAZIONE 3/8"

Art.	Codice
1849	UP38

TUBO IN RAME COTTO 10X1

Art.	Codice	Q.tà
1747	TUB10M	5

CAVO COMANDO A STRAPPO

Guaina in Eltex, 5,5 mm filo interno inox 316, Ø 1,5 mm, terminali completamente in ottone. Provvisto di uno speciale terminale autofilettante che permette di tagliare il flessibile a misura e poi intestarlo a mano con il terminale.

Manopola:
Materiale ABS bianco da abbinare al cavo Ø mm 70.

Art.	Codice
1847	CINOXK

FIALA "SPRINKLER"

Art.	Codice	Diametro	Altezza	Taratura
107	VIMPF	12 mm	24,50	68°C

ATUATORE PIROTECNICO

Art.	Codice	Tipo
3149	MBATT10AP	M8X 0,75

INSTALLAZIONE

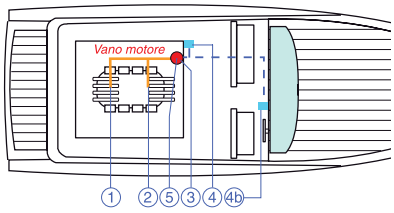

Schema tipico di installazione con serbatoio installato all'interno del vano motore, per imbarcazioni aventi distanza vano motore - plancia inferiore a 5 metri.

Pos.	Descrizione
1	Ugello di scarica 1
2	Ugello di scarica 2
3	Serbatoio impiantino
4	Comando a mano
5	Valvola con attenuazione termica (ampolla)
6	II° Comando di azionamento remotato in plancia

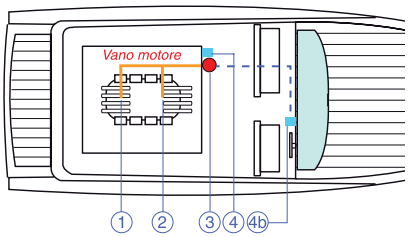

Schema tipico di installazione con serbatoio installato all'esterno del vano motore, per imbarcazioni aventi distanza vano motore - plancia inferiore a 5 metri.

Pos.	Descrizione
1	Ugello di scarica 1
2	Ugello di scarica 2
3	Serbatoio impiantino
4	Comando a mano
4b	Comando a mano remotato in plancia (optional)
5	Valvola con attenuazione termica (ampolla)

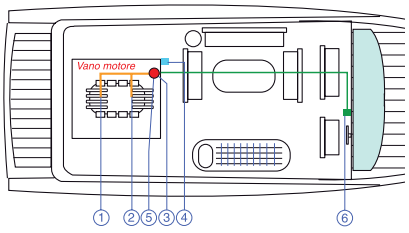

Schema tipico di installazione con serbatoio installato all'interno del vano motore, per imbarcazioni aventi distanza vano motore - plancia superiore a 5 metri.

Pos.	Descrizione
1	Ugello di scarica 1
2	Ugello di scarica 2
3	Serbatoio impiantino
4	Comando a mano
5	II° Comando di azionamento remotato in plancia

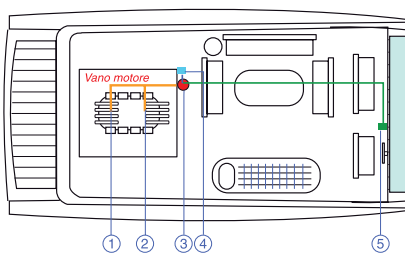

Schema tipico di installazione con serbatoio installato all'esterno del vano motore, per imbarcazioni aventi distanza vano motore - plancia superiore a 5 metri.

Pos.	Descrizione
1	Ugello di scarica 1
2	Ugello di scarica 2
3	Serbatoio impiantino
4	Comando a mano
4b	Comando a mano remotato in plancia (optional)

SISTEMA ANTINCENDIO
AD ACQUA ATOMIZZATA

MADE IN ITALY

IMPIANTO "TOTAL FLOODING"
MAR63

Sistema antincendio ad acqua atomizzata mod. **MAR63** protezione di vani motore fino a 63 m^3 a bordo degli Small Craft Sistema pre-ingegnerizzato, completamente ecologico e omologato RINA, costituito da: bombola contenente acqua e azoto in pressione, comando elettrico - manuale, ugello atomizzatore impianto "total flooding" in grado di estinguere fuochi di classe A, B e C saturando in pochi minuti il volume da proteggere attraverso le piccolissime gocce di acqua generate dall'innovativo erogatore Aquatech®. Manutenzione sicura, semplice e economica.

Art.	Codice
1697	**MAR63**

Caratteristiche MAR63	
Capacità	40 litri
Altezza	903 mm
Diametro	273 mm
Peso	80 kg
Pressione di carica	170 bar
Tensione nominale	12 -24 V (max 60 V)
Corrente di attivazione	0,60 A

ELENCO COMPONENTI

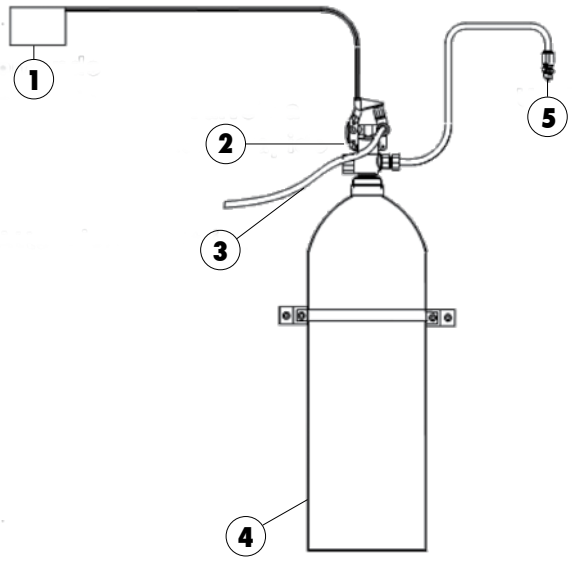

Pos.	Descrizione	Q.tà.
1	Comando manuale	1
2	Valvola flusso rapido	1
3	Attuazione elettrica	1
4	Bombola	1
5	Ugello	1

CARATTERISTICHE:
Bombola in acciaio bonificato e trattata internamente con rivestimento plastico.
Cassetta per comando manuale completa di maniglia completa di vetro frangibile e cavetto di acciaio protetto da guaina esterna.
Attuazione pirotecnica.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI PER NAUTICA DA DIPORTO

MADE IN ITALY

Marine Equipment Directive

LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO È QUELL'ATTIVITÀ CHE SI SVOLGE CON NATANTI, IMBARCAZIONI, VELIERI E NAVI PER SCOPI SPORTIVI O RICREATIVI.

A seconda della lunghezza le unità da diporto si suddividono in natanti, imbarcazioni e navi.

Natanti: le unità a motore aventi una lunghezza fuori tutto fino a metri 7,50;
le unità a vela con o senza motore ausiliario ed i motovelieri di lunghezza f.t. fino a metri 10,00.

Imbarcazioni: le unità a motore aventi una lunghezza f.t. superiore a mt. 7,50 e fino a 24,00 metri;
le unità a vela con o senza motore ausiliario e i motovelieri di lunghezza superiore a 10,00 mt. E fino a 24,00 metri.

Navi: le unità a motore o a vela con motore ausiliario aventi una lunghezza f.t. superiore a metri 24. Non è previsto alcun limite di lunghezza o di tonnellaggio oltre i quali l'unità non rientra più nella legge del diporto nautico.

Tutti questi mezzi devono essere dotati di dispositivi di sicurezza tra i quali gli Estintori.

ESTINTORI PER NATANTI E IMBARCAZIONI ABILITATE A NAVIGARE ENTRO LE 6 MIGLIA:

• Con motore di potenza inferiore o uguale a 25 hp: 1 estintore da 13B. Con motore di potenza fra i 25 e i 200 hp: 1 estintore da 21B. Con motore con potenza superiore ai 200 hp: 1 estintore 34B.

ESTINTORI PER IMBARCAZIONI ABILITATE A NAVIGARE FINO ALLE 12 MIGLIA/SENZA LIMITI DALLA COSTA E PER NAVI DA DIPORTO:

• Con potenza dell'apparato motore inferiore a 25 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 13B in prossimità dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

• Con potenza dell'apparato motore da 25 a 100 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 21B in prossimità dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

• Con potenza dell'apparato motore da 100 a 200 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 2 estintori da 13B in prossimità dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

• Con potenza dell'apparato motore dai 200 ai 400 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 21B e 1 da 13B in prossimità dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

• Con potenza dell'apparato motore dai 400 ai 500 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 34B e 1 da 21B in prossimità dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

• Con potenza superiore ai 500 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 2 estintori da 34B in prossimità dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

PP1CE **PM2CE**

Art.	Codice	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	Peso kg	Tipo bombola
64	**PP1CE**	8A - 34B - C	80	330	2,100	Acciaio
66	**PM2CE**	13A - 89B - C	100	380	3,500	Acciaio
58	**P1A**	8A - 34B - C	82	295	1,350	Alluminio

DIRETTIVA 96/98/CE (MED)
EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI

La Direttiva MED copre tutte le attrezzature ed i materiali che sono destinati ad essere impiegati a bordo delle navi marittime (non militari).
Si tratta quindi sia di attrezzature per le radiocomunicazioni e per la navigazione, sia di materiali da allestimenti della nave stessa, **sia di attrezzature per la lotta all'incendio.**
Le regole tecniche applicabili ai prodotti marittimi sono molto complesse in quanto tengono conto di tre enti di normazione: la convenzione SOLAS, le risoluzioni IMO (International Maritime Organization) e le norme EN (europee). Poiché la direttiva 96/98/CE include anche le norme di prova iniziale di tipo per i singoli prodotti e poichè le regole tecniche sono in continua evoluzione, ad oggi sono già stati emessi tre aggiornamenti e la direttiva di riferimento per le regole tecniche è la 2002/75/CE.
La certificazione dei prodotti marittimi fatta dagli Organismi Notificati applica i moduli della direttiva 93/68/CEE che prevede prove di tipo iniziale (modulo B), visite ispettive per ogni lotto di prodotto (modulo F) se il fabbricante non dispone di un sistema di qualità interno, visite ispettive periodiche (modulo D o E) se il fabbricante ha un sistema di controllo della produzione approvato ed è un produttore autorizzato. La notifica agli Istituti per i materiali marittimi è di competenza del Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture.

ESTINTORI MED
A BASE D'ACQUA - SCHIUMA

F6BICMED F9BICMED

Marine Equipment Directive

ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si vedano gli esplosi riferiti agli estintori codice F6BIC e F9BIC

Caratteristiche F6BICMED	
Lunghezza getto erogazione	6 metri
Tempo di scarica	35 secondi
Coppia di serraggio massima*	80 Nm
Campo di utilizzo	0°C ÷ +60 °C
Pressione di esercizio	1,0 Mpa
Carica nominale	6 litri
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)	PRESSIONE

Caratteristiche F9BICMED	
Lunghezza getto erogazione	6 metri
Tempo di scarica	50 secondi
Coppia di serraggio massima*	80 Nm
Campo di utilizzo	0°C ÷ +60 °C
Pressione di esercizio	1,0 Mpa
Carica nominale	9 litri
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)	PRESSIONE

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

Art.	Codice	Carica nominale	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	Tipo
3656	**F6BICMED**	litri 6	43A - 233B	160	560	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
3658	**F9BICMED**	litri 9	55A - 233B	190	585	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
3656/SS	**F6BICMED/SS**	litri 6	43A - 233B	160	560	Senza supporto
3658/SS	**F9BICMED/SS**	litri 9	55A - 233B	190	585	Senza supporto
3639	**FI9GMED**	litri 9	34A - 233 B	190	560	Sparklet

ESTINTORI PORTATILI MED
MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE (Dir. 96/98 CE)

MADE IN ITALY

ESTINTORI MED A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO_2) PER EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI

Marine Equipment Directive

ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si vedano gli esplosi riferiti agli estintori codice CM2EN e CM5EN e CM5AL/EN

Caratteristiche CM2ACMED	
Lunghezza getto erogazione	3 metri
Tempo di scarica	8 secondi
Coppia di serraggio massima*	20 kgm ÷ 196 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60°C
Pressione di esercizio	60 bar a 20°C
Carica nominale	2 kg

Caratteristiche CM5MED	
Lunghezza getto erogazione	5 metri
Tempo di scarica	14 secondi
Coppia di serraggio massima*	10 kgm ÷ 100 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60°C
Pressione di esercizio	60 bar a 20°C
Carica nominale	5 kg

Caratteristiche CM5ACMED	
Lunghezza getto erogazione	5 metri
Tempo di scarica	14 secondi
Coppia di serraggio massima*	20kgm ÷ 196 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60°C
Pressione di esercizio	60 bar a 20°C
Carica nominale	5 kg

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

Art.	Codice	Carica nominale	Classe di fuoco	Diametro mm	Altezza tot. mm	Tipo
65	**CM2ACMED**	Kg 2	34B	110	495	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
72	**CM5MED**	Kg 5	113B	152	740	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
73	**CM5ACMED**	Kg 5	113B	140	765	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
65/SS	**CM2ACMEDS**	Kg 2	34B	110	495	Senza supporto
72/SS	**CM5MEDS**	Kg 5	113B	152	740	Senza supporto
73/SS	**CM5ACMEDS**	Kg 5	113B	140	765	Senza supporto

ESTINTORI PORTATILI MED
MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE (Dir. 96/98 CE)

MADE IN ITALY

ESTINTORI MED A POLVERE PER EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI

POLVERE ABC

Art.	Codice	Carica nom.	Classe di fuoco	Tipo
67	**PMB3MED**	Kg 3	21A-144B-C	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
68	**PMB6/43MED**	Kg 6	43A-233B-C	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
62	**PMB6B/55MED**	Kg 6	55A-233B-C	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
53	**PMB6MMMED**	Kg 6	34A-233B-C	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
67/SS	**PMB3MEDSS**	Kg 3	21A-144B-C	Senza supporto
68/SS	**PMB6/43MEDSS**	Kg 6	43A-233B-C	Senza supporto
62/SS	**PMB6B/55MEDSS**	Kg 6	55A-233B-C	Senza supporto
53/SS	**PMB6MMMEDSS**	Kg 6	34A-233B-C	Senza supporto

ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si vedano gli esplosi riferiti agli estintori cod. PMB3EN, PMB6B/EN, PMB6B/55EN, PMB6B/55IXMED, PMB6/43EN, PMB6MM.

1 - Caratteristiche PMB3MED	
Lunghezza getto erogazione	6 metri
Tempo di scarica	10 secondi
Coppia di serraggio massima*	7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione di esercizio	1,4 Mpa
Carica nominale	3 kg

2 - Caratteristiche PMB6/43MED	
Lunghezza getto erogazione	7 metri
Tempo di scarica	17 secondi
Coppia di serraggio massima*	7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione di esercizio	1,4 Mpa
Carica nominale	6 kg

3 - Caratteristiche PMB6B/55MED	
Lunghezza getto erogazione	7 metri
Tempo di scarica	17 secondi
Coppia di serraggio massima*	7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione di esercizio	1,4 Mpa
Carica nominale	6 kg

4 - Caratteristiche PMB6MMMED	
Lunghezza getto erogazione	7 metri
Tempo di scarica	17 secondi
Coppia di serraggio massima*	7 kgm ÷ 68 Nm
Campo di utilizzo	-30 °C ÷ +60 °C
Pressione di esercizio	1,4 Mpa
Carica nominale	6 kg

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

MADE IN ITALY

ESTINTORI MED A POLVERE
PER EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI

POLVERE ABC

Art.	Codice	Carica nom.	Classe di fuoco	Tipo
54	**PMB9MM MED**	Kg 9	55A-233B-C	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
55	**PMB12MM MED**	Kg 12	55A-233B-C	Con supporto in acciaio e laccetto in gomma
54/SS	**PMB9M MMEDSS**	Kg 9	55A-233B-C	Senza supporto
55/SS	**PMB12MM MEDSS**	Kg 12	55A-233B-C	Senza supporto
3513MED	**PI6MED**	Kg 6	27A-233B-C	Sparklet
3549MED	**PI9MED**	Kg 9	55A-233B-C	Sparklet
3552MED	**PI12MED**	Kg 12	55A-233B-C	Sparklet

Marine Equipment Directive

ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti si vedano gli esplosi riferiti agli estintori cod. PMB9EN, PMB9MM, PMB12MM.

*** Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.**

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ESTINTORI CARRELLATI MED
CERTIFICATI IN CONFORMITÀ ALLA UNI EN 1886-1

MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti richiedere le schede specifiche.

ESTINTORE A POLVERE DA 25 KG

Art.	Codice	Classi di fuoco
113	**PP25GMED**	A- II B - C

ESTINTORE A POLVERE DA 50 KG

Art.	Codice	Classi di fuoco
115	**PP50GMED**	A- III B - C

ESTINTORE A POLVERE DA 100 KG

Art.	Codice	Classi di fuoco
121	**PP100MED**	A- IV B - C

ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti richiedere le schede specifiche.

SERBATOIO IN ACCIAIO INOX AISI 304L

ESTINTORE A SCHIUMA DA 50 LITRI

Art.	Codice	Classi di fuoco
119	**PP50SMED**	A- IV B

ESTINTORE A CO_2 (BIOSSIDO DI CARBONIO) DA 10 KG

Art.	Codice	Classi di fuoco
122	**CM/10MED**	144B

ESTINTORE A CO_2 (BIOSSIDO DI CARBONIO) DA 27 KG

Art.	Codice	Classi di fuoco
124	**CM27MED**	233B

ESTINTORI CARRELLATI MED
CERTIFICATI IN CONFORMITÀ ALLA UNI EN 1886-1

MADE IN ITALY

ELENCO COMPONENTI

Per i riferimenti dei componenti richiedere le schede specifiche.

ESTINTORE A SCHIUMA DA 50 LITRI

Art.	Codice	Classi di fuoco
126	**F50BEMED**	A- IV B

ESTINTORE A POLVERE DA 50 KG

Art.	Codice	Classi di fuoco
117	**PPE50GMED**	A- III B - C

ESTINTORE A SCHIUMA DA 150 LITRI

Art.	Codice	Classi di fuoco
127	**F150BMED**	A- IV B

VALVOLE A PULSANTE PER ESTINTORI PORTATILI
A POLVERE E BASE ACQUA

MADE IN ITALY

VALVOLE A PULSANTE E SPARKLET - TAPPI

Valvola a pulsante ART. 260

COD. V1/2

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/8" NPT	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 257

COD. V1/2FLY

Entrata	Uscita	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 265/F

LEVA FORATA
COD. V6/9/12F

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 265

COD. V6/9/12

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

COMPONENTI

Valvola a pulsante ART. 265/LCO

LEVE CORTE
COD. V6/9/12/LCO

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 265/I

Le valvole anticorrosione sono realizzate con uno specifico trattamento che resiste agli agenti aggressivi delle miscele di schiuma presenti negli estintori.

COD. V6/9/12I

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5 con trattamento anticorrosione	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 265/C

LEVA CROMATE
COD. V6/9/12CRO

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 273

PER SERIE BASIC MASTER
COD. VCI

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

COMPONENTI

Valvola a pulsante ART. 265/G

COD. V6/9/12G

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

NOMENCLATURA DEI COMPONENTI

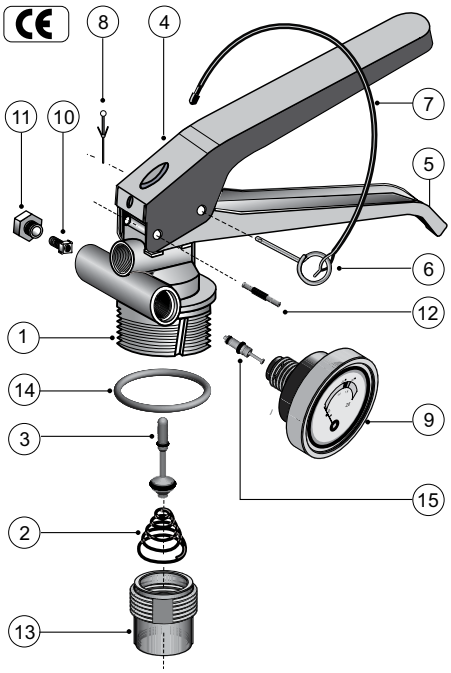

Pos.	Descrizione
1	Corpo valvola
2	Molla
3	Pistoncino (Otturatore)
4	Leva superiore (Pulsante)
5	Leva inferiore (Maniglia)
6	Spina di sicurezza
7	Sagola
8	Sigillo
9	Manometro con OR
10	Molla e dischetto valvola di sicurezza
11	Dado premimolla valvola di sicurezza
12	Perno di fissaggio leve al corpo valvola
13	Portapescante
14	Anello toroidale "OR"
15	Pistoncino valvola di controllo

VALVOLE A PULSANTE PER ESTINTORI PORTATILI
A POLVERE E BASE ACQUA

MADE IN ITALY

VALVOLE A PULSANTE E SPARKLET - TAPPI

Valvola a pulsante ART. 265/AM

AMAGNETICA

COD. V6/9/12AM

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 265/N

COD. V6/9/12N

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 308LC

LEVE CORTE

per 2 e 3 litri

COD. V6/9/12 FGLC

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M45X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 308

per 6 e 9 litri

COD. V6/9/12FG

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M45X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 307

SPARKLET

COD. V6BIT

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M74X2	1/4" GAS	M 14X1,5	M 16X1,5

Valvola a pulsante ART. 279

COD. V6BI

Entrata	Uscita	Attacco pescante
M74x2	M14	M 16

Valvola a pulsante ART. 274

COD. V6326

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
M30X1,5	1/4" GAS	M 10X1	M 16X1,5

Tappo per carrellati 275

COD. TA2

Attacco
2" F

NOMENCLATURA DEI COMPONENTI

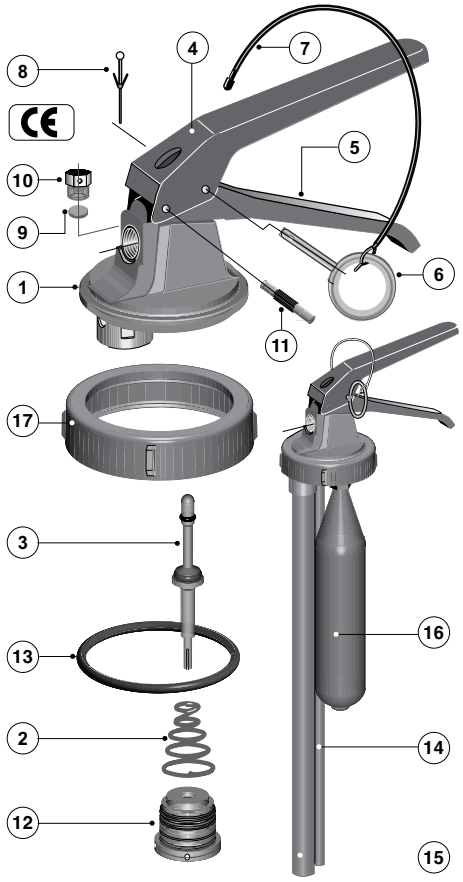

Pos.	Descrizione
1	Corpo valvola
2	Molla
3	Pistoncino (Otturatore)
4	Leva superiore (Pulsante)
5	Leva inferiore (Maniglia)
6	Spina di sicurezza
7	Sagola
8	Sigillo
9	Dischetto di sicurezza
10	Tappo di sicurezza
11	Perno di fissaggio leve al coepo valvola
12	Premimolla - attacco bombolina
13	Anello toroidale "OR"
14	Tubetto di pressurizzazione
15	Tubo pescante
16	Bombolina di pressurizzazione
17	Girello (Ghiera)

Le valvole devono essere utilizzate solo per l'uso a cui sono destinate. Il rispetto delle corrette coppie di serraggio e l'utilizzo di chiavi adeguate è il requisito fondamentale per evitare inconvenienti. E' essenziale procedere alle eventuali sostituzioni di o-ring di tenuta valvola-bombola, leve di azionamento e spina di sicurezza solo con ricambi originali.

VALVOLE A PULSANTE PER ESTINTORI PORTATILI
A POLVERE E A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO_2)

MADE IN ITALY

VALVOLE A PULSANTE PER CO_2

Valvola a pulsante ART. 305



Valvola con filetto cilindrico per estintori a biossido di carbonio attacco M25x2.

COD. VCO2AL

Entrata	Uscita	Taratura valvola sicurezza	Attacco pescante
M25x2	**W.21,7**	185 bar	M 14X1,5

Valvola a pulsante ART. 300

Valvola con filetto conico per estintori a biossido di carbonio attacco W 28,8

COD. VCO2/5

Entrata	Uscita	Taratura valvola sicurezza	Attacco pescante
W28x8	**W.21,7**	185 bar	M 14X1,5

Valvola a pulsante ART. 304

Valvola con filetto cilindrico per estintori a biossido di carbonio amagnetici.

COD. VCALAM

Entrata	Uscita	Taratura valvola sicurezza	Attacco pescante
M25x2	**W.21,7**	185 bar	M 14X1,5

Valvola Sprinkler per dispositivi automatici ART. 550

COD. VSP

Entrata	Uscita	Attacco manometro
M10x1	-	M30x1,5

Valvola per dispositivi "FIRE KIT" ART. 93

COD. VIMP

Entrata	Uscita	Attacco manometro
M30x1,5	**2x3/8"GAS**	1/8" NPT

NOMENCLATURA DEI COMPONENTI

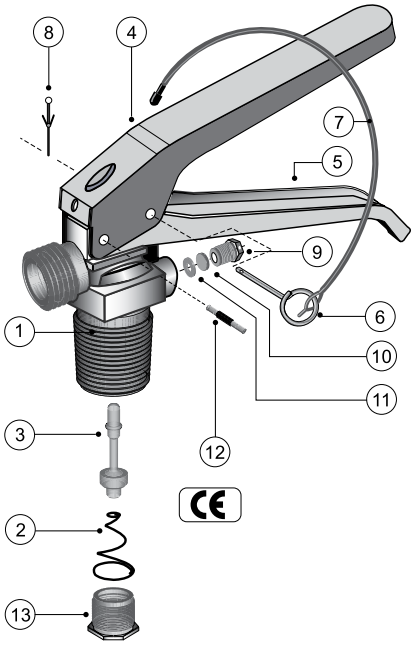

Pos.	Descrizione
1	Corpo valvola
2	Molla
3	Pistoncino (Otturatore)
4	Leva superiore (Pulsante)
5	Leva inferiore (Maniglia)
6	Spina di sicurezza
7	Sagola
8	Sigillo
9	Tappo valvola di sicurezza
10	Dischetto valvola di sicurezza
11	Rondella valvola di sicurezza
12	Perno di fissaggio leve al corpo valvola
13	Portapescante

Le valvole devono essere utilizzate solo per l'uso a cui sono destinate.
Il rispetto delle corrette coppie di serraggio e l'utilizzo di chiavi adeguate (ovvero che vadano ad accoppiare perfettamente i piani di serraggio sul corpo valvola) è il requisito fondamentale per evitare inconvenienti.
Dopo ogni utilizzo la valvola necessita di un'accurata pulizia tramite aria compressa.
E' essenziale procedere alle eventuali sostituzioni di valvole di sicurezza, pistoncini, o-ring di tenuta valvola-bombola, leve di azionamento, spina di sicurezza solo con ricambi originali.
Si ricorda che una manutenzione mal eseguita compromette il corretto funzionamento della valvola e di conseguenza dell'estintore.

VALVOLE PER ESTINTORI CARRELLATI
A POLVERE ED A CO_2

MADE IN ITALY

VALVOLE PER CARRELLATI

Valvola a leva ART. 280

Valvola ad apertura rapida per agevolare la scarica.

COD. VCA

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
2" GAS	**3/4" GAS**	M10X1	3/4" GAS

Valvola a volantino ART. 315

Valvola con filetto conico per estintori a biossido di carbonio con bombola in acciaio.

COD. VCC02

Entrata	Uscita	Attacco manometro	Attacco pescante
W 28x8	**W 21,7**	185 bar	3/8" GAS 1" GAS

Valvola a volantino ART. 306

Valvola con filetto cilindrico per estintori a biossido di carbonio.

COD. VCC02M25

Entrata	Uscita	Taratura valvola sicurezza	Attacco pescante
M 25x2	**W 21,7**	185 bar	3/8" GAS

Valvola a volantino x AZOTO ART. 325

Valvola a filetto conico per bombole di azoto

COD. VVA

Entrata	Uscita	Taratura valvola sicurezza	Attacco pescante
W 28,8	**W 21,7**	185 bar	3/8" GAS

Valvola a sfera ART. 375

COD. VSF

Entrata	Uscita
3/4" GAS	3/4" GAS

Valvola alta pressione ART. 376

COD. VSAP

Entrata	Uscita
1/2" GAS	1/2" GAS

NOMENCLATURA DEI COMPONENTI

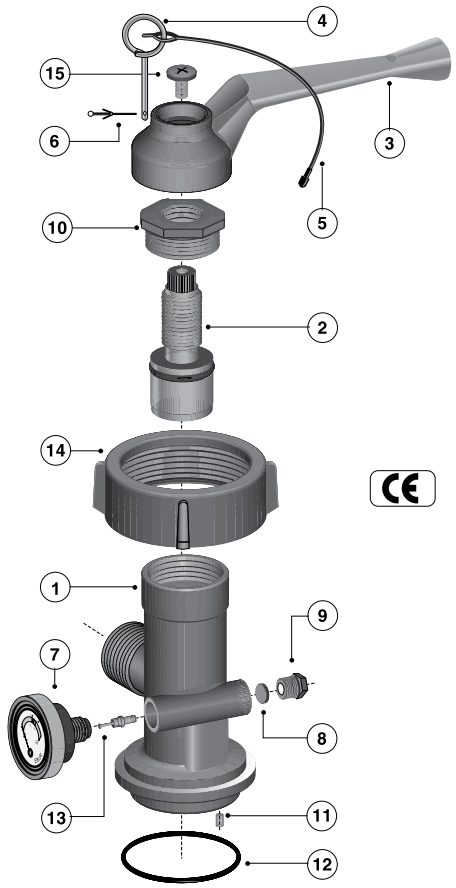

Pos.	Descrizione
1	Corpo valvola
2	Otturatore (Pistoncino)
3	Maniglia di comando
4	Spina di sicurezza
5	Sagola
6	Sigillo
7	Manometro con OR
8	Disco valvola di sicurezza
9	Tappo valvola di sicurezza
10	Ghiera di fermo (filettatura sinistra)
11	Filtro
12	Anello toroidale "OR"
13	Pistoncino valvola di controllo
14	Girello (Ghiera)
15	Vite di fermo

Le valvole devono essere utilizzate solo per l'uso a cui sono destinate. Si ricorda che una manutenzione mal eseguita compromette il corretto funzionamento della valvola e di conseguenza dell'estintore.

RICAMBI PER VALVOLE - PISTONCINI, VALVOLE DI SICUREZZA E MOLLE PER OTTURATORI

MADE IN ITALY

PISTONCINI PER VALVOLE ESTINTORI A POLVERE

Art.	Codice
400	PV



Pistoncino per valvole da 1 kg e 2 kg

Art.	Codice
405	PV12



Pistoncino per valvole CPF da 2 kg a 12 kg

Art.	Codice
404	PV12K

Pistoncino per valvole 6kg per modello “BASIC / MASTER”

Verificare in fase di manutenzione il corretto funzionamento dei pistoncini sostituiti.

VALVOLA DI SICUREZZA PER ESTINTORI A POLVERE E IDRICI



Art.	Codice	Tipo
333	VS	Con dado
333/1	VSS	Senza dado

VALVOLA DI SICUREZZA PER ESTINTORI CARRELLATI



Questa valvola di sicurezza viene utilizzata per le valvole degli estintori carrellati a polvere e a schiuma.

Art.	Codice
415	VSC

MOLLA DI SPINTA PER PISTONCINI OTTURATORI

Durante l’operazione di sostituzione del pistoncino si consiglia di sostituire anche la molla di spinta, infatti la continua pressione a cui è sottoposta causa un cedimento meccanico e di conseguenza una diminuzione della sua forza.

Art.	Codice	Tipo
428	MOPC	Per valvole CO_2
427	MOP	Per valvola “SCHIUMA”

PISTONCINI PER VALVOLE ESTINTORI A CO_2

Art.	Codice
412	PVCON2N



Pistoncino per valvole da 2 kg e 5 kg per estintori a biossido di carbonio.

Art.	Codice
410	PVCO2

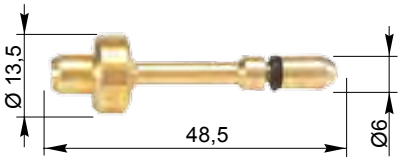

Pistoncino per valvole da 2 kg e 5 kg per estintori a biossido di carbonio

Verificare in fase di manutenzione il corretto funzionamento dei pistoncini sostituiti.

VALVOLA DI SICUREZZA PER ESTINTORI A POLVERE E IDRICI



Valvola di sicurezza
* per gli estintori a polvere da 1 e da 2 kg e per quelli della serie “BASIC” e “MASTER”

Art.	Codice	Tipo
329	VSK	Con dado

VALVOLA DI SICUREZZA PER ESTINTORI A CO_2



Questa valvola di sicurezza viene utilizzata per le valvole degli estintori a biossido di carbonio portatili e carrellati ed è tarata a 185 bar.

Art.	Codice
330	VSCO2

PISTONCINO PER VALVOLA DI CONTROLLO

Questo pistoncino per le valvole di controllo, avendo dimensioni molto ridotte necessita per il suo montaggio e smontaggio di particolari chiavi che potete trovare in versione economica e professionale nella sezione dedicata agli attrezzi per la manutenzione.

Art.	Codice
336	PVC

N.B. USARE SOLO RICAMBI ORIGINALI E VERIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO IN FASE DI MANUTENZIONE

RICAMBI PER ESTINTORI - LEVE, SAGOLE, SPINE DI SICUREZZA, GUARNIZIONI E "OR"

MADE IN ITALY

LEVE DI RICAMBIO PER VALVOLE

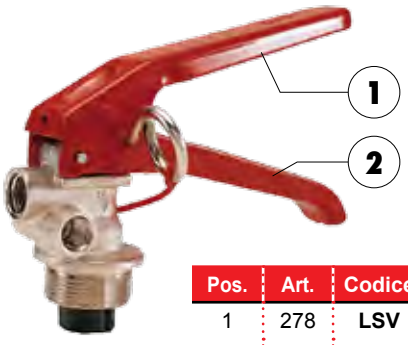

Specificare al momento dell'ordine il modello di valvola e la colorazione. Disponibili: ROSSE, VERDI, BIANCHE GIALLE, NERE, BLU e CROMO

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	278	**LSV**	Leva superiore
1	281	**LSVF**	Leva superiore con foro
2	277	**LIV**	Leva inferiore

SAGOLE PER VALVOLE

Art.	Codice	Conf.
530	**SAG**	100 pz

CONFEZIONE DA 100 pz.

SIGILLI PER CARTELLINI

CONFEZIONE DA 1000 pz.

Art.	Codice	Tipo	Conf.
525	**SI**	Bianchi	1000 pz
526	**LE**	Rossi	1000 pz

SIGILLI NUMERATI PER SPINE DI SICUREZZA

Art.	Codice	Conf.
528	**SINE**	100pz

CONFEZIONE DA 100 pz.

PERNI DI FISSAGGIO PER LEVE VALVOLE

Se per estintori amagnetici specificare al momento dell'ordine

Art.	Codice	Tipo
282	**PFL**	Perno di fissaggio leve

SIGILLI PER SPINE DI SICUREZZA

Art.	Codice	Conf.
527	**PS**	1000 pz

CONFEZIONE DA 1000 pz.

SPINE DI SICUREZZA PER VALVOLE

DISPONIBILI CONFEZIONE DA 100 pz.

Art.	Codice	Tipo
340	**SPSI1**	Diam. 3 mm - kg 1 - 2 - carrellati
341	**SPSI6**	Diam. 4 mm - kg 3 - 12
342	**SPSICO2**	Diam. 4 mm - CO_2

GUARNIZIONE E "OR"

DISPONIBILI CONFEZIONE DA 100 pz.

La scelta dell'OR è fondamentale per la tenuta degli accoppiamenti e per questo occorre sceglierli in relazione alla durezza è importante perché più è alta la pressione più la durezza deve aumentare.
Compression Set è la proprietà della gomma di avere un ritorno elastico, più basso è il valore di Compression Set migliore è la gomma, è bene utilizzare O-Ring specifici non tutte le mescole hanno le stesse caratteristiche di resistenza e compatibilità.

Art.	Codice	Tipo
357	**GUF**	In fibra / teflon - per CO_2
416	**GOR**	Per valvole
418	**GORM**	Per manometri
419	**GORC**	Per valvole carrellati
416/45	**GOR/45**	Per valvola
409	**OR LECOA**	Per manichetta
421	**GORAL**	Per CO_2 in M25

RICAMBI PER ESTINTORI CARRELLATI
RUOTE - PESCANTI - MANICHETTE

MADE IN ITALY

RUOTE PER CARRELLATI

Nella norma UNI 9492 dell'aprile 1989 si specifica che ogni estintore deve essere sorretto da apposito supporto di adeguata robustezza, adatto alla forma e ai particolari costruttivi dell'estintore stesso e atto a consentire la perfetta stabilità in condizioni di funzionamento e la manovrabilità in condizioni di trasporto da parte di una sola persona. Il supporto deve essere indipendente dal corpo dell'estintore; il diametro minimo delle ruote deve essere di 300 mm fino a 50 kg di carica e 400 mm oltre 50 kg di carica. Nella norma UNI EN 1866-1 si dice che il diametro delle due ruote deve essere uguale o maggiore di 280 mm, e se il carrellato è dotato di eventuali altre ruote queste devono avere un diametro inferiore. Nella norma UNI 9994 in fase di manutenzione si richiede di controllare e lubrificare i mozzi e i cuscinetti delle ruote, di controllare tutte le ruote, sostituendo quelle difettose e controllare il fissaggio delle stesse sui mozzi e verificando anche la resistenza al traino.



Art.	Codice	Ø E mm	Ø mozzo mm	Tipo
514	**RU10**	200	20	Carrellati non omologati
510	**RU30/50**	300	20	Kg 30- 50 polvere Kg 18-27 CO_2 Litri 50 schiuma
512	**RU100**	400	25	Kg 100 polvere Kg 54 CO_2 Gruppi mobili schiuma

TUBI PESCANTI IN PVC PER ESTINTORI CARRELLATI

Art.	Codice	Lunghezza mm	Filettatura	Tipo
460	**TP30**	760	3/4"	Per carrellato da kg 30 polvere
461	**TP50**	860	3/4"	Per carrellato da kg 50 polvere
462	**TP100**	1090	3/4"	Per carrellato da kg 100 polvere
465	**TP50S**	860	3/4"	Per carrellato da litri 50 schiuma
457	**TP18**	620	3/8"	Per carrellato da kg 18 CO_2
458	**TP27**	820	3/8"	Per carrellato da kg 27 CO_2
459	**TP54**	1000	3/8"	Per carrellato da kg 54 CO_2

MANICHETTE PER ESTINTORI A POLVERE SCHIUMA

Pressione di esercizio 20 bar.
Pressione di scoppio 60 bar

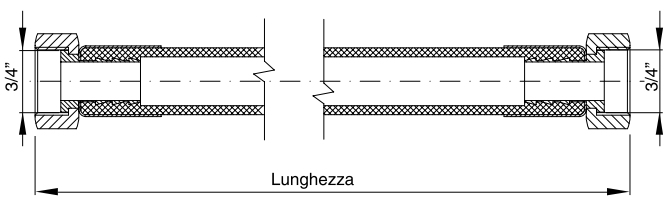

Art.	Codice	Lunghezza mm	Tipo
486	**MC**	4000	kg 30 - kg 50 polvere - litri 50 schiuma
488	**MC100**	4600	KG 100 polvere

MANICHETTE PER ESTINTORI A BIOSSIDO DI CARBONIO

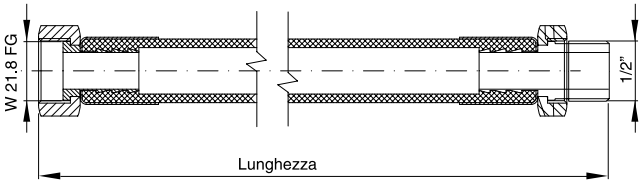

Art.	Codice	Lunghezza mm	Tipo
484	**MC18**	3000	Per estintore CO_2 da 18 kg
485	**MC27**	4000	Per estintore CO_2 da 27 kg
489	**MC54**	5000	Per estintore CO_2 da 54 kg

RICAMBI PER ESTINTORI CARRELLATI
LANCE DI EROGAZIONE

MADE IN ITALY

LANCE PER CARRELLATI A POLVERE E A SCHIUMA

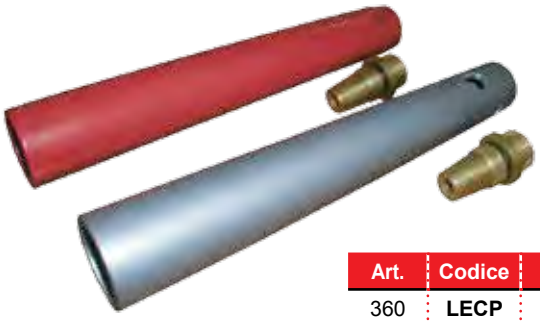

Art.	Codice	Tipo
360	**LECP**	Polvere
361	**LECS**	Schiuma

LANCE PER CARRELLATI A POLVERE E A SCHIUMA MOD. MITRA

Art.	Codice	Tipo
367	**LECMP**	PVC

LANCE PER CARRELLATI A CO_2 COMPLETE DI VALVOLA

Art.	Codice	Tipo
380	**CCO2C**	kg 18
381	**CCO2CC**	kg 27-54

VALVOLA ALTA PRESSIONE 1/2"

Art.	Codice
376	**VSAP**

LANCE PER CARRELLATI E PORTATILI SPARKLER

Art.	Codice
377	**PBR**

LANCIA DI PROLUNGA PER CARRELLATI CO_2

Studiata e realizzata per interventi in aereoporti ed eliporti.

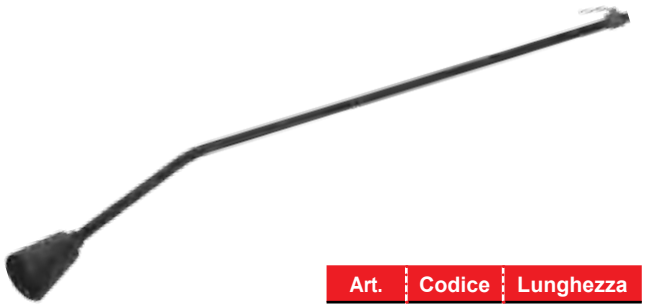

Art.	Codice	Lunghezza
378	**LPCC**	2 metri

RICAMBI PER ESTINTORI PORTATILI
PESCANTI, MANICHETTE E SUPPORTI

MADE IN ITALY

TUBI PESCANTI IN PVC E IN ALLUMINIO PER ESTINTORI PORTATILI

Art.	Codice	Esempio di applicazione	Passo filetto	Lunghezza	Materiale
450	**TP1**	Per kg.1 polvere	M16 x 1.5	246	PVC
451	**TP2**	Per kg.2 polvere	M16 x 1.5	296	PVC
452	**TP3**	Per kg.3-4 polvere	M16 x 1.5	340	PVC
445	**TP6B**	Per kg.6 polvere special, basic, MM	M16 x 1.5	385	PVC
440	**TP6**	Per kg.6 polvere top, idrici	M16 x 1.5	435	PVC
441	**TP6EU**	Per kg.6 europa	M16 x 1.5	365	PVC
446	**TP9500**	Per kg.9 polvere	M16 x 1.5	500	PVC
454	**TP9**	Per kg.12 polvere	M16 x 1.5	530	PVC
455/AL	**TPCO2GR**	Per kg. 2 CO_2 bombola acciaio	M14 x 1.5	340	ALLUMINIO
456/AL	**TPCO5GR**	Per kg.5 CO_2 bombola acciaio	M14 x 1.5	615	ALLUMINIO
447/AL	**TPCO2GRAL**	Per kg.2 CO_2 bombola alluminio	M14 x 1.5	415	ALLUMINIO
448/AL	**TPCO5GRAL**	Per kg.5 CO_2 bombola alluminio	M14 x 1.5	540	ALLUMINIO
1409	**TP2285**	Per L. 2 schiuma	M16 x 1.5	285	PVC
1410	**TP3388**	Per L. 3 schiuma	M16 x 1.5	388	PVC
1411	**TP6455**	Per L. 6 schiuma	M16 x 1.5	455	PVC

SUPPORTO A MURO

Art.	Codice	Tipo
347	**SG**	Acciaio
352	**SGPA**	Termoplastico

SUPPORTI A MURO PIATTI

Art.	Codice
351	**SGP**

DISPOSITIVO ANTI INTRUSIONE PER INSETTI

INTRUDER LOCKOUT

Ecco finalmente un semplice dispositivo adatto a tutte le manichette per estintori M.B. che impedisce l'occlusione da parte degli insetti.

Art.	Codice
371	**TPIL**

PRODOTTO BREVETTATO

MANICHETTE PER ESTINTORI PORTATILI

Il controllo di qualità e produzione prevedono:
Verifica del raggio di curvatura: si determina il raggio minimo di curvatura raggiungibile con una ovalizzazione nella zona deformata pari al 20% rispetto al diametro iniziale (Norma UNI 4640).
Resistenza allo schiacciamento: si calcola, la forza necessaria a ridurre di 1/3 il diametro iniziale di uno spezzone di tubo lungo 0,1 metri (Norma UNI-CIG 7140).
Tolleranza sulle quote: ISO 1307.

Art.	Codice	Passo filetto	Lunghezza	Tipo
487	**MP4450**	"1/4"	450	Polvere
466	**MP6545**	"1/4"	545	Polvere
467	**MP6500**	"1/4"	500	Polvere
466/AM	**MP6545/AM**	"1/4"	545	Polvere amagnetico
475	**MP6B**	"1/4"	500	Polvere
468	**MP9600**	"1/4"	600	Polvere
478	**MS4**	"1/4"	450	Idrico schiuma
491	**MS9**	"1/4"	500	Idrico schiuma
537	**MS9M14**	M14	500	Idrico schiuma
422	**MS6KI**	"1/4"	1000	Idrico schiuma
483	**MCO2**	W21,7	700	CO_2
479	**MCO5AM**	W21,7	700	CO_2 amagnetico
486	**MC**	3/4"	4000	Carrellato polvere
488	**MC100**	3/4"	4600	Carrellato polvere
484	**MC18**	W21,7	3000	Carrellato CO_2
485	**MC27**	W21,7	4000	Carrellato CO_2
489	**MC54**	W21,7	5000	Carrellato CO_2
1414	**MS6BIC**	"1/4"	620	FOAM

Le manichette per estintori portatili sono realizzate con tubi retinati con mescole PVC e con rinforzi in poliestere ad alta tenacità.

RICAMBI PER ESTINTORI PORTATILI
CONI, UGELLI E BOMBOLINE

MADE IN ITALY

LANCIA PER IDRICI

Art.	Codice
493/A	LECOA

LANCIA PER ESTINTORI A BASE D'ACQUA SERIE BIC

Art.	Codice
392	UPBR

UGELLO PER IDRICI LITRI 2 E 3

Art.	Codice
337	UP3S

CONI DIFFUSORI PER ESTINTORI PORTATILI A CO_2

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	323	CG	Cono grande
2	324	CGM	Cono medio
3	483CG	MCO2CG	Cono + manichetta

CONI DIFFUSORI PER ESTINTORI PORTATILI A CO_2 AD USCITA LATERALE

Art.	Codice
370	SCO2

UGELLI PER ESTINTORE A POLVERE

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	338	UP	Ugello erogatore per estintore polvere da 1-2 kg
2	339	UP3	Ugello erogatore per estintore polvere da 3 kg
3	327	UPPNK	Ugello erogatore per est. Modello PINOKKIO

CONI DIFFUSORI PER ESTINTORI PORTATILI CO_2

Art.	Codice	Tipo
353	CPVC2AM	Per estintori da kg 2 CO_2 amagnetico
354	CPVCAM	Per estintori da kg 5 CO_2 amagnetico
355	CPVC2	Per estintori da kg 2 CO_2
356	CPVC	Per estintori da kg 5 CO_2
357	GUF	Guarnizione in fibra

BOMBOLINE A CO_2 PER ESTINTORI A BOMBOLINA INTERNA

Art.	Codice	Peso carica	Filetto
725	BIG130	130 grammi	3/8" GAS
726	BIG180	180 grammi	3/8" GAS
727	BIG208	208 grammi	3/8" GAS
523/L	BIG6L	60 grammi	M15 x1,25
523	BIG	120 grammi	M15 x1,25

RICAMBI PER ESTINTORI PORTATILI
ANELLI, FONDELLI, E LIBRETTI D'USO E MANUTENZIONE

MADE IN ITALY

ANELLI FERMA MANICHETTE

Art.	Codice	Tipo
495	**AFM4**	Diametro 145 - kg 4
401	**AFMP**	Diametro 160 - kg 6
520	**AFM170**	Diametro 170 - kg 9
497	**AFM9**	Diametro 190 - kg 12
498	**AFMECO**	Diametro 160 - Idrico/Foam
499	**AFMS9**	Diametro 190 - schiuma MED

LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE ESTINTORI PORTATILI

SPECIFARE MODELLO, VERDE, BLU o ROSSO

Art.	Codice	Tipo
		ROSSO per estintori a polvere
128	**LUM**	BLU per estintori a CO_2, HFC
		VERDE per estintori IDRICI

CARTELLINI DI MANUTENZIONE ESTINTORI

Modelli personalizzabili

Art.	Codice	Tipo
564	**CRE**	Per estintori portatili e carrellati
565	**CRARC**	Per revisione e collaudo portatili (anello)
566	**CRMI**	Per manichette e reti idranti
567	**CRPT**	Per porte taglia fuoco

GANCIO FERMA MANICHETTE IN METALLO PER ESTINTORI MODELLO EUROPA



Art.	Codice
494	**GFMEUR**

GANCIO FERMA MANICHETTE IN PVC PER ESTINTORI MODELLO EUROPA

Art.	Codice
531	**GFMPEUR**

FONDELLI IN COPOLIMERO AD ALTA RESISTENZA

Specificare colore al momento dell'ordine

Art.	Codice	Tipo
429	**F16CP**	Diametro 160 - con perno
363	**F19CP**	Diametro 190 - con perno

ESTINTORI: UNI 9994 - Il cartellino di manutenzione può essere strutturato in modo tale da potersi utilizzare per più interventi e per più anni. Sul cartellino deve essere obbligatoriamente riportato:

- Il numero di matricola o altri estremi di identificazione dell'estintore;
- La Ragione sociale e indirizzo completo e altri estremi di identificazione del manutentore;
- La massa lorda dell'estintore;
- La carica effettiva;
- Il tipo di fase effettuata;
- La data dell'ultimo intervento (mese/anno nel formato mm/aa);
- La firma leggibile o punzone indentificativo del manutentore.

A.D.R. Gli estintori portatili devono avere un marchio di conformita ad una norma riconosciuta dall'autorita competente od un'iscrizione che indichi almcno la data (mese, anno) della prossima ispezione periodica o il periodo limite di utilizzo.

NASPI E MANICHETTE UNI EN 671-3 - Etichetta di manutenzione e controllo
I datl di manutenzione e controllo devono essere riportali su un'etichetta che non deve impedire la vislone della marcatura del fabbrlcante. Sull'elichetta devono essere riportati i dati seguenti:
a) la dicltura "REVISIONATO";
b) la raglone sociale e l'indirizzo del fornitiore del naspo e dell'idranle a muro;
c) gli estremi di identilicazione della persona competente;
d) la data (mese ed anno) dell'intervallo di manutenzione.

I MANOMETRI

MADE IN ITALY

MANOMETRO PER ESTINTORI A BASE ACQUA

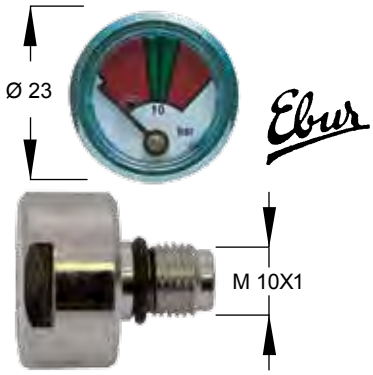

Art.	Codice
384	**M23S**

MANOMETRO PER ESTINTORI D.M. 10 - 12 - 82

Specificare se attacco M10x1 o 1/8" NPT

Art.	Codice
395	**M40**

MANOMETRO PER ESTINTORI D.M. 07 - 01 - 05 EN3-7

Scala 0-1 1,7 - 2,55 MPa

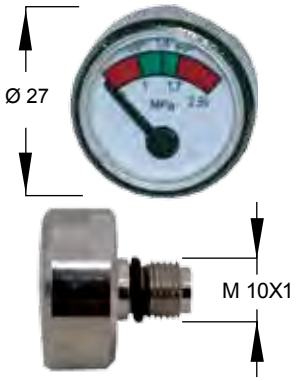

Art.	Codice
387	**M27**

MANOMETRO PER ESTINTORI D.M. 07 - 01 - 05 EN3-7

Scala 0-1 1,7 - 2,55 MPa

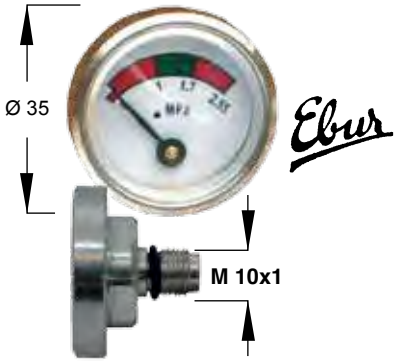

Art.	Codice
391	**M35EN**

MANOMETRO PER ESTINTORI D.M. 07 - 01 - 05 EN3-7

Scala 0-1 1,7 - 2,55 MPa

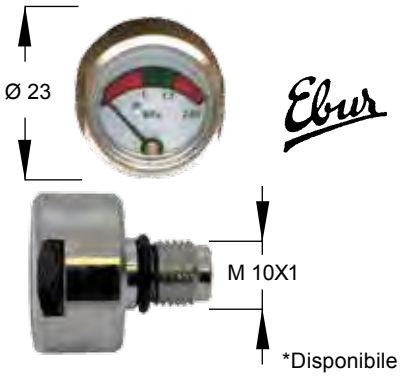

*Disponibile anche con attacco 1/8 NPT

Art.	Codice
383	**M23EN1**

MANOMETRO PER ESTINTORI D.M. 07 - 01 - 05 EN3-7

Scala 0-1 1,7 - 2,55 MPa

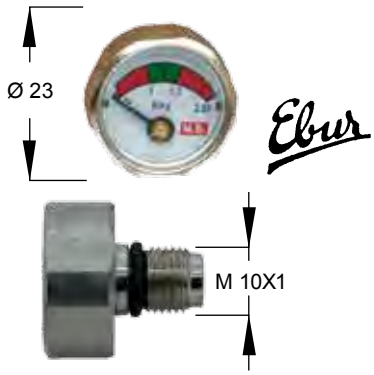

Art.	Codice
382	**M23EN2**

MANOMETRI CONTROLLA PRESSIONE

Ricordiamo che il CONTROLLO di un estintore consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale, l'efficienza dell'estintore, tramite effettuazione dei seguenti accertamenti:

- Verifiche di cui alla fase di sorveglianza.
- Per gli estintori pressurizzati: accertamento della pressione interna.
- Per gli estintori a CO_2: accertamento dello stato di carica tramite pesatura.

Il produttore deve fornire tutte le indicazioni necessarie per effettuare il controllo.

Gli strumenti utilizzati per i controlli devono essere tarati e/o verificati, ad intervalli specificati, o prima della loro utilizzazione, a fronte di campioni di misura riferibili a campioni internazionali o nazionali.
Devono essere mantenute registrazioni dei risultati della taratura e della verifica.

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Attacco	Manometro
1	397	**MPC**	Standard	Maschio	Cassa ABS
2	398	**MCPC**	Con attestato di taratura	Maschio	Cassa INOX
1	397/F	**MPC/F**	Standard	Femmina	Cassa ABS
2	398/F	**MCPC/F**	Con attestato di taratura	Femmina	Cassa INOX

RICAMBI PER ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI
KIT RICAMBI

MADE IN ITALY

KIT O-RING

DOTAZIONE DI SERIE:

n.30 O-ring per valvole portatili
n.30 O-ring per valvole portatili a corda maggiorata
n.15 O-ring per valvole carrellati
n.100 O-ring per manometri
n.30 guarnizioni per coni CO2

Art.	Codice
831	KO

KIT PISTONCINI

Art.	Codice
833	KP

DOTAZIONE DI SERIE:

n.15 Pistoncini per valvole da 3 kg a 12 kg
n.15 Pistoncini per valvole da 1 kg e 2 kg
n.15 Pistoncini per valvole basic da 3 kg a 12 kg
n.10 Pistoncini per valvole CO2 “PVCO2N”
n.10 Pistoncini per valvole CO2 “PVCO2”

KIT RACCORDI DI PRESSURIZZAZIONE

Pratica valigetta contenente i raccordi per pressurizzare la maggior parte degli estintori presenti sul mercato

DOTAZIONE DI SERIE:

n.1 Attacco rapido M x 1/8 M per valvole da 1 kg e 2 kg
n.1 Attacco rapido M x 1/4 M per valvole da 3 kg e 12 kg
n.1 Attacco rapido M x 3/4 F per valvole carrellati polvere e idrici
n.1 Attacco rapido M x 1/4 F
n.1 Attacco rapido F x 1/4 M

Art.	Codice
835	KRP

VALIGETTA PORTARICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI

Art.	Codice
328	VPRM

DOTAZIONE DI SERIE:

n. 30 anello ferma pistoncino per valvola easy
n. 20 dadi valvole sicurezza
n. 20 guarnizioni in fibra per CO2
n. 50 guarnizioni per manometri
n. 20 guarnizioni per valvole CO2
n. 10 guarnizioni per valvole estintori carrellati
n. 20 guarnizioni per valvole estintori portatili
n. 3 manometri Ø 23 mm. nichelati
n. 3 manometri Ø 35 mm.
n. 3 manometri Ø 40 mm.
n.10 perni di fissaggio leve valvole
n. 30 pistoncini per valvole di controllo
n.15 pistoncini per valvole per kg 1÷2
n.15 pistoncini per valvole per kg 3÷12
n. 20 sagole per valvole
n. 20 sigilli bianchi
n. 100 sigilli per spine sicurezza
n. 20 spine di sicurezza Ø 3 per kg 1÷2
n. 20 spine di sicurezza Ø 4 per kg 3÷12
n. 3 rotoli di teflon
n. 20 valvoline di sicurezza per valvole CO2
n. 20 valvoline di sicurezza per valvole polvere

ACCESSORIO PER ESTINTORI PORTATILI
DISPOSITIVO ANTI INTRUSIONE

MADE IN ITALY

INTRUDER LOCKOUT
DISPOSITIVO ANTI INTRUSIONE
PER MANICHETTE ESTINTORI
dispositivo brevettato

INTRUDER LOCKOUT

Ecco finalmente un semplice dispositivo adatto a tutte le manichette per estintori M.B. che impedisce l'occlusione da parte degli insetti.

Art.	Codice
371	TPIL

Il dispositivo è conformato in modo da sganciarsi al momento dell' impugnatura della manichetta così da non compromettere la scarica.

Adatto per manichette sorrette attraverso foro nella maniglia della valvola, per manichette sorrette da anello o fascetta di fermo.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

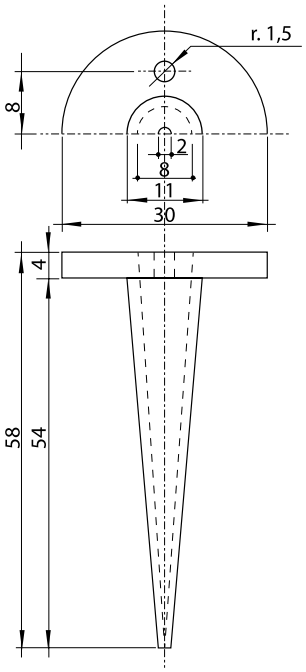

INTRUDER LOCKOUT è un prodotto MB coperto da brevetto

L' INTRUDER LOCKOUT risolve i problemi di occlusione delle manichette causati da insetti e ragni.

Di facile e immediata installazione permette una lunga durata della vita delle manichette di scarica degli estintori e fa risparmiare tempo durante le fasi di manutenzione.

ACCESSORI ESTINTORI PORTATILI
DISPOSITIVO ANTICADUTA

MADE IN ITALY

Il rischio di caduta di un estintore dal suo supporto in caso di urto accidentale è una possibilità che il responsabile dell'attività DEVE prendere in esame e considerazione nella valutazione e gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Art.	Codice
289	FULL

Il dispositivo FULL-BLACK risolve i problemi di cadute accidentali di estintori in caso di urto, in diversi luoghi di lavoro soprattutto dove ha accesso il pubblico come in scuole, teatri, ospedali, autorimesse, centri commerciali, palestre ecc. Con questo dispositivo, di facile installazione, e che si adatta a tutte le tipologie di serbatoi e bombole, non è più necessario collocare gli estintori ad altezze elevate (talvolta difficilmente raggiungibili) per ovviare al rischio di urto e caduta. Fino ad oggi gli enti di controllo hanno sempre sorvolato sul problema ed in ogni caso le soluzioni sono sempre state molto onerose, invasive e non sempre sicure; tuttavia la letteratura e l'esperienza del nostro settore ci ha portato più volte ad affrontare il problema su fatti realmente accaduti che hanno portato ad infortuni. L'installazione di FULL-BLACK, è facile e veloce, ma soprattutto non comporta ostruzioni ed impedimenti nello sgancio e nell'immediato utilizzo dell'estintore.

Nella fotografia n.1 si può vedere come appare il dispositivo FULL-BLACK installato su di un qualsiasi estintore, mentre nella fotografia n. 2 si mette in evidenza il particolare dell'estintore corredato del dispositivo FULL-BLACK una volta agganciato al suo supporto a muro. Nella fotografia n.3 si vede il dispositivo FULL - BLACK in funzione, intervenuto a seguito di un urto accidentale con l'estintore; la caduta dell'estintore è stata evitata ed il pericolo derivante scongiurato.

ELENCO COMPONENTI

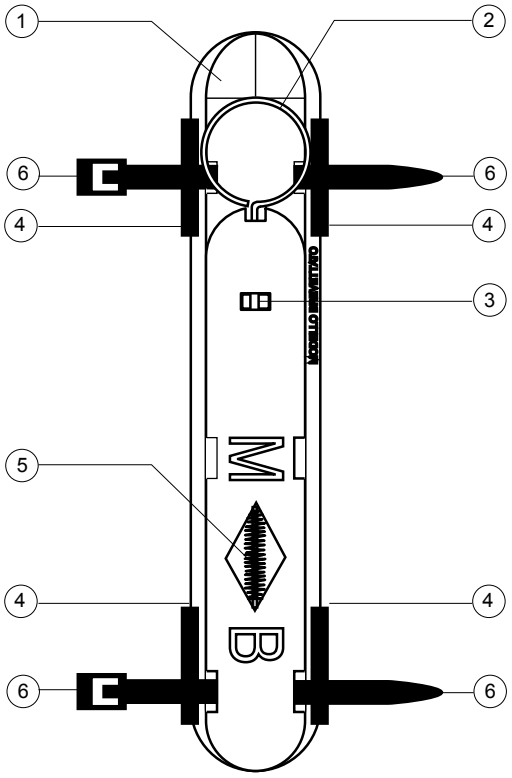

FULL BLACK è un dispositivo MB

Pos.	Descrizione
1	Corpo del dispositivo
2	Anello di sicurezza
3	Stelo anello di sicurezza
4	Guarnizioni antiscivolo
5	Molla ammortizzatrice caduta
6	Fascette di serraggio all'estintore

Il dispositivo è stato realizzato e certificato per essere applicato ad estintori dalla massa lorda di 10 kg, per qualsiasi uso improprio la casa non garantisce il suo corretto funzionamento.

specifiche tecniche	
Peso totale:	165 g
Lunghezza totale:	310 mm
Larghezza totale:	51 mm
Diametro interno anello sicurezza:	34 mm
Materiale corpo Full-Black:	Polipropilene HD
Materiale anello sicurezza:	Acciaio brunito
Materiale molla ammortizzatrice:	Acciaio armonico

E' essenziale che le istruzioni di installazione contenute nella confezione vengano osservate scrupolosamente per garantire un corretto funzionamento del dispositivo FULL-BLACK.

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI
SUPPORTI, SECCHIELLI PER SABBIA

MADE IN ITALY

SUPPORTI PORTA ESTINTORI IN ACCIAIO

Porta estintore per kg 1 e kg 2 realizzato in acciaio Fe 37 zincato

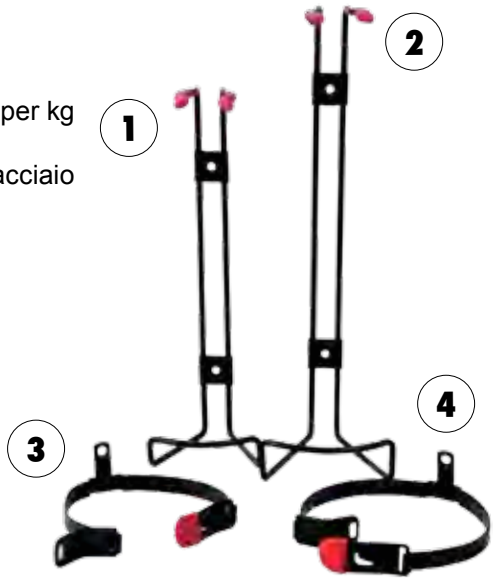

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	235	**SF1**	Ø 80 PER KG 1
2	236	**SF2**	Ø 100 PER KG 2
3	235B	**SF1B**	Fascia per cod. SF1 (optional)
4	236B	**SF2B**	Fascia per cod. SF2 (optional)

SECCHIELLO PER SABBIA Ø 160 mm

Contenitore e coperchio in acciaio DD 11 - EN 10111. Verniciatura con polveri epossidiche di colore rosso RAL3000 come da specifiche Farbregister RAL -841 -GL

Art.	Codice	Tipo
238	**SC**	Secchiello, coperchio e supporto
239	**SS**	Solo secchiello e supporto
240	**CSS**	Solo Coperchio
237	**SUSS**	Supporto a muro (ricambio)

SUPPORTI PORTA ESTINTORI IN PVC

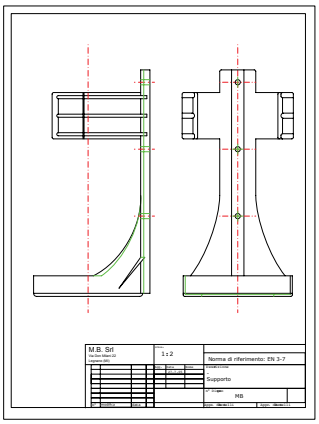

Art.	Codice	Tipo
230	**SPVC1**	Ø 80 PER KG 1
231	**SPVC2**	Ø 100 PER KG 2

SUPPORTI PORTA ESTINTORI UNIVERSALE PER AUTOCARRO

Porta estintore regolabile in acciaio verniciato rosso 30/10 Cinghia in nylon con gancio per il fissaggio dell'estintore (2 pz per ogni porta estintore)

Adattabile ad estintori da 6 kg fino a 12 kg (da ø 162 a ø 220)

Art.	Codice
232	**SPUR**

SUPPORTI PORTA ESTINTORI PER IDRICI DA 2 e 3 LITRI

Porta estintore realizzato in acciaio per 2 e 3 Litri modello F2BIC - F3BIC - F3IXBIC - F3IXBIC30.

Art.	Codice	Tipo
186	**SF2 BIC**	Per 2 Lt
175	**SF3 BIC**	Per 3 Lt

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI
SUPPORTI, CASSETTE PER AUTOCARRI

MADE IN ITALY

SUPPORTI PORTA ESTINTORI IN ACCIAIO PER AUTOCARRO CON LACCETTO

Realizzati in acciaio verniciato nero o acciaio INOX sono adattabili ad ogni tipo di automezzo, autocarro, autobus, treno ed imbarcazione, l'estintore viene fissato al supporto per mezzo di un funzionale laccio in gomma o clip che ne assicura la stabilità anche a forti sollecitazioni ed allo stesso tempo di un facile e veloce sgancio al momento dell'emergenza.
Il supporto, è stato studiato per essere applicato in maniera verticale, anche se applicato con diverse angolazioni mantiene le stesse qualità di stabilità e funzionalità.

Art.	Codice	Tipo
222	**S4**	Per serbatoi Ø 145
223	**S6**	Per serbatoi Ø 160
223/IX	**S6I**	In acciaio INOX per serb. Ø 160 * ①
223/BICIX	**S6IXBIC**	Con clip per Ø 160 per estintore 6 * ② con fondello
221	**S917**	Per serbatoi Ø 170
224	**S9**	Per serbatoi Ø 190
225	**S6E**	Per serbatoi Ø 165
226	**S2**	Per bombole Ø 125 Acciaio CO_2
226/110	**S2AL**	Per bombole all. Ø 110 CO_2
227	**S5**	Per bombole Ø 140
228	**S5AL**	Per bombole in all. Ø 150
229	**LG**	Laccio in gomma (ricambio)

CASSETTA PORTA ESTINTORE IN MATERIALE PLASTICO

Nuova conformazione a finestrella unica di ispezione che consente l'installazione con apertura a destra ed a sinistra

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
1	960	**CEA6**	Per kg 6	335x620x240
2	955	**REC6R**	Per kg 6	250x600x300

S6IXBIC

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI
PIANTANE

MADE IN ITALY

PIANTANE PORTA ESTINTORI UNIVERSALI - DOPPIE O SEMPLICI IDONEE PER ESTINTORI DI OGNI TIPO E CAPACITÀ. DISPONIBILI IN ROSSO, NERO, CROMATE OPPURE IN ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO

Porta estintori semplici ed eleganti costruiti in tubolare di acciaio accuratamente verniciati con polveri epossidiche o cromate, disponibili in serie di 4 colorazioni: ROSSO, NERO, BIANCO o CROMATE.
Le piantane CROMATE, vengono realizzate attraverso un procedimento di cromatura che prevede l'immersione del pezzo da cromare in una serie di bagni. In una prima fase il pezzo viene sgrassato e pulito perfettamente, dopo la pulizia la piantana viene immersa in una soluzione elettrolitica di nichel al fine di creare uno strato che uniformi il più possibile la superficie metallica a livello microscopico e, a seguito di un ulteriore lavaggio avviene l'immersione nella vasca della soluzione elettrolitica del cromo. Il procedimento di cromatura dona alla piantana una elevata resistenza alla corrosione ed un indurimento superficiale del materiale oltre ad un notevole apporto estetico.
Le piantane INOX sono fornite in colorazione Bianca e trovano particolare applicazione in ambienti marini quindi piattaforme petrolifere, stabilimenti balneari, porti e pontili,ma anche in caseifici ed in tuttii gli stabilimenti alimentari compreso mense e cucine.

COPERTA ANTIFIAMMA IN TUBOLARE PER PIANTANE

Art.	Codice
2222	**CAP90**

Dimensione coperta:
900x1000 mm

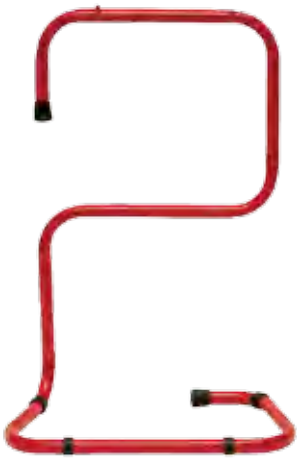

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni cm Larg. x Alt x Prof.
246	**PMB**	Piantana porta estintore semplice - rossa	32x75x32
247	**PMBC**	Piantana porta estintore con asta e cartello rossa	32x192x32
248	**AC**	Asta con cartello (specificare rossa o nera)	160
249	**PMBD**	Piantana porta estintore doppia - rossa	64x75x32
250	**PMBCD**	Piantana doppia con asta e cartello - rossa	64x192x32
241	**PSN**	Piantana porta estintore semplice - nera	32x75x32
242	**PCN**	Piantana porta estintore con asta e cartello - nera	32x192x32
258	**PSC**	Piantana porta estintore semplice - cromata	32x75x32
259	**PCC**	Piantana semplice con asta e cartello - cromata	32x192x32
248/C	**ACCR**	Asta con cartello cromata	160
246/X	**PMBX**	Pian. porta estintore semplice - INOX - verniciataBianca	32x75x32
247/X	**PMBCX**	Pian. semplice con asta e cartello - INOX - verniciataBianca	32x192x32
1112	**CALLI**	Cartello in forex nero	-
1116	**CALLIP**	Cartello in plexiglass	-

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI
PIANTANE

MADE IN ITALY

PIANTANE PORTA ESTINTORI UNIVERSALI AD INNESTI, IDONEE PER ESTINTORI DI OGNI TIPO E CAPACITÀ.
DISPONIBILI IN COLORE ROSSO, GRIGIO O CROMO

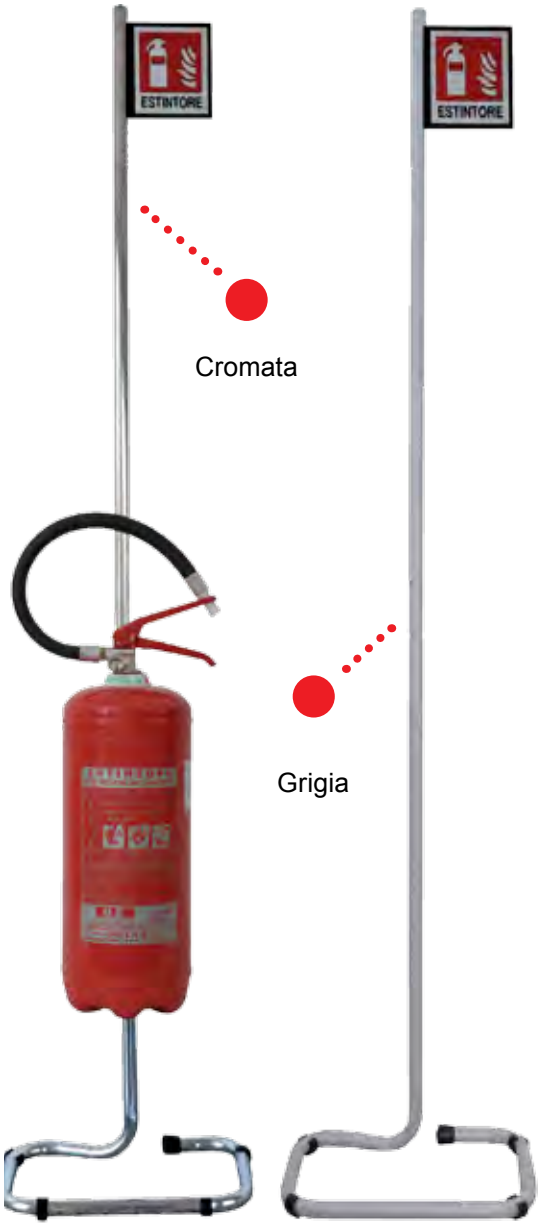

Cromata

Grigia

Disponibili anche con cartello plexiglass

LINEA INNESTO

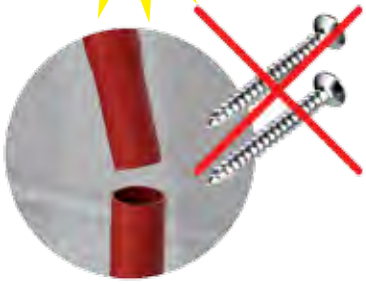

L'asta della piantana non necessita di viti per l'assemblaggio

Porta estintori dalla linea semplice ma allo stesso tempo elegante costruiti in tubolare di acciaio piegato e rastremato con piegatrici automatiche, accuratamente verniciati con polveri epossidiche in colore ROSSO o GRIGIO. La semplicità di montaggio, che non necessita l'utilizzo di viti, permette di velocizzare il tempo di installazione. L'ampia base garantisce stabilità anche con estintori con massa elevata.
Il cartello è realizzato in forex nero serigrafato.

Imballo da 10 pezzi in scatola da mm 1120x430x320

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni cm Larg. x Alt X Prof.
283	**PMBC/ECAR**	Piantana ad innesti con asta e cartello GRIGIA	40x190x30
251	**PMBC/EC**	Piantana ad innesti con asta e cartello ROSSA	40x190x30
288	**PMBC/ECCR**	Piantana ad innesti con asta e cartello CROMATA	40x190x30

CARTELLI DI RICAMBIO

Art.	Codice	Tipo
1112	**CALLI**	Standard
1116	**CALLIPL**	Plexi trasparente

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI
PIANTANE

MADE IN ITALY

SUPPORTO PORTA ESTINTORE

Porta estintore di design in polipropilene, realizzato con stampaggio ad iniezione.
Cover con linee morbide, modellata per seguire la linearità della parete, struttura solida con punti rinforzati per fissaggio a parete, anello ferma estintore adatto ad ogni tipo di estintore, fissaggio con vite tra base e cover, materiale plastico di prima scelta con alta resistenza a raggi UV, fiamme, oli lubrificanti e idrocarburi, alte e basse temperature.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt X Prof.
1267	**PMBWALL**	384x398x233

SUPPORTO PORTA ESTINTORE

Porta estintore di design in nylon e alluminio, realizzato con stampaggio ad iniezione.
Asta in alluminio (spessore 2 mm).
Base in nylon.
Gancio di supporto estintore in nylon per valvola o cilindro.

Supporto in nylon per valvola

Art.	Codice	Dimensioni Larg. x Alt X Prof. mm
1268	**PMBK13**	302 x 1876 x312

PIANTANA PORTA ESTINTORE MODELLO "K2"

Porta estintori costruiti in tubolare di acciaio accuratamente verniciati con polveri epossidiche, disponibile in NERO.
Elevata funzionalità, completamente smontabile, semplice e veloce da assemblare tramite una serie di incastri e feritoie. Posacenere amovibile, il cartello centrale, relativo ai numeri telefonici delle emergenze più comuni può essere sostituito da altri cartelli come: messaggi pubblicitari, comunicazioni varie etc. Il raffinato design consente l'inserimento di tale prodotto nei più diversi ambienti.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm
256	**PK2N**	"K2" NERO	Base Ø 270 x altezza tot. 2000

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI
PIANTANE MODELLO "K5"

MADE IN ITALY

PIANTANA PORTA ESTINTORE "LINEA K5"

PRODOTTO BREVETTATO MB

Art.	Codice	Dimensioni mm
296	**PK5N**	Ø 305 X h 1050

LINEA "K5"

L'esigenza di dover collocare gli estintori in tutti gli ambienti lavorativi senza scontrarsi con l'armonia delle caratteristiche d'arredo dei locali ci ha portato a studiare una nuova linea di piantane, dalla conformazione e dalla raffinatezza dei particolari che permettono di inserirsi in ogni ambiente senza essere di contrasto. La lucentezza delle cromature genera un effetto specchio che riflette i colori dell'ambiente circostante, permettendo alla piantana di collocarsi in maniera non invasiva a lato dei complementi d'arredo esistenti.

PIANTANA PORTA ESTINTORE "LINEA K5" SEMPLICE

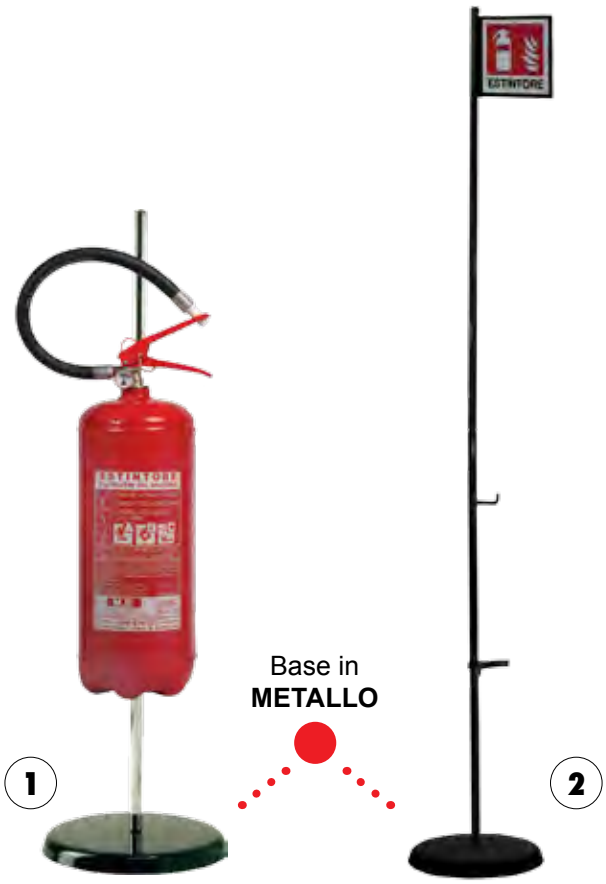

Base in **METALLO**

Pos.	Art.	Codice	Dimensioni mm	Tipo
1	298	**PPMB**	Ø 290 X h 990	Base nera con asta cromata
2	299	**PPMBC**	Ø 290 X h 1900	Con asta nera e cartello

PIANTANA PORTA ESTINTORE "LINEA K5" CON ASTA E CARTELLO

Disponibili anche con cartelli plexy cod. **CALLIPL**

PRODOTTO BREVETTATO MB

Art.	Codice	Dimensioni mm
297	**PK5NA**	Ø 305 X h 1950

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI
PIANTANE MODELLO "K9"

MADE IN ITALY

L'esigenza di dover collocare gli estintori in tutti gli ambienti lavorativi senza scontrarsi con l'armonia delle caratteristiche d'arredo dei locali ci ha portato a studiare una nuova linea di piantane, dalla conformazione e dalla raffinatezza dei particolari che permettono di inserirsi in ogni ambiente senza essere di contrasto.
Base in materiale termoplastico ad alta resistenza ed aste in tubolare in acciaio verniciato con polveri epossidiche o cromate.
Disponibili anche con supporto per estintori con clip (bombolina interna).

PIANTANA PORTA ESTINTORE CON BASE IN ABS E ASTA IN ACCIAIO AD INNESTO A BAIONETTA DOTATA DI CARTELLO

LINEA "K9"

CROMATE

Art.	Codice	Tipo	Finitura	Dim. mm
1264	**PK9CRNA**	Standard	Cromata	Ø300 h 1900
1264/BI	**PK9CRNABI**	Estintori con clip	Cromata	Ø300 h 1900
1265	**PK9NA**	Standard	Verniciata nero	Ø300 h 1900
1265/BI	**PK9NABI**	Estintori con clip	Verniciata nero	Ø300 h 1900
1116	**CALLIPL**	Accessorio	Plexiglass	-

PIANTANA PORTA ESTINTORE CON BASE IN ABS E ASTA IN ACCIAIO CROMATO

CROMATE

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm
1269	**PK9CR**	Standard	Ø 300 X h 100
1269/BI	**PK9CRBI**	Per estintori con clip	Ø 300 X h 100

PIANTANA PORTA ESTINTORE CON BASE IN ABS E ASTA IN ACCIAIO VERNICIATO NERO

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm
1261	**PK9**	Standard	Ø 300 X h 100
1261/BI	**PK9BI**	Per estintori con clip	Ø 300 X h 100

ACCESSORI PER ESTINTORI
CASSETTE PORTA ESTINTORI NEW TEXAS® 4.0

MADE IN ITALY

CASSETTE "S" CHIUSURA CON SIGILLO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Le cassette serie NEW TEXAS® 4.0 sono costruite in acciaio zincato. La verniciatura è a base di resine poliesteri speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione.
Tutti i bordi sono arrotondati in osservanza alle norme antinfortunistiche.

I modelli "S" sono forniti con sigillo di sicurezza numerato. In caso di emergenza il sigillo si rompe con uno strappo. L'apertura sulla porta (protetta da lastra trasparente) permette di effettuare i controlli di sorveglianza previsti dalla norma UNI 9994 -1 di manutenzione relativa agli estintori.
I modelli "C" sono realizzabili con kit blocchetto da ordinare a parte e sono forniti con due chiavi, una delle quali va riposta nell'apposita chiusura.

BLOCCHETTO CON CHIAVE PER TRASFORMAZIONE CASSETTE NEW TEXAS 4.0 DA SIGILLO A CHIAVE

Art.	Codice
1464/C	**CCNT/C**

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
871	**CT6S**	Per kg 4 e kg 6	310x645x215
873	**CT2S**	Per kg 2 CO_2	330x620x150
875	**CT9/12S**	Per kg 9 e kg 12	340x775x235
878	**CT5S**	Per kg 5 CO_2	330x830x170

NUOVA SERRATURA PER CASSETTE NEW TEXAS® 4.0

Tutta la serie di Cassette NEW TEXAS® 4.0 presentano una nuova serratura. Nell'ottica di un continuo miglioramento abbiamo rinnovato l'estetica e la funzionalità di questo componente. La presa ergonomica e la possibilità di inserire un nottolino predisposto con chiave di sicurezza ne aumentano il campo di applicazione.

RICAMBI

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	1464	**CCNT**	Chiusura a sigillo
2	1464/C	**CCNT/C**	Blocchetto con chiave

CASSETTA PORTA ESTINTORE MODELLO "S" CHIUSURA CON SIGILLO PER DUE ESTINTORI TEXAS®

Studiata per contenere 2 estintori, questa cassetta viene costruita in acciaio zincato verniciato a base di resine poliesteri speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione. Tutti i bordi sono arrotondati in osservanza alle norme antinfortunistiche. Viene fornita in versione "S" (chiusura a sigillo).

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt X Prof.
877	**CT26S**	450x530x200

PIANTANE PER CASSETTE SERIE TEXAS® E NEVADA®

POS. 1 **POS. 2** **POS. 3**

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Altezza
1	1034	**PTNR**	Verniciata ROSSO	800
2	1032	**PTNX**	Acciaio INOX	800
3	1012	**PT45**	Solo per Art.877	800

ACCESSORI PER ESTINTORI
CASSETTE PORTA ESTINTORI UTAH

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Studiate per contenere 1 estintore, queste cassette vengono costruite in acciaio verniciato a base di resine poliesteri speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione oppure realizzate in acciaio INOX. Tutti i bordi sono arrotondati in osservanza alle norme antinfortunistiche. Vengono fornite in versione con chiusura a sigillo.

CASSETTE "S" CHIUSURA CON SIGILLO

LINEA UTAH

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
5276	**CU6R**	Per kg 4 e kg 6	280x600x185
5278	**CU9/12R**	Per kg 9 e kg 12 e kg 5 CO_2	280x800x220

CASSETTE "S" CHIUSURA CON SIGILLO

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
5277	**CU6X**	Per kg 4 e kg 6	280x600x185
5279	**CU9/12X**	Per kg 9 e kg 12 e kg 5 CO_2	280x800x220

CASSETTA PORTA ESTINTORE MODELLO "S" CHIUSURA CON SIGILLO PER DUE ESTINTORI

LINEA UTAH

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
5283	**CU26S**	Verniciata ROSSO	380x550x185
5284	**CU26X**	Acciaio INOX	380x550x185

Studiate per contenere 2 estintori, queste cassette vengono costruite in acciaio verniciato a base di resine poliesteri speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione oppure realizzate in acciaio INOX. Tutti i bordi sono arrotondati in osservanza alle norme antinfortunistiche. Vengono fornite in versione con chiusura a sigillo.

PIANTANE PER CASSETTE SERIE TEXAS®, NEVADA® E UTAH®

POS. 1 **POS. 2**

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	1034	**PTNR**	Verniciata ROSSO
2	1032	**PTNX**	Acciaio INOX

ACCESSORI PER ESTINTORI PORTATILI
CASSETTE PORTA ESTINTORI MODELLO ANGOLO DA Litri 3 e 6

MADE IN ITALY

CASSETTA MODELLO ANGOLO DA 3 E 6 LITRI

L'elegante ed originale design garantisce la profondità minima per poter contenere un estintore da 6 o 3 litri, e vi permette di sfruttare al meglio gli angoli altrimenti inutilizzati.

La cassetta trova impiego anche nei cortili destinati a parcamento e/o box.

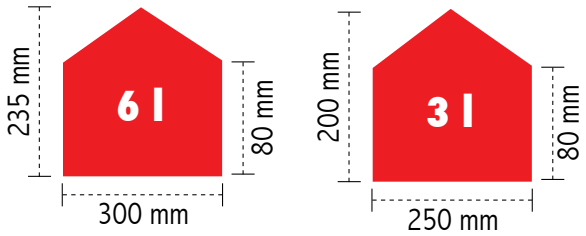

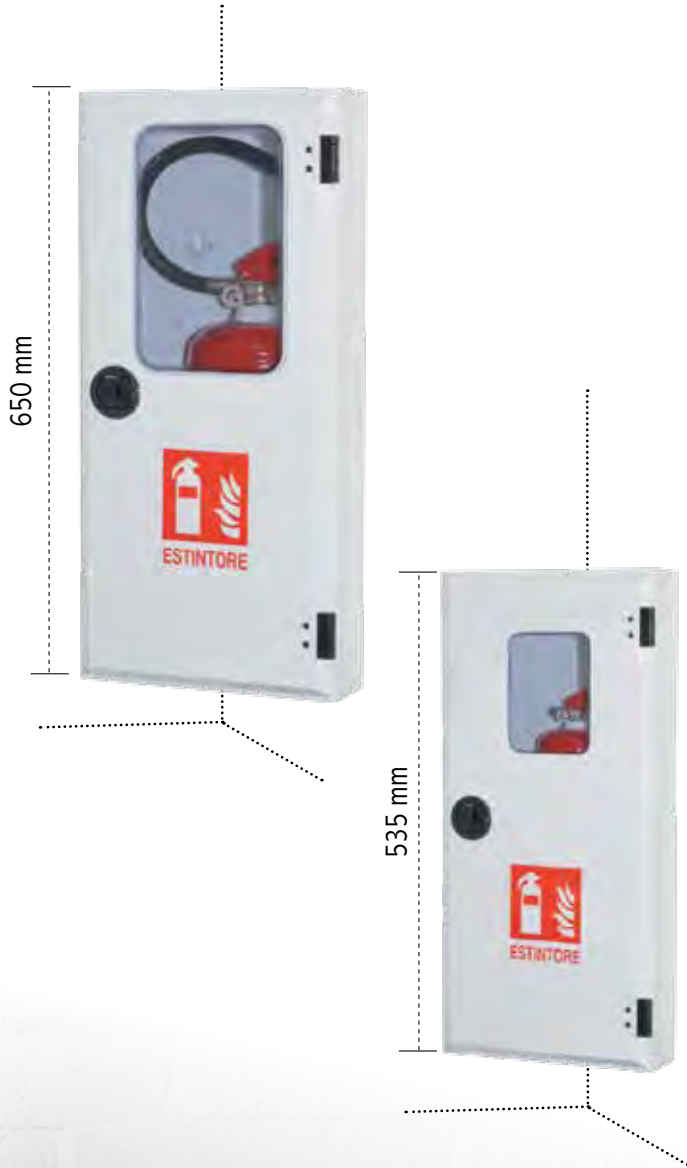

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt X Prof.
932	**CN3ANG**	250x535x200 (solo cassetta)
933	**CN6ANG**	300x650x235 (solo cassetta)

Cassetta completa di:
- estintore 3 litri modello F3IXBIC
- coperta morbida 100 x 90 cm
- guanti in kevlar

Art.	Codice
931	**CN3ANGZZ**

ACCESSORI PER ESTINTORI - CASSETTE
PORTA ESTINTORI IN MATERIALE PLASTICO

MADE IN ITALY

CASSETTA PORTA ESTINTORE IN POLIETILENE A.D. E POLIPROPILENE PER AUTOCARRI

Prodotta in polipropilene con stampaggio ad iniezione

Nuova conformazione a finestrella unica di ispezione che consente l'installazione con apertura a destra ed a sinistra

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
960	**CEA6**	Per kg 6	335x620x240

CASSETTA PORTA ESTINTORE IN POLIETILENE A.D. PER AUTOCARRI

Gli articoli 955 e 956 hanno fondo nero e coperchio rosso.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
955	**REC6R**	Per kg 6	250x600x300
956	**REC9R**	Per kg 9 e kg 12	300x750x350

CASSETTA PORTA ESTINTORE IN "ABS" COPERCHIO ROSSO

ART. 949

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
949	**ABS1RR**	Per kg 1	172x418x105
954	**ABS2RR**	Per kg 2	182x382x146
950	**ABS6RR**	Per kg 4 e kg 6	350x685x220
951	**ABS9RR**	Per kg 9 e kg 12	370x835x245

GOMMINO DI RICAMBIO

Art.	Codice
948	**EC**

CASSETTA PORTA ESTINTORE IN "ABS" COPERCHIO TRASPARENTE

ART. 962

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
962	**ABS1BR**	Per kg 1	172x418x105
965	**ABS2BR**	Per kg 2	182x382x146
963	**ABS6BR**	Per kg 4 e kg 6	350x685x220
964	**ABS9BR**	Per kg 9 e kg 12	370x835x245

PORTA ESTINTORI SERIE LEON®

MADE IN ITALY

CASSETTA PORTA ESTINTORE LEON® ROSSO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La cassetta porta estintori è realizzata in materiale plastico ad altissima resistenza agli agenti atmosferici. Il fondo ed il coperchio sono pigmentati di colore rosso RAL 3000 con uno speciale trattamento stabilizzante contro i raggi UV che ne evita lo scolorimento.
La cassetta viene fornita con supporto reggi estintore, completa di due lacci da 400 mm con chiusura in nylon a sgancio rapido, guarnizioni per garantire migliore isolamento dagli agenti atmosferici, e simbolo di identificazione.
E' importante ricordare che si è scelto di utilizzare materiali riciclabili per avere un prodotto a basso impatto ambientale.

Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
1098	**LEON6R**	Per kg 4 e kg 6	316x641x225
1099	**LEON9R**	Per kg 9 e kg 12	316x735x225
1100	**LEON5R**	Per kg 5 CO_2	316x845x225
1097	**LEON26R**	Per 2 estintori	610x800x270

ATTENZIONE: la cassetta non è sufficientemente alta per contenere estintori a CO_2 da 5 kg con bombola in acciaio.

CASSETTA PORTA ESTINTORE LEON® TRASPARENTE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La cassetta porta estintori è realizzata in materiale plastico ad altissima resistenza agli agenti atmosferici. Il fondo è pigmentato con uno speciale trattamento stabilizzante contro i raggi UV che ne evita lo scolorimento, il coperchio è trasparente satinato ed è trattato contro l'invecchiamento dai raggi UV. La cassetta viene fornita con supporto reggi estintore, completa di due lacci da 400 mm con chiusura in nylon a sgancio rapido, guarnizioni per garantire migliore isolamento dagli agenti atmosferici, e simbolo di identificazione. E' importante ricordare che si è scelto di utilizzare materiali riciclabili per avere un prodotto a basso impatto ambientale.

Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
1102	**LEON6T**	Per kg 4 e kg 6	316x641x225
1103	**LEON9T**	Per kg 9 e kg 12	316x735x225

CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

Costruiti in materiale impermeabile, appositamente preparati per proteggere gli estintori che normalmente sono situati all'aperto. Sono dotati di finestrella trasparente per il controllo del manometro.

Art.	Codice	Tipo
1250	**CO30**	Per carrellati da kg 30 polvere - e kg 18 CO_2
1252	**CO50**	Per carrellati da kg 50 polvere/Idrici - e kg 27 CO_2
1253	**CO100**	Per carrellati da kg 100 polvere - e kg 54 CO_2
1254	**CO6**	Per portatili da kg 6
1258	**CO9**	Per portatili da kg 9 - kg 12
1259	**CO5**	Per portatili da kg 5 CO_2
1260	**COGMS**	Per gruppi mobili schiuma

ACCESSORI PER ESTINTORI
REGISTRO ANTINCENDIO

MADE IN ITALY

REGISTRO ANTINCENDIO - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 AGOSTO 2011, N.151

Art. 6
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
2 - I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività.
Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando VVF.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt.
244	**RA**	Rosso - carta semplice	210x297
309	**RACO**	Azzurro - carta chimica copiativa	210x297

Personalizzazione
COPERTINA
per quantità

CASSETTA PORTA REGISTRO ATTREZZATURE ANTINCENDI

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
243	**CRA**	300x390x60

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Costruita in lamiera, verniciata in rosso RAL 3000, dotata di serratura con 2 chiavi.
E' indispensabile per avere prontamente a disposizione delle autorità di controllo competenti il registro delle manutenzioni antincendio e serve anche per custodire i documenti di collaudo delle bombole, le chiavi degli armadi per le attrezzature antincendio, o delle cassette per porta estintori e manichette.
Cambiando semplicemente adesivo, trova impiego in tutti i luoghi dove si devono tenere e potere rintracciare subito i documenti dei locali caldaia, ascensore, etc.

CASSETTA PORTADOCUMENTI E/O REGISTRO

RAPPORTO
QUALITÀ PREZZO
IMBATTIBILE

La cassetta è realizzata con lamiera lucida da 10/10, verniciata a base di resine in poliestere di colore rosso RAL 3000 a norma ISO 9227 con elevata resistenza agli agenti atmosferici.
La cassetta è dotata di portello con apertura a 180° e chiusura con predisposizione per sigillo.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt x Prof.
243/EC	**CRA/EC**	240x340x45

MADE IN ITALY

BIOSSIDO DI CARBONIO (CO_2)

Le sue proprietà chimicofisiche ne fanno un ottimo estinguente.
É facile da ottenere nei suoi tre stati di aggregazione (solido, liquido, gassoso).
Allo stato di gas è incolore, inodore, e in condizioni normali ha una densità superiore del 70% a quella dell'aria.

Art.	Codice
610	**CO2**

SCHIUMOGENI

Art.	Codice	Tipo
220	**F25PROK**	Estinguente concentrato per FS6I – FS9I in fusti da 25 Kg
204	**RFS6I**	Ricarica mono uso concentrata per FS6I e FS9I (1 litro)
179	**RFS2**	Ricarica monouso per F2PLUS
182	**RFS3**	Ricarica monouso per F3PLUS
197	**RFS6PLUS**	Ricarica monouso per F6PLUS – F6PLUS IX
201	**RF6BI**	Cartuccia di ricarica per estintore F6BI
216	**F25H**	A.F.F.F. per carrellati schiuma in fusti da 25 Kg
618	**PRO KF**	Estinguente monouso per estintore F6KI
3648	**F25BIC**	Estinguente premiscelato per estintori serie BIC temperatura utilizzo +0/+60°C in fusti da 25 kg
3648/6	**F10BIC**	Estinguente premiscelato per estintori serie BIC temperatura utilizzo +0/+60°C in fusti da 6 litri
3649	**F25BIC30**	Estinguente premiscelato per estintori serie BIC temperatura utilizzo -30/+60°C in fusti da 25 kg

ANTINCENDIO 3M™ NOVEC ™ 1230

L'innovativo agente estinguente utilizzato nella soluzione Sinorix 1230 offre una protezione affidabile di beni, persone e ambiente. Ha un coefficiente di distruzione dell'ozono (ODP) pari a 0, un tempo di permanenza in atmosfera (ALT) da 3 a 5 giorni e un coefficiente di riscaldamento globale (GWP) pari a 1.

Art.	Tipo
NOVEC	al KG

POLVERI ESTINGUENTI

La polvere è un composto secco, finemente suddiviso, formato da sali minerali o organici ed altre sostanze sintetiche o naturali.
La polvere non è tossica, corrosiva e non ha conducibilità elettrica.
L'azione estinguente è prodotta dalla decomposizione della stessa per effetto delle alte temperature raggiunte sull'incendio, dando luogo ad effetti chimici sulla fiamma con azione anticatalitica ad opera di radicali attivi. I prodotti della decomposizione delle polveri, quindi, separano il comburente dal combustibile, creando un'azione di raffreddamento sul combustibile, inibendo il processo di combustione.

Art.	Codice	Tipo
611	**PABCT**	Polvere ABC - MB Action vest - Furex
612	**PABC2**	Polvere ABC - MB Action Super in big bag da 1000 kg (specificare marca produttore)
612F2	**PABCF2**	Polvere ABC - MB Action Super - Furex
612Q2	**PABCQ2**	Polvere ABC - MB Action Super - Quimica 21
612P2	**PABCP2**	Polvere ABC - MB Action Super - Prophos
609	**PABC3**	Polvere ABC - MB Action T in big bag da 1000 kg (specificare marca produttore)
609Q3	**PABCQ3**	Polvere ABC - MB Action T -Quimica 21
609P3	**PABCP3**	Polvere ABC - MB Action T- Prophos
605	**PABC**	Polvere ABC 40% - MB Action Q in big bag da 1000 kg (specificare marca produttore)
605F4	**PABCF4**	Polvere ABC 40% - Furex
605Q4	**PABCQ4**	Polvere ABC 40% - MB Action Q -Quimica 21
605P4	**PABCP4**	Polvere ABC 40% - MB Action Q - Prophos
607	**PABC5**	Polvere ABC 50% in big bag da 1000 kg (specificare marca produttore)
607F5	**PABCF5**	Polvere ABC 50% - Furex
607Q5	**PABCQ5**	Polvere ABC 50% - Quimica 21
608	**PABC9**	Polvere ABC 90% in big bag da 1000 kg (specificare marca produttore)
608F9	**PABCF9**	Polvere ABC 87% - Furex
608Q9	**PABCQ9**	Polvere ABC 90% - Quimica 21
608P9	**PABCP9**	Polvere ABC 90% - Prophos
603	**PMONN**	Polvere MONNEX in fusti da 25 kg
606	**PD**	Polvere classe D in fusti da 25 kg

Consultare le schede tecniche degli estintori per identificare l'agente estinguente corretto da utilizzare. Fare attenzione a specificare in fase d'ordine la marca del produttore di agente estinguente e la tipologia di imballo (big bag da 1000 kg o sacchetti da 25 kg). Per ordinare la polvere confezionata in sacchetti aggiungere al codice "S" finale es:

PABC = BIGBAG 1000 kg
PABCS = SACCHETTI 25 kg

ATTENZIONE: la polvere in sacchetti ha un costo maggiore rispetto quella in big bag (chiedere offerta in fase d'ordine).

AGENTI ESTINGUENTI:
LO SMALTIMENTO

MADE IN ITALY

SMALTIMENTO DEGLI AGENTI ESTINGUENTI CON CENTRO AUTORIZZATO DIRETTO MB

M.B. srl ha reso attivo il suo nuovo centro di raccolta, recupero e smaltimento di estintori ed estinguenti non gassosi.
Con questo ulteriore servizio M.B. srl vuole agevolare i propri clienti ad ottemperare a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale (D.Lgs. 152/6 smi) e dal D.M. 07/01/2005 art. 12 che ricordiamo citare al punto 1: "La dismissione dei materiali componenti l'estintore, ovvero gli estinguenti, i materiali metallici ed i materiali plastici deve avvenire in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente".
Il servizio è rivolto a tutti gli operatori del settore antincendio e viene svolto nel rispetto delle leggi cogenti che regolano la produzione, il trasporto ed il recupero dei rifiuti.
Il trasporto e il recupero sono operazioni che possono avvenire unicamente tramite soggetti autorizzati che devono tra loro verificare l'idoneità delle autorizzazioni e la loro validità.
Una gestione non corretta del recupero e dello smaltimento di estintori, comporta gravi responsabilità che vengono perseguite oltre che con ammende pecuniarie anche penalmente.
M.B. srl organizza, nella propria sede con frequenza mensile, incontri formativi gestiti da docenti esperti in tema di tutela dell'ambientale, allo scopo di aiutare i propri clienti a verificare tutti i dettagli e a definire le adeguate procedure di smaltimento.

Art.	Tipo	Tipo
SMEP	Estintori a polvere	2- stato Solido non pulverulento
SMES	Estintori idrici	2- stato Solido non pulverulento
SMEC	Estintori a CO_2	2- stato Solido non pulverulento
SMP	Polveri estinguenti	1- stato Solido pulverulento
SMS	Schiumogeni	4- stato Liquido
SMM	Manichette antincendio	2- stato Solido non pulverulento

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE
A NORMA UNI 9994

MADE IN ITALY

RIDUTTORE DI PRESSIONE PER BOMBOLE D'AZOTO

Il riduttore di pressione è composto dai seguenti elementi: corpo in ottone completo di :
membrana - filtro - valvola di sicurezza con otturatore - un manometro di alta e uno di bassa pressione - otturatore - tappo - guarnizione - regolatore di flusso - regolatore di portata -

Art.	Codice	Tipo
509	**RID2**	Pressione di uscita 1,5 ÷ 30 bar

ATTACCHI RAPIDI PER BASSA (BP) E ALTA PRESSIONE (AP)

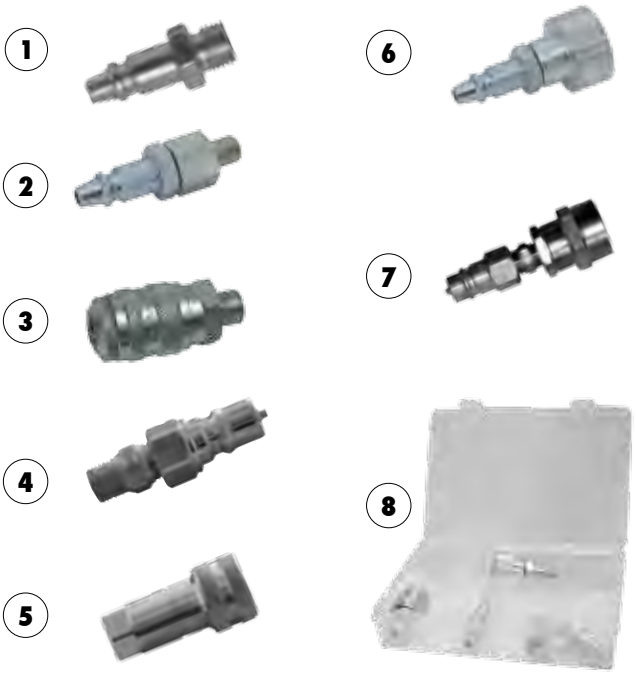

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Attacco
1	435	**ARM**	Maschio x Bassa P	M 1/4"
2	406	**ARPP1**	Per Kg 1-2	M 1/8"
3	436	**ARF**	Femmina x Bassa P	M 1/4"
4	521	**ARMAP**	Femmina x Alta M	M 1/4"
5	522	**ARFAP**	Femmina x Alta P	F
6	407	**ARPC**	Femmina x BP per carrellati	F 3/8"
7	555	**ARFAPCAR**	Maschio x AP per carrellati	F 3/8"
8	835	**KRP**	Kit raccordi	Vari

RIDUTTORE DI PRESSIONE PER BOMBOLE D'AZOTO

L'UNICO PRODOTTO CERTIFICATO
PRESENTE SUL MERCATO
CON DOPPIA VALVOLA DI SICUREZZA

Art.	Codice	Tipo
560	**RID99**	Pressione di uscita max 30 bar

1) La valvola di sicurezza aggiuntiva è tarata a 22 bar e salvaguarda tutti i sistemi a valle del riduttore.

2) Il riduttore è tarato per erogare AZOTO a pressione non superiore a 30 bar.

Il sistema di riduzione di pressione azoto per estintori modello rid99 è stato concepito per ripristinare la corretta pressione all'interno degli estintori in maniera veloce e sicura. Il sistema completo comprende: 1 riduttore completo di valvola di sicurezza + 1 valvola sicurezza aggiuntiva a scarico rapido.

SOLO VALVOLA DI SICUREZZA A SCARICO RAPIDO

Art.	Codice
561	**RID99VS**

CONNETTORE FLESSIBILE 1/4"

Art.	Codice
1785	**COFLE20**

CHIAVE PER PISTONCINI

Art.	Codice
423	**CHPVC**

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE
A NORMA UNI 9994

MADE IN ITALY

MANOMETRO CAMPIONE CERTIFICATO ACCREDIA

Manometro campione diametro 150 mm avente scala 0 ÷ 25 bar con cassa in acciaio INOX AISI 304, attacco radiale 1/2" GAS, vetro di sicurezza stratificato trasparente, classe di precisione 0,25% V.F.S., quadrante con banda riflettente antiparallasse, completo di rapporto di taratura con riferibilità Accredia.

Art.	Codice
600	**M150**

MANOMETRI CONTROLLA PRESSIONE

Art.	Codice	Tipo
397	**MPC**	Standard M
397/F	**MPC/F**	Standard F

MANOMETRI CONTROLLA PRESSIONE TARATO

Art.	Codice	Tipo
398	**MCPC**	Tarato M
398/F	**MCPC/F**	Tarato F

KIT PER GUARNIZIONI

Art.	Codice
645	**KITOR**

SPECCHIETTO D'ISPEZIONE

Specchietto orientabile, manico telescopico ad estremità magnetica

Art.	Codice
643	**SIS**

SCHIUMA CERCAFUGHE

Art.	Codice
7450	**CF**

PINZA PROFESSIONALE PER LA PRESSURIZZAZIONE

AGGANCIO RAPIDO

Art.	Codice
2778	**PUPESTOP**

PINZA PNEUMATICA PER PRESSURIZZAZIONE

Art.	Codice
2776	**PUPES**

PINZE PER LA MARCATURA DEI CARTELLINI

Art.	Codice	Tipo foro	Scartamento
515	**PNST**	Stella	cm 6
516	**PNTR**	Triangolo	cm 6
517	**PNCI**	Circolare	cm 6
518	**PNQU**	Quadrato	cm 6
519	**PNCR**	Croce	cm 6
508	**PINZAG**	Circolare	cm 5

FONDINA PORTA PINZA PER MARCATURACARTELLINI

Fondina porta pinze in crosta di pelle nera, completa di passante per cintura con chiusura a due bottoni a doppia tenuta e pateletta anteriore con chiusura a bottone per bloccare la pinza.

Art.	Codice
829	**CPNC**

LAMPADA D'ISPEZIONE

Art.	Codice
644	**LIS**

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE
A NORMA UNI 9994

MADE IN ITALY

VALIGETTA IL MANUTENTORE

Art.	Codice
641	**MANUT**

Valigetta in PVC dalle contenute dimensioni (mm 465x170x50) contenente gli articoli 642 (dinamometro elettronico) - 643 (specchietto telescopico d'ispezione) - 644 (lampada flessibile d'ispezione) - 645 (kit per guarnizioni).

Gli attrezzi contenuti sono indispensabili per effettuare sugli estintori le operazioni di manutenzione previste dalla norma UNI 9994

TERZA MANO PER CENTRATURA VALVOLA CARRELLATI

Art.	Codice
601	**CVC**

CHIAVE SMONTAGGIO VALVOLA CARRELLATI

Art.	Codice
628	**CHCARR**

CHIAVE DI SERRAGGIO DINAMOMETRICO DELLE VALVOLE

L'esperienza maturata nel settore come produttore di estintori, ci consente di mettere in risalto l'estrema importanza che assume un corretto serraggio nell'accoppiamento tra la valvola e serbatoio come ribadito dal D.L. 7 gennaio 2005 che nel libretto d'uso e manutenzione dell'estintore prevede venga specificata la coppia di serraggio del gruppo valvolare.
La valigetta contiene una chiave dinamometrica e 4 chiavi di presa adatte a tutti i tipi di valvole utilizzate sugli estintori da noi prodotti e compatibili con la maggior parte delle valvole utilizzate da altri produttori, compreso quelle dei carrellati.

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	638	**KSDV**	Valigetta completa
2	639	**CDSV**	Solo chiave dinamometrica
3	593/BIC	**BUS7**	Bussola per estintori FOAM e BIC

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE
A NORMA UNI 9994 - LE BILANCE

MADE IN ITALY

BILANCIA CON MORSA PER RICARICA CO2

Indispensabile per effettuare cariche di CO2 precise e soprattutto in sicurezza.
La bilancia elettronica a colonna è composta da tre parti:
piattaforma di pesatura in acciaio. Indicatore con display a cristalli liquidi retroilluminati e tastiera. Colonna di sostegno dell'indicatore.
L'alimentazione è fornita da un accumulatore interno DC 6V o 6 x UM-1 con batterie da 1,5V e la sua ricarica avviene per mezzo di un alimentatore DC 25 mA - 35 mA.

PORTATA
60 kg

Art.	Codice
650	**BVCO2**

BILANCIA A PIATTAFORMA

GRADUAZIONE
100 gr
PORTATA
300 KG

IDEALE PER ESTINTORI CARRELLATI
ALTEZZA DA TERRA SOLO 4,5 CM

Art.	Codice
640	**BEP250**

Piattaforma di carico estremamente bassa, solo 4,5 cm di altezza, la pesatura dei prodotti più pesanti risulta facilitata, inoltre le ampie dimensioni (90 cm di larghezza e 55 cm di profondità) consentono l'utilizzo anche per i prodotti più ingombranti.
Dotata di ruote per un facile trasporto. Peso kg 21

DINAMOMETRO ELETTRONICO

Il dinamometro elettronico è stato progettato e costruito con materiali di qualità: sostiene carichi pesanti (nel rispetto della portata massima) e garantisce sicurezza all'utilizzatore.

Art.	Codice	Tipo
642	**BE50**	Standard
649	**BE50C**	Standard con attestato di taratura

Portata 50 KG

CUSTODIA PER DINAMOMETRO

Art.	Codice
2202	**BBE50**

DINAMOMETRO ELETTRONICO PROFESSIONALE

PORTATA
40 KG

DIVISIONE
SCALA 20 gr

Art.	Codice
2201	**BE20P**

Struttura in ABS leggero con tastiera impermeabile sovraccarico 500%. Display grande LCD 17mm per una facile lettura.
- Dimensioni contenute: 80x20x300 mm
- Alimentazione: 3 batterie alcaline codice AA

BILANCE A PIATTAFORMA

GRADUAZIONE
10 gr per BE30
20 gr per BE60
50 gr per BE150

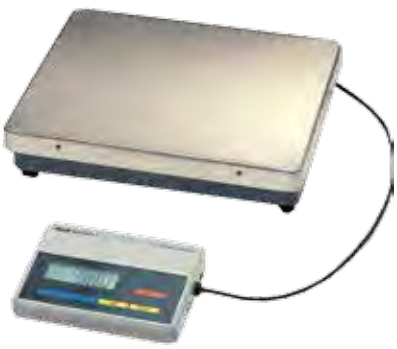

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
646/3	**BE30**	315 x 50 x 305	Portata kg 30
646	**BE60**	550 x 70 x 550	Portata kg 60
647	**BE150**	550 x 70 x 550	Portata kg 150

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE
A NORMA UNI 9994 - ABBIGLIAMENTO/KIT BASE

MADE IN ITALY

CAPPELLINO DEL MANUTENTORE

Come suggerito e richiesto dai nostri clienti inseriamo a completamento dell'abbigliamento del manutentore un pratico ed elegante cappellino per meglio evidenziare il proprio ruolo professionale
all'interno delle aziende durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e verifica dei presidi antincendio.

Art.	Codice	Tipo
2075	**CNMA**	100% cotone

GIUBBINO DEL MANUTENTORE

Giubbino del manutentore antincendio in versione estiva e invernale. Indispensabile per operatori professionisti, per meglio evidenziare il proprio ruolo all'interno delle aziende durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione.

Specificare la taglia al momento dell'ordine

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	655	**GIUB**	Modello in versione estiva
2	656	**GIUBI**	Modello in versione invernale

BORSA DEL MANUTENTORE

DOTAZIONE STANDARD: 1 pennello, 2 cacciaviti, 1 dinamometro elettronico con portata sino a 50 kg, 1 pinza per forare i cartellini, 1 serratubi universale, 1 flessometro avvolgibile, 1 set di guarnizioni, 1 set spine di sicurezza, 1 set di sigilli vari.



Dimensioni in mm

Art.	Codice	Tipo
652	**BMV**	Borsa vuota
653	**BMC**	Borsa accessoriata

A NORMA UNI 9994 - MACCHINE DI RICARICA

MADE IN ITALY

STRUMENTO DI CARICAMENTO MANUALE TRIK + SECCHIELLI

Unità di caricamento estintori portatili manuale.
FUNZIONA SENZA CORRENTE.

Sistema brevettato

Art.	Codice	Tipo
2791	**TRIK**	Unità manuale di ricarica TRIK
2792	**RSTRIK3**	Secchiello 3 kg polvere
2793	**RSTRIK**	Secchiello 6 kg polvere

MACCHINA CARICAMENTO "FAST MINI"

L'unità di caricamento e svuotamento degli estintori mod. "FAST MINI" è stata progettata con la struttura portante richiudibile in modo da ridurne le dimensioni rendendola idonea all'utilizzo anche sui mezzi di trasporto più piccoli (ad esempio sul Doblò). La polvere estinguente viene aspirata e trasferita dal contenitore al serbatoio da caricare dopo essere stata aspirata attraverso un tubo pescante collegato ad una tubazione flessibile. L'azione aspirante avviene tramite un elettroventilatore la cui tensione di alimentazione può essere di 220 V o 380 V a richiesta del cliente.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2759	**MCPMBTM**	700 x 1700x 600. L'altezza in posizione di riposo è di 900 mm

MACCHINA CARICAMENTO FAST"

Questa unità permette di travasare polvere da un contenitore ad un qualsiasi tipo di estintore.
E' una macchina estremamente leggera e facile da utilizzare anche per chi non è particolarmente esperto.

Dati Tecnici: motore a 220V, speciale filtro antipolvere, autopulente, resistente all'umidità, tubo di travaso con spia visiva trasparente che permette di verificare il corretto passaggio della polvere

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2757	**MCPMBT**	700 x 2150 x 800

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE
A NORMA UNI 9994 - MACCHINE DI RICARICA

MADE IN ITALY

MACCHINA CARICAMENTO "FAST SUPER"

L'unità di caricamento e svuotamento degli estintori mod. "FAST SUPER" è una unità mobile dotata di rotelle che consentono un facile trasporto manuale.
L'azione aspirante avviene tramite un elettroventilatore la cui tensione di alimentazione può essere di 220 V o 380 V a richiesta del cliente.
Il passaggio della polvere dal separatore di carico al serbatoio è controllabile attraverso un tubo trasparente posto sopra la valvola che porta l'adattatore nella parte inferiore del separatore di carico.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2758	**MCPMBE**	700 x 2150x 800

KIT SVUTAMENTO PER MACCHINE DI CARICAMENTO

Completo di ghiera, cinghia di fissaggio sacchetti e sacchetto.

Art.	Codice
2760	**KRS**

KIT VENTURI PER CARICHE CARRELLATI SOLO PER ARTICOLI 2758 E 2759

Art.	Codice
2753	**KVCC**

SLITTA PERMONTAGGIO SU OFFICINE MOBILI SOLO PER ARTICOLI 2758 E 2759

Art.	Codice	Tipo
2762	**SLM**	**Per Fast Super**
2763	**SLMM**	**Per Fast Mini**

BICCHIERINO PLEXIGLASS PER MACCHINE CARICA POLVERE

Art.	Codice	Tipo
2725	**BPMCP**	FF2"

OFFICINA MOBILE POLIFUNZIONALE

L' officina mobile raccoglie su una unica piattaforma trasportabile tutte le apparecchiature indispensabili per la manutenzione e per il riempimento degli estintori di tutti i tipi.
Le ridotte dimensioni (1250x1200x1200 mm) lasciano utilizzabile buona parte dello spazio disponibile sul furgone di trasporto.
Progettata per essere sollevata con carrello elevatore a forca e per un facile ancoraggio al furgone, consente veloci e semplici operazioni di carico/scarico.
Questa unità mobile è stata studiata per poter essere installata sui più comuni mezzi furgonati solitamente utilizzati per eseguire la manutenzione a domicilio degli estintori antincendio.Peso kg: 350

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
2774	**OMPSK**	1200 x 1200 x 1250	Con Fast Mini
2775	**OMPFS**	1200 x 1400 x 1250	Con Fast Super

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE
A NORMA UNI 9994 - UNITÀ COMBINANTE

MADE IN ITALY

L'unità di ricarica è un apparecchiatura combinata e polivalente che consente tutte le principali operazioni relative ad una officina, sia mobile che fissa, per i manutentori nel campo delle apparecchiature antincendio. La compattezza dell'apparecchiatura consente enormi risparmi di spazio, facilità di collegamenti elettrici, sicurezza nelle operazioni. Studiata per ottimizzare al massimo la produttività dell'operatore in assoluta sicurezza, grazie ad un'ergonomia ottimale, frutto di anni d'esperienza nel settore. Consente di ricaricare estintori a CO2 ed a polvere, la pressurizzazione degli estintori con azoto mantenendo l'estintore all'interno di una morsa, di produrre aria compressa (max. 8 bar) per la pulizia degli orifizi delle valvole e dei filetti, di serrare i serbatoi e collaudarli secondo la norma UNI 9994, di collaudare le manichette secondo la norma UNI 671-3.

1 - Sezione carica polvere
2 - Sezione ricarica estintori a CO2
3 - Sezione di pressurizzazione
4 - Sezione produzione aria compressa
5 - Morsa pneumatica
6 - Sezione di pressurizzazione con azoto
7 - Sezione pompa collaudo idrostatico

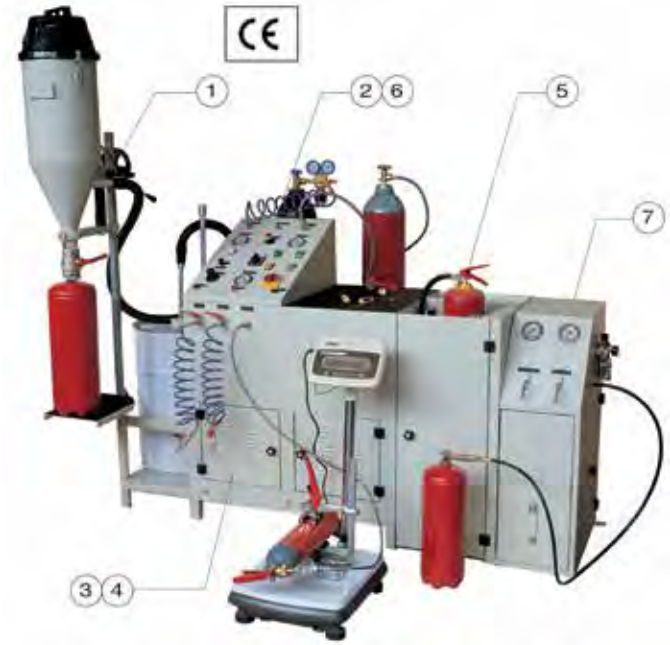

N.B. BILANCIA ESCLUSA DALLA FORNITURA

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2756	**CGC**	2885 x 2180x 600

N.B. BILANCIA ESCLUSA DALLA FORNITURA

Art.	Codice	Tipo
2755	**CGCA**	Senza sezione collaudo idrostatico

N.B. BILANCIA ESCLUSA DALLA FORNITURA

Art.	Codice	Tipo
2754	**CGCB**	Senza sezione collaudo idrostatico e carica polvere

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE:
IMPIANTO PER TRAVASO POLVERI

MADE IN ITALY

UNITÀ AUTOMATICA DI RIEMPIMENTO PER ESTINTORI A POLVERE

L'unità automatica di riempimento per estintori a polvere è dotata di una bilancia elettronica a cella di carico che è controllata da un PLC è in grado di arrestare il riempimento a peso raggiunto e di gestire tutte le operazioni accessorie che mantengono sempre in piena efficienza l'impianto.
L'unità è costruita con materiali robusti e di ottima qualità. Le operazioni di manutenzione sono ridotte al minimo assicurando elevate prestazioni in grado di soddisfare le utenze più esigenti.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2747	**MARP**	1400 x 2150 x 850

UNITÀ AUTOMATICA DI RIEMPIMENTO PER ESTINTORI A POLVERE

La serie "Totem-Auto" permette di effettuare il riempimento a controllo automatico di estintori a polvere portatili da 1 a 12 kg e di carrellati. Essa rappresenta il top di gamma, andando a soddisfare la produttività dei manutentori più esigenti. Praticità, rapidità ed elevata efficienza, suoi punti di forza, permettono di ottimizzare la manutenzione degli estintori a polvere in conformità alla norma UNI 9994-1:2013.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2790	**MARPP**	Progettata su misura del cliente

DISPONIBILI ALTRE VERSIONI

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE:
IMPIANTO PER TRAVASO POLVERI

MADE IN ITALY

CARRELLO PER FASE 5,3 UNI 9994 ESTINTORI PORTATILI

Pratico carrello realizzato per un veloce svuotamento degli estintori portatili, durante la fase 5.3 della norma UNI 9994, presso i clienti.
Il carrello permette di svuotare numerosi estintori portatili a polvere utilizzando la loro pressione interna, un efficace filtro permette poi la fuoriuscita dell'azoto incamerato.
Lo svuotamento della polvere esausta raccolta, avviene semplicemente pressurizzando il carrello per poi scaricarlo all'interno di un Big-Bag.
Le ridotte dimensioni permettono il trasporto anche su mezzi piccoli.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
2732	**CMO3**	500 X 1100 X 600	50 Litri
2729	**CMO3/100**	510 X 1350 X 690	100 Litri

IMPIANTO PER IL TRAVASO DELLE POLVERI DA ESTINTORI A CONTENITORI "BIG-BAG"

L'impianto permette di effettuare lo svuotamento degli estintori portatili e carrellati, recuperando le polveri esauste direttamente in un sacco tipo Big-Bag da conferire allo smaltimento.

Capacità di recupero:

12 - 15 Kg/min

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2798	**ISPP**	1200 x 2750 x 1400

IMPIANTO PER TRAVASO POLVERI

Questa attrezzatura permette di razionalizzare al meglio la gestione delle polveri estinguenti, come richiesto dalle operazioni di "Revisione" degli estintori a polvere, secondo le normative in vigore.
Il recupero è effettuato direttamente dagli estintori pressurizzati e senza l'utilizzo di alcuna forza motrice se non la pressione stessa dell'estintore.
La polvere è convogliata dagli estintori al separatore di carico attraverso il flessibile di recupero e si scarica direttamente nel sacco tipo Big-Bag.
Il separatore di carico è dotato di un filtro speciale in materiale microporoso ad alta efficienza e lunga durata "Long-Life".
Il telaio di supporto, di dimensioni contenute, ne permette l'installazione su automezzi e furgoni attrezzati oltre che nelle normali officine di manutenzione.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2745	**MSP**	1300 X 1300 X 1500

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2748	**ISP**	1200 X 2750 X 1400

Questa attrezzatura permette di razionalizzare al meglio la sostituzione periodica delle polveri estinguenti, come richiesto dalle operazioni di "revisione" degli estintori a polvere, previste dalla norma UNI 9994.
Silos di raccolta polveri 250 Kg.

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE:
STAZIONI DI RIEMPIMENTO - AVVITATORI/SVITATORI

MADE IN ITALY

STAZIONE DI RIEMPIMENTO ESTINTORI A BASE ACQUA - SCHIUMA

Di facile installazione, pratica e ultra-rapida, la MCSCH consente di riempire gli estintori a schiuma in modo completamente automatico, grazie al quadro elettrico di controllo integrato: pre-impostando la ricetta sul display, la macchina si ferma automaticamente a peso raggiunto. Al fine di soddisfare le più svariate esigenze di riempimento, la macchina esiste in due versioni, sia equipaggiata di pompa di travaso, sia nella versione senza pompa in cui il riempimento avviene a caduta. Per quanto riguarda le prestazioni, il macchinario è estremamente efficiente, in quanto permette di riempire in modo veloce e preciso gli estintori, senza dispersione di prodotto.
Realizzata secondo le norme vigenti e marchiata CE secondo la Direttiva Macchine, è un modello destinato sia al mercato italiano, sia all'estero.

CE

Art.	Codice
2801	**MCSCH**

AVVITATORE/SVITATORE ELETTRICO PER VALVOLE BOMBOLA CO2

CE

L'unità è fornita di un gruppo di bloccaggio bombole, composto da una morsa pneumatica in grado di bloccare in sicurezza le bombole da trattare e da un gruppo di controllo coppia di serraggio, composto a sua volta da un motoriduttore, da una cella di carico e da un albero cardanico. Quest'ultimo è munito di chiavi adattabili alle varie valvole di bombole di gas tecnici mediante un set di inserti intercambiabili. Il gruppo di controllo coppia ed il gruppo di bloccaggio possono essere entrambi installati a muro, oppure, se fornito a richiesta, sul basamento autoportante.
L'unità permette la meccanizzazione delle operazioni d'avvitamento e svitamento delle valvole di bombole ed estintori con filettatura conica (di gas inerti e ossigeno), con un notevole risparmio di tempo. Sforzo fisico e probabilità d'infortunio completamente annullati sono i suoi punti di forza, oltre alla garanzia di coppia di chiusura conforme.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2802	**MPMPSV99**	1950 x 3900 x 800

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE:
MORSE MANUALI O PNEUMATICHE

MADE IN ITALY

MORSA CON SVITATORE VALVOLE CO_2

Struttura in acciaio verniciato. Diametri di serraggio da Ø100 mm a Ø240 mm. Motoriduttore alimentazione Volt 380 Kw. 3.0 Ganascia regolabile per i diversi diametri da serrare. Pistone pneumatico da Ø160x200 Comandi pneumatici di chiusura bimanuali di sicurezza e pulsante di apertura ganascia.

CE

Utilizzabile solo per svitare le valvole

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2784	**MPMPSV**	900x2000x500

MORSA PNEUMATICA A BASAMENTO

Unità di bloccaggio serbatoi per estintori che permette di effettuare in sicurezza le operazioni di avvitamento e svitamento delle valvole.
Dati tecnici: Diametro di serraggio da un minimo di 80 mm ad un massimo di 260 mm; potenza massima di serraggio a 8 bar pari a 630 kg, Peso: kg 70.

CE

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2767	**MPBAS**	1050x1080x400

MORSA DA BANCO MANUALE

MORSA MANUALE GIREVOLE

Diametro di serraggio da 70 mm a 230 mm.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
2765	**MBANCO**	400x220x250	Manuale
2768	**MBANCOG**	400x400x350	Girevole

MORSA PNEUMATICA "MEGA POWDER"

Questa unità è stata costruita per consentire di bloccare in modo efficace le bombole di CO_2 e i serbatoi degli estintori a polvere, onde facilitare le operazioni di manutenzione come lo svitamento e l'avvitamento delle valvole.
Dati tecnici: Diametro di serraggio da 170 mm a 320 mm.. Potenza massima di serraggio a 7 bar = kg 770. Peso kg 148.

CE

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2770	**MPMP**	1000x1600x700

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE:
UNITÀ DI TRAVASO

MADE IN ITALY

UNITÀ PER TRAVASO DEL CO_2

L'unità di ricarica permette di effettuare le operazioni di travaso a basso costo del CO_2 dalle bombole standard munite di pescante in commercio agli estintori (di capacità superiore a 1 kg) con la massima semplicità d'uso.
Le ridotte dimensioni consentono l'installazione di questa unità sia in azienda che su officine mobili polifunzionali.
La pompa viene fornita completa di manichette e valvola
Codice: **RAPC**

RICAMBIO

Art.	Codice	Entrata	Uscita
2795	**RAPC**	M 1/2"	FFW 21,7"

Corpo in acciaio - ottone, foro di scarico pressione residua valvola bombola e volantino.

RICAMBIO VERSIONE PROFESSIONALE

Art.	Codice	Entrata	Uscita
2794	**RAPC99**	M 1/2"	FW 21,7"

Corpo in acciaio Inox, foro di scarico pressione residua valvola bombola e volantino.

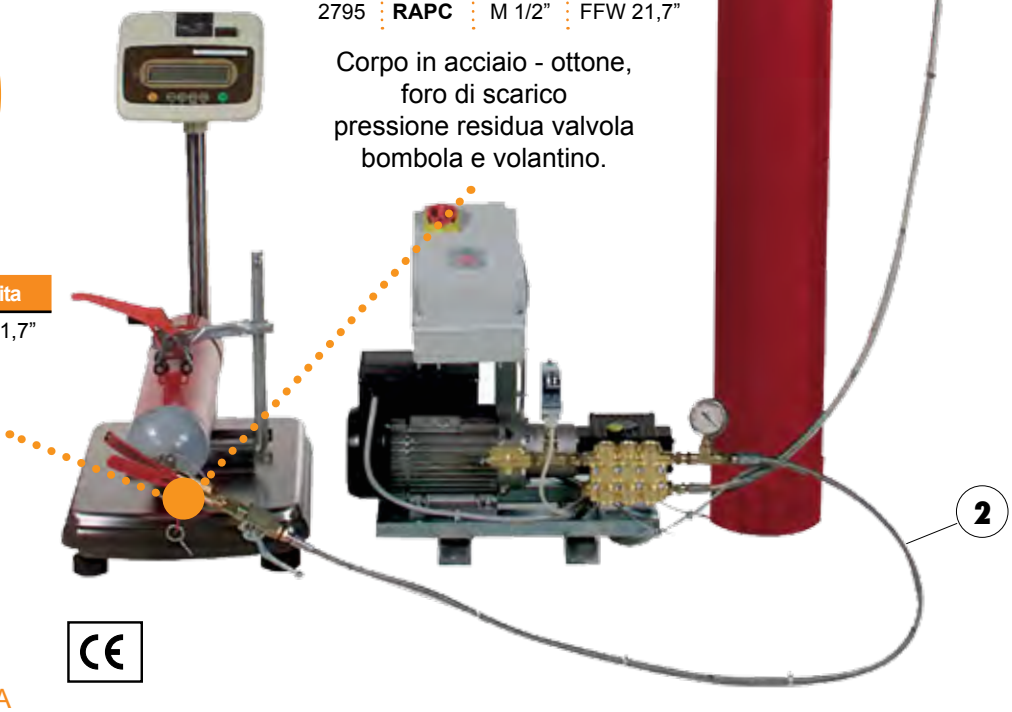

N.B. BOMBOLA E BILANCIA ESCLUSE DALLA FORNITURA

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2780	**COMPCO**	700x730x380

Pos.	Art.	Codice	Descrizione
1	2796	**MAPC**	Manichetta travaso CO_2 da bombola a macchinario
2	2779	**TAP**	Manichetta travaso CO_2 da macchinario a estintore completo di valvola

MACCHINA PER RICARICA BOMBOLINE

Art.	Codice
2746	**MCBC**

Costruita in acciaio zincato.
La macchina è corredata di una testata in acciaio, con diverse chiavi (10-15-17-19) ed un adattatore per permettere la carica di bomboline di diametri diversi.
La macchina è fornita completa di manichetta per alta pressione per il collegamento alla pompa di travaso dell'anidride carbonica (CO_2).

COMPRESSORE 1,8 KW CON SERBATOIO DA 10 LITRI



Dimensioni in mm

Art.	Codice
2783	**COMPAR2**

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE:
CARRELLI

MADE IN ITALY

CARRELLO PER MANUTENZIONE "CADDIE - BENCH"

DOTAZIONI DI SERIE
- Bombola di azoto da 5 litri - Riduttore di pressione- Manichetta per ricarica bombola di azoto - Cassetta porta attrezzi asportabile - Morsa manuale girevole a 360º- Sostegno regolabile in funzione dell'altezza dell'estintore - 4 Posizioni fisse di arresto nelle rotazioni 0º, 90º, 180º, 270º - Alloggiamento anteriore porta estintori - Ruote a triangolo per salire lungo le scale.

Caratteristiche tecniche:

• Diametro minimo di chiusura estintori nella morsa girevole: 70 mm

• Diametro massimo di chiusura estintori nella morsa girevole: 230 mm

• Ingombri in posizione di trasporto: 500 x 800 x h 1150

• Peso: 29 kg

ACCESSORI A RICHIESTA
Dinamometro digitale da 50 kg. max, per pesatura estintori portatili.
Art. 642 Cod. BE50

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2736	**CADDIE**	500 x 1150 x 800

CARRELLO PER FASE 5.2 NORMA UNI 9994 ESTINTORI PORTATILI

Carrello realizzato per agevolare la fase di controllo degli estintori portatili, offre un ampio piano di appoggio che permette di lavorare comodamente senza dover chinare in continuazione la schiena.
Il piano di appoggio è dotato di bilancia elettronica per la pesatura fino a 30 kg, e sotto a questo sono ricavati dei vani per contenere la valigetta porta attrezzi e per trasportare estintori da sostituire e/o da installare

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2731	**CMO2**	550 x 920 x 480

ATTREZZI PER LA MANUTENZIONE:
COLLAUDO ESTINTORI E MANICHETTE

MADE IN ITALY

POMPA ELETTRICA DI COLLAUDO SU CARRELLO

La pompa elettrica consente di effettuare i collaudi idraulici dei serbatoi degli estintori a polvere e delle manichette antincendio, integrando anche il processo di asciugatura di queste ultime.
E' facilmente trasportabile, in quanto realizzata su carrello in acciaio INOX, dalla specifica configurazione a tre ruote. Questa caratteristica, insieme alle dimensioni compatte, fanno sì che essa sia anche particolarmente adatta per interventi diretti a domicilio cliente.

Grazie al suo azionamento elettrico, la pompa permette di raggiungere con progressione e gradualità la pressione di collaudo richiesta per le manichette flessibili.
L'unità è alimentata elettricamente e non necessita di aria compressa per il suo utilizzo.
Inoltre, il sistema di asciugatura ad aria forzata garantisce una pratica e veloce asciugatura dellemanichette flessibili UNI 45 e UNI 70.

Dimensioni ingombro totali: L x P x H 570x600x1200 mm
Peso: ~ 50 Kg
Pressione max di collaudo: 10 ÷ 50 Bar
Alimentazione elettrica: 230V 50 Hz.

Art.	Codice
2799	**MCMSTP**

PARTICOLARE DELLA VALVOLA COLLAUDO DEI SERBATOI PORTATILI

Art.	Codice
321	**VCS**

CARRELLO PER LA MANUTENZIONE ED IL COLLAUDO DEI SERBATOI E DELLE MANICHETTE

Il carrello consente di effettuare i collaudi idraulici dei serbatoi degli estintori a polvere e delle manichette antincendio.
La pompa è facilmente trasportabile, in quanto installata su carrello in acciaio INOX, dalla specifica configurazione a tre ruote. Questa caratteristica, insieme alle dimensioni e al peso ridotto della pompa, fanno sì che essa sia anche particolarmente adatta per interventi diretti a domicilio cliente.

Grazie al suo azionamento elettrico, la pompa permette di raggiungere con progressione e gradualità la pressione di collaudo richiesta.
L'unità è alimentata elettricamente e non necessita di aria compressa per il suo utilizzo.

Dimensioni ingombro totali: L x P x H 570x600x1200 mm
Peso: ~ 50 Kg
Pressione max di collaudo: 10 ÷ 50 Bar
Alimentazione elettrica: 230V 50 Hz.

Art.	Codice
2744	**MCMST**

APPARECCHIATURE A SCHIUMA

MADE IN ITALY

GUIDA ALLA SCELTA DEGLI SCHIUMOGENI

TIPOLOGIA DI IMPIEGO LIQUIDI SCHIUMOGENI	
PROFLON FP (fluoroprotecnico)	Idoneo per, incendi massivi (importanti) di prodotti petroliferi (idrocarburi). Bassa e media espansione.
PROSINTEX (sintetico)	idoneo per prodotti idrocarburi e materiali vari di classe A. Utilizzabile in concentrazione funzionale dal 3% al 6% Bassa, media e alta espansione
PROFILM AFFF (A.F.F.F.)	Idoneo per interventi rapidi su incendi di idrocarburi e altre sostanze non polari e per impianti sprinkler a schiuma. Bassa e media espansione.
PROVEX AR (flouropr.universale)	Idoneo per incendi massivi di prodotti petrolchimici, sia idrocarburi che sostanze polari (alcoli, solventi e prodotti derivati). Bassa e media espansione.
PROFILM AR AFFF (AFFF universale)	Idoneo per interventi rapidi su incendi di prodotti polari, alcoli e solventi) e per impiantii sprinkler a schiuma su tali prodotti. bassa e media espansione

GUIDA ALLA SCELTA DEGLI SCHIUMOGENI IN FUNZIONE DELL'AREA DA PROTEGGERE

AREA PROTETTA	AREA PROTETTATIPO DI SCHIUMOGENO
AEREOPORTI	PROFILM AFFF
HANGAR PER AEREI	PROFILM AFFF - PROSINTEX (alta espansione)
ELIPORTI	PROFILM AFFF - PROFLON FP
NAVI TRAGHETTO	PROSINTEX
NAVI CHIMICHIERE	PROVEX AR 3-3 - 6-6
PIATTAFORME OFFSHORE	PROFILM AFFF - PROFLON FP
RAFFINERIE / DEP. PETROLIFERI	PROFLON FP
DEPOSITI GAS GPL / GNL	PROSINTEX G (alta espansione)
DISTILLERIE ALCOL	PROVEX AR -PROFILM AR
INDUSTRIA PETROLCHIMICA	PROVEX AR
INDUSTRIA CHIMICA / VERNICI	PROVEX AR
INDUSTRIA CARTARIA	PROSINTEX
INDUSTRIA TESSILI	PROSINTEX
INDUSTRIA GOMMA / PNEUMATICI	PROSINTEX (media espansione)
C.LI TERMOELETTRICHE	PROFLON FP - PROFILM AFFF
MAGAZZINI PROD.VARI	PROSINTEX
MAGAZZINO PROD. CHIMICI	PROVEX AR
SCANTINATI E CUNICOLI	PROSINTEX (media e alta espansione)
ARCHIVI	PROSINTEX (alta espansione)
IMPIANTI SPRINKLER	PROFILM AFFF - PROFILM AR AFFF
INCENDI BOSCHIVI	PROFILM AFFF - PROFILM AR AFFF

MADE IN ITALY

MODALITÀ PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE DEI LIQUIDI SCHIUMOGENI

I componenti attivi di qualsiasi liquido schiumogeno hanno una certa tendenza a subire nel tempo alcune modificazioni delle loro proprietà iniziali, dovute essenzialmente all'azione dell'aria. Ciò si verifica in misura tanto maggiore, quanto più è alta la temperatura.
Qui di seguito vengono esposte le principali regole per la corretta conservazione del liquidi schiumogeni, onde ottenere la durata utile di 5 anni, che viene considerata la conservazione minima garantita per uno schiumogeno, prodotto secondo le attuali conoscenze tecniche.

1. **CONSERVAZIONE IN CONTENITORI MOBILI** (fusti, taniche, ecc.)

a) evitare di lasciare aperti i recipienti oltre lo stretto necessario (tempo di prelievo) per prevenire ossidazione ed evaporazione.

b) se i contenitori sono in ferro è necessario tenerli al riparo dall'atmosfera salina e/o dall'azione congiunta dell'acqua piovana e di altri componenti aggressivi quali anidride solforosa e altri gas di natura acida. Qualora ciò non fosse possibile, l'ossidazione esterna può essere contenuta mediante adeguata verniciatura.

c) nel caso di contenitori di plastica, è bene evitare l'azione dei raggi ultravioletti sui polimeri, provocata dalla diretta esposizione alla luce del sole, sebbene i contenitori attualmente disponibili siano realizzati con polietilene contenente speciali componenti contro gli effetti dell'irraggiamento.

2. **CONSERVAZIONE IN SERBATOI**

a) Evitare che nei serbatoi vengano immesse sostanze inquinanti, acqua o liquidi schiumogeni incompatibili.

b) Durante l'immissione di un nuovo schiumogeno o in occasione di travasi e/o ricicli, evitare l'eccessiva formazione di schiuma nel serbatoio perché questa schiuma, per successiva essiccazione, può dar luogo ad una graduale formazione di depositi solidi.

c) Il livello del liquido schiumogeno nel serbatoio deve essere mantenuto alto ed è altresì bene limitare al massimo la circolazione dell'aria, per evitare gli effetti negativi dell'ossidazione e dell'evaporazione. Si tenga presente che le variazioni di temperatura esterna portano ad una dilatazione della massa liquida con relativa entrata ed uscita d'aria ad ogni oscillazione. L'entità della dilatazione è di poco inferiore ad un litro/metro cubo per ogni 10°C di escursione termica. Per ridurre al minimo o eliminare completamente il passaggio dell'aria, il sistema più efficace consiste nell'impiego di una chiusura idraulica barometrica oppure una valvola che consenta il passaggio dell'aria nei due sensi soltanto con differenza di pressione di 1/10 – 1/20 atm.

d) Funzionalità e sicurezza si realizzano mediante un efficace sistema di misura del contenuto dei serbatoi, predisponendo cioè un sistema di registrazione continua e/o un segnalatore che avverte quando il livello scende sotto il limite predeterminato di sicurezza.

GRUPPI MOBILI

MADE IN ITALY

GRUPPI MOBILI A SCHIUMA

disponibile anche con cappuccio di protezione Art. **1260**

Art.	Codice	Tipo
165	**GMS45B**	UNI 45 - con lancia per bassa espansione - escluso fusto
166	**GMS45M**	UNI 45 - con lancia per media espansione - escluso fusto
167	**GMS70B**	UNI 70 - con lancia per bassa espansione - escluso fusto
168	**GMS70M**	UNI 70 - con lancia per media espansione - escluso fusto

I gruppi mobile a schiuma sono dotati di miscelatore professionale variabile, con possibilità di regolazione da 1% a 6%.

Art.	Codice	Tipo
135	**GMS14A**	100 kg - UNI 45 - con lancia a bassa espansione - fluoroproteinico PROFLON FP6
136	**GMS24A**	200 kg - UNI 45 - con lancia a bassa espansione - fluoroproteinico PROFLON FP6
137	**GMS17A**	100 kg - UNI 70 - con lancia a bassa espansione - fluoroproteinico PROFLON FP6
138	**GMS27A**	200 kg - UNI 70 - con lancia a bassa espansione - fluoroproteinico PROFLON FP6
140	**GMS14F**	100 kg - UNI 45 - con lancia a bassa espansione - proteinico PROTAL 6 (non omologato, solo per addestramento)
141	**GMS24F**	200 kg - UNI 45 - con lancia a bassa espansione - proteinico PROTAL 6 (non omologato, solo per addestramento)
142	**GMS17F**	100 kg - UNI 70 - con lancia a bassa espansione - proteinico PROTAL 6 (non omologato, solo per addestramento)
143	**GMS27F**	200 kg - UNI 70 - con lancia a bassa espansione - proteinico PROTAL 6 (non omologato, solo per addestramento)
147	**GMS14H**	100 kg - UNI 45 - con lancia a bassa espansione - filmante PROFILM 6 AFFF
148	**GMS24H**	200 kg - UNI 45 - con lancia a bassa espansione - filmante PROFILM 6 AFFF
149	**GMS17H**	100 kg - UNI 70 - con lancia a bassa espansione - filmante PROFILM 6 AFFF
150	**GMS27H**	200 kg - UNI 70 - con lancia a bassa espansione - filmante PROFILM 6 AFFF
154	**GMS14P**	100 kg - UNI 45 - con lancia a bassa espansione - sintetico PROSINTEX
155	**GMS24P**	200 kg - UNI 45 - con lancia a bassa espansione - sintetico PROSINTEX
156	**GMS17P**	100 kg - UNI 70 - con lancia a bassa espansione - sintetico PROSINTEX
157	**GMS27P**	200 kg - UNI 70 - con lancia a bassa espansione - sintetico PROSINTEX
159	**GMS14U**	100 kg - UNI 45 - con lancia a bassa espansione - universale PROVEX AR 6
160	**GMS24U**	200 kg - UNI 45 - con lancia a bassa espansione - universale PROVEX AR 6
161	**GMS17U**	100 kg - UNI 70 - con lancia a bassa espansione - universale PROVEX AR 6
162	**GMS27U**	200 kg - UNI 70 - con lancia a bassa espansione - universale PROVEX AR 6

Allestimenti standard completi di: carrello - lancia schiuma a bassa espansione - miscelatore variabile - fusto di schiumogeno - due manichette da 20 metri - due gocciolatoi salvamanichetta. Dimensioni mm: larghezza 780, altezza 1350, profondità 900.

SCHIUMOGENI E CASSETTE COMPLETE

MADE IN ITALY

FUSTI SCHIUMOGENI

Art.	Codice	Formato	Tipo	Nome commerciale
205	**F200F**	200 kg	proteinico	PROTAL 6
206	**F200H**	200 kg	filmante A.F.F.F.	PROFILM 6
207	**F200P**	200 kg	sintetico	PROSINTEX
208	**F200A**	200 kg	fluoroproteinico	PROFLON FP6
209	**F200U**	200 kg	universale	PROVEX AR 6
210	**F100F**	100 kg	proteinico	PROTAL 6
211	**F100H**	100 kg	filmante A.F.F.F.	PROFILM 6
212	**F100P**	100 kg	sintetico	PROSINTEX
213	**F100A**	100 kg	fluoroproteinico	PROFLON FP6
214	**F100U**	100 kg	universale	PROVEX AR 6
215	**F25F**	25 kg	proteinico	PROTAL 6
216	**F25H**	25 kg	filmante A.F.F.F.	PROFILM 6
217	**F25P**	25 kg	sintetico	PROSINTEX
218	**F25A**	25 kg	fluoroproteinico	PROFLON FP6
219	**F25U**	25 kg	universale	PROVEX AR 6

(SCHIUMOGENO PROTAL 6 NON OMOLOGATO)

Schiumogeni disponibili anche con certificazione RINA (SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE)
PROFLON FP 3 e 6%
PROVEX AR 3 e 6%
PROFILM FP 3 e 6%
PROFILM AFFF FP 3 e 6%

Art.	Codice	Tipo
198	**CAFS**	Chiave aprifusti

CASSETTA SCHIUMA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Struttura in lamiera di acciaio con portello completo di chiusura a chiave.
Verniciatura di colore Rosso RAL 3000 spessore minimo 80 micron.
La scarica della schiuma viene controllata a mezzo di una lancia in lega leggera a bassa o media espansione con impugnatura anatomica di facile e rapida intercettazione; la lancia è alimentata da una manichetta UNI 45, di lunghezza 20 metri avvolta in modo tale da consentirne un facile e rapido svolgimento. La lancia idrica a leva a tre effetti consente l'erogazione della sola acqua quando non sia necessario anche l'impiego dello schiumogeno. Questo tipo di apparecchiatura, per la sua validità polifunzionale trova impiego in un molteplice numero di applicazioni in funzione anche dell'estrema facilità e rapidità di intervento.

I fusti di schiuma sono esclusi dalla fornitura

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Peso kg
2059	**CASCH**	Per due fusti da kg 25	1000x1000x400	95

UNITÀ MOBILI A SCHIUMA "RANGER"

MADE IN ITALY

UNITÀ MOBILE A SCHIUMA "RANGER" S 100

Schiumogeno escluso dalla fornitura

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg.. x Alt. x Prof.
173	**RANGER/1**	"RANGER" S 100	1200x850x770

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE UNI 70

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Carrello mobile per liquidi schiumogeni composto da: serbatoio in polietilene rosso, resistente agli urti, con capacità 110 litri, telaio in tubolari di acciaio verniciato montato su ruote pneumatiche, banda indicatrice di livello e filtro per schiumogeno, miscelatore in linea BYPP 200 con dosatore fisso 3% - 6%, lancia schiuma a bassa espansione "Kugel foam 200" portata nominale 200 litri/minuto, 2 tubazioni Ø 45 da 20 metri a norma UNI EN 14540 complete di raccordi per collegamenti idrante-miscelatore-lancia, cassetta porta-attrezzi.

DATI TECNICI

Portata nominale : litri 100
Rapporto di espansione : 1:10/12
Tempo di scarica : 10/12 minuti
Gittata schiuma : m12 ~
Peso (a vuoto) : kg 51

UNITÀ MOBILE A SCHIUMA "RANGER" S 200

Schiumogeno escluso dalla fornitura

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg.. x Alt. x Prof.
174	**RANGER/2**	"RANGER" S 200	1650X920X850

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE UNI 70

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Carrello mobile per liquidi schiumogeni composto da: serbatoio in polietilene rosso, resistente agli urti, con capacità 208 litri, telaio in tubolari di acciaio verniciato montato su ruote pneumatiche con freno di stazionamento, banda indicatrice di livello e filtro per schiumogeno, miscelatore in linea BYPP 200 con dosatore fisso 3%, - 6%, lancia schiuma a bassa espansione "Kugel foam 200" portata nominale 200 litri/minuto, 2 tubazioni Ø 45 da 20 metri a norma UNI EN 14540 complete di raccordi UNI 804 per i collegamenti tra l'idrante, il miscelatore e la lancia, cassetta porta-attrezzi.

DATI TECNICI

Portata nominale : litri 200
Rapporto di espansione : 1:10/12
Tempo di scarica : ~ 20 minuti
Gittata schiuma : m12 -14
Peso (a vuoto) : kg 83

***PER IMPIANTI DI SPEGNIMENTO FISSI A SCHIUMA FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE IMPIANTI**

IDRANTI E NASPI ACQUA-SCHIUMA

MADE IN ITALY

IDRANTE POLIVALENTE ACQUA-SCHIUMA "TEXAS® FOAM"

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Costruito in acciaio zincato spessore 10/10, verniciatura a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione e l'inalterabilità cromatica nel tempo anche in ambienti marini (ISO 9227). L'armadio è completo di serratura dotata di 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, rullo avvolgimanichetta con alimentazione idrica centrale, valvola a sfera da 1.1/2", miscelatore di linea "BYPP 200" con dosatore, tubo pescante in PVC e terminale in acciaio inox, 20 metri di tubazione Ø 45 mm a norma UNI EN 14540 completa di raccordi, lancia schiuma bassa espansione "Kugel foam 200", 2 fustini da 25 kg cadauno di liquido schiumogeno (esclusi dalla fornitura).

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
170	**ID/FOAM**	IDRANTE	700x1600x420

NASPO POLIVALENTE ACQUA-SCHIUMA "TEXAS® FOAM"

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Costruito in acciaio zincato spessore 10/10, verniciatura a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione e l'inalterabilità cromatica nel tempo anche in ambienti marini (ISO 9227). L'armadio è completo di serratura dotata di 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, bobina con alimentazione idrica centrale, valvola a sfera da 1"F, miscelatore di linea "BYPP 100" con dosatore, tubo pescante in PVC e terminale in acciaio inox, 20 metri di tubazione semirigida Pyton diametro 25 mm, lancia schiuma bassa espansione "Kugel foam 100", 2 fustini da 25 kg cadauno di liquido schiumogeno (esclusi dalla fornitura).

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
171	**NA/FOAM**	NASPO	700x1600x420

MISCELATORI E LANCE

MADE IN ITALY

MISCELATORE VARIABILE DA 1% A 6%

Art.	Codice	Tipo
180	**MI45**	200 litri / minuto UNI 45 - completo di pescante
181	**MI70**	400 litri / minuto UNI 70 - completo di pescante

LANCIA SCHIUMA A BASSA PRESSIONE

Art.	Codice	Tipo
189	**LB45M**	200 Litri - UNI 45 - Bassa espansione - con mixer
190	**LB45**	200 Litri - UNI 45 - Bassa espansione - senza mixer
191	**LB70M**	400 Litri - UNI 70 - Bassa espansione - con mixer
192	**LB70**	400 Litri - UNI 70 - Bassa espansione - senza mixer

LANCIA SCHIUMA A MEDIA ESPANSIONE

Art.	Codice	Tipo
194	**LM45**	200 Litri - UNI 45 - Bassa espansione - con mixer
196	**LM70**	400 Litri - UNI 70 - Bassa espansione - senza mixer

MISCELATORE SCHIUMA "BYPP"

Miscelatore di linea tipo Venturi con bypass incorporato a basse perdite di carico con dosatore da 3% a 6% e valvola di ritegno, completo di tubo pescante in PVC e terminale in acciaio inox.
Ideale per linee alimentate direttamente dalla rete idrica, funzionante con pressioni di esercizio superiori a 3 bar. DIN 14366.

Art.	Codice	Tipo	Lunghezza
183	**MI100**	BYPP 100/25	millimetri 175
184	**MI200**	BYPP 200/45	millimetri 145
185	**MI400**	BYPP 400/70	millimetri 145

LANCE SCHIUMA A BASSA ESPANSIONE "KUGEL"

Lance per schiuma a bassa espansione con corpo in lega di alluminio anodizzato ed impugnatura anatomica.
• Valvola di intercettazione azionata con maniglia per una migliore operatività (richiede l'impiego di un solo operatore).
• Attacco in entrata girevole.
• Terminale di espansione in acciaio inox.

Art.	Codice	Tipo	Lunghezza
176	**KUF25**	KUGEL FOAM 100/25	millimetri 390
177	**KUF45**	KUGEL FOAM 200/45	millimetri 475
178	**KUF70**	KUGEL FOAM 400/70	millimetri 475

ATTREZZATURE ED ACCESSORI PER CORSI PROFESSIONALI DI FORMAZIONE

ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO

MADE IN ITALY

CORSI DI FORMAZIONE

La nostra azienda organizza con serietà e competenza, con l'ausilio delle più moderne apparecchiature, nella propria sede o in quella dei Clienti oppure in campi prova autorizzati in funzione della tipologia delle attività ed al livello di rischio d'incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori i corsi suddetti, sia per la parte teorica che per quella pratica, in conformità al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e D.M. 10 marzo 1998 n. 64 art. 6 e 7, allegato VII (Informazione e formazione antincendio) ed allegato IX (Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in relazione al livello di rischio dell'attività).
Forniamo inoltre una serie completa di prodotti per il migliore equipaggiamento delle squadre antincendio, materiali che trovate nel presente catalogo sotto la voce attrezzature antincendio.
A tali corsi antincendio si possono aggiungere altri corsi quali quello per la formazione dell'incaricato del primo soccorso, per la formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, etc.

Personalizzabile
per quantità

Art.	Codice	Tipo
2287	**DA**	Formato 210 x 150 mm - 56 pagine

Manuale tecnico, da distribuire durante i corsi di formazione antincendio per basso e medio rischio, formato 210x150 mm, composto da 56 pagine riccamente illustrate con disegni e fotografie a colori.
La dispensa vuole essere un prezioso aiuto per il docente del corso, un pratico volume da fornire al corsista ma soprattutto un facile e veloce ausilio per gli addetti delle squadre antincendio.
La dispensa tecnica è completamente anonima e per quantità può essere personalizzata con il Vs. logo ed indirizzo.

SIMULATORI DI FUOCO ED ACCESSORI

MADE IN ITALY

SIMULATORI DI FUOCO

I simulatori di fuoco, sono indispensabili per effettuare le prove pratiche per l'addestramento del personale all'utilizzo degli estintori come previsto dal D.M. 10 marzo 98.
I simulatori sono costruiti in acciaio INOX AISI 304 spessore 15/10.
Vengono forniti completi di: tubo CIG UNI 7140 di collegamento alla bombola di propano di almeno 25 litri (esclusa dalla fornitura), riduttore di pressione, valvola di sicurezza a termocoppia con pulsante di consenso sulla vasca e rubinetto di apertura sulla bombola.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2246	**SIM**	1100 x 200 x 1100
2256	**SIMP**	900 x 200 x 900

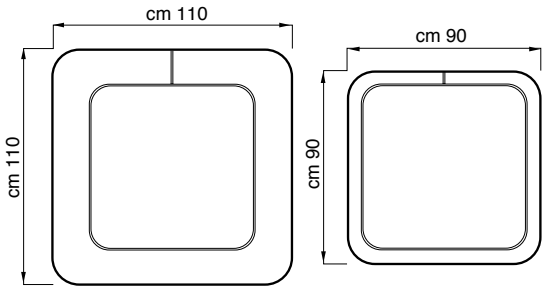

La necessità di addestrare personale che lavora all'interno di uffici e negozi, ci ha portato a studiare un nuovo tipo di simulatore che imita un computer in fiamme.
Il dispositivo è costruito in acciaio INOX AISI 304 spessore 15/10 mm e, come per gli altri modelli, viene fornito completo di: tubo CIG UNI 7140 di collegamento alla bombola di propano di almeno 25 litri (esclusa dalla fornitura), riduttore di pressione, valvola di sicurezza a termocoppia con pulsante di consenso sulla vasca e rubinetto di apertura sulla bombola.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2265	**SIMCOM**	785 x 570 x 845

Per il simulatore nella versione piccola (mm 900x200x900) è disponibile una borsa di ottima fattura che ne agevola notevolmente il trasporto evitando l'imbrattamento dell'autovettura.

Solo per simulatore piccolo Art. 2256.

Art.	Codice
2257	**BSIMP**

Per l'accensione in sicurezza dei simulatori di fuoco si suggerisce l'uso dell'accenditore a distanza BIOFLAMME dotato di dispositivo di accensione piezoelettrico e alimentato da una bomboletta di gas.

Bomboletta di gas di ricambio per BIOFLAMME.
600 ml 330 g.

Pos.	Art.	Codice
2	2259	**CRTHFM**

Ricambio accenditore piezoelettrico

Pos.	Art.	Codice
3	2220	**PTHFM**

Pos.	Art.	Codice
1	2249	**THFM**

ACCESSORI - MACCHINA FUMO

MADE IN ITALY

TUBO GOMMA GPL 8x13 UNI 7140

Art.	Codice
2281	TGG

SERPENTINA IN RAME

Art.	Codice
2289	SERP

VASCHETTA ACCIAIO INOX

Art.	Codice
2304	VRSIM

TERMOCOPPIA

Art.	Codice
2284	TER

PULSANTE DI CONSENSO GAS

Art.	Codice
2314	PCGS

RUBINETTO PORTAGOMMA CON PULSANTE 1/4 FF

Art.	Codice
2307	RPGP

REGOLATORE AP

Art.	Codice
2316	RGAP40.01

VALVOLA A SFERA C/FARFALLA F/F 1/4"

Art.	Codice
2319	VSFF14F

MACCHINA DA FUMO PER PROVE PRATICHE DI EVACUAZIONE

Macchine da fumo per prove pratiche di evacuazione. Il fumo generato saturerà i locali creando una realistica situazione di emergenza che renderà molto più efficaci le prove di evacuazione obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 626/94 o a quelle delle squadre antincendio.
Il fumo artificiale generato dalla macchina è assolutamente innocuo e non lascia alcuna traccia nell'ambiente.

Art.	Codice	Tipo
2667	MFEP	PROFF

Art.	Codice	Tipo
2668	LRMF	Liquido di ricambio (5litri)

ARMADI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

ARMADI

MADE IN ITALY

ARMADIO MODELLO PEGASO 65

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 8/10 -
Peso: kg 11 - Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 2 ripiani regolabili in altezza, 1 ripiano di base, 1 adesivo simbolo di identificazione e 1 adesivo per la registrazione della dotazione.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2085	**MB65A**	Pegaso 65 vuoto	450 x 650 x 250

ARMADIO MODELLO MB 90

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 10/10 -
Peso: kg 11 - Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 1 adesivo simbolo di identificazione, lastra frangibile "SAFE CRASH" (art. 1003 cod. V90 dim. 335x545 mm) e 6 ganci a parete a posizione fissa.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2110	**MB90**	MB90 vuoto	500 x 700 x 260

ARMADIO MODELLO MB 90 NF

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 10/10
Peso: kg 11 Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 1 adesivo simbolo di identificazione, lastra NON FRANGIBILE in policarbonato trasparente e 6 ganci a parete a posizione fissa.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2112	**MB90NF**	MB90NF vuoto	500 x 700 x 260

ARMADIO MODELLO MB 65 IN POLIPROPILENE

Particolare della chiusura

Prodotto in polipropilene di prima scelta composto da due parti: cassa e coperchio.
L'armadio è dotato di 2 ripiani. Processo di produzione: stampaggio ad iniezione.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2088	**MB65ABS**	MULTIUSO IN ABS	645 x 745 x 296

ARMADI

MADE IN ITALY

ARMADIO MODELLO MB 95

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 10/10 Peso: kg 29 Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000.
L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 1 adesivo simbolo di identificazione, 1 lastra "SAFE CRASH" (art. 1004 cod. V100 dimensioni 550x810) e 3 ripiani regolabili in altezza.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2120	**MB95**	MB95 vuoto	730 x 1000 x 400

ARMADIO MODELLO MB 95 NF

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 10/10 Peso: kg 29 Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 1 adesivo simbolo di identificazione, lastra NON FRANGIBILE in policarbonato trasparente e 3 ripiani regolabili in altezza. Ogni armadio è dotato di 1 cassetta portachiavi con sigillo di sicurezza e lastra infrangibile contenente la chiave di apertura dell'armadio.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2122	**MB95NF**	MB95NF vuoto	730 x 1000x 400

CASSETTA PORTACHIAVI CON SIGILLO DI SICUREZZA E LASTRA INFRANGIBILE

Art.	Codice
1841	**CPSS**

MADE IN ITALY

ARMADIO MODELLO MB 100

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 10/10
Peso: kg 38 Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 2 serrature con chiavi, 1 adesivo di identificazione, 2 lastre "SAFE CRASH" (1 art. 1004 cod. V100 dimensioni 550x810, e 1 art. 1005 cod. V100P dimensioni 150x810) e 3+3 ripiani regolabili in altezza.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2100	**MB100**	MB100 vuoto	1000 x 1000 x 400

ARMADIO MODELLO MB 100 NF

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 10/10 Peso: kg 38 Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000.
L'armadio è completo di 2 serrature con chiavi, 1 adesivo di identificazione, 2 lastre NON FRANGIBILI e 3+3 ripiani regolabili in altezza. Ogni armadio è dotato di 1 cassetta portachiavi con sigillo di sicurezza e lastra infrangibile contenente le chiavi di apertura dell'armadio.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2104	**MB100NF**	MB100NF vuoto	1000 x 1000 x 400

CASSETTA PORTACHIAVI CON SIGILLO DI SICUREZZA E LASTRA INFRANGIBILE

Art.	Codice
1841	**CPSS**

ARMADIO MODELLO MB 102

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2102	**MB102**	MB102 vuoto	1000 x 1000 x 400

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 10/10
Peso: kg 38 Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 2 adesivi simbolo di identificazione, 2 lastre "SAFE CRASH" (art. 1013 cod. V102 dimensioni 345x810) e 3 ripiani regolabili in altezza.

ARMADIO MODELLO MB 102 NF

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 10/10 Peso: kg 38 Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000.
L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 2 adesivi simbolo di identificazione, 2 lastre NON FRANGIBILI e 3 ripiani regolabili in altezza
Ogni armadio è dotato di 1 cassetta portachiavi con sigillo di sicurezza e lastra infrangibile contenente la chiave di apertura dell'armadio.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2105	**MB102NF**	MB102NF vuoto	1000 x 1000x 400

CASSETTA PORTACHIAVI CON SIGILLO DI SICUREZZA E LASTRA INFRANGIBILE

Art.	Codice
1841	**CPSS**

ARMADI

MADE IN ITALY

ARMADIO MODELLO MB 012

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Armadio antincendio di sicurezza, di colore rosso RAL3000, realizzato in lamiera 10/10 con conformazione antinfortunistica, chiusura con serrature a chiave, dotato di due ante che ruotano su cerniere rinforzate in acciaio 15/10 e tre ripiani regolabili in altezza.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2116	**MB012**	MB012 vuoto	900 x 920 x 360

L'armadio viene fornito in kit di montaggio riducendo di molto gli spazi di stoccaggio ed i costi di trasporto e spedizione.

ARMADIO MODELLO MB 180/3

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Lamiera FE 42 spessore mm 8/10 - Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 2 adesivi simboli di identificazione, due vani laterali con appendiabiti e 1 centrale con 4 ripiani regolabili in altezza che consentono un comodo alloggiamento delle attrezzature.
Le ante sono dotate di lastre frangibili per una veloce apertura dell'armadio in caso di emergenza.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2136	**M180/3**	TEXAS 180/3 vuoto	1000 x 1800 x 450

ARMADI

MADE IN ITALY

ARMADIO MODELLO "TEXAS®" 160/1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Acciaio zincato spessore mm 10/10
Peso: kg 56
Verniciatura: colore rosso RAL 3000, a base di resine poliesteri speciali per esterni.
L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, lastra frangibile "SAFE CRASH" trasparente a protezione della chiave, 1 adesivo per la registrazione della dotazione dell'armadio, 2 adesivi di identificazione, 2 appendiabiti ed 1 ripiano regolabile in altezza che consente un comodo alloggiamento delle attrezzature.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2129	**MB160/1**	TEXAS 160/1 vuoto	700 x 1600 x 420

ARMADIO MODELLO "TEXAS®" 160/4

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Acciaio zincato spessore mm 10/10
Peso: kg 58
Verniciatura: colore rosso RAL 3000, a base di resine poliesteri speciali per esterni.
L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, lastra frangibile "SAFE CRASH" trasparente a protezione della chiave, 1 adesivo per la registrazione della dotazione dell'armadio, 2 adesivi di identificazione, 4 ripiani regolabili in altezza che consentono un comodo alloggiamento delle attrezzature antincendio.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2130	**MB160/4**	TEXAS 160/4 vuoto	700 x 1600 x 420

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)
ARMADI

MADE IN ITALY

ARMADIO MODELLO "TEXAS®" 160/5

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Acciaio zincato spessore mm 10/10
Peso: kg 58
Verniciatura: colore rosso RAL 3000, a base di resine poliesteri speciali per esterni.
L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, lastra frangibile "SAFE CRASH" trasparente a protezione della chiave, 1 adesivo per la registrazione della dotazione dell'armadio,
2 adesivi di identificazione,
1 vano con 2 appendiabiti ed 1 vano con 4 ripiani regolabili in altezza che consente un comodo alloggiamento delle attrezzature.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2131	**MB160/5**	TEXAS 160/5 vuoto	700 x 1600 x 420

ARMADIO PER AUTORESPIRATORE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Acciaio zincato spessore mm 10/10
Verniciatura: con polvere epossidica colore ROSSO RAL 3000.
Configurazione antinfortunistica, dotato di 1 serratura con 2 chiavi e 1 adesivo di identificazione.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2229	**CASAUT**	Universale	500 x 850 x 280

SUPPORTO PER AUTORESPIRATORE

Adatto per installazione a muro e in cassetta.

Art.	Codice
2213	**SAU**

ARMADIO MODELLO PEGASO 65 PER D.P.I

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Acciaio zincato spessore mm 10/10 Verniciatura: con polvere epossidica colore BLU RAL 5015.
Configurazione antinfortunistica, dotato di 1 serratura con 2 chiavi e 1 adesivo di identificazione.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2090	**MB65D**	450 x 650 x 270

MADE IN ITALY

ARMADIO MODELLO MB 180/1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Lamiera FE 42 spessore mm 8/10
Peso: kg 45
Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 1 adesivo per la registrazione della dotazione dell'armadio, 1 adesivo simboli di identificazione, 4 ripiani regolabili in altezza che consentono un comodo alloggiamento delle attrezzature. Ogni armadio è dotato di 1 cassetta portachiavi con sigillo di sicurezza e lastra infrangibile contenente le chiavi di apertura dell'armadio.

CASSETTA PORTACHIAVI CON SIGILLO DI SICUREZZA E LASTRA INFRANGIBILE

Art.	Codice
1841	**CPSS**

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2134	**MB180/1**	MB 180/1 vuoto	600 x 1800 x 450

ARMADIO MODELLO MB 180/2

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Acciaio zincato spessore mm 10/10
Peso: kg 58
Verniciatura: colore rosso RAL 3000, a base di resine poliesteri speciali per esterni.
L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, lastra frangibile "SAFE CRASH" trasparente a protezione della chiave, 1 adesivo per la registrazione della dotazione dell'armadio, 2 adesivi di identificazione, 4 ripiani regolabili in altezza che consentono un comodo alloggiamento delle attrezzature antincendio.

CASSETTA PORTACHIAVI CON SIGILLO DI SICUREZZA E LASTRA INFRANGIBILE

Art.	Codice
1841	**CPSS**

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2135	**MB180/2**	MB 180/2 vuoto	600 x 1800 x 450

MADE IN ITALY

ARMADIO MODELLO MB 180/4

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Lamiera FE 42 spessore mm 8/10 - Peso: kg 65 - Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 1 adesivo per la registrazione della dotazione dell'armadio, 2 adesivi simboli di identificazione, due vani laterali con appendiabiti e 1 centrale con 4 ripiani regolabili in altezza che consentono un comodo alloggiamento delle attrezzature. Ogni armadio è dotato di 1 cassetta portachiavi con sigillo di sicurezza e lastra infrangibile contenente le chiavi di apertura dell'armadio.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2137	**MB180/4**	MB 180/4 vuoto	1000 x 1800 x 450

CASSETTA PORTACHIAVI CON SIGILLO DI SICUREZZA E LASTRA INFRANGIBILE

Art.	Codice
1841	**CPSS**

ARMADIO MODELLO MB 190/4

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Lamiera FE 42 spessore mm 8/10 - Peso: kg 65 - Verniciatura: con polvere epossidica colore rosso RAL 3000. L'armadio è completo di 1 serratura con 2 chiavi, 1 adesivo per la registrazione della dotazione dell'armadio, 2 adesivi simboli di identificazione, 4 ripiani regolabili in altezza che consentono un comodo alloggiamento delle attrezzature. Ogni armadio è dotato di 1 cassetta portachiavi con sigillo di sicurezza e lastra infrangibile contenente le chiavi di apertura dell'armadio.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2138	**MB190/4**	MB 190/4 vuoto	1000 x 1800 x 450

CASSETTA PORTACHIAVI CON SIGILLO DI SICUREZZA E LASTRA INFRANGIBILE

Art.	Codice
1841	**CPSS**

ARMADI
PER DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI

MADE IN ITALY

ARMADI MONOANTA COMPONIBILI PER DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI A RACCOLTA DIFFERENZIATA

Costruiti in robusta lamiera 10/10 verniciata a forno con epossipoliestere di colore giallo RAL 1021.
Gli spigoli sono arrotondati in conformazione antinfortunistica.
Gli armadi sono dotati di griglie di areazione, cavo di messa a terra, vasca di raccolta degli spanti e le ante sono dotate di dispositivo di chiusura ad asta con serratura in plastica ed alluminio dotata di due chiavi. Gli scaffali interni sono regolabili in altezza per mezzo di appositi reggimensola posizionabili, e le cerniere delle ante sono in acciaio rinforzato.
Tutti gli armadi sono dotati di piedini regolabili in altezza per una corretta posa in bolla.

Gli armadi vengono forniti in kit di montaggio riducendo di molto gli spazi di stoccaggio ed i costi di trasporto e spedizione.

Griglie di areazione

Reggimensola regolabile in altezza

Cerniere in acciaio rinforzato

Serratura a maniglia ergonomica con doppia chiave

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2334	**ACLI4**	ARM004B	575 x 1100 x 500
2332	**ACLI2**	ARM002B	575 x 1850 x 500

ARMADI DOPPIANTA COMPONIBILI PER DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI A RACCOLTA DIFFERENZIATA

Costruiti in robusta lamiera 10/10 verniciata a forno con epossipoliestere di colore giallo RAL 1021. Gli spigoli sono arrotondati in conformazione antinfortunistica.
Gli armadi sono dotati di griglie di areazione, cavo di messa a terra, vasca di raccolta degli spanti e le ante sono dotate di dispositivo di chiusura ad asta con serratura in plastica ed alluminio dotata di due chiavi. Gli scaffali interni sono regolabili in altezza per mezzo di appositi reggimensola posizionabili, e le cerniere delle ante sono in acciaio rinforzato. Tutti gli armadi sono dotati di piedini regolabili in altezza per una corretta posa in bolla.

Gli armadi vengono forniti in kit di montaggio riducendo di molto gli spazi di stoccaggio ed i costi di trasporto e spedizione.

Art.	Codice	Modello	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2333	**ACLI3**	ARM003B	1075 x 1100 x 500
2331	**ACLI1**	ARM001B	1075 x 1850 x 500

ARMADI PER STOCCAGGIO PRODOTTI INFIAMMABILI
ED ARCHIVIATORI RESISTENTI AL FUOCO

MADE IN ITALY

ARMADI PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI LIQUIDI E SOLIDI INFIAMMABILI

Certificazione TÜV per ogni singolo armadio.
Costruiti completamente in acciaio decappato ed elettrozincato, spessore 10/10 mm, con verniciatura a polveri epossidiche antiacido applicate elettrostaticamente con successivo passaggio in galleria termica a 200º C. Nuova tecnica di costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna, completamente isolate da una speciale guarnizione termoespandente DIN 4102. Coibentazione ignifuga innovativa composta da materiale ad alta resistenza al fuoco. Ripiani in acciaio INOX AISI 304 a vaschetta di contenimento e vasca di fondo in acciaio INOX AISI 304 per il contenimento degl eventuali spanti. Chiusura di sicurezza con maniglia e serratura a norme CE. Massa a terra per prevenire cariche elettrostatiche. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili, divieto di fumare e usare fiamme libere come da norma DIN 4844 e ISO 3864. Controllo su scala 1:1 dello spessore della verniciatura come da procedura ISO. Piedini regolabili e per i modelli più grandi zoccolo pallettizzato con frontalino di copertura per lo spostamento agevole degli armadi.

Conformi alle norme
DIN EN 14470-1

Art.	Codice	Dimesioni esterne mm Larg. x Alt. x Prof.	Max stocc. Litri	N° ripiani	Capacità vasca raccogli spanti	Peso kg
2126	**ASLI**	1190 x 720 x 650	80	1	20 litri	225
2128	**ASLIG**	1190 x 2000 x 650	160	3	45 litri	460
2127	**ASLIM**	690 x 2000 x 650	100	3	23 litri	310

REGOLAMENTAZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

TUTELA DELLE ACQUE

D. Lgs 11 maggio 1999, n. 152 - Testo vigente
Testo aggiornato e coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo I, comma 4, della legge 24 aprile 1998. n. 128”. (Supplemento ordinario n. 153/L alla G.U. 18 settembre 2000, n. 218).

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO

D. Lgs. 04 agosto 1999, n. 372.
Attuazione della direttiva 967617CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento (G.U. 26 ottobre 1999, n. 252).

DIRETTIVE SUI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

D. Lgs. 05 febbraio 1997, n.22 e sucessive modifiche ed integrazioni.
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n.38; entrato in vigore il 2 marzo 1997).

COPRI TOMBINI

Art.	Codice
2145	**COPRI**

Realizzato in flessibile gomma nitrilica di spessore 2 mm, ha dimensoni di 800 x 600 mm.

GRANULI ASSORBENTI “SEPIOLITE”

Art.	Codice	Confezione
2146	**GA**	Sacchi da 10 kg

Prodotto minerale argilloso granulare che per la sua proprietà di assorbire elevate quantità di liquidi, in particolare oli ed acqua, puó essere impiegato efficacemente per la raccolta ed il contenimento degli spanti.

VASCA DI RACCOLTA PER 2 O 4 FUSTI

Realizzate in acciaio al carbonio da 30/10 piegato con sistema fibrante ed allestito di rinforzi strutturali.
Saldature a controllo della cordonatura e della miscela gassosa per garantire una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI. Trattamento esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido di colore visibile e sicuro a norma ISO 3864 e norma CEE77/576 - L229 e sucessive modifiche. Grigliato in acciaio al carbonio zincato a caldo e maglie ad alta portata, posto su perimetro di profilo ad “L” saldata.

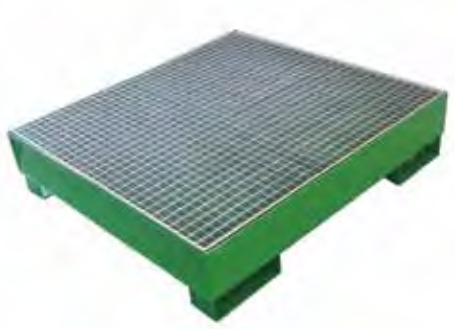

Art.	Codi-ce	N° Fusti	Volume di raccolta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof
2345	**VRL2**	2	litri 250	1340 x 330 x 850
2346	**VRL4**	4	litri 305	1340 x 300 x 1250

GRANULARE PER ASSORBIMENTO OLI ANTISDRUCCIOLO

Art.	Codice	Confezione
2352	**GAAB**	Sacchi da 10 litri

Il granulare è un conglomerato multicellulare a celle aperte a base di una miscela di componenti naturali specificatamente selezionati. Il processo produttivo, della durata di circa 18 ore, e l’accurata selezione delle materie prime conferiscono all’assorbente tutte le proprietà e le caratteristiche indispensabili per ripristinare rapidamente le superfici contaminate senza intralciare la normale attività lavorativa.

MADE IN ITALY

VASCA IN POLIETILENE PER CISTERNA DA 1000 LITRI

Vasca di contenimento realizzata in polietilene atossico stabilizzato U.V. di colore giallo (alta visibilità come richiesta da norma), roto-stampato monolitico (stampato in unico pezzo senza giunzioni) con struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti, resistente agli agenti chimici, dotata di griglia in polietilene asportabile per una facile pulizia, sormontabile a vuoto, pallettizzata per un'agevole movimentazione con muletto o trans-pallets.
Ideali per lo stoccaggio di fusti e cisternette.
Compatibili con gran parte dei prodotti chimici. Destinate anche per il settore alimentare.

Art.	Codice	Capacità	Dimensione mm
2461	**VP150**	1050 litri	1350 x 1350 x h 950

VASCA IN POLIETILENE PER 1 FUSTO DA 220 LITRI

Vasca di contenimento realizzata in polietilene atossico stabilizzato U.V. di colore giallo (alta visibilità come richiesta da norma), roto-stampato monolitico (stampato in unico pezzo senza giunzioni) con struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti, resistente agli agenti chimici, dotata di griglia in polietilene asportabile per una facile pulizia, sormontabile a vuoto, pallettizzata per un'agevole movimentazione con muletto o trans-pallets.
Ideali per lo stoccaggio di fusti e cisternette.
Compatibili con gran parte dei prodotti chimici. Destinate anche per il settore alimentare.

Art.	Codice	Capacità	Dimensione mm
2458	**VP225**	225 litri	800 x 925 x h 420

VASCA IN POLIETILENE PER 2 FUSTI DA 220 LITRI

Vasca di contenimento realizzata in polietilene atossico stabilizzato U.V. di colore giallo (alta visibilità come richiesta da norma), roto-stampato monolitico (stampato in unico pezzo senza giunzioni) con struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti, resistente agli agenti chimici, dotata di griglia in polietilene asportabile per una facile pulizia, sormontabile a vuoto, pallettizzata per un'agevole movimentazione con muletto o trans-pallets.
Ideali per lo stoccaggio di fusti e cisternette.
Compatibili con gran parte dei prodotti chimici. Destinate anche per il settore alimentare.

Art.	Codice	Capacità	Dimensione mm
2459	**VP305**	305 litri	800 x 1350 x h420

VASCA IN POLIETILENE PER 4 FUSTI DA 220 LITRI

Vasca di contenimento realizzata in polietilene atossico stabilizzato U.V. di colore giallo (alta visibilità come richiesta da norma), roto-stampato monolitico (stampato in unico pezzo senza giunzioni) con struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti, resistente agli agenti chimici, dotata di griglia in polietilene asportabile per una facile pulizia, sormontabile a vuoto, pallettizzata per un'agevole movimentazione con muletto o trans-pallets.
Ideali per lo stoccaggio di fusti e cisternette.
Compatibili con gran parte dei prodotti chimici. Destinate anche per il settore alimentare.

Art.	Codice	Capacità	Dimensione mm
2460	**VP500**	500 litri	1350 x 1350 x h 460

DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE ED IL CONTENIMENTO DEGLI SPANTI

MADE IN ITALY

REGOLAMENTAZIONE LEGISLATIVA

D.Lgs.n.20 del 24/01/2011 - Regole riguardanti sostanze assorbenti e neutralizzanti atte al contenimento di sversamenti di soluzioni elettrolitiche provenienti da accumulatori al piombo.

Il 29 marzo 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.20 del 24 gennaio 2011, G.U. n.60 del 14 marzo 2011, che stabilisce precise regole riguardanti sostanze assorbenti e neutralizzanti atte al contenimento di sversamenti di soluzioni elettrolitiche provenienti da accumulatori al piombo.

- tutti gli utilizzatori di batterie al piombo
- piccoli impianti (fino a 5 batterie)
- impianti medi (fino a 20 batterie)
- grandi impianti (oltre 20 batterie)
- depositi per la vendita all'ingrosso
- depositi per la vendita al dettaglio
- esercizi per la ricarica e la sostituzione
- i fabbricanti di accumulatori al piombo ed i consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento di batterie esauste.

Le sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida dagli accumulatori al piombo devono essere testate e certificate da enti e/o istituti preposti.

CASSETTA CON CORREDO PER IL CONTENIMENTO DEI SACCHETTI INERTIZZANTI DI "ACIDSTOP PLUS"

Cassette in lamiera di acciaio verniciato complete di: istruzioni per l'uso, un paio di guanti in nitrile, un paio di occhiali di protezione in policarbonato e due fogli assorbenti inertizzanti.

*** I sacchetti di Acidstop plus sono esclusi dalla fornitura.**

Dimensioni cassette in mm:
cod. MB65DKITA Larg. x Alt. x Prof. 450X650X270
cod. CASAUTKITA Larg. x Alt. x Prof. 500x850x280

Art.	Codice	Tipo
2340	**MB65DKITA**	Per contenere fino a 3 sacchetti di Acidstopplus
2341	**CASAUTKITA**	Per contenere fino a 7 sacchetti di Acidstopplus

SACCHETTO E SECCHIELLI INERTIZZANTI "ACIDSTOP PLUS"

Prodotto conforme al D.M. 20 del 24.01.2011 del Ministero dell'Ambiente G.U. n.60 del 14-03-2011.
Il comportamento con l'acido solforico è certificato dal Politecnico di Torino con rapporto LM.DSMIC n. 13-22-2011.

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art.	Codice	Tipo	Inertizzazione litri
2349	**ACIDSTOPPLUS05**	sacchetto da 5 kg	9,2
2350	**ACIDSTOPPLUS10**	secchiello da 10 kg	18,50

FUSTI IN PVC CON CORREDO PER IL CONTENIMENTO DEI SACCHETTI INERTIZZANTI DI "ACIDSTOP"

Fusti in PVC completi di: istruzioni per l'uso, un paio di guanti in nitrile, un paio di occhiali di protezione in policarbonato e due fogli assorbenti inertizzanti.

*** I sacchetti di Acidstop plus sono esclusi dalla fornitura.**

Art.	Codice	Tipo
2342	**FUSTKIT60**	Per contenere fino a 7 sacchetti di Acidstopplus
2343	**FUSTKIT120**	Per contenere fino a 16 sacchetti di Acidstopplus
2344	**FUSTKIT220**	Per contenere fino a 32 sacchetti di Acidstopplus

DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE ED IL CONTENIMENTO DEGLI SPANTI

MADE IN ITALY

AMBIENTE E SICUREZZA

Agire in una logica preventiva è preferibile ad una logica di risanamento.
Tecnologie pulite che consentono di ridurre a monte la produzione di fattori inquinanti sono sicuramente meno costose di quelle di abbattimento applicate a valle dei processi produttivi.

BENEFICIO ECONOMICO

Il costo dei danni ambientali causati da uno sversamento di idrocarburi, anche di piccole dimensioni, non immediatamente circoscritto e che venga in contatto con l'ambiente circostante, può raggiungere cifre molto elevate in base all'entità ed alle condizioni in cui l'incidente si verifica.

ASSORBENTI UNIVERSALI SPECIFICI PER ASSORBIRE LIQUIDI CHIMICI AGGRESSIVI, CAUSTICI E TOSSICI

Assorbono un'ampia gamma di prodotti aggressivi. Per fare fronte alla totalità degli inquinamenti ambientali causati da liquidi. I panni sono in grado di assorbire fino a 16 volte il loro peso permettendo un notevole risparmio nello smaltimento. Sono adatti all'incenerimento con un contenuto di ceneri dello 0,02%.

Fluidi assorbiti
Acidi
Acido acetico (99%)
Acido borico
Acido carbonico
Acido cloridrico (35%)
Acido fluoridrico (49%)
Acido formico (85/87%)
Acido fosforico (85%)
Acido nitrico (71%)
Acido perclorico (70%)
Acido solforico (96%)

Solventi
Acetone
Benzene
Cloroformio
Cloruro di metilene
Dietilammina
Esano
Etere
Formaldeide
Metil etil chetone
Percloroetilene
Tetracloruro di carbonio
Tricloruro di etilene
Toluene
Trementina (85%)
Acido nitrico (71%)
Acido perclorico (70%)
Acido solforico (96%)

Sostanze Caustiche
Ammoniaca (26%)
Carbonato di calcio
Carbonato di sodio
Fosfato trisodico (15%)
Idrossido di sodio (15%)
Idrossido di potassio (15%)
Tricloruro di etilene
Toluene
Trementina (85%)
Acido nitrico (71%)
Acido perclorico (70%)
Acido solforico (96%)

Art.	Codice	N° fogli conf.	Assorbimento conf.	Dim. mm
2366	**AUFO**	100	litri 122	500x400

ASSORBENTI PER OLI ED IDROCARBURI SUL SUOLO ED IN ACQUA

Assorbono oli e derivati per metodo capillare fino a 20 volte il loro peso. Proprietà oleofile sugli idrocarburi, solventi, essenze, gasolio, benzene, toluene, metanolo, ecc. Proprietà idrorepellenti non assorbono liquidi a base acquosa.

Art.	Codice	N° fogli conf.	Assorbimento conf.	Dim. mm
2335	**OLIFO**	100	litri 141	500x400

DISPOSITIVI UNIVERSALI PER ASSORBIRE E PULIRE LA MAGGIOR PARTE DEI LIQUIDI INDUSTRIALI, OLIO, REFRIGERANTI, SOLVENTI, ECC.

Si impregnano rapidamente ed assorbono in modo istantaneo. Hanno una superficie calandrata che favorisce la ritenzione dei liquidi al loro interno, accresce la resistenza allo strappo e riduce la perdita di fibre. Di colore grigio per adattarsi all'ambiente industriale e nascondere le perdite.

Art.	Codice	N° fogli conf.	Assorbimento conf.	Dim. mm
2339	**UNIFO**	100	litri 108	500x400

DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE ED IL CONTENIMENTO DEGLI SPANTI

MADE IN ITALY

MANICOTTO ASSORBENTE

I manicotti assorbenti vengono utilizzati in situazioni di emergenza, quando bisogna evitare che un liquido potenzialmente inquinante finisca in un terreno, in tombini o grate, oppure attorno a macchinari con perdite di olio garantendo la sicurezza degli operatori.

CONFEZIONE DA 32 pz.

Art.	Codice	Dimensione	Assorbimento litri
2463	**MAO**	Ø 80 x 600	3

CUSCINI ASSORBENTI UNIVERSAL

Il materiale assorbente confezionato in cuscini permette di assorbire grandi quantità di liquidi con estrema semplicità. L'involucro di polipropilene conferisce ai cuscini robustezza e resistenza agli strappi, consentendo la loro manipolazione, in sicurezza e pulizia, per ripetute applicazioni. Da impiegare sotto rubinetti, macchinari, tubature che perdono, come base preventiva per travasi, ecc.

CONFEZIONE DA 16 pz.

Art.	Codice	Dimensione	Assorbimento litri
2464	**CUA**	400x200 mm	3

KIT ASSORBIMENTO IN BORSONE

CONTENUTO:

Fogli assorbenti universali grigi mm 500x400	20
Manicotto assorbente mm 600 diam 80	2
Cuscini assorbenti mm 400x200	2
Paio di guanti in nitrile	1
Occhiali di protezione	1
Scopino con paletta	1
Sacco smaltimento rifiuti	2
Copritombino mm 800 x 600	1

Art.	Codice	Assorbimento litri
2465	**KAB**	34

KIT ASSORBIMENTO IN CONTENITORE CON RUOTE

CONTENUTO:

Fogli assorbenti universali grigi mm 500x500	50
Granulato sacco da kg 10	2
Cuscini assorbenti mm 400x200	8
Rotoli assorbenti mm 600 diam 80	10
Sacco smaltimento rifiuti	10
Occhiali di protezione	2
Paio di guanti in nitrile	3
Scopino con paletta	1
Copritombino mm 800 x 600	2

Art.	Codice	Assorbimento litri
2466	**KAC**	144

KIT ASSORBIMENTO IN FUSTO DI PLASTICA

CONTENUTO:

Fogli assorbenti universali grigi mm 500x500	50
Granulato sacco da kg 10	2
Cuscini assorbenti mm 400x200	8
Rotoli assorbenti mm 600 diam 80	10
Sacco smaltimento rifiuti	10
Occhiali di protezione	2
Paio di guanti in nitrile	3
Scopino con paletta	1
Copritombino mm 800 x 600	2

Art.	Codice	Assorbimento litri
2467	**KAF**	144

MADE IN ITALY

TUTA ANTICALORE

Art.	Codice	Tipo
2160	**TUK**	Senza sacca porta bombola
2177	**TAACS**	Con sacca porta bombola

TUTA ALLUMINIZZATA PER INTERVENTI DI PROTEZIONE DA CALORE E FIAMMA

Caratteristiche tecniche materiali:
esterno: fibra para aramidica alluminizzata da 440 gr/mq
isolamento termico: feltro in carbonio da 500 gr/mq+lana ignifuga da 675 gr/mq
palmo guanti fibra aramidica siliconata 265 gr/mq
suola calzari gomma anticalore HRO antiolio/antistatico

• Giacca dotata di sacca porta bombola ad ampia foggia con apertura anteriore munita di doppia chiusura con bottoni a pressione e velcro con sistema di apertura rapida; cintura interna elastica “FIRE BLOCK”.
• Pantaloni di foggia ampia con bretelle regolabili, apertura frontale, con cerniera ricoperta da patella sul fondo gamba.
• Calzari sagomati per consentire la massima praticità di indossamento e svestizione dotati di suola in gomma HRO anticalore / antiolio / antistatica, regolazione interna per fissare gli stivaletti VVF con taglia dalla 40 alla 45, chiusura posteriore con cerniera ricoperta da patella.
• Guanti a manopola con dorso in tessuto aramidico alluminizzato e palmo in fibra aramidica siliconata, fodera interna in feltro di carbonio.
• Cappuccio di foggia ampia, idoneo per l’impiego con maschera pieno facciale e gruppi erogatore visore in vetro multistrato dorato intercambiabile; bretelle sotto ascellari con abbottonatura a scatto regolabile per un corretto posizionamento sopra numerosi elmetti per VVF EN 443

Tuta da lavoro anticalore per alte temperature, propria della categoria abbigliamento di protezione da calore fiamma. Modello disponibile con e senza portabombola,composto da cappuccio protezione del volto, tuta intera, calzari e guanti, tutti in fibra aramidica alluminizzata, indumenti di protezione del calore per acciaieria, vetreria e fonderia.

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C3 D3 E3 F1
Testata a 20 Kw (circa 500°C) 78°secondi calore raduiante

RICAMBI

Art.	Codice	Tipo
2164	**CAPK**	Cappuccio
2166	**GUK**	Guanti
2167	**CAK**	Calzari

DISPONIBILI ANCHE:

GHETTE ALLUMINIZZATE:
In tessuto ARAMIDICO sfoderabile

Art.	Codice	Tipo
2168	**GHK**	Universale

GREMBIULE ALLUMINIZZATO:
In tessuto Para ARAMIDICO 100% sfoderabile

Art.	Codice	Tipo
2169	**GKF**	Universale

Art.	Codice	Tipo
2175	**TAADC**	Con sacca porta bombola

GIACCONE E PANTALONE 100% FIBRA ARAMIDICA

UNI EN ISO 11612:2015

CE

CERTIFICAZIONE
il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al decreto Legislativo 475/92 come indumento per la protezione contro il calore e la fiamma secondo la **UNI EN ISO 11612:2015**

Art.	Codice	Tipo
2240	**GNS**	Giaccone

Giaccone confezionato con tessuto 100% aramidico da 260 gr/mq. Fodera in tessuto permanentemente ignifugo, gilet interno staccabile dal capo esterno per mezzo di cerniere. Lunghezza fin sopra il ginocchio, maniche alla raglan. Cappuccio foderato, staccabile a mezzo cerniera metallica, con chiusura anteriore regolabile a velcro. Chiusura anteriore centrale con cerniera metallica più fascia copricerniera e bottoni automatici metallici.
Due taschini a soffietto al petto applicati, con alette di copertura e velcro di chiusura. Due tasche inferiori, tagliate, con alette di copertura e bottoni automatici metallici di chiusura. Una tasca porta cappuccio, interna, con chiusura a velcro. Banda antifiamma a microsfere colore grigio argento applicata sulle alette dei taschini, sul dietro a formare triangolo con punta in basso, sulle maniche l'altezza dei polsi e su tutto il bordo inferiore. Misure 1^ (48-52); 2^54-58); 3^(60-64).

Pantalone: confezionato con tessuto 100% aramidico da 260 gr/mq. Modello con cintura elasticizzata, chiusura anteriore a bottone automatico in metallo, passanti in vita. Sottofinta con chiusura a cerniera in ottone. Due tasche ai fianchi, tagliate, con alette di copertura e velcro. Una tasca posteriore applicata a destra, con aletta di copertura e velcro.
Misure 1^ (44-46); 2^ (48-50) 3^ (52-54): 4^ (56-58); 5^ (60-62); 6^ (64-66).

Art.	Codice	Tipo
2227	**PNX**	Pantaloni

TUTA PROFESSIONALE 100% FIBRA ARAMIDICA

Confezionata con tessuto 100% aramidico 180 gr/mq. modello monopezzo. Chiusura centrale con cerniera metallica a doppio cursore. Collo a camicia. maniche a giro. Due taschini superiori, applicati con alette di copertura a velcro.
Due tasche inferiori, applicate con alette di copertura a velcro.
Elastico posteriore in vita.
Misure: dalla 44 alla 66.

CERTIFICAZIONE
il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al decreto Legislativo 475/92 come indumento per la protezione contro il calore e la fiamma secondo la **UNI EN ISO 11612:2015**

UNI EN ISO 11612:2015

CE

Art.	Codice	Tipo
2241	**TN**	Tuta

SACCA SPALLABILE PER SQUADRE ANTINCENDIO

Sacca spallabile per squadre antincendio realizzata in robusto poliestere di colore rosso con cuciture rinforzate.
La sacca, oltre al vano principale, è dotta di un vano ausiliario di fondo con chiusura a cerniera.
Gli spallacci sono imbottiti e regolabili in lunghezza.

Art.	Codice	Dimensioni mm
2076	**SSA**	500x380x prof.250

PROTEZIONI INDIVIDUALI
INDUMENTI IN COTONE IGNIFUGATO

MADE IN ITALY

GIACCONE IN COTONE IGNIFUGATO

Giaccone confezionato con tessuto 100% cotone ignifugo da 335 gr/mq.
fodera in tessuto permanentemente ignifugo.
Lunghezza fin sopra il ginocchio.
Maniche alla ragian.
Chiusura anteriore centrale con cerniera metallica più fascia copricerniera e bottoni automatici metallici.
Due tasche inferiori, tagliate, con alette di copertura e bottoni automatici metallici.
Due tasche inferiori tagliate, con alette di copertura e bottoni automatici metallici di chiusura.
Una tasca porta cappuccio interna con chiusura a velcro.
Banda antifiamma a microsfere colore grigio argento applicata sul dietro a formare triangolo con punta in basso e sulle maniche l'altezza dei bicipiti.
misure: 1^ (48-52); 2^(54-58); 3^(60-66).

CERTIFICAZIONE
il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al decreto Legislativo 475/92 come indumento per la protezione contro il calore e la fiamma secondo la **UNI EN ISO 11612:2015**

UNI EN ISO 11612:2015

D.P.I. 2° Categoria

Non idoneo come D.P.I.

Art.	Codice
2073	**CRSA**

Art.	Codice	Tipo
2261	**GNC**	Giaccone in cotone ignifugato

TUTA IN COTONE IGNIFUGATO

Tuta confezionata con tessuto 100% cotone ignifugato da 335 gr/mq.
Modello monopezzo.
Chiusura centrale con cerniera metallica a doppio cursore.
Collo di camicia.
Maniche a giro.
Due taschini superiori applicati con alette di copertura a velcro.
Due tasche inferiori, applicate con alette di copertura a velcro
Elastico posteriore a vita.
Misure:dalla 44 alla 66.

CERTIFICAZIONE
il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al decreto Legislativo 475/92 come indumento per la protezione contro il calore e la fiamma secondo la **UNI EN ISO 11612:2015**

UNI EN ISO 11612:2015

CE

D.P.I. 2° Categoria

Art.	Codice	Tipo
2239	**TC**	Tuta

PETTORINA IN COTONE IGNIFUGATO

Pettorina confezionata con tessuto 100% cotone FR Proban da 335 gr/mq. modello pantaloni con pettorina all'americana, una tascona applicata alla pettorina con aletta di copertura e velcro, due tasche anteriori, applicate, con alette di copertura e velcro, un tasca posteriore, applicata, con chiusura a velcro, elastico in vita, apertura ai fianchi con chiusura a bottone, sottofinta sul davanti con chiusura a bottoni, bretelle regolabili con fibbie e sgancio rapido.

Art.	Codice	Tipo
2211	**PNC**	Pettorina in cotone ignifugato

SQUADRE ANTINCENDIO

CE
EN 443
2008

Art.	Codice
2150	CAVF

Marine Equipment Directive

Casco specifico per Vigili del Fuoco realizzato con calotta in materiale di fibre composite, bardatura interna regolabile nelle taglie da 52 a 63 con materiale di conforto a contatto con la pelle, sottogola a tre punti di attacco munito di fibbia a sgancio rapido, schermo protettivo in policarbonato con trattamento antiappannante ed antigraffio. Il visore ha spessore 2,2-2,4 mm e lunghezza di 180 mm circa.
Peso complessivo 1350 g circa.
Dotato di marcatura CE conseguita per conformità alla specifica tecnica **EN 443:2008** per Vigili del Fuoco.

PASSAMONTAGNA

CE

Art.	Codice
2119	PMN

Passamontagna confezionato con tessuto maglia 100% aramide 150 gr/mq, colore standard: ecrù.

Modello con apertura anteriore elasticizzata per l'utilizzo con occhiali e respiratori antifumo, cuciture con filato aramidico.
Il passamontagna è anche un indumento accessorio per antincendio boschivo, da utilizzare in abbinamento ad altri dispositivi di protezione individuale per il corpo certificati in III categoria per antincendio boschivo.
L'abbinamento è autorizzato dall'Organismo Notificato CEE n. 0624.

ELMETTI PROTETTIVI

Elmetti in polietilene, dotati di retronuca regolabile, fasci antisudore, bardatura, sospensione a 6 punti, sottogola elastico.

CE EN 397

1

CE EN 397

2

NON ADATTI AD USO ANTINCENDIO

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	2181	CL	Semplice
2	2182	CBS	Con visiera in policarbonato

CASCHI PER L'INDUSTRIA

Involucro: costituito da ABS stabilizzato ai raggi UV
Sospensioni: a 4 o 6 punti, imbracatura in terilene, fascia antisudore in telo antiallergico PH 7, lavabile.
Visiera: Costituita da lenti in policarbonato.
Resistenza alle temperature: fino a –30°C (Standard a –10°C) Dielettricità secondo EN 397 440 VAC Dielettricità secondo EN 50365 3000V.
La visiera è stata provata e certificata secondo EN 166, 167, 168, 170, e successive normative richieste.

EN 50365
EN 397

Art.	Codice
2165	CINEM

MADE IN ITALY

CASCHI F1XF GALLET CERTIFICATI CE EN 443:2008 PER OPERATORI ANTINCENDIO

EN 443

CE

Gallet F1 XF è stato ideato con i vigili del fuoco per vigili del fuoco.
Centinaia di vigili del fuoco di tutto il mondo sono stati coinvolti in tutte le fasi del progetto. Materiali accuratamente selezionati e nuovi concetti sono stati convalidati a seguito di numerosi test in laboratorio e in condizioni operative realistiche per creare soluzioni durature rivolte all'utilizzatore.
Fornito con: Calotta rossa, piastra frontale nera, schermo dorato conforme alla EN 14458, occhialino trasparente, bardatura in pelle.

Torcia (opzionabile)
NON INCLUSA

Art.	Codice	Tipo
2354	**CGXF**	Calotta rossa

ACCESSORI OPZIONABILI PER CASCHI F1XF GALLET CERTIFICATI CE EN 443:2008

Art.	Codice	Tipo
2207	**KLI**	Modulo lampada led "integrato"
2285	**TCG**	Torcia di illuminazione
2157	**PNGN**	Ricambio protezione nucale alluminiz.
2208	**KAR**	Kit adesivi rinfrangenti

CASCHI F1XF GALLET CERTIFICATI CE EN 443:2008 PER SQUADRE ANTINCENDIO

EN 443

CE

Realizzato con la struttura del casco Gallet F1 XF
Fornito con: Calotta rossa, piastra frontale rossa, bardatura in pelle, schermo retrattile chiaro e trasparente

Art.	Codice	Tipo
2355	**CGXFS**	Calotta rossa

STIVALI IN PELLE

CE

Art.	Codice	Tipo
2244	ST	Specificare numero

OCCHIALI PER OPERATORI ANTINCENDIO

CE

Art.	Codice	Tipo
2221	CAAPSQA	EN 166 /167 /168

BORSA SQUADRA ANTINCENDIO

Art.	Codice	Dimensione mm
2245	BO	L 600 x H 280 x P 250

GUANTI IN FIBRA ARAMIDICA

CE

Art.	Codice	Tipo
2243	GUA	Fibra aramidica

GUANTI PER SQUADRE ANTINCENDIO

CE

Art.	Codice	Tipo
2247	GUASP	Professionale

GUANTO PROFESSIONALE ALLUMINIZZATO

CE

EN 407

Art.	Codice	Tipo
2139	GUKP	EN 659:2003 A1 2008
2166	GUK	EN 407/04

CINTURONE

CE

EN 358

Art.	Codice	Tipo
2189	CVFD	Norma DIN 14926 E

CINTURONE

CE

EN 358

Art.	Codice	Tipo
2185	CS	Di posizionamento

CINTURONE PER SQUADRE ANTINCENDIO

Non idonea come D.P.I.

ideale per abbinamento al picozzino

Art.	Codice	Tipo
2198	CSA	Con moschettoni

FUNE DI SERVIZIO IN KEVLAR CON REDANCE IN ACCIAIO INOX

Art.	Codice	Dimensione mm
2192	FUKEV	Ø 10 mm x 20 metri

FUNE DI SERVIZIO IN POLIESTERE CON MOSCHETTONE

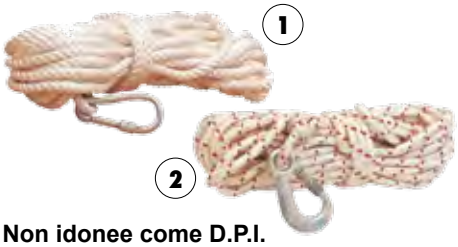

Non idonee come D.P.I.

Pos.	Art.	Codice	Dimensione mm
1	2187	FUMT	Ø 12 mm x 20 metri media tenacità
2	2188	FUAT	Ø 12 mm x 20 metri alta tenacità

MEGAFONO

CE

Art.	Codice
2219	MEGAM10W

Il megafono funziona con 8 pile di tipo C da 1,5 Volt non incluse nella fornitura. Potenza 20 W. Diffusore rotondo.

PROTEZIONI INDIVIDUALI
ACCESSORI DI PRIMO INTERVENTO

MADE IN ITALY

BADILE

Art.	Codice	Lunghezza mm
2264	BAS	1030

BADILE ANTISCINTILA PIEGHEVOLE

Art.	Codice	Lunghezza mm
2266	BAP	1000

PALA BATTIFUOCO

Art.	Codice	Lunghezza mm
2195	PA	1500

FLABELLO

Art.	Codice	Lunghezza mm
2205	FL	1000

ASCIA

Con puntale di sfondamento

Peso puntale e lama 2,800 kg
Peso totale comprensivo di manico in legno 3,300 kg

Art.	Codice	Lunghezza mm
2206	AV	900

PICOZZINO

Art.	Codice	Tipoo
2190	PIF	Con custodia

ASCIA PICCOLA

Art.	Codice	Tipo
2197	AP	Con custodia

MADE IN ITALY

FARO PORTATILE A BATTERIA

Faro portatile con batterie ricaricabili, dotato di due lampade una allo XENON e una piccola ad incandescenza. Alimentazione di rete a 220 Volt. Tempo di ricarica 24 ore per un autonomia di 120 minuti.

CE
IP40

Art.	Codice
2273	FP

DOOMSTER POWER FARO LED RICARICABILE

5W LED

Faro a LED ricaricabile con batterie al LITIO per uso professionale. Autonomia 100%: 1,8 h, 50% 3.6 h. Incluso: Carry strap, adattatore per auto a 12V e Adattatore 220V inclusi.

CE
IP44
ANTI BLACK OUT

INCLUSI

Art.	Codice	Lm	Portata	Dimensioni
2386	FABR	350	574 m	208 x 144 x 162 mm

TORCIA DI EMERGENZA

Art.	Codice
2275	TOR

CE
IP40

Torcia di emergenza ad intervento automatico. Con ricarica ad induzione magnetica senza contatto per la maggiore sicurezza. Al mancare della tensione di rete si accende automaticamente.

DOOMSTER BASIC DRY FARO LED RICARICABILE

1W LED

Faro a LED ricaricabile in ABS NYLON dotato di un LED 1W. Per uso professionale. Autonomia di 40 h. Adattatore per 4 x LR20 incluso.

INCLUSI

CE
IP44

Art.	Codice	Lm	Portata	Dimensioni
2385	FPR	100	>150 m	208 x 144 x 162 mm

PANTHER TORCIA RICARICABILE LED CREE

10W CREE®

Torcia in alluminio con LED CREE da 10W ricaricabile ,funzione ZOOM. Autonomia di 3 ore al 100%, 10 ore al 50%. Adattatore da 3,7V 2200 mAh incluso.

FOCUS FUNCTION

TACTICAL SWITCH

FOLDER INCLUDED

CE
IPX6

Art.	Codice	Lm	Portata	Dimensioni
2387	TOAL	800	200 m	36 Ø x 138 mm

LAMPEGGIATORE STRADALE

Lampeggiatore stradale a LED dotato di sensore crepuscolare. Basso consumo di energia. Staffa di fissaggio inclusa.
Dimensioni: 360 x 185 X 175 mm funziona con batteria mod 1/4R25 6V esclusa dalla fornitura.

CE

Art.	Codice
2147	LIA

Art.	Codice	Descrizione
2141	BLIA	Batteria di ricambio

FARI ANTI BLACKOUT - TORCE ANTIDEFLAGRANTI ATEX

MADE IN ITALY

TORCIA ANTIDEFLAGRANTE - ATEX 01

1W LED

Torcia In ABS antideflagrante in ABS, alimentata con 4 batterie AA (non incluse). Certificata CE e ATEX per zone a rischio 2 & 2C fino alla classe di temperatura T4.

CE

ATEX

IP67

Art.	Codice	Lm	Portata	Dimensioni
2378	TORAF	60	130 m	175 x 45 x 45 mm

FARO ANTIDEFLAGRANTE

Faro certificato CE e ATEX per zone a rischio 1 & 2 fino alla classe di temperatura T4. Protetta da un cover plastico antiurto con protezione alla penetrazione delle polveri per zone 21 & 22 con innesco superiore a 135°C. Lampadina alogena ad alta immissione di luce.

VERIFICARE COMPATIBILITÀ BATTERIE

CE

ATEX

IP66

Art.	Codice
2272	LPA

TORCIA ANTIDEFLAGRANTE

Questo prodotto é conforme a tutte le disposizioni in materia della Direttiva 94/9/EC sulle Atmosfere Esplosive Apparecchiature (ATEX), ed è conforme a tutti gli standard armonizzati in materia, nonchè ai requisiti essenziali in materia di Salute e Sicurezza

CE

ATEX

IP67

Art.	Codice
2276	TORA

TORCIA PER CASCHI GALLET

Torcia ad elevata potenza di illuminazione (32 lumens) raggio medio-lungo, elevata penetrazione in ambienti con alta presenza di fumo.

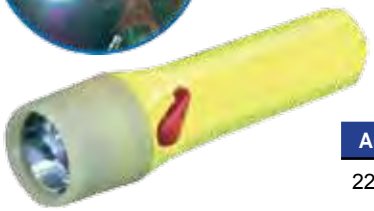

CE

ATEX

Art.	Codice	PESO
2285	TCG	195 g.

ATEX LAMPADA DA TESTA

Lampada LED da testa in ABS, alimentata con 3 batterie AAA (non incluse). Certificata CE e ATEX per zone a rischio 1 & 2 fino alla classe di temperatura T4.

ATEX

IP67

Art.	Codice	Lm	Portata	Dimensioni
2381	LAT	Hight: 200 Low: 100	100 m	80 x 50 x 45 mm

FARO DOOMSTER PRO

5W CREE®

Faro a LED CREE® ricaricabile con batterie al LITIO per uso professionale. Incluso: Carry strap, adattatore per auto a 12V e base per ricarica a muro inclusi.

CE

IP44

USB POWER BANK

ANTI BLACK OUT

ATTENZIONE!
FARO NON ATEX

BASE PER RICARICA A MURO INCLUSA

Art.	Codice	Lm	Portata	Dimensioni
2383	FAB5L	350	574 m	208 x 144 x 162 mm

FARO BULLDOG

Faro in ABS a LED CREE® ricaricabile con batterie al LITIO per uso professionale. Incluso: Carry strap, adattatore per auto a 12V e caricatore da 220V.

ANTI BLACK OUT

ATTENZIONE!
FARO NON ATEX

CE

IP44

30W CREE®

USB POWER BANK

Art.	Codice	Lm	Portata	Dimensioni
2384	FAB30	2200	>2000 m	315 x 195 x 205 mm

MADE IN ITALY

AUTORESPIRATORE

CE

Autorespiratore a ciclo aperto tipo sovrapressione, completo di: bombola da litri 6 a 300 bar, valvola a domanda a sovrapressione in maschera a pieno facciale.
sovrapressione in maschera 4,2 millibar rispetto a quella esterna.

Art.	Codice	Tipo
2230	**A**	Autorespiratore da litri 6 completo di bombola
2224	**BAL7**	Bombola di ricambio da litri 6

RESPIRATORE DI EMERGENZA

Il respiratore di emergenza è un dispositivo filtrante destinato esclusivamente alla fuga con durata massima di 15 minuti. Questi dispositivi non proteggono da monossido di carbonio e da carenze di ossigeno.

CE

Art.	Codice	Tipo
2237	**RE**	Filtro ABEK15

RESPIRATORE DI EMERGENZA MINISCAPE

Il respiratore di emergenza miniscape è un dispositivo di fuga usa e getta con autonomia di 5 minuti.
Munito di boccaglio e stringinaso, piccolo e maneggevole stà nella tasca di un qualsiasi indumento di lavoro.

CE

Art.	Codice	Tipo
2423	**REM**	Filtro ABEK 5

MASCHERA PIENO FACCIALE

CE

EN 136 classe 3

Art.	Codice	Tipo
2235	**MAF**	3S

Idonea per usi antincendio EN 136 classe 3.
La normativa contempla solo questa tipologia di maschera per uso antincendio. In unione con appropriati filtri offre protezione da una gran varietà di contaminanti gassosi e particellari. E' costruita con una speciale mescola di gomma dermocompatibile, ad elevata resistenza agli agenti chimici. Si adatta perfettamente a qualsiasi conformazione del viso. Ha ampio schermo panoramico e diaframma fonico.

FILTRI PER MASCHERA PIENO FACCIALE

CE

art. 2236>ABEK2Hg/St
art. 2233>ABEK CO NO 2Hg/St

Filtri certificati in conformità alla Direttiva CE 0158. L'impiego dei filtri presuppone la perfetta conoscenza e l'osservanza delle norme d'uso e destinati solo all'impiego specifico descritto sulla confezione. Per l'impiego di apparecchi filtranti sono determinanti le "istruzioni per la scelta e l'impiego di apparecchi di protezione delle vie respiratorie" del rapporto CEN 529 oppure le rispettive regolamentazioni nazionali.

Art.	Codice	Tipo
2233	**FIUC**	Universale + CO
2236	**FIU**	Universale gas-polvere

RESPIRATORE DI EMERGENZA CON CAPPUCCIO

Il cappuccio S-Cap protegge contro il fumo ed i gas, ossido di carbonio compreso. I colori brillanti facilitano l'individuazione dell'utilizzatore.
Il cappuccio S-CAP è contenuto in una confezione a parete luminescente.

EN 403, Autonomia: 15 minuti

CE

Art.	Codice
2226	**REC**

MADE IN ITALY

ALTAIR 4XR + SISTEMA UOMO A TERRA

Dotato dei sensori XCell di MSA® a risposta rapida, il rilevatore di gas ALTAIR 4XR è il rilevatore per 4 gas più resistente sul mercato ed è coperto da una garanzia di 4 anni. L'ALTAIR 4XR, in combinazione con l'app ALTAIR Connect di MSA attraverso una connessione Bluetooth®, può anche informare in tempo reale di un eventuale incidente i membri del team, i supervisori, i responsabili della sicurezza e altri.
Nota: Questo prodotto è configurabile.
La configurazione consente di ottimizzare il prodotto in base alle esigenze specifiche.

Art.	Codice
2428	RIMPX

APP ALTAIR® CONNECT

Associando un rilevatore multigas ALTAIR 4XR o ALTAIR 5X a un dispositivo Android dotato di ALTAIR Connect, è possibile. * Configurare gruppi per l'invio di notifiche degli eventi * Aggiornare le impostazioni del rilevatore * Inviare via e-mail i report di taratura, del campionamento e degli eventi * Ricevere promemoria sulla conformità.

RIVELATORE MULTIGAS PER LA PROTEZIONE PERSONALE ALTAIR 5

Art.	Codice
2427	RIMP5

Robusto rivelatore in grado di monitorare i livelli di LEL, ossigeno, monossido di carbonio, solfuro di idrogeno, biossido di zolfo ed altri gas tossici.
Rapidi risultati del bump test, in meno di 15 secondi.
Il versatile software MSA Link™ permette di lanciare manualmente un allarme per avvisare gli altri di una situazione di pericolo il display luminoso ed i grandi tasti garantiscono un facile utilizzo, anche quando l'utilizzatore indossa i guanti. I sensori Xcell, di lunga durata, funzionano per più di 3 anni. La robusta custodia luminescente al buio protegge il rivelatore da cadute da 3 metri.
L'esclusivo avviso di fine vita operativa allerta l'utente quando è necessario sostituire un sensore. La custodia in policarbonato è resistente sia alla polvere che all'acqua.

ATEX II 2G Ex ia IIC T4 - IP67
(Zone 1 with no Combustibile sensor installed)
ATEX II 1G Ex ia IIC T4 - IP67
(Zone 0 with no Combustibile sensor installed)

MADE IN ITALY

MINI RIVELATORE OTTICO DI GAS

Art.	Codice
2424	RIG

Rivelatore monogas privo di manutenzione che permette la scelta fra sensore per CO, H2S o O2.

Garanzia fino a 2 anni o 1080 minuti di allarme. Questo strumento non si disattiva dopo i due anni di funzionamento, ma continua a operare per tutto il tempo permesso dalla batteria. Questo modello alla scadenza dei 24 mesi non è possibile sostituire batteria e sensori.
Brevettato, i sensori a tasto per gas tossico sono montati sia su rilevatore ALTAIR CO sia H2S, mentre il modello O2 prevede un sensore di serie 20 a risposta rapida.

MINI RIVELATORE OTTICO DI GAS ALTAIR 2X

Art.	Codice
2422	RIG2

Tutti i rilevatori di gas ALTAIR 2X * Utilizzano la comprovata tecnologia dei sensori XCell® * Migliorano la sicurezza dei lavoratori, la conformità e la tracciabilità * Riducono al minimo i costi di gestione * Si dimostrano estremamente robusti Opzioni del prodotto * Offre il primo bump test autonomo, che elimina la necessità di usare gas in bombole! * Bump test in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi. * Si basa su consolidati principi scientifici e su avanzate funzionalità brevettate dei sensori * Rilevatori di gas ALTAIR 2X: CO, H2S-LC e SO2 * Rilevatore per due gas tossici ALTAIR 2XT: CO/H2S e SO2/H2S-LC.
*Disponibili anche con i sensori: NO2-CL2-NH3.

KIT TARATURA ALTAIR

Art.	Codice
2420	KTA

Perchè utilizzare il nuovo sistema automatico di controllo GALAXY GX2 per il Bump Test e la calibrazione dei rilevatori della serie ALTAIR? Per essere in sicurezza e risparmiare tempo, gas e denaro!
Il sistema automatico di controllo GALAXY GX2 fornisce in modo semplice ed intelligente il controllo e la calibrazione dei rilevatori monogas ALTAIR, ALTAIR 2X e multigas ALTAIR 4X e ALTAIR 5X.
La stazione di prova, di facile utilizzo, offre alte prestazioni sia come unità indipendente, sia come sistema di gestione integrato dei rilevatori portatili , consentendo un totale accesso ai dati ed il controllo della flotta dei rilevatori serie ALTAIR.
Il nuovo Software MSA Link™ Pro è progettato per fornire una gestione proattiva della sicurezza; email di avviso di esposizione al gas, immissione diretta dei dati, filtri attivi, interrogazioni per test ed esposizioni, raccolta e stampa dei rapporti permettono all'utilizzatore di avere un totale controllo dei rilevatori MSA della serie ALTAIR.

MADE IN ITALY

MSA V-FORM

Con componenti leggeri e resistenti, la linea di imbracature di sicurezza MSA V-FORM offre il massimo comfort. L'indicatore di carico integrato facilita una rapida ispezione visiva da parte dell'utilizzatore prima dell'uso. Le versioni con anelli sulle spalle di salvataggio consentono di svolgere operazioni di soccorso anche in pozzetti angusti.
Certificata in accordo alle norme **EN 361** o **EN 1497**
(a seconda del modello).

Due anelli di attacco in tessuto nella parte anteriore e l'anello a D in alluminio forgiato posteriore arrestano le eventuali cadute
Fibbie Qwik-Fit in acciaio inox per un'ottima protezione contro la corrosione
Fascia toracica, spallacci e cosciali regolabili per una calzata e un dimensionamento perfetti
Doppio indicatore di carico che avverte se l'imbracatura ha subito una caduta
Alloggiamenti elastici per le cinghie, che offrono flessibilità per gestire le cinghie in eccesso
Portata di 140 kg.
Bardature disponibili anche antistatiche.
Approvazione in base ai requisiti ATEX: EN ISO 80079-36:2016 e EN ISO 80079-37:2016.

Specificare taglia
al momento dell'ordine

Art.	Codice	Taglia
2409	**IMBVF**	Specificare in fase d'ordine

ATEX

TRIPODE MSA WORKMAN® EN 795

Le gambe si bloccano automaticamente in posizione aperta per una maggiore sicurezza
L'indicatore di massima altezza garantisce una rapida e semplice identificazione della massima lunghezza estesa delle gambe. Non serve un apposito gruppo puleggia/staffa, che faciliti e velocizzi il fissaggio dell'argano.
Gli accessori si possono attaccare a qualsiasi gamba per una regolazione più rapida.
Con un peso di soli 19,5 kg e un'estensione massima di 245 cm, questo tripode in alluminio è il punto di ancoraggio ideale per attività con personale limitato.
È adatto per l'arresto della caduta, il soccorso, il recupero e l'evacuazione; può reggere carichi fino a 140 kg per il personale e 225 kg per i materiali.
L'installazione è intuitiva e richiede solo 2 minuti.
La struttura con gambe e testa in alluminio riduce il peso
Le gambe telescopiche (alte fino a 2,45 m) non si aggrovigliano se l'unità è difettosa.

MSA WORKMAN® RESCUER

L' MSA Workman Rescuer offre una protezione anticaduta veloce, facile e intuitiva, con funzionalità di recupero bidirezionale integrata. Non si limita ad arrestare la caduta: la funzionalità di recupero consente al lavoratore caduto di salire o scendere per raggiungere un luogo sicuro. Questa nuova soluzione resistente ed economica della serie Workman si installa e si configura rapidamente: l'ideale per le applicazioni in cui il tempo e la facilità d'uso sono essenziali. Il Workman rescuer è anche un dispositivo retrattile autonomo: la maniglia di trasporto si può utilizzare come punto di ancoraggio.

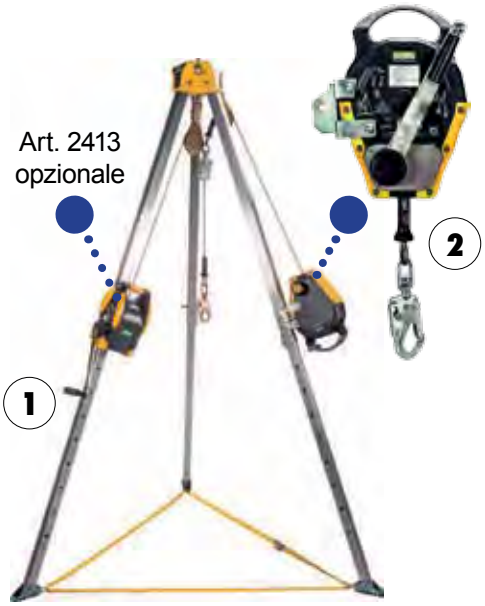

EN795

Pos.	Art.	Codice
1	2411	**TRIP**
2	2412	**RESC**

ARGANO MSA WORKMAN® WINCHT

Il nuovo argano MSA Workman Wincht è robusto, versatile ed economico; ideale per il sollevamento, l'abbassamento e il posizionamento del personale e dei materiali nell'ambito di applicazioni in spazi confinati. Progettato per un carico di lavoro massimo di 182 kg (400 lb) per il personale e di 282 kg (620 lb) per i materiali, l'argano Workman è realizzato con un robusto alloggiamento termoplastico per garantire alte prestazioni negli ambienti più difficili. Dispone di un'impugnatura per il trasporto ergonomica integrale e di un esclusivo manico pieghevole per riporlo agevolmente. Il design della staffa, in attesa di brevetto, consente un montaggio facile e veloce.

Art.	Codice	Tipo
2413	**ARG**	Con cavo in acciaio INOX da 15 m

MADE IN ITALY

DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro Allegato IV

MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO

- Obiettivo.

L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento.

- Misure per i piccoli luoghi di lavoro.

Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l'allarme può essere semplice.
Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato a voce può essere adeguato. In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere superiore a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente. I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli. Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 m. Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone durante l'esodo.

ALLARMI SONORI DI SEGNALAZIONE PERICOLO SERIE "MINI"

Sirena antincendio per uso interno con pulsante di attivazione per segnalazione allarme.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: batt. 9V
Potenza sonora: 92 dB (A) a 1 m
Temporizzazione: infinita
Grado di protezione: IP 4X
Temp. di funz. : -25 °C +50 °C

CE

IP4X

Art.	Codice
2430	ASXLV1

ALLARMI SONORI DI SEGNALAZIONE PERICOLO SERIE "RONDÒ"

Sirena antincendio con pulsante di attivazione per segnalazione allarme. La sirena Rondò è studiata appositamente per fornire una valida alternativa di stile ed un'estrema facilità di utilizzo, servendo al meglio anche le nuove fasce del mercato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: batt. 9V
Potenza sonora: 89 dB (A) a 1 m
Temporizzazione: infinita
Grado di protezione: IP 44
Temp. di funz.. : -25 °C +50 °C
Materiale: involucro in
ABS verniciato rosso.

CE

IP44

Art.	Codice
2431	ASXLV2

MEGAFONO

Art.	Codice
2219	MEGAM10W

Il megafono funziona con 8 pile di tipo C da 1,5 Volt non incluse nella fornitura. Potenza 20 W. Diffusore rotondo.

MINI RIVELATORE OTTICO DI FUMO A BATTERIA

Art.	Codice
2329	RF

Rivelatore di fumo molto discreto (Ø 80 mm x H 46), dotato di:
- Sensore per l'individuazione precoce degli incendi ad elevata sensibilità.
- Griglia anti intrusione insetti.
- Pulsante di auto-test.
- Dispositivo di allarme momentaneo.
- LED indicatore di funzionamento.
- Avviso di esaurimento delle batterie.
- Bip extra potente a 85 dB
- Alimentazione: 3V.
- Le batterie fornite (5 anni 2 x 1,5V AAA).
- Consumo: 8 µ normale funzionamento 70 mA allarme.
- Certificazioni: AFNER, EN 14604, CE.16 CPR.

PROTEZIONE INDIVIDUALI
COPERTE ANTIUSTIONE E FIAMMA

MADE IN ITALY

COPERTE ANTIUSTIONE - ANTIFIAMMA

CE

Coperte antiustioni-antifiamma in tessuto di cotone conformi alla direttiva europea 2003/32/EC, impregnate in soluzione gelatinosa a base vegetale, biodegradabile non tossica. Le coperte sono inserite in un comodo contenitore a chiusura ermetica che permette la conservazione del prodotto (se sigillato) per cinque anni e rende comodo il loro trasporto sul luogo dell'emergenza. In ogni confezione sono contenute anche due coperte isotermiche argento/oro - dimensioni mm 2200x1600.

Art.	Codice	Dimensioni mm
2305	**CANTP**	1200x1600
2306	**CANTG**	2450x1600

COPERTE PER SALDATORI

Realizzate in tessuto di fibra di vetro auto estinguente trattate con un impregnante.
Sono custodite in appositi contenitori in busta morbida dotati di occhiello per il fissaggio a parete.

Art.	Codice	Dimensioni mm
2217	**COPS128**	1200x1800
2218	**COPS1818**	1800x1800

COPERTA ISOTERMICA

CE



Le proprietà di riflessione del materiale permettono di proteggere il corpo dai raggi calorici o di evitare la dispersione del calore dal corpo. E' indicato l'uso in caso di incidenti, vento, pioggia, luoghi soleggiati. Il lato ORO rivolto all'esterno serve per trattenere il calore, mentre il lato ARGENTO riflette i raggi solari.

Art.	Codice
2231	**COPISO**

COPERTE ANTIFIAMMA PER CUCINE

Coperte antifiamma conformi allo standard europeo EN 1869. Custodia in tubolare rigido di facile e rapida apertura.

Art.	Codice	Dimensioni in mm
2214	**CA90**	900x900
2215	**CA120**	1200x1800
2216	**CA180**	1800x1800

COPERTE ANTIFIAMMA

Coperte in tessuto di fibra di vetro incombustibile. Fornite in robusta custodia di tessuto, dotata di anello per attacco a parete ed apertura rapida con velcro.

Art.	Codice	Dimensioni mm
2209	**CA100**	1000x900
2210	**CA122**	1220x2000
2212	**CA157**	1570x2000

COPERTA ANTIFIAMMA

Dimensioni coperta: 900x1000 mm.

Adattabile a tutti i tipi di piantane portaestintori ed alle strutture realizzate con tubolari di diametro 25/27 mm si applica, senza l'ausilio di viti e fori, semplicemente a pressione con 2 pinze plastiche che garantiscono una stabile e sicura tenuta.

Supporto a muro opzionale
Cod. SCAP90

PERSONABILIZZABILE CON IL LOGO DEL RIVENDITORE

Art.	Codice
2222	**CAP90**

MADE IN ITALY

BORSA A.D.R.

Dotazione standard: Maschera pieno facciale - filtro polivalente - elmetto - completo giacca/pantalone in nylon - stivali in PVC - guanti in neoprene - flacone lavaocchi - 2 lampade lampeggianti a batteria - rotolo nastro bianco/rosso da 200 metri - badile antiscintilla.

Art.	Codice	Dimensioni mm
2142	**ADR**	Borsa con dotazione di serie
2143	**ADRV**	Borsa VUOTA

La dotazione deve essere adeguata ed integrata dall'autista in relazione alla valutazione del rischio dei prodotti trasportati.
Si mettino in evidenza a tal fine i seguenti prodotti che possono andare a completare la dotazione standard:

Art. 2145 Copritombino
Art. 2146 Granuli assorbenti
Art. 2276 Torcia ATEX
Art. 2738 Torcia antideflagrante ATEX 01
Art. 2424 Rivelatore di gas
Art. 2221 Occhiali Antincendio
Art. 2219 Megafono
Art. 2212 Coperta antifiamma
Art. 2231 Coperta isotermica
Art. 2311 Kit lavaggio oculare
Art. 2301 Valigetta medica
Art.1625 Martelletto frangivetro

Ricordiamo che la dotazione della borsa deve essere adeguata ai rischi che possono scaturire dalla merce trasportata. Identificare la classe di pericolo secondo la classificazione A.D.R.

KIT DI MEDICAZIONE DI PRIMO SOCCORSO PER AUTO



Dimensioni in mm

Art.	Codice
2204	**CMAUTO**

BORSA PER AUTO "CAR KIT"

Ottima come gadget pubblicitario, si presta ad essere alloggiata in auto, contiene un gilet ad alta visibilità, 1 estintore da 1 kg, ed 1 paio di guanti da lavoro.

Art.	Codice
2196	**BCK**

FIRE KIT SOCCORSO PER AUTO

Adatta per essere stivata in auto, camper, barca, da tenere in cucina, ed in genere nei luoghi a rischio, viene fornita con un efficace e completa dotazione di serie: 1 torcia a batteria contenente un set di cacciaviti, 1 gilet ad alta visibilità, 1 coperta antifiamma, 1 coperta isotermica, 1 estintore a polvere da 1 kg, 1 martelletto frangivetro ed una valigetta di pronto soccorso.

Si presta anche come omaggio aziendale.



Dimensioni in mm

Art.	Codice
2203	**BPS**

MARTELLETTI FRANGIVETRO

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	1625	**MMFSVL**	Con taglia cintura
2	1627	**MARTPPC**	A parete con cavo
3	1626	**MARTPP**	Semplice a parete

CASSETTE E VALIGETTE MEDICHE
CONFORMI AL D.M. 388/2003 E D.L. 81/2008

MADE IN ITALY

VALIGETTA MEDICA ALLEGATO 1 BASE - MEDIC 2

Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2301	**VM1PB**	6,20	L 395 x H 135 x P 270

Valigetta MEDIC 2 colore arancio per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.
E' un prodotto dotato di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neoprene e chiusura con due clip rotanti.

CONTENUTO:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm
2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm
2 Teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
1 Termometro clinico digitale CE
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio

ARMADIETTO MEDICO ALEGATO 1 BASE - 102/M

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave.

Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2295	**CM1MB**	7,50	L 460 x H 300 x P 140

CONTENUTO:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per rifiuti sanitari
1 Termometro clinico digitale CE
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio

ARMADIETTO MEDICO ALLEGATO 1 BASE - 102/P

Armadietto realizzato in RC, colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni.

Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2297	**CM1PB**	6,90	L 402 X H 375 X P 130

CONTENUTO:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
5 Paia guanti sterili;
1 Mascherina con visiera paraschizzi;
3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE;
2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio;
10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm;
2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm;
2 Teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR;
2 Pinze sterili;
1 Confezione di cotone idrofilo;
1 Astuccio benda tubolare elastica;
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm;
1 Paio forbici tagliabendaggi;
3 Lacci emostatici;
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso;
2 Sacchetti per rifiuti sanitari;
1 Termometro clinico digitale CE;
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio;

CASSETTE E VALIGETTE MEDICHE
CONFORMI AL D.M. 388/2003 E D.L. 81/2008

MADE IN ITALY

ARMADIETTO ALLEGATO 1 MAGGIORATO - 605/M

CONTENUTO:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
5 Paia di guanti sterili;
1 Mascherina con visiera paraschizzi;
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE;
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio;
10 Buste compressa garza sterile 10x10 cm;
2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm;
2 Teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR;
2 Pinze sterili;
2 Confezioni di cotone idrofilo;
1 Astuccio benda tubolare elastica;
2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti;
1 Paio forbici tagliabendaggi;
2 Rocchetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm;
3 Lacci emostatici;
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso;
2 Sacchetti per rifiuti sanitari;
1 Termometro clinico digitale CE;
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio;
4 Bende di garza da m 3,5x10 cm;
1 Astuccio contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniaca;
1 PINOCCHIO apribocca + VENTO RMA025;
1 Coperta Isotermica oro/arg. 160x210 cm;
1 Telo triangolare TNT 96x96x136 cm;
2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile;
2 Benda elastica m 4x6 cm DIN 61634;
1 Tampobenda sterile 80x100 mm DIN 13151 M;

Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2296	**CM1MM**	11,48	L 402 x H 202 x P 483

Contenuto maggiorato con i prodotti di maggior consumo. Indicato per grandi comunità, aziende commerciali ed industriali, ristoranti, scuole, alberghi, villaggi turistici.
Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere, cottura al forno 180°, bordi arrotondati, due ripiani in acciaio, anta dotata di tre scaffali, base porta flaconi rimovibile, serratura con chiave.

PACCO REINTEGRO PER ARMADIETTI E VALIGETTE ALL. 1 BASE - PDM091

Reintegro base a norma del DM 388 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45 versione **SENZA SFIGMOMANOMETRO**. Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Per rispettare il DM 388 è necessario integrare il contenuto con lo sfigmomanometro che in questo pacco non è compreso

CONTENUTO:
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
1 Mascherina con visiera paraschizzi;
3 Soluzione fisiologica 500 ml CE;
2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC;
1 Astuccio benda tubolare elastica;
1 Confezione di cotone idrofilo;
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm;
2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso,
2 Sacchetti per rifiuti sanitari;
2 buste garza sterile 18x40 cm;
2 Teli sterili cm 40x60;
1 Forbici tagliabendaggi;
3 Lacci emostatici;
10 buste garza compressa sterile 10x10 cm;
5 Paia guanti sterili;
1 Termometro clinico digitale CE;
2 Pinzette sterili;

Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm	Tipo
2291	**PR1BS**	3,90	L 340 x H 244 x P 110	Senza sfigomanometro
2312	**SFIG**	-	-	Solo sfigomanometro

CASSETTE E VALIGETTE MEDICHE
CONFORMI AL D.M. 388/2003 E D.L. 81/2008

MADE IN ITALY

VALIGETTA MEDICA ALLEGATO 2 BASE - MEDIC 1

Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2303	**VM2PB**	1,40	A 250 x L 190 x P 90

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti.

CONTENUTO:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
2 Paia guanti sterili;
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio;
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE;
1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm;
3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm;
1 Pinza sterile;
1 Confezione di cotone idrofilo;
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm;
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm;
1 Paio di forbici 10 cm FOR078;
1 Laccio emostatico;
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso;
1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm;

VALIGETTA MEDICA ALLEGATO 2 - MEDIC 3

Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2322	**VM2M3**	1,50	A 285 x L 210 x P 87

Contenitore in polipropilene colore arancio, chiusura ermetica con 2 clip a scatto.

CONTENUTO:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia guanti sterili LATEX FREE
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
1 Pinza sterile
1 Confezione di cotone idrofilo
1 PLASTOSAN
10 cerotti assortiti
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
1 Paio di forbici
1 Laccio emostatico LATEX FREE
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

CASSETTA MEDICA ALLEGATO 2 BASE - 1/P

CONTENUTO:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia guanti sterili
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm
3 Bustegarza compressa sterile 10x10 cm
1 Confezioni di cotone idrofilo
1 Pinza sterile 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti.

Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2298	**CM2PB**	2,10	A 370 x L 220 x P 140

ARMADIETTO MEDICO ALLEGATO 2 MAGGIORATO - 103/M

Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2299	**CM2MB**	3,80	L 370 x H 300 x P 140

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 2 vani,1 ripiano interno, serratura con chiave.

CONTENUTO:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia guanti sterili
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
3 Buste garza compressa sterile 18x40 cm
3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm
2 Confezioni di cotone idrofilo
1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
1 Pinza sterile
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
2 Benda di garza da m 3,5x10 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm
1 Telo triangolare TNT 96x96x136 cm
1 Coperta Isotermica oro/arg. 160x210 cm
1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido,
3 bustine salviette disinfettanti, 2 bustine salviette ammoniaca
1 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
1 Tampobenda sterile 80x100 mm DIN 13151 M
2 Telo sterile 40x60 cm DIN 13152-BR

PACCO REINTEGRO PER ARMADIETTI E VALIGETTE ALL. 2 BASE - PDM090

Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2294	**PR2B**	1,050	L 240 x H 210 x P 95

CONTENUTO:
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
2 Paia guanti sterili;
1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC;
1 soluzione fisiologica 250 ml CE;
1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm;
3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm;
1 Pinza sterile;
1 confezione di cotone idrofilo;
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm;
1 Benda di garza m 3,5x10cm;
1 Paio di forbici cm 10 FOR078;
1 Laccio emostatico;
1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso;
1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm;

CASSETTE E VALIGETTE MEDICHE
CONFORMI AL D.M. 01-10-2018

MADE IN ITALY

VALIGETTA MEDICA P.SOCCORSO TAB A

Tabella A DM 01.10.2015 dotazione della cassetta di pronto soccorso obbligatoria per:
- Navigazione litoranea
- Navigazione nazionale ed internazionale costiera
- Navigazione locale
- Pesca costiera ravvicinata
- Navigazione da diporto senza alcun limite
- Nautica da diporto.

Valigie certificate IP67 per garantire una resistenza all'acqua ed alle polveri, per una sicura protezione del contenuto agli agenti atmosferici.
Sono dotate di guarnizione ermetica valvola automatica di pressurizzazione manico morbido per un presa sicura chiusura di sicurezza a doppio step doppia predisposizione lucchetto cerniera lungo tutto il profilo della valigia con perni in nylon

CONTENUTO:
1 flacone Acqua ossigenata ml.250
3 disinfettante lt.1 benzalconio cloruro
1 Pallone di rianimazione ADULTI
1 maschera oronasale adulti cal.5
1 maschera oronasale adulti cal.2
1 cannula Guedel CAL 3 90 mm
1 cannula Guedel CAL 2 80mm
1 cannula Guedel CAL 4 100 mm
1 cannula Guedel CAL 0 60 mm
1 Pinza tiralingua in plastica
10 Siringa sterile da 10 cc.
1 Laccio piatto emostatico NITRILE
1 Cinghia emostatica latex free
10 Benda alta 10 cm orlata
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
1 CALDO ISTANTANEO in busta
5 Cerotto cm 10x6 PLASTOSAN
1 Coperta isotermica oro/arg.
8 Cotone compresso gr.125
1 Forbici Lister cm 14,5 DIN
1 Forbici lister CM.19 DIN
10 Garza idrofila sterile 18x40 cm
10 garza idrofila sterile 20x20 cm
3 Confez. guanti vinile 4 pz. tg L
10 paia guanti copolimero sterili tg M
1 conf. 50 Mascherine chirurgiche
1 MINI Contenitore recupero aghi
1 Sfigmomanometro con fonendo
1 fonendoscopio
2 stecche alluminio/spugna
1 Termometro digitale
1 Manuale Multilingua p socc 24 pag.

COPIA DECRETO MINISTERIALE con elenco delle specialità medicinali da acquistare in farmacia a cura dell'utilizzatore finale.

Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2320	**VMNA**	11,40	555 x 428 x 211

VALIGETTA MEDICA P.SOCCORSO TAB D

Tabella D DM 01.10.2015 dotazione della cassetta di pronto soccorso obbligatoria per:
- Navi abilitate alla pesca costiera locale
- Navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata.

Valigie certificate IP67 per garantire una resistenza all'acqua ed alle polveri,per una sicura protezione del contenuto agli agenti atmosferici.
Sono dotate di guarnizione ermetica valvola automatica di pressurizzazione manico morbido per un presa sicura chiusura di sicurezza a doppio step doppia predisposizione lucchetto cerniera lungo tutto il profilo della valigia con perni in nylon.

CONTENUTO:
1 flacone Acqua ossigenata ml.250
1 Pallone di rianimazione ADULTI
1 maschera oronasale adulti cal.5
1 maschera oronasale bambini cal.2
1 Laccio emostatico in NITRILE
1 Cinghia emostatica latex free
10 Benda orlata alta 10cm
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo
2 Cerotto adesivo cm 10x6
8 Cotone compresso gr.125
1 Forbici Lister cm 14,5 DIN
1 Forbici Lister cm. 19 DIN
5 buste garza 18x40 sterili
5 Buste garza 20x20 sterile (5x5)
1 paio guanti NITRILE sterili L
5 paio guanti copolimero sterili M
1 MINI Contenitore recupero aghi
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
1 Stetoscopio piatto
1 stecca fratture alluminio/spugna
1 Manuale Multilingua p socc 24 pag

COPIA DECRETO MINISTERIALE con elenco delle specialità medicinali da acquistare in farmacia a cura dell'utilizzatore finale

Art.	Codice	Peso kg	Dimensioni mm
2321	**VMND**	6,40	464 x 366 x 176

KIT PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
LAVAOCCHI - LEVASCHEGGE E DEFIBRILLATORI

MADE IN ITALY

KIT LEVASCHEGGE

Art.	Codice	Tipo
2310	**KLE**	In plastica

Contenitore in plastica modello TRIX, maniglia per trasporto 2 clips di chiusura a scatto. Consigliata per aziende dove esista la possibilità di essere colpiti da schegge metalliche. Contiene accessori per estrarre schegge di varia natura e per effettuare una prima medicazione della parte lesa. Istruzioni d'uso in cinque lingue.

KIT LAVAGGIO OCULARE

Stazione lavaggio oculare composta da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml 500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete.

Art.	Codice	Tipo
2311	**KLO**	In plastica

DEFIBRILLATORE SAMARITAN PAD350P

IP56

Art.	Codice	Tipo
2444	**DEF**	Solo defibrillatore
2445	**ADEF**	Solo armadietto da interno
2445/EX	**ADEFTA**	Armadietto da esterno con termoregolatore e allarme
2445/P	**PDEF**	Piantana per armadietto

Compatto e leggero: il più piccolo defibrillatore automatico in commercio (dal 28 al 56% più piccolo, a seconda del dispositivo al quale viene paragonato) ed il più leggero (1.1 kg batteria inclusa).
Facile da usare: la contemporanea presenza di comandi vocali ("Applicare gli elettrodi - non toccare il paziente - il paziente può essere toccato in sicurezza") e visivi, guida chi lo usa durante tutto il processo di soccorso, anche qualora ci si trovi in ambiente rumoroso o con soccorritore ipoacusico. Inoltre può essere usato anche senza necessità di estrarlo dallo zainetto di contenimento, riducendo ulteriormente il tempo di attivazione del dispositivo.
Onda bifasica SCOPE: permette al defibrillatore di gestire range di impedenza maggiori rispetto ai dispositivi della concorrenza, offrendo una performance senza precedenti: la migliore terapia salvavita con il più basso livello di effetti collaterali per le cellule cardiache.
Resistente: l'indice di Protezione IP56 il più alto indice di protezione contro la penetrazione della polvere e di getti d'acqua da qualsiasi direzione disponibile sul mercato: pioggia, scrosci d'acqua, umidità, fango e sporco non influiscono sulle performance del defibrillatore.
Cartuccia Pad-Pak: permette di avere un'unica data di scadenza da controllare, a differenza dei defibrillatori di altre marche. Dopo l'uso oppure dopo 4 anni dalla data di produzione, si sostituisce la cartuccia con ripristino istantaneo dell'operatività della macchina.
Approvazione FDA: grazie ai rigorosissimi standards con i quali il 350P testato e costruito, HeartSine ha ottenuto l'approvazione della FDA americana, autorizzazione alla commercializzazione nel territorio USA che solo altri 5 produttori al mondo hanno ottenuto.
Garanzia di 10 anni: la garanzia più lunga disponibile sul mercato. Contenimento dei costi di manutenzione avendo una garanzia di 10 anni ed un solo consumabile da sostituire ogni 4 anni, il costo di manutenzione complessivo di questo defibrillatore è il più basso sul mercato.

BARELLE E SEDIE
PER TRASPORTO DI FERITI E DISABILI

MADE IN ITALY

BARELLA AVVOLGIBILE

Barella portaferiti pieghevole realizzata in alluminio anticorodal anodizzato con telo in poliestere alta tenacità spalmato in PVC antiputrescente, autoestinguente, lavabile.
Aste di trasporto realizzate in unico pezzo.

Sottoposta a prove di laboratorio secondo le specifiche previste dalle norme DIN 13124.

Fornita con istruzioni per l'uso.

Caratteristiche dimensionali:

Aperta cm 203x50x14
Chiusa cm 203x15x17
Peso kg 6,5
Portata garantita 120 kg

Art.	Codice	Tipo
2436	**BAR**	Barella
2437	**CBAR**	Custodia in nylon

SEDIA PER EVACUAZIONE FERITI E DISABILI

Articolo essenziale per il trasporto dei pazienti nei posti più agevoli come scale, corridoi, ascensori e dove non passa la barella. Dotata di 4 maniglie di cui 2 frontali. Di ingombro ridottissimo in posizione ripiegata è costruita in alluminio leggero con telo in nylon arancione impermeabile, dotato di tasca portaoggetti posta dietro lo schienale. Bloccaggio di sicurezza automatico, 2 cinture a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente, 2 ruote fisse di cui una dotata di blocco, per facilitare il trasporto su terreni lisci.

Dimensioni sedia APERTA (H x P x L): 910x520x710 mm
Dimensioni sedia CHIUSA (H x P x L): 910x520x195 mm

Peso: 8,50 kg
Portata: 150 kg
Ruote diam. 125 mm e larghezza 30 mm

Art.	Codice
2421	**SEDIA**

BARELLA PER SPAZI CONFINATI

Barella rollabile studiata per adattarsi perfettamente alle esigenze di soccorso in ambienti confinati e difficoltosi. Si tratta di un sistema di salvataggio estremamente flessibile, utilizzabile quando è necessaria l'evacuazione e il trasporto del paziente in situazioni morfologiche e climatiche difficili e quindi è richiesto un recupero rapido.

Caratteristiche principali:
•Inerte a tutte le condizioni ambientali, a fluidi corporei e sangue: il particolare materiale utilizzato permette un lavaggio rapido senza che la barella assorba liquidi organici o biologici.
•Trasporto sicuro del ferito: l'alta resistenza dei materiali protegge il ferito durante le operazioni di trasporto e offre un sostegno ottimale.
•Facile da usare e predisporre: l'utilizzo di cinghie, fettucce e fibbie di colori differenti previene errori nel montaggio e velocizza l'utilizzo.
•Può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale, grazie alla specifica sospendita
•Compatta e leggera: la leggerezza del materiale, la possibilità di essere arrotolata e la compatta sacca di trasporto garantiscono praticità di trasporto e stoccaggio.

DATI TECNICI:
Materiale barella: PE
Materiale maniglie: Nylon.
Carico massimo: 150 kg
Peso barella: 7.3 kg
Peso sospendita: 780 g

Art.	Codice	Tipo
2441	**BART**	Barella
2442	**CBART**	Custodia in nylon

MADE IN ITALY

LAVAOCCHI PER RUBINETTERIA 7620 AXION™ eyePOD™

Lavaocchi in acciaio inox lucidato.
Modello 7620 AXION™ eyePOD™ Può essere montato su rubinetteria di tipo standard e consente l'uso del normale rubinetto oppure del lavaocchi d'emergenza, con una semplice rotazione del meccanismo. Include valvola antiustione.

Art.	Codice
4000	LOR

VALVOLA PROTEZIONE ANTIGELO E ALTE TEMPERATURE

Pos.	Art.	Codice	Descrizione
1	4002	VPAG	Antigelo
2	4003	VPAN	Antiustione

La valvola ad azionamento termico rileva continuamente l'acqua e la temperatura ambiente. Nel caso in cui la temperatura superi i limiti di sicurezza, la valvola spegne automaticamente il sistema doccia/lavaocchi per consentire l'ingresso di acqua rinnovata, contribuendo a mantenere la temperatura dell'apparecchiatura di emergenza entro i limiti di sicurezza. funzionamento autonomo senza collegamento elettrico.

LAVAOCCHI DA PARETE E A PIEDISTALLO

Particolarmente indicato per interventi di emergenza negli impianti chimici e nei laboratori. Vaschetta in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo. Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra antipanico. Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata. Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente. Alimentazione: 1/2". Scarico: 1-1/4". Installazione a 0,97 m dal suolo. Conformite alle normative internazionali. ANSI Z358.1, EN 15154 1 e 2 e DIN 12198:3. Conforme alle norme UNI EN 15154-2:2007 e UNI 9608:1993.

Art.	Codice
4005	LOPM

ATTENZIONE:
come richiesto dalla norma UNI 9608, la valvola a pulsante, una volta azionata rimane aperta, lasciando entrambe le mani libere.

STAZIONI DI DECONTAMINAZIONE COMPLETA

Diffusore doccia in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo.
Tubazioni, mancorrente perimetrale, pedana e base portante in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive.
Valvola comando doccia, a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, ad apertura istantanea e chiusura MANUALE.
Funzionamento del lavaocchi totalmente automatico: non appena una persona sale sulla pedana la valvola a sfera si apre per poi richiudersi gradualmente quando ne discende.
Erogatori lavaocchi a grande portata di acqua nebulizzata con ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente. Alimentazione: 1-1/4.

Conforme alle norme UNI EN 15154-1/2:2007 e UNI 9608:1993.

DISPONIBILE IN DIFFERENTI CONFIGURAZIONI

Art.	Codice
4012	STDEC

DOCCE E LAVAOCCHI

MADE IN ITALY

LAVAOCCHI A PIEDISTALLO

Particolarmente indicato per interventi di emergenza negli impianti chimici e nei laboratori.
Vaschetta in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo. Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in situazioni molto aggressive. Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra antipanico. Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata. Ugelli in ottone nichelato e cromato posizionati ergonomicamente. Alimentazione: 1/2" Scarico: 1-1/4".

ATTENZIONE:
come richiesto dalla norma UNI 9608, la valvola a pulsante, una volta azionata rimane aperta, lasciando entrambe le mani libere.

DOCCIA CON LAVAOCCHI

Diffusore doccia e vaschetta del lavaocchi in resina sintetica (ABS), anticorrosiva di colore giallo-cromo o inox. Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola comando doccia a sfera, in bronzo trattato galvanicamente ad apertura istantanea e chiusura MANUALE. Valvola di comando lavaocchi a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra antipanico (ove presente). Erogatori lavaocchi a grande portata di acqua nebulizzata con ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente.

ATTENZIONE:
come richiesto dalla norma UNI 9608, la valvola a pulsante, una volta azionata rimane aperta, lasciando entrambe le mani libere.

Art.	Codice	Tipo
4007	**LOFM**	Comando a barra
4008	**LOFMP**	Comando barra/pedale

FORNITURA STANDARD GIALLO
SU RICHIESTA
DISPONIBILI IN DIFFERENTI
CONFIGURAZIONI

Art.	Codice
4010	**DLOPM**

STRUTTURA PROTETTIVA

3 pannelli in metacrilato con telaio in acciaio compongono questa struttura, installabile su cabine di decontaminazione a vano singolo. Ideale per installazioni all'aperto, protegge dal vento, riducendo i pericoli di ipotermia durante il lavaggio.

Art.	Codice
4005/SP	**SPDLO**

CALZA PER TEST DI FUNZIONAMENTO

Realizzata in PVC, è necessaria per effettuare il test di funzionamento della doccia senza creare copiosi sversamenti d'acqua.

Art.	Codice
4005/CA	**SPDLOCA**

MATERIALE POMPIERISTICO

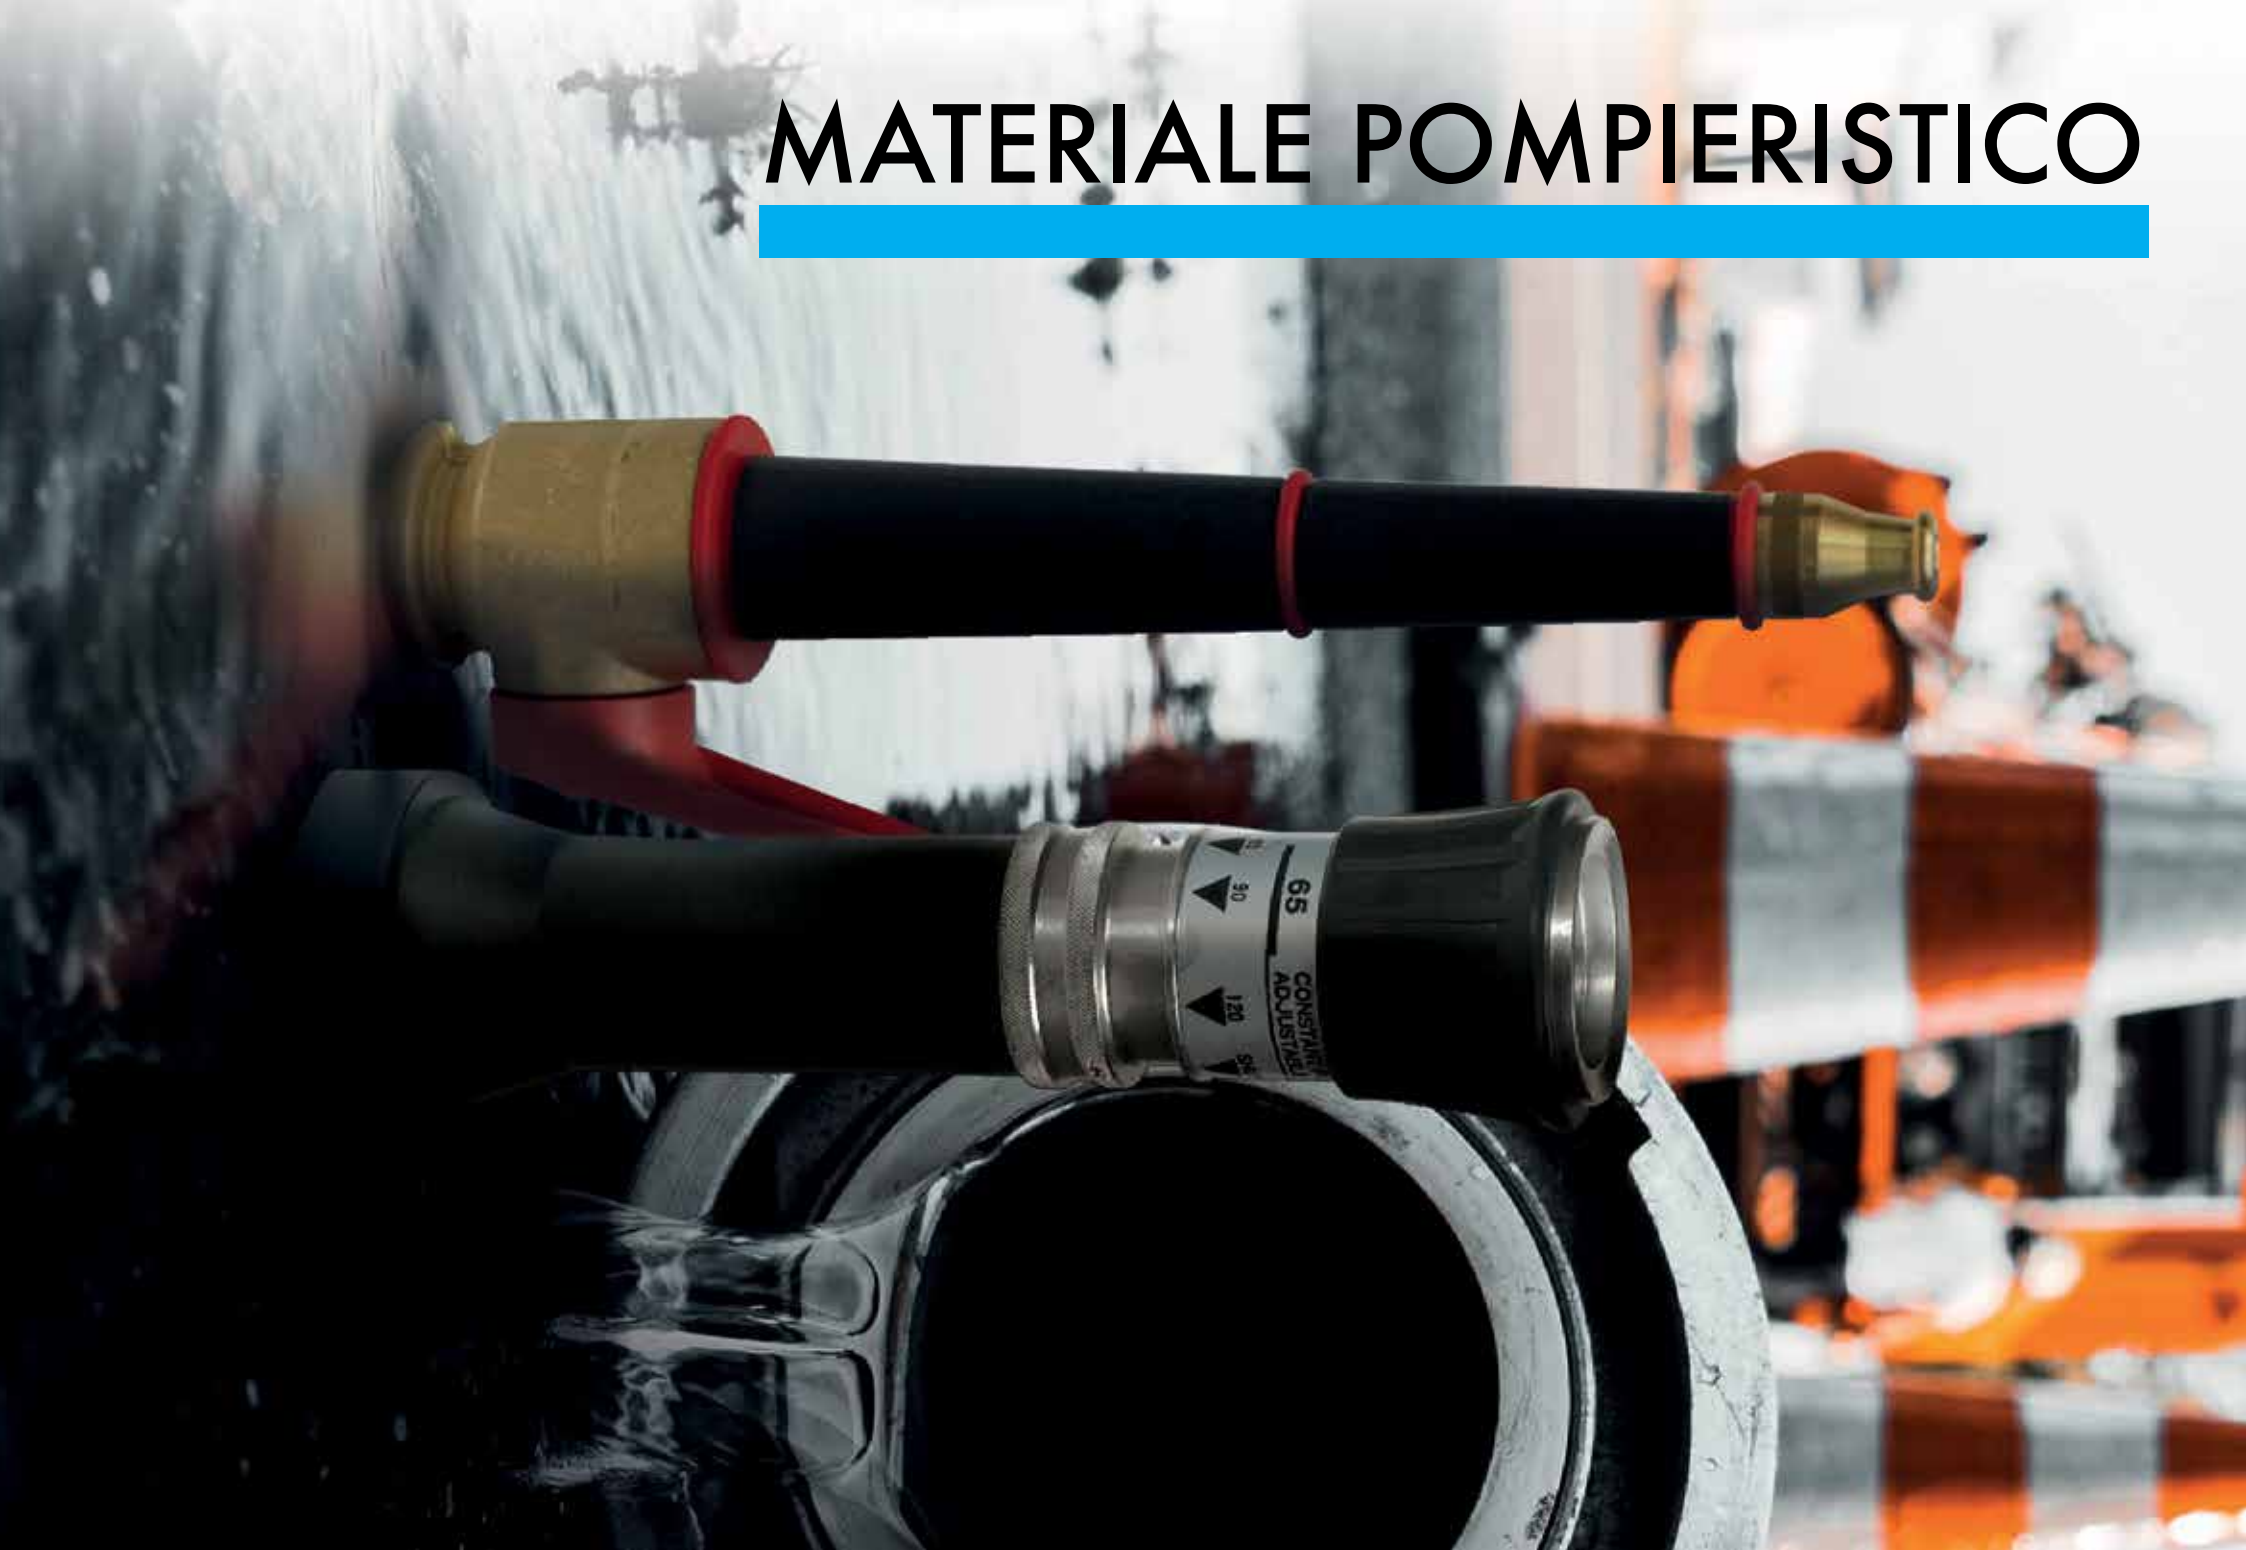

CASSETTE PER IDRANTI A MURO SERIE NEW TEXAS® 4.0

MADE IN ITALY

CASSETTE PER IDRANTI A MURO SERIE NEW TEXAS® 4.0 MODELLO SIGILLO

LE CASSETTE UNI 45 SONO COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2

TEXAS L'ORIGINALE

NUOVA CHIUSURA A SIGILLO

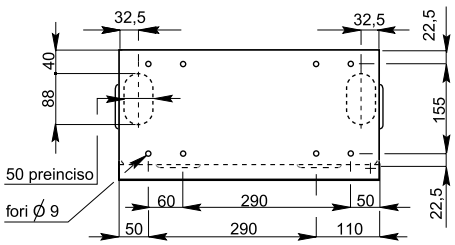

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
865	**CT45S**	450 x 530 x 220	UNI 45
867	**CT70S**	550 x 650 x 265	UNI 70

BLOCCHETTO CON CHIAVE PER TRASFORMAZIONE CASSETTE NEW TEXAS 4.0 DA SIGILLO A CHIAVE

Art.	Codice
1464/C	**CCNT/C**

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.
MATERIALE: acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - Aperture di alimentazione laterali preforate, chiuse con tappi PVC - Aperture di alimentazione alla base preincise nella lamiera. Le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione e sigillo di chiusura numerato, mentre per realizzare la cassetta con chiusura a chiave "C" basta acquistare in aggiunta il blocchetto codice: **CCNT/C**.

NUOVA SERRATURA PER CASSETTE NEW TEXAS® 4.0

Tutta la serie di Cassette NEW TEXAS® 4.0 presentano una nuova serratura.
Nell'ottica di un continuo miglioramento abbiamo rinnovato l'estetica e la funzionalità di questo componente. La presa ergonomica e la possibilità di inserire un nottolino predisposto con chiave di sicurezza ne aumentano il campo di applicazione.

NOVITÀ

RICAMBI

Art.	Codice	Tipo
1464	**CCNT**	Chiusura a sigillo
1464/C	**CCNT/C**	Blocchetto con chiave

PIANTANA PER CASSETTA TEXAS® 4.0

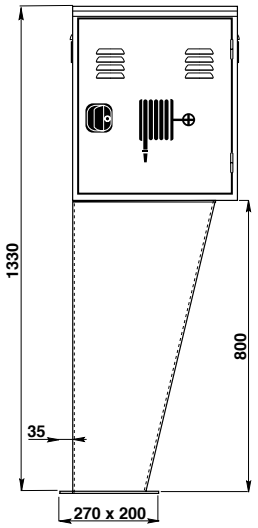

Ingombri di cassetta TEXAS su piantana

Art.	Codice	Dimensioni mm Altezza	Tipo
1012	**PT45**	800	Per TEXAS UNI 45 e 70

ACCESSORI E RICAMBI PER CASSETTE TEXAS® 4.0

SELLA TEXAS®

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1016	**SMT**	330 x 110 x 185

TAPPI IN PVC

Art.	Codice
862	**TPVC**

SIGILLI NUMERATI (confezione da 100 pz.)

Art.	Codice
528	**SINE**

LASTRA FRANGIBILE VECCHIA SERIE

Art.	Codice
863	**VT**

PORTELLI E CASSETTE PER IDRANTI A MURO

MADE IN ITALY

PORTELLI PER IDRANTI A MURO SERIE NEW TEXAS® 4.0 MODELLO S.
I PORTELLI UNI 45 SONO COSTRUITI SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2

SERIE NEW TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON VERNICIATURA SPECIALE PER ESTERNI

TEXAS L'ORIGINALE

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
840	**PTEXCI45**	430 x 600 x 28	ROSSO - UNI 45
839	**PTEXCI45G**	430 x 600 x 28	GRIGIO - UNI 45
841	**PTEXCI70**	570 x 720 x 28	ROSSO - UNI 70

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.
MATERIALE: acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - I portelli vengono forniti completi di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione, sigillo di chiusura numerato.

SELLE SALVAMANICHETTA

Pos	Art.	Codice	Tipo
1	1017	**SMZ**	ZINCATA
2	1015	**SM**	PVC

ADESIVI PRESPAZIATI

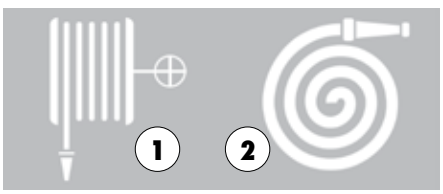

Pos	Art.	Codice
1	2123	**ASLA**
2	2124	**ASMI**

CASSETTE DA INCASSO PER IDRANTI A MURO SERIE NEW TEXAS® 4.0 COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2

SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON VERNICIATURA SPECIALE PER ESTERNI

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
864	**CT45IS**	450 x 550 x 165	Chiusura a sigillo

Costruite in acciaio zincato
VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambiente marini (ISO 9227) - le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione. I modelli "S" vengono forniti con sigillo di chiusura numerato.

CASSETTE PER IDRANTI A MURO NEW TEXAS 4.0 CAMBIO RAPIDO

MADE IN ITALY

CASSETTE "CAMBIO RAPIDO" PER IDRANTI A MURO SERIE NEW TEXAS® 4.0 LE CASSETTE SONO COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
realizzata in lamiera zincata da 7/10 mm, verniciata a base di resina poliestere rossa RAL 3000 a norma ISO 9227 con elevata resistenza agli agenti atmosferici. La cassetta è dotata di portello con apertura a 180° con simbolo adesivo di identificazione, istruzioni di installazione, d'uso e manutenzione.
I modelli "S" vengono forniti con sigillo di chiusura numerato, mentre i modelli "C" possono essere assemblati inserendo il blocchetto di chiusura codice CCNT/C alla cassetta New Texas 4.0 versione sigillo fornito con due chiavi .
La particolare configurazione permette una semplice e veloce sostituzione della cassetta senza togliere il tubo di alimentazione dell'acqua.

NEW SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON VERNICIATURA SPECIALE PER ESTERNI

BLOCCHETTO CON CHIAVE PER TRASFORMAZIONE CASSETTE NEW TEXAS 4.0 DA SIGILLO A CHIAVE

Art.	Codice
1464/C	**CCNT/C**

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
899	**CT45SCR**	450 x 530 x 200	Chiusura a sigillo

Togliendo le lamiere pretagliate sul fondo e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'interno della stessa, senza dover smontare il rubinetto.

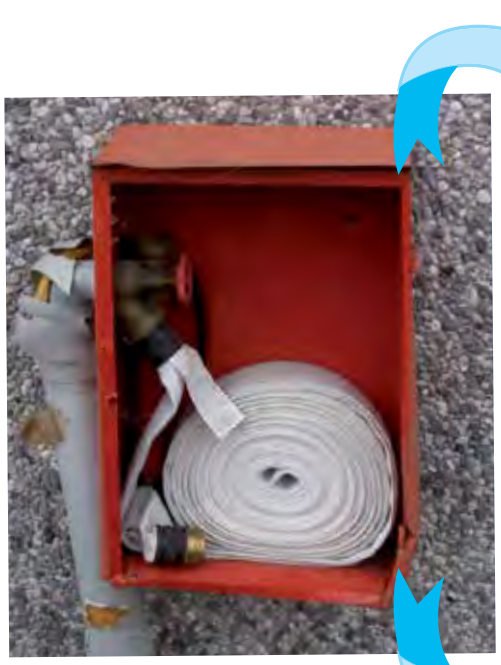

PERMETTONO UN CAMBIO VELOCE DELLA CASSETTA SENZA CHIUDERE L'ACQUA

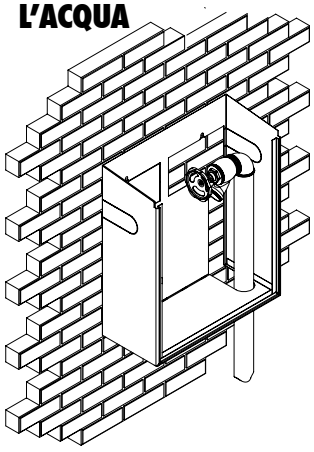

TUBO INSTALLATO INTERNAMENTE

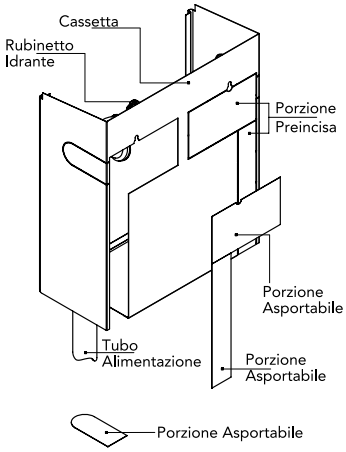

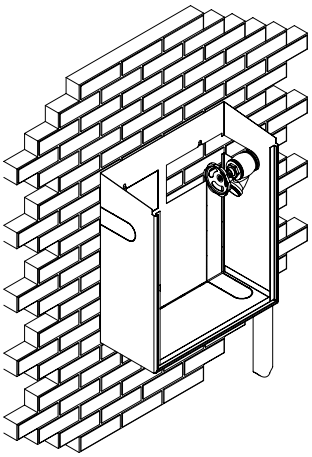

TUBO INSTALLATO ESTERNAMENTE

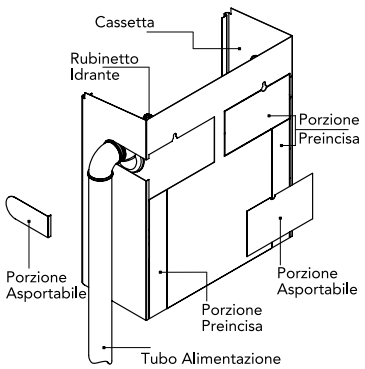

Togliendo le lamiere pretagliate sul lato e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'esterno della stessa senza dover smontare il rubinetto.

CASSETTE PER IDRANTI A MURO SERIE NEW TEXAS 4.0

MADE IN ITALY

CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE TEXAS® "S" CON LASTRA TRASPARENTE INFRANGIBILE RIPORTANTE LE ISTRUZIONI D'USO

Le cassette sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
843	**CTP45S**	450 x 550 x 165	Chiusura a sigillo

SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON VERNICIATURA SPECIALE PER ESTERNI

CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE "TEXAS® TWIN" CON VANO PER MANICHETTA ED ESTINTORE. MODELLO CON CHIUSURA A SIGILLO.

Le cassette sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
845	**CT45TWS**	600 x 630 x 220	Chiusura a sigillo

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: MATERIALE: acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - Aperture di alimentazione laterali preforate, chiuse con tappi PVC - Aperture di alimentazione alla base preincise nella lamiera. Le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione, istruzioni d'uso ed istruzioni per l'installazione, sigillo di chiusura numerato. Le cassette Texas possono contenere due tubazioni DN 45.

CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE "TEXAS® UP" CON VANO PER MANICHETTA ED ESTINTORE. MODELLO CON CHIUSURA A SIGILLO.

SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON VERNICIATURA SPECIALE PER ESTERNI

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
846	**CT45UPS**	475 x 1370 x 230	Chiusura a sigillo

CASSETTA PER IDRANTI A MURO SERIE "OHIO". MODELLO CON CHIUSURA A SIGILLO

Le cassette sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
844	**C450**	400 x 500 x 180	Chiusura a sigillo

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

MATERIALE: lamiera lucida da 7/10 mm.
VERNICIATURA: a base di resine poliesteri di colore rosso RAL 3000 a norma ISO 9227 speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.
La cassetta è dotata di portello con apertura a 180° con simbolo adesivo di identificazione, istruzioni di installazione, d'uso e manutenzione.
Speciale configurazione antinfortunistica con bordi arrotondati per interni.

CASSETTE PER IDRANTI A MURO NUOVA SERIE UTAH

MADE IN ITALY

CASSETTE PER IDRANTI A MURO SERIE UTAH. LE CASSETTE UNI 45 SONO COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2

Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo.
Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell'idrante, nella parte superiore sono dotate di una finestrella d'ispezione protetta da lastra non frangibile.
Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino.
Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo smussato anche per la cassetta inox.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
1416	**CU45A**	380 x 550 x 185	UNI 45
1417	**CU70A**	500 x 600 x 185	UNI 70
1417/MAG	**CU70MAG**	500 x 600 x 270	UNI 70 Maggiorato

CASSETTE INOX PER IDRANTI A MURO SERIE UTAH. LE CASSETTE UNI 45 SONO COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
1419	**CU45X**	380 x 550 x 185	UNI 45
1420	**CU70X**	500 x 600 x 185	UNI 70
1420/MAG	**CU70XMAG**	500 X 600 X 270	UNI 70 Maggiorato

CASSETTE UNI 45 SERIE "UTAH" A PORTELLO PIENO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

La cassetta è costruita in lamiera lucida di spessore 7/10 mm ed verniciata a base di resine poliesteri rosso RAL 3000 speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione.

Art.	Codice	Dim. mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
1424	**CU45CA**	380 x 550 x 185	ROSSA

PIANTANE PER CASSETTE SERIE TEXAS®, NEVADA® E UTAH

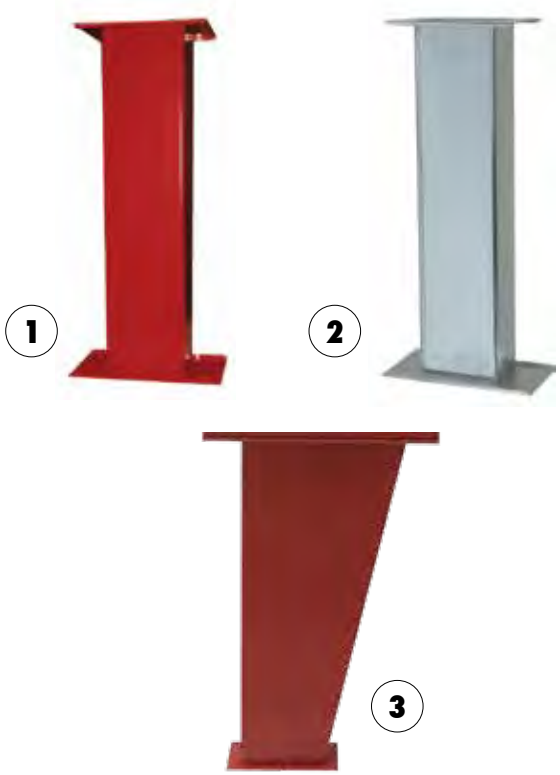

Pos	Art.	Codice	Tipo
1	1034	**PNTR**	Verniciata ROSSO
2	1032	**PNTX**	Acciaio INOX
3	1012	**PT45**	Per TEXAS UNI 45 e 70

CASSETTE PER IDRANTI A MURO UTAH CAMBIO RAPIDO

MADE IN ITALY

CASSETTE IN LAMIERA LUCIDA "CAMBIO RAPIDO" PER IDRANTI A MURO SERIE UTAH
LE CASSETTE SONO COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2

Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo.
Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell'idrante, nella parte superiore sono dotate di una finestrella d'ispezione protetta da lastra non frangibile.
Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo arrotondato.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE Le cassette sono costruite in lamiera lucida di spessore 7/10 mm e sono verniciate a base di resine poliesteri rosso RAL 3000 speciali per esterno che garantiscono una elevata resistenza alla corrosione.
I modelli sono forniti con sigillo di sicurezza numerato. In caso di emergenza il sigillo si rompe con uno strappo.

Togliendo le lamiere pretagliate sul lato e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'esterno della stessa senza dover smontare il rubinetto.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1422	**CU45ACR**	380 x 550 x 185

TUBO INSTALLATO ESTERNAMENTE

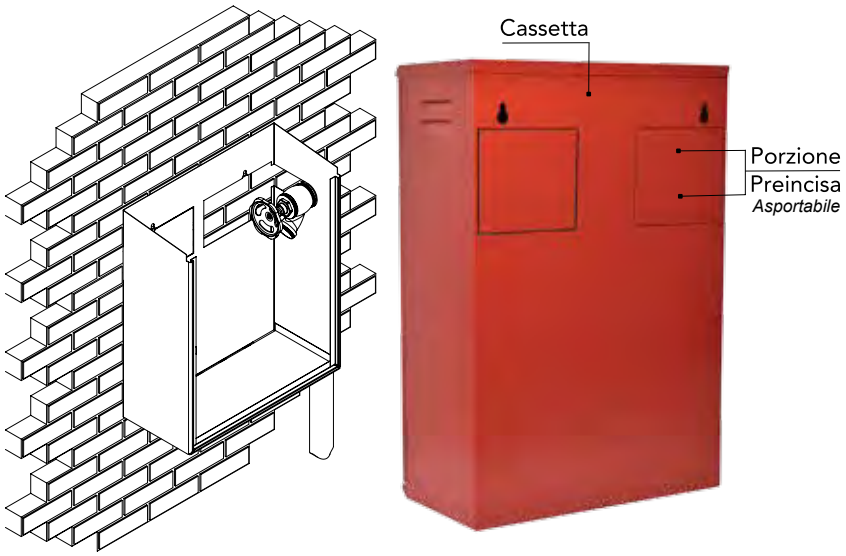

PERMETTONO
UN CAMBIO VELOCE DELLA CASSETTA SENZA CHIUDERE L'ACQUA

CASSETTE INOX "CAMBIO VELOCE"
PER IDRANTI A MURO SERIE UTAH
LE CASSETTE SONO COSTRUITE SECONDO LA NORMA UNI EN 671-2

Le cassette sono costruite in lamiera di acciaio INOX AISI 304 a finitura lucida che garantisce una elevata resistenza alla corrosione, si prestano anche per ambienti ad atmosfera aggressiva come caseifici campeggi e stazioni balneari.
I modelli sono forniti con sigillo di sicurezza numerato. In caso di emergenza il sigillo si rompe con uno strappo.

Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo.
Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell'idrante, nella parte superiore sono dotate di una finestrella d'ispezione protetta da lastra non frangibile.
Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo arrotondato.

Togliendo le lamiere pretagliate sul lato e sul retro della cassetta la si può installare con la tubazione all'esterno della stessa senza dover smontare il rubinetto.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1423	**CU45XCR**	380 x 550 x 185

CASSETTE PER IDRANTI A MURO

MADE IN ITALY

CASSETTE UNI 45 PER ESTERNI CON LASTRA MODELLO DAKOTA

Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo.
Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione dell'idrante, sono dotate di una lastra non frangibile per ispezione.
Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo smussato.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
1181	**CA45**	380x550x185	UNI 45 - Cassetta completa di lastra infrangibile
1181/1	**+CA45**	380x550x185	UNI 45 - Cassetta senza lastra
990/ANF	**V45ANF**	245x390	Lastra infrangibile
990/A	**V45A**	245x390	Lastra frangibile

CASSETTA UNI 45 " BORDI ARROTONDATI"

Le cassette UNI 45 sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

Complete di telaio in alluminio e lastra infrangibile con istruzioni d'uso.

LASTRA DI RICAMBIO

Art.	Codice
966	**LNBA**

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
920	**C45**	370 x 560 x 150

CASSETTA UNI 45 DA INCASSO IN LAMIERA ZINCATA

Le cassette UNI 45 sono costruite secondo la norma UNI EN 671-2

Complete di telaio in alluminio e lastra infrangibile con istruzioni d'uso.

LASTRA DI RICAMBIO

Art.	Codice
967	**LNI**

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
910	**CASI45**	370 x 560 x 150

SELLE SALVA MANICHETTA

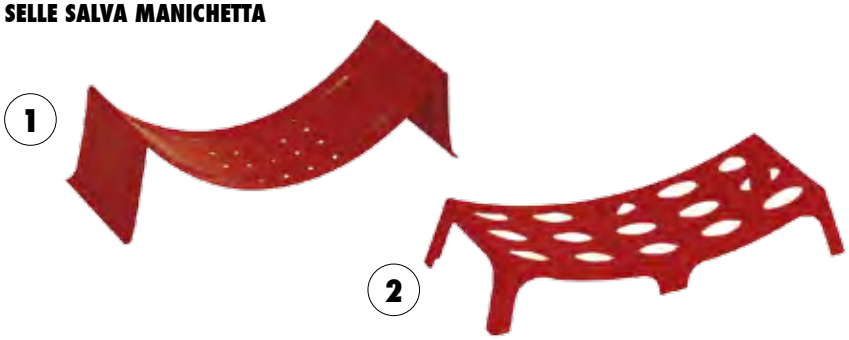

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	1017	**SMZ**	Zincata
2	1015	**SM**	PVC

CASSETTE E PORTELLI LINEA DISEGNO

MADE IN ITALY

CASSETTA ROSSA RAL 3000 UNI 45 SERIE LINEA DISEGNO

Eleganti e raffinate cassette in acciaio verniciato Rosso RAL 3000 o Grigio RAL 9006.
Le cassette per applicazione a parete da esterno e/o interno sono realizzate in lamiera d'acciaio avente spessore 15/10 e verniciate con resine al poliestere, a norma ISO 9227 resistenti alla corrosione.
La chiusura è assicurata da una maniglia e da cerniere in ottone finemente cromate. Sono dotate, inoltre, di una clip di chiusura che permette la possibilità di applicazione di sigillo.
Sui due lati delle cassette sono previsti dei prefori per i tubi di alimentazione e sul fondo per installazione su piantana.
Il portello è realizzato con un vetro temprato di sicurezza

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1333	**CD45R**	Cassetta vuota	380 x 620 x 200

CASSETTA GRIGIO RAL 9006. UNI 45 SERIE LINEA DISEGNO

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1334	**CD45G**	Cassetta vuota	380 x 620 x 200

PORTELLO ROSSO RAL 3000 UNI 45 SERIE LINEA DISEGNO

Eleganti e raffinati portelli in acciaio verniciato Rosso RAL 3000 o Grigio RAL 9006.
I portelli per applicazione a parete da esterno e/o interno sono realizzati in lamiera d'acciaio avente spessore 15/10 e verniciati con resine al poliestere, a norma ISO 9227 resistenti alla corrosione.
La chiusura è assicurata da una maniglia e da cerniere in ottone finemente cromate. I portelli sono dotati inoltre di una clip di chiusura che permette la possibilità di applicazione di sigillo.
Il portello è realizzato con un vetro temprato di sicurezza

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1336	**PD45R**	Colore rosso	480 x 660 x 36

PORTELLO GRIGIO RAL 9006 UNI 45 SERIE LINEA DISEGNO

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1337	**PD45G**	Colore grigio	480 x 660 x 36

MADE IN ITALY

CASSETTA UNI 45 "SL" PER IDRANTI A MURO IN POLIETILENE LINEARE LLDPE

"SL" è una cassetta antincendio dal design moderno e dalla grande robustezza che garantisce protezione al contenuto. Le linee morbide e arrotondate sono garanzia di sicurezza in caso di utilizzo e rispondono alle norme antinfortunistiche.

La cassetta è un vero concentrato di innovazioni costruttive con caratteristiche tecniche uniche nel suo genere:

- Realizzata in resina di polietilene lineare LLDPE.
- Stampata in monoblocco.
- Priva di guarnizioni.
- Priva di incastri e sbavature del materiale.
- Selletta salvamanichetta integrata nella cassetta.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
978	**SL**	Cassetta vuota	410 x 594 x 170

CASSETTA UNI 45 "RIO" PER IDRANTI A MURO REALIZZATA IN POLIETILENE LINEARE AD ALTA DENSITA'

Cassetta in polietilene ad alta densitá (HDPE) resistente ai raggi ultravioletti di colore rosso RAL 3000 dotata di apertura ergonomica e bordi arrotondati, per una speciale configurazione antinfortunistica.
Il portello è in policarbonato trasparente con speciale trattamento anti UV.
La sella salvamanichetta è incorporata nella cassetta.
Simboli di identificazione ed istruzioni d'uso sono stampati sul portello.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
977	**RIO45**	Cassetta vuota	360 x 560 x 200

CASSETTE PORTAMANICHETTE UNI 45 - UNI 70 IN KIT DI MONTAGGIO - STANDARD E "CAMBIO RAPIDO"

Costruita in Blindo Light® (totalmente riciclabile) di colore rosso resistente al deterioramento causato dai raggi UV e particolarmente resistente agli urti.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1009	**CPK-CR**	UNI 45 cambio rapido	450 x 520 x 196
1001	**CPK70**	UNI 70 standard	550 x 685 x 280
989	**CPK70-CR**	UNI 70 cambio rapido	550 x 685 x 280

PORTELLI IN PLASTICA UNI 45 - UNI 70

Cartello compreso.

Apertura con portello ad anta sigillabile con maniglia rotante Easy Break completa di lastra antinfortunistica Safe Crash® a rottura prestabilita, che si infrange senza alcun pericolo di taglio - colore telaio e portello rosso.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
937	**NKIT45**	UNI 45	490 x 610 x 30
938	**NKIT70**	UNI 70	590 x 720 x 30

MADE IN ITALY

CASSETTA PORTACHIAVI IN LAMIERA CON LASTRA INFRANGIBILE

Realizzata in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000. Chiusura a sigillo e lastra di protezione delle chiavi con istruzioni d'uso serigrafate.

Art.	Codice
1841	CPSS

Dim: L 120 x A 120 x P 40 mm

CASSETTA PORTACHIAVI IN ABS CON LASTRA FRANGIBILE

Realizzata in ABS di colore rosso. Le chiavi sono protette da una lastra a rottura facilitata del tipo "Safe Crash"

Art.	Codice
1831	CPABS

Dim: L 114 x A 114 x P 42 mm

OBLÒ E LASTRE NON FRANGIBILI IN POLICARBONATO

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Base x Altezza
549	LPT	Oblò "piccolo" per Texas p/estin	109 x 152
536	LNT	Oblò non serigrafato per p/estin	180 x 270
535	LNU	Oblò serigrafato per UNI 45/70	270 x 180
1833	LNB	Lastra per cassetta portachiavi	116 x 116
533	LTT	Lastra per cass. Texas vecchio mod.	98 x 150
968	L65	Lastra per MB65ABS	550 x 428
972	L90	Lastra per MB90NF	335 x 545
970	L100	MB95NF - MB100NF "grande"	550 x 810
971	L100P	Lastra per MB100NF "piccola"	150 x 810
973	L102P	Lastra per MB102NF	345 x 810
966	LNBA	Lastra per cassetta C45 BA	300 x 524
967	LNI	Lastra per cassetta CASI45	340 x 515
969	LNSL	Lastra per cassetta UNI 45 "SL"	260 x 400
1191	VNI	Lastra per naspo 15-20 m	473 x 410
1192	VN2	Lastra per naspo 25-30 m	572 x 514
999/ANF	V45ANF	Lastra serie UTAH UNI 45	245 x 390

MISURE STANDARD LASTRE FRANGIBILI IN PRONTA CONSEGNA A MAGAZZINO

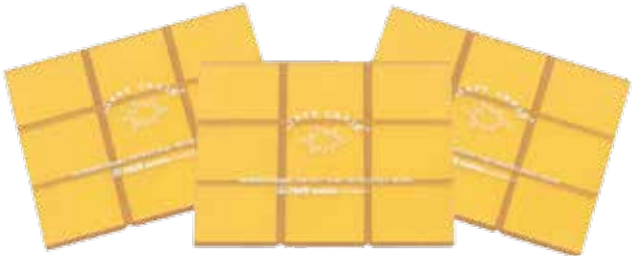

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Base x Altezza
863	VT	Per cassette Texas-C	81 x 81
986	VPCR	Cassetta portachiavi ABS	110 x 110
987	VGMP	Motopompa piccola	445 x 505
988	VGMG	Motopompa grande	745 x 505
990	V45	UNI 45 da esterno	290 x 500
991	V70	UNI 70 da esterno	420 x 570
992	V6	Porta estintori 6 kg	210 x 530
993	V9/12	Porta estintori 9/12 kg	250 x 670
994	V45ABS	UNI 45 ABS (vecchio modello)	345 x 545
995	V70ABS	UNI 70 ABS (vecchio modello)	425 x 575
996	V45I	UNI 45 incasso	340 x 515
997	V70I	UNI 70 incasso	415 x 560
998	VP45	UNI 45 bordi arrotondati	300 x 524
999	VP70	UNI 70 bordi arrotondati	380 x 525
1000	V45EABS	UNI 45 ABS Art.905	374 x 593
1002	VN	Naspo 15 - 20 metri	564 x 517
1003	V90	MB 90	335 x 545
1004	V100	MB 100/95	550 x 810
1005	V100P	MB 100 piccola	150 x 810
1006	VVCO2	Porta estintori CO2 da 5 kg	250 x 770
1008	VN30	Naspo 25 - 30 metri	670 x 620
1013	V102	Armadio 102	345 x 810
974	V45NK	UNI 45 Normokit / CPK	330 x 404
975	V70NK	UNI 70 Normokit / CPK	389 x 506
976	V180	MB 180/3	295 x 1500
1014	V1000	Universale da tagliare	1000 x 1000
990/A	V45A	Lastra frangibile Dakota 45	245 x 390

CUTTER PER LASTRE FRANGIBILI

Art.	Codice	Tipo
1018	CUT	Cutter per lastre "safe crash"
1019	RCUT	Lame di ricambio per cutter (conf. 5 lame)

MADE IN ITALY

TELAI IN ALLUMINIO PER CASSETTE

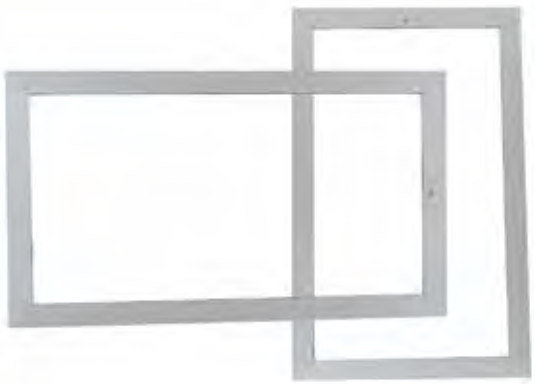

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Base x Altezza
980	**TEAL**	UNI 45 incasso	345x527
981	**TEAL70**	UNI 70 incasso	428x578
982	**TEAL25**	Naspo 15-20	575x535
983	**TEAL30**	Naspo 25-30	675x635
984	**TEALB4**	UNI 45 bordi arrotondati	310x540
985	**TEALB7**	UNI 70 bordi arrotondati	440x540
943	**TEALMG**	Telaio cassetta motop. grande	310x540
942	**TEALMP**	Telaio cassetta motop. piccola	440x540
979/1	**BARRAS**	Lunghezza metri 3,5 con accessori per 2 telai	

BLOCCHETTO DI CHIUSURA PER CASSETTE "TEXAS" TIPO VECCHIO

Art.	Codice
1465	**CCT**

BLOCCHETTO DI CHIUSURA PER CASSETTE "NEVADA" / "UTAH"

Art.	Codice
1466	**CCN**

BLOCCHETTO DI CHIUSURA PER CASSETTE NEW TEXAS® 4.0

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	1464	**CCNT**	Chiusura a sigillo
2	1464/C	**CCNT/C**	Blocchetto con chiave

TAPPI IN PVC PER CASSETTE "TEXAS®"

Art.	Codice
862	**TPVC**

SIGILLI NUMERATI BLU

Art.	Codice
528	**SINE**

CONFEZIONE DA 100 pz.

BLOCCHETTO DI CHIUSURA CON CHIAVE PER ARMADI SERIE MB

Art.	Codice
1467	**BL**

BLOCCHETTO DI CHIUSURA CON CHIAVE PER CASSETTE "TEXAS®" TIPO VECCHIO

Art.	Codice
1468	**BLT**

BLOCCHETTO CHIUSURA TELAI ALLUMINIO

Art.	Codice
1469	**BLTA**

LANCE UNI 25

MADE IN ITALY

RICORDIAMO CHE:

UNI EN 671-1 - Sistemi fissi di estinzione incendi.

Sistemi equipaggiati con tubazioni.
Naspi antincendio con tubazioni semirigide.
La tubazione deve essere semirigida, conforme alla norma europea EN 694 e deve essere dotata all'estremità di una lancia erogatrice che permetta le seguenti regolazioni del getto: chiusura getto, e getto frazionato e/o getto pieno.

UNI EN 671-2 - Sistemi fissi di estinzione incendi.
Sistemi equipaggiati con tubazioni.
Idranti a muro con tubazioni flessibili.
La tubazione deve essere dotata all'estremità di una lancia erogatrice che permetta le seguenti regolazioni del getto: chiusura getto, e getto frazionato, e/o getto pieno.

LANCIA IN POLIMERO A ROTAZIONE UNI 25 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-1

Lancia antincendio a più effetti con intercettazione del getto conforme alla norma UNI-EN 671-1, particolarmente indicata per naspi antincendio. Costruita in resina ABS antiurto di alta resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici. E' facilmente manovrabile.
La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.

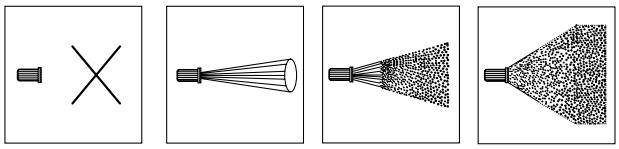

Art.	Codice
1050	LVAR25

Attacco 1" GAS

UNI 25

K: UNI 25 - DN 8 GETTO PIENO 56
GETTO FRAZIONATO 65

MATERIALI		
	Corpo	Polimero rinforzato
	Bocchello	Polimero
	-	-
	-	-

LANCIA LEVA UNI 25 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-1

Lancia antincendio a getto pieno e frazionato conforme alla norma UNI-EN 671-1. Particolarmente indicata per naspi antincendio.
Costruita interamente in resina antiurto con guarnizioni in gomma, è dotata di un dispositivo a leva che permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

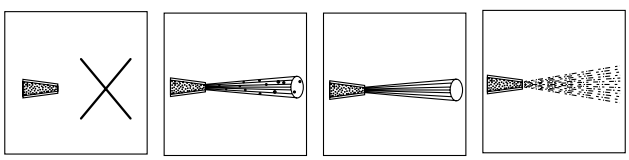

Art.	Codice
1035	LW25

Attacco 1" GAS

UNI 25

K: UNI 25 - DN 6 GETTO PIENO 23,6
GETTO FRAZIONATO 21,5

MATERIALI		
	Corpo	Polimero rinforzato
	Bocchello	Polimero
	Cono	Polimero
	Leva	Polimero rinforzato

LANCE UNI 45 A NORMA UNI EN 671-2

MADE IN ITALY

LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a flusso costante ed ampia regolazione (30°-120°) dell'angolo di erogazione del getto per l'ottimizzazione dell'effetto di spegnimento (getto pieno, nebulizzato, velo diffuso di protezione). Costruita interamente in lega di alluminio ha il bocchello rivestito in gomma antiurto con le indicazioni dell'angolo di apertura del getto. L'impugnatura ergonomica a pistola, leggera e resistente, permette una sicura presa che facilita la precisione nel dirigere il getto sulle fiamme e riduce lo sforzo dell'operatore.

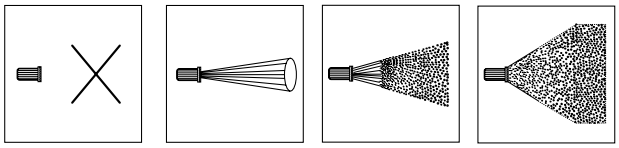

UNI 45 **ALAMO**

Art.	Codice
1056	**MS45**

K: UNI 45 - DN 17 GETTO PIENO 135
GETTO FRAZIONATO 164

MATERIALI		
	Impugnatura	Lega di alluminio
	Bocchello	Lega di alluminio
	Paracolpi	Gomma
	Denti rotatori	Poliammide

LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia idrica antincendio a effetto multiplo (getto pieno, getto nebulizzato, velo diffuso, effetto turbo, getto per lavaggio) di alto rendimento. Corpo in lega di alluminio anodizzato con impugnatura anatomica.
Denti giratori con effetto turbo per una idonea protezione dell'operatore.
Bocchello rivestito in gomma cellulare antiurto. Comando di apertura e chiusura getto a leva.
Completa di dispositivo autopulente.
Attacco entrata acqua girevole.

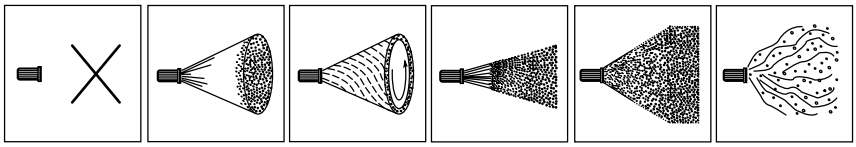

UNI 45 **KUGEL**

Art.	Codice
1046	**KUGEL**

K: UNI 45 - DN 17 GETTO PIENO 135
GETTO FRAZIONATO 164

MATERIALI		
	Impugnatura	Lega di alluminio
	Bocchello	Lega di alluminio
	Paracolpi	Gomma
	Denti rotatori	Poliammide

LANCIA TURBOMATIC UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 15182-2

- realizzate in alluminio anodizzato nero
- anello regolatore di portata in alluminio anodizzato, dotato di dentino identificativo, il quale facilita l'utilizzo dello stesso.
- impugnatura ergonomica verniciata colore rosso
- maniglia valvola di apertura/chiusura verniciata colore rosso
- raccordo girevole ingresso 2'' – UNI 45 – STORZ 52
- portata 100 – 200 – 300 – 400 lt/min ad una pressione di 5 bar
- a norma EN 15182-2 e DIN EN 122366

TURBOMATIC

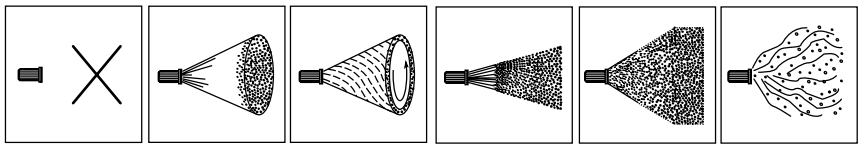

UNI 45

Art.	Codice
1052	**TUR45**

MATERIALI		
	Impugnatura	Lega di alluminio
	Bocchello	Lega di alluminio
	Paracolpi	Gomma
	Denti rotatori	Lega di alluminio

LANCE UNI 45 A NORMA UNI EN 671-2

MADE IN ITALY

LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a più effetti con intercettazione del getto conforme alla norma UNI-EN 671-2. Costruita interamente in ottone è facilmente manovrabile. Particolarmente indicata per reti di idranti con pressioni elevate, garantisce comunque portate notevoli anche a basse pressioni.
La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.

GOLD **UNI 45**

MATERIALI	Corpo	Ottone
	Valvola	Ottone
	Paracolpi	Gomma
	-	-

GOLD

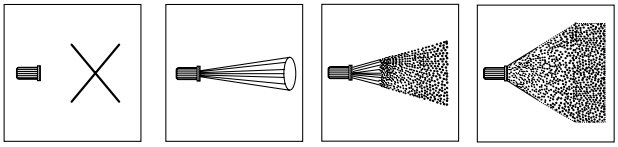

Art.	Codice
1059	GOLD45

K: UNI 45 - DN 13 GETTO PIENO 118
GETTO FRAZIONATO 135

LANCIA A ROTAZIONE UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

La lancia è costruita in resina poliammidica e ottone con guarnizioni in gomma sintetica. L'innovativo disegno ergonomico e la robustezza dei materiali impiegati consentono di abbinare una elevata resistenza agli urti ad una estrema maneggevolezza in ogni condizione operativa. Resistente alla nebbia salina (ISO 9227), particolarmente indicata per uso navale ed in ambienti con presenza di agenti aggressivi. La particolare configurazione del getto frazionato a gocce micronizzate esalta l'effetto di spegnimento sul fuoco per l'elevato assorbimento del calore (water mist). La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.

MIAMI **UNI 45**

MATERIALI	Corpo	Nylon
	Valvola	Nylon + Ottone
	Paracolpi	Gomma
	-	-

MIAMI

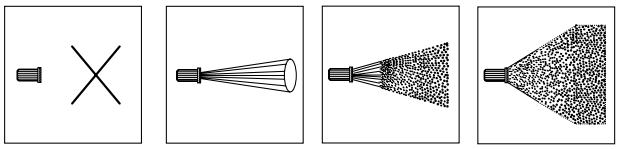

Art.	Codice
1049	LPVC45M

K: UNI 45 - DN 13 GETTO PIENO 96
GETTO FRAZIONATO 186

LANCIA A LEVA UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

Lancia antincendio a leva a tre posizioni con getto multiplo. Corpo in alluminio rivestito, ugello in polimero rinforzato, guarnizione in gomma sintetica, canna in resina ABS antiurto con zigrinature di presa anti-scivolamento. Funzionamento tramite una valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata. La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

ALASKA **UNI 45**

MATERIALI	Corpo	Alluminio rinforzato
	Valvola	Polimero rinforzato
	Paracolpi	Moplen
	Cono	Poliammide

ALASKA

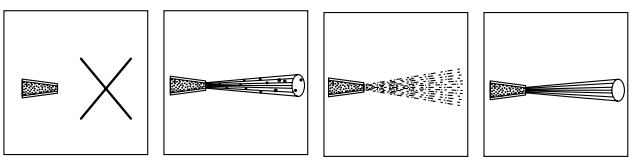

Art.	Codice
1041	LCGE45

K: UNI 45 - DN 12 GETTO PIENO 70,2
GETTO FRAZIONATO 71

LANCE UNI 45 E LANCE UNI 70

MADE IN ITALY

LANCIA A LEVA UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

UNI 45

Art.	Codice
1042	MISTRAL 45

MATERIALI		
	Corpo	Ottone
	Ugello	Ottone
	Cono	Moplen
	Valvola	Poliammide

Lancia antincendio a getto multiplo conforme alla norma UNI-EN 671-2. Corpo e ugello in ottone, guarnizione in gomma sintetica, cono in MOPLEN antiurto con rivestimento anti-scivolamento.
Funzionamento tramite una valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata.
La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

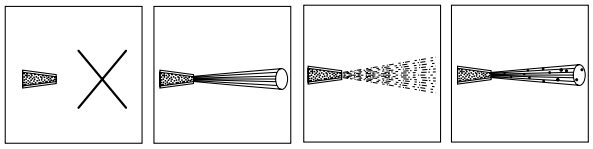

MISTRAL

K: UNI 45 - DN 13 GETTO PIENO 97
GETTO FRAZIONATO 86

LANCIA A LEVA UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

UNI 45

Art.	Codice
1037	LW45

MATERIALI		
	Corpo	Lega di alluminio
	Valvola	Lega di alluminio
	Bocchello	Lega di alluminio
	Cono	Lega di alluminio

Lancia antincendio a getto multiplo conforme alla norma UNI-EN 671-2
Solida costruzione in lega leggera di alluminio con guarnizioni in gomma sintetica. Funzionamento tramite valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata.
La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo.Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

A LEVA

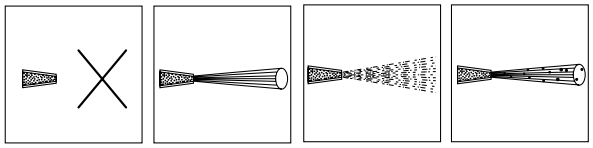

K: UNI 45 - DN 12 GETTO PIENO 78
GETTO FRAZIONATO 75

LANCIA A LEVA UNI 45 CONFORME ALLA NORMA UNI EN 671-2

UNI 45

Art.	Codice
1043	LWV45

MATERIALI		
	Corpo	Lega di alluminio
	Valvola	Lega di alluminio
	Paracolpi	Gomma
	Cono	Lega di alluminio
	Ugello	Ottone

Lancia antincendio a getto pieno e frazionato con l'aggiunta di un velo diffuso a protezione dell'operatore. L'ugello, regolabile anche sotto pressione per mezzo di una facile rotazione, permette di creare un velo diffuso con angolazione tra 0 e 160°. In caso di necessità l'intero flusso può essere interrotto con una singola operazione indipendentemente dalla regolazione del velo.

A LEVA + VELO

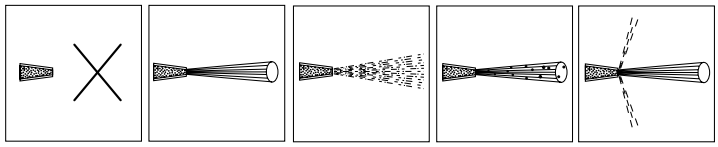

K: UNI 45 - DN 13 GETTO PIENO 78
GETTO FRAZIONATO 76 VELO 95

LANCIA A ROTAZIONE UNI 70

UNI 70

Art.	Codice
1054	MBSA70

MATERIALI		
	Corpo	Alluminio
	Valvola	Alluminio
	Paracolpi	Gomma
	Bocchello	Alluminio

Lancia antincendio di grande portata a flusso costante ed effetto multiplo (getto pieno, getto nebulizzato, velo diffuso) particolarmente indicata per la dotazione a corredo di idranti (UNI 10779). Costruita interamente in lega leggera di alluminio,ha il bocchello rivestito in gomma antiurto con le indicazioni dell'angolo di apertura del getto. La particolare configurazione del getto frazionato a gocce micronizzate congiunta all'ampio angolo di erogazione abbinato all'elevato assorbimento di calore garantisce una maggior protezione dell'operatore nella lotta contro l'antincendio. La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.

MAJA

K: UNI 70 - DN 20 GETTO PIENO 208
GETTO FRAZIONATO 282

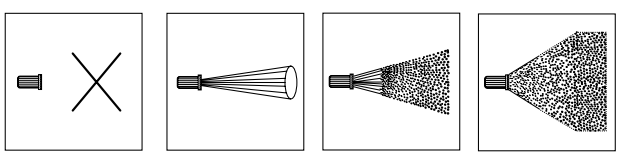

LANCE UNI 70

MADE IN ITALY

LANCIA A LEVA UNI 70

Lancia antincendio a getto multiplo. Corpo e ugello in ottone, guarnizione in gomma sintetica, cono in MOPLEN antiurto con rivestimento anti-scivolamento.
Funzionamento tramite una valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata.
La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente.
In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo.
Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

UNI 70

K: UNI 70 - DN 16 GETTO PIENO 160
GETTO FRAZIONATO 155

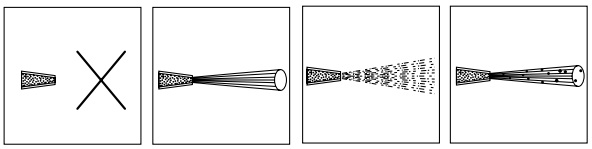

MISTRAL

Art.	Codice
1053	MISTRAL 70

MATERIALI		
	Corpo	Ottone
	Bocchello	Ottone
	Cono	Moplen
	Valvola	Poliammide

LANCIA A LEVA UNI 70

Lancia antincendio a getto pieno e frazionato con l'aggiunta di un velo diffuso a protezione dell'operatore. L'ugello, regolabile anche sotto pressione per mezzo di una facile rotazione, permette di creare un velo diffuso con angolazione tra 0 e 160°. In caso di necessità l'intero flusso può essere interrotto con una singola operazione indipendentemente dalla regolazione del velo.

UNI 70

K: UNI 70 - DN 16 GETTO PIENO 121
GETTO FRAZIONATO 76 VELO 95

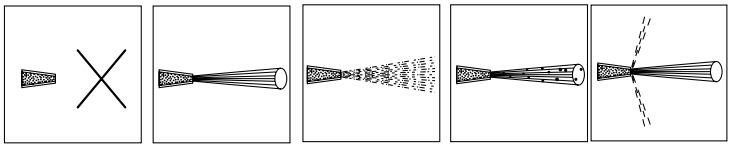

A LEVA + VELO

Art.	Codice
1044	LWV70

MATERIALI		
	Corpo	Lega di alluminio
	Valvola	Lega di alluminio
	Bocchello	Ottone
	Cono	Lega di alluminio

LANCIA A LEVA UNI 70

Lancia antincendio a getto multiplo. Solida costruzione in lega leggera di alluminio con guarnizioni in gomma sintetica. Funzionamento tramite valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata.
La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

UNI 70

K: UNI 70 - DN 16 GETTO PIENO 120
GETTO FRAZIONATO 155

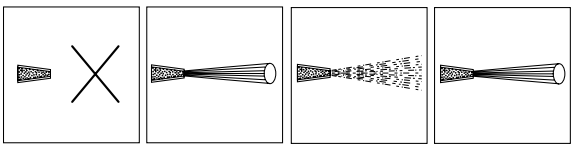

A LEVA

Art.	Codice
1039	LW70

MATERIALI		
	Corpo	Lega di alluminio
	Valvola	Lega di alluminio
	Paracolpi	Lega di alluminio
	Cono	Lega di alluminio

SPINGARDA ORIENTABILE

Corpo in bronzo, inclinazione variabile da -45° a +45°, rotazione 360° Sbocco filettato maschio UNI 810 in ottone EN 1982

Art.	Codice	Descrizione
1165	SP215	Filettata senza saracinesca 2½ GAS
1166	SPS215	Filettata con saracinesca 2½ GAS
1167	SP65	Flangiata senza saracinesca DN 65
1168	SPS65	Flangiata con saracinesca DN 65

LANCE CERTIFICATE MED
CERTIFICATE UNI EN 151182-1 E 3

MADE IN ITALY

LANCIA A ROTAZIONE UNI 45

Lancia antincendio a più effetti con intercettazione del getto conforme alla norma UNI-EN 671-2. Costruita interamente in ottone, è facilmente manovrabile. Particolarmente indicata per reti di idranti con pressioni elevate, garantisce comunque portate notevoli anche a basse pressioni. La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso.

K: UNI 45 - DN 13 GETTO PIENO 118
GETTO FRAZIONATO 135

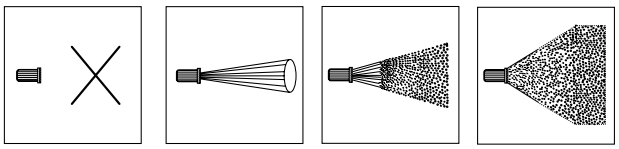

Art.	Codice
1059/R	**GOLD45R**

UNI 45 **GOLD**

MATERIALI	Corpo	Ottone
	Valvola	Ottone
	Paracolpi	GOMMA
	Cono	--

LANCIA A LEVA UNI 45

Lancia antincendio a getto multiplo conforme alla norma UNI-EN 671-2 Solida costruzione in lega leggera di alluminio con guarnizioni in gomma sintetica. Funzionamento tramite valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata.
La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

A LEVA

UNI 45

K: UNI 45 - DN 12 GETTO PIENO 78
GETTO FRAZIONATO 75

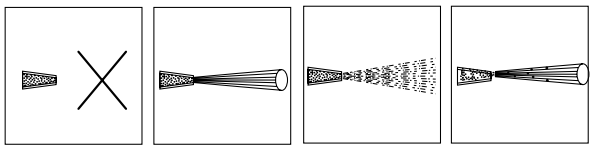

Art.	Codice
1037/R	**LW45R**

MATERIALI	Corpo	Lega di alluminio
	Bocchello	Lega di alluminio
	Paracolpi	Lega di alluminio
	Cono	Lega di alluminio

LANCIA A LEVA UNI 70

Lancia antincendio a getto multiplo solida costruzione in lega leggera di alluminio con guarnizioni in gomma sintetica. Funzionamento tramite valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata.
La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo. Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

A LEVA

UNI 70

K: UNI 70 - DN 16 GETTO PIENO 120
GETTO FRAZIONATO 155

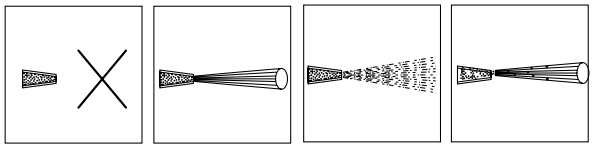

Art.	Codice
1039/R	**LW70R**

MATERIALI	Corpo	Lega di alluminio
	Bocchello	Lega di alluminio
	Paracolpi	Lega di alluminio
	Cono	Lega di alluminio

LANCE, MANICHETTE ANTINCENDIO E RACCORDI STORZ

MADE IN ITALY

I RACCORDI NEL MONDO

Se in Italia i collegamenti delle tubazioni antincendio con lance e rubinetti avviene per mezzo di raccordi conformati e normalizzati UNI 804, nei paesi di lingua francese (e nelle ex colonie francesi) si usano attacchi AFNOR, in quelli europei di lingua inglese (e nelle ex colonie inglesi) quelli di tipo BSS, mentre nei paesi di lingua tedesca si usano gli attacchi Storz.
Sia gli attacchi AFNOR che quelli Storz sono di tipo simmetrico.
Vi sono paesi africani dove gli attacchi usati negli impianti a protezione di giacimenti petroliferi sono dello standard adottato della compagnia proprietaria dell'impianto, indipendentemente dallo standard ufficialmente adottato nel paese.

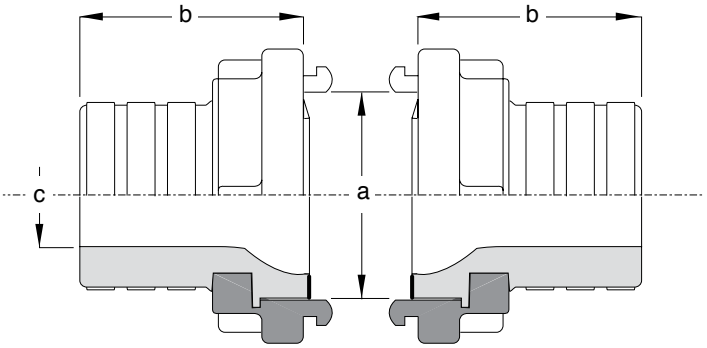

LANCIA A LEVA RACCORDATA STORZ TIPO C

Lancia antincendio a getto multiplo. Corpo e ugello in ottone, guarnizione in gomma sintetica, cono in MOPLEN antiurto con rivestimento anti-scivolamento. Funzionamento tramite una valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata.
La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente.
In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo.
Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

K: DN 12 GETTO PIENO 85
GETTO FRAZIONATO 80

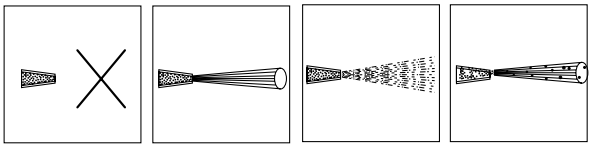

MISTRAL

Art.	Codice
1042/S	**MISTRAL45/S**

MATERIALI		
	Corpo	Ottone
	Ugello	Ottone
	Cono	Moplen
	Valvola	Poliammide

LANCIA A LEVA RACCORDATA STORZ TIPO C

Lancia antincendio a getto multiplo. Solida costruzione in lega leggera di alluminio con guarnizioni in gomma sintetica. Funzionamento tramite valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata.
La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente. In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo.Il dispositivo a leva permette di passare, partendo dalla posizione di arresto, al getto pieno o al getto frazionato.

K: DN 12 GETTO PIENO 78
GETTO FRAZIONATO 75

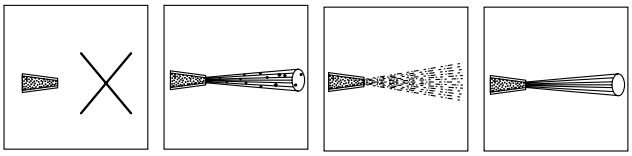

A LEVA

Art.	Codice
1037/S	**LW45/S**

MATERIALI		
	Corpo	Lega di alluminio
	Valvola	Lega di alluminio
	Ugello	Lega di alluminio
	Cono	Lega di alluminio

RACCORDI STORZ

German standard

Art.	Codice	Tipo
1270	**ST25**	DN 25
1272	**ST45**	C 45
1274	**ST52**	C 52
1276	**STRCF**	Rid. C 2" Femmina
1278	**STRBF**	Rid. B 2.1/2" Femmina

MANICHETTE RACCORDATE STORZ

Le manichette raccordate "Storz" sono legate a norma UNI 7422 e sono disponibili di lunghezza e diametri diversi.
- La pressione di esercizio è 1,2 MPa
- La pressione di scoppio è 4,2 MPa

Art.	Codice
736	**MM4520/S**
737	**MM7020/S**

MANICHETTE ANTINCENDIO

MADE IN ITALY

MODELLO UNI SOFT

Realizzata in tessuto poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico.
Pressione di esercizio 12 bar
Pressione di scoppio 45 bar
La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 legati a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

La manichetta UNI 45 è certificata a norma UNI EN 14540, la manichetta UNI 70 è certificata a norma UNI 9487.

Raccordo UNI 804

UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
657	**MM4820RB**	20 m

UNI 70 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
664	**MM7820RB**	20 m

MODELLO UNI SUPER

Realizzata in calza circolare continua di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico.
Pressione di esercizio 12 bar
Pressione di scoppio 45 bar
La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 legati a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

Le manichette UNI 45 sono certificate a norma UNI EN 14540, le manichette UNI 70 sono certificate a norma UNI 9487.

Raccordo UNI 804

UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
685	**MM4815**	15 m
686	**MM4820**	20 m
687	**MM4825**	25 m
688	**MM4830**	30 m

UNI 70 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
695	**MM7815**	15 m
696	**MM7820**	20 m
697	**MM7825**	25 m
698	**MM7830**	30 m

MODELLO UNI BRUX

La tubazione antincendio BRUX è composta da un tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico senza sovrapposizioni per minimizzare le perdite di carico. L'alta resistenza all'ozono ed all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per chiunque voglia un prodotto di lunga durata e perciò economicamente vantaggioso.
I diametri inferiori a Ø 52 incluso sono conformi alla EN 14540.
Il Ø70 è conforme alla UNI 9487.

Raccordo UNI 804

UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
782	**MM4815B**	15 m
783	**MM4820B**	20 m
784	**MM4825B**	25 m
785	**MM4830B**	30 m

UNI 70 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
751	**MM7815B**	15 m
752	**MM7820B**	20 m
753	**MM7825B**	25 m
754	**MM7830B**	30 m

MANICHETTE ANTINCENDIO

MADE IN ITALY

MODELLO RED

La tubazione antincendio RED è composta da un tessuto circolare di poliestere con sottostrato impermeabilizzante elastometrico e con un rivestimento esterno in resina pigmentato di colore rosso. Il manto protettivo, perfettamente reticolato sulla calza tessile, ne esalta la resistenza all'abrasione, all'attacco batteriologico e a svariati prodotti chimici e la rende particolarmente adatta all'utilizzo in ambienti aggressivi.

Raccordo UNI 804

Pressione di scoppio 50 bar
La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 legati a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
705	**MR4815**	15 m
706	**MR4820**	20 m
707	**MR4825**	25 m
708	**MR4830**	30 m

UNI 70 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
715	**MR7815**	15 m
716	**MR7820**	20 m
717	**MR7825**	25 m
718	**MR7830**	30 m

MODELLO JET

La tubazione antincendio JET è composta da un tessuto circolare ad armatura diagonale di poliestere ad alta tenacità internamente impermeabilizzato con tubolare prevulcanizzato di alta qualità e lunga durata perfettamente ancorato alla calza tessile. L'alta resistenza all'usura ed all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per i professionisti antincendio e per chiunque voglia un prodotto di lunga durata e di elevata affidabilità. Omologata ENI 0198.00 Tipo A. La riga colorata è presente solo nel Ø 45.

Raccordo UNI 804

La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
770	**MJ4515**	15 m
771	**MJ4520**	20 m
772	**MJ4525**	25 m
773	**MJ4530**	30 m

UNI 70 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
775	**MJ7015**	15 m
776	**MJ7020**	20 m
777	**MJ7025**	25 m
778	**MJ7030**	30 m

MODELLO YAGOM

La tubazione YAGOM è composta da un tessuto circolare in fibre sintetiche completamente annegato in una speciale mescola di gomma formante un corpo unico compatto e flessibile. Le costolature ne esaltano la durata e la maneggevolezza. Omologata ENI 0198.00 Tipo C.

Raccordo UNI 804

La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
720	**MY4515**	15 m
721	**MY4520**	20 m
722	**MY4525**	25 m
723	**MY4530**	30 m

UNI 70 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
730	**MY7015**	15 m
731	**MY7020**	20 m
732	**MY7025**	25 m
733	**MY7030**	30 m

MODELLO APPROVATO MED

La tubazione antincendio è composta da un tessuto circolare in poliestere ad alta tenacità con un sottostrato impermeabilizzante elastomerico.

Raccordo UNI 804

MED

La manichetta viene fornita completa di raccordi UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti coprilegatura.

UNI 45 raccordata UNI 804

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
790	**MMM4515**	15 m
791	**MMM4520**	20 m
792	**MMM4525**	25 m
793	**MMM4530**	30 m

COMPLESSI CE UNI 45 - EN 671-2

MADE IN ITALY

CASSETTA NUOVA "TEXAS®" 4.0 PER ESTERNO UNI 45

Completa di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura CE.

Dim. L 450 x A 530 x P 200

MISTRAL

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5105	ET15S	15 m
5106	ET20S	20 m
5107	ET25S	25 m
5108	ET30S	30 m

GOLD

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5109	ET15G	15 m
5110	ET20G	20 m
5111	ET25G	25 m
5112	ET30G	30 m

MIAMI

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5101	ET15M	15 m
5102	ET20M	20 m
5103	ET25M	25 m
5104	ET30M	30 m

CASSETTA NUOVA "TEXAS®" 4.0 DA INCASSO UNI 45

Completa di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura CE.

Dim. L 450 x A 550 x P 165

MISTRAL

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5145	IT15S	15 m
5146	IT20S	20 m
5147	IT25S	25 m
5148	IT30S	30 m

GOLD

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5149	IT15G	15 m
5150	IT20G	20 m
5151	IT25G	25 m
5152	IT30G	30 m

MIAMI

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5141	IT15M	15 m
5142	IT20M	20 m
5143	IT25M	25 m
5144	IT30M	30 m

CASSETTA "OHIO" PER INTERNO UNI 45

Completa di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura CE.

Dim. L 400 x A 500 x P 180

MISTRAL

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5265	CO15S	15 m
5266	CO20S	20 m
5267	CO25S	25 m
5268	CO30S	30 m

GOLD

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5269	CO15G	15 m
5270	CO20G	20 m
5271	CO25G	25 m
5272	CO30G	30 m

MIAMI

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5261	CO15M	15 m
5262	CO20M	20 m
5271	CO25M	25 m
5272	CO30M	30 m

PORTELLO NUOVA "TEXAS®" 4.0 UNI 45

Completo di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura CE.

Dim. L 430 x A 600 x P 28

MISTRAL

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5165	PT15S	15 m
5166	PT20S	20 m
5167	PT25S	25 m
5168	PT30S	30 m

GOLD

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5169	PT15G	15 m
5170	PT20G	20 m
5171	PT25G	25 m
5172	PT30G	30 m

MIAMI

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5161	PT15M	15 m
5162	PT20M	20 m
5163	PT25M	25 m
5164	PT30M	30 m

MATERIALE POMPIERISTICO
COMPLESSI CE UNI 45 - EN 671-2

MADE IN ITALY

CASSETTA "BORDI ARROTONDATI" UNI 45

Completa di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura CE.

Dim. L 370 x A 600 x P 160

MISTRAL

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5185	**CBA15S**	15 m
5186	**CBA20S**	20 m
5187	**CBA25S**	25 m
5188	**CBA30S**	30 m

GOLD

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5189	**CBA15G**	15 m
5190	**CBA20G**	20 m
5191	**CBA25G**	25 m
5192	**CBA30G**	30 m

MIAMI

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5181	**CBA15M**	15 m
5182	**CBA20M**	20 m
5183	**CBA25M**	25 m
5184	**CBA30M**	30 m

CASSETTA DA INCASSO IN LAMIERA ZINCATA UNI 45

Completa di: rubinetto idrante DN 45 PN 16-ISO 7, tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura, sella salvamanichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, istruzioni di montaggio, sigillo numerato, lancia a leva o a rotazione UNI 45, adesivo marcatura CE.

Dim. L 370 x A 560 x P 150

MISTRAL

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5205	**CIN15S**	15 m
5206	**CIN20S**	20 m
5207	**CIN25S**	25 m
5208	**CIN30S**	30 m

GOLD

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5209	**CIN15G**	15 m
5210	**CIN20G**	20 m
5211	**CIN25G**	25 m
5212	**CIN30G**	30 m

MIAMI

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
5201	**CIN15M**	15 m
5202	**CIN20M**	20 m
5203	**CIN25M**	25 m
5204	**CIN30M**	30 m

COMPLESSI CE UNI 45 - EN 671-2

MADE IN ITALY

UTAH CIECA

Cassetta in lamiera verniciata rossa completa di: Rubinetto idrante UNI45 PN 16 - ISO 7, tubazione UNI 45 certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso,sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 45, adesivo marcatura CE .

Dim. L 380 x A 550 x P 185

MISTRAL

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4705	CU15S	15 m
4706	CU20S	20 m
4707	CU25S	25 m
4708	CU30S	30 m

BLACK

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4715	CU15A	15 m
4716	CU20A	20 m
4717	CU25A	25 m
4718	CU30A	30 m

MIAMI

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4700	CU15M	15 m
4701	CU20M	20 m
4702	CU25M	25 m
4703	CU30M	30 m

UTAH CON OBLÒ

Cassetta in lamiera verniciata, con oblò rossa completa di: Rubinetto idrante UNI45 PN 16 - ISO 7, tubazione UNI 45 certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 45, adesivo marcatura CE .

Dim. L 380 x A 550 x P 185

MISTRAL

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4725	CU150S	15 m
4726	CU200S	20 m
4727	CU250S	25 m
4728	CU300S	30 m

BLACK

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4735	CU150A	15 m
4736	CU200A	20 m
4737	CU250A	25 m
4738	CU300A	30 m

MIAMI

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4720	CU150M	15 m
4721	CU200M	20 m
4722	CU250M	25 m
4723	CU300M	30 m

UTAH CON OBLÒ - CAMBIO RAPIDO

Cassetta cambio rapido, completa di: Rubinetto idrante UNI45 PN 16 - ISO 7, tubazione UNI 45 certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 45, adesivo marcatura CE .

Dim. L 380 x A 550 x P 185

MISTRAL

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4665	CUX15S	15 m
4666	CUX20S	20 m
4667	CUX25S	25 m
4668	CUX30S	30 m

BLACK

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4675	CUX15A	15 m
4676	CUX20A	20 m
4677	CUX25A	25 m
4678	CUX30A	30 m

MIAMI

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4660	CUX15M	15 m
4661	CUX20M	20 m
4662	CUX25M	25 m
4663	CUX30M	30 m

UTAH CON OBLÒ - INOX

Cassetta in INOX con oblò, completa di: Rubinetto idrante UNI45 PN 16 - ISO 7, tubazione UNI 45 certificata UNI EN 14540 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, istruzioni d'uso, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 45 , adesivo marcatura CE .

Dim. L 380 x A 550 x P 185

MISTRAL

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4685	CUX150S	15 m
4686	CUX200S	20 m
4687	CUX250S	25 m
4688	CUX300S	30 m

BLACK

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4695	CUX150A	15 m
4696	CUX200A	20 m
4697	CUX250A	25 m
4698	CUX300A	30 m

MIAMI

Art.	Codice	Lunghezza Manichetta
4680	CUX150M	15 m
4681	CUX200M	20 m
4682	CUX250M	25 m
4683	CUX300M	30 m

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA
CONFORMI ALLA UNI EN 671-1 PRESTAZIONE ELEVATA

MADE IN ITALY

NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE

Cassetta in acciaio spessore 1 mm verniciata con polvere epossidica sp 70µ di colore rosso RAL 3000. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas. Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO PIENO

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni in mm cassette:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200

Chiusura a sigillo

Chiusura a sigillo

Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1200	**NA15B**	15 m
1201	**NA20B**	20 m
1202	**NA25B**	25 m
1203	**NA30B**	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1220	**NA15R**	15 m
1221	**NA20R**	20 m
1222	**NA25R**	25 m
1223	**NA30R**	30 m

Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1205	**NC15B**	15 m
1206	**NC20B**	20 m
1207	**NC25B**	25 m
1208	**NC30B**	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1225	**NC15R**	15 m
1226	**NC20R**	20 m
1227	**NC25R**	25 m
1228	**NC30R**	30 m

NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE

Cassetta in acciaio spessore 1 mm verniciata con polvere epossidica sp 70µ di colore bianco RAL 9010. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas. Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO PIENO

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni in mm cassette:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200

Chiusura a sigillo

Chiusura a sigillo

Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1212	**NBL15B**	15 m
1213	**NBL20B**	20 m
1214	**NBL25B**	25 m
1215	**NBL30B**	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1230	**NBL15R**	15 m
1231	**NBL20R**	20 m
1232	**NBL25R**	25 m
1233	**NBL30R**	30 m

Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1216	**NBP15B**	15 m
1217	**NBP20B**	20 m
1218	**NBP25B**	25 m
1219	**NBP30B**	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1235	**NBP15R**	15 m
1236	**NBP20R**	20 m
1237	**NBP25R**	25 m
1238	**NBP30R**	30 m

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA
CONFORMI ALLA UNI EN 671-1 PRESTAZIONE ELEVATA

MADE IN ITALY

NASPO NIAGARA DA INCASSO ROSSO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE

Chiusura a sigillo

Cassetta in acciaio spessore 1 mm verniciata con polvere epossidica sp 70µ di colore rosso RAL 3000. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas. Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro.

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200
Dimensione in mm della cornice:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 680 x Alt 630 x prof. 25
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 780 x Alt 730 x prof. 25

NASPO NIAGARA DA INCASSO ROSSO CON PORTELLO PIENO

Chiusura a sigillo

CE

Con pyton bianco DN 25			Con pyton rosso DN 25		
Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1171	**NIL15B**	15 m	1175	**NIL15R**	15 m
1172	**NIL20B**	20 m	1176	**NIL20R**	20 m
1173	**NIL25B**	25 m	1177	**NIL25R**	25 m
1174	**NIL30B**	30 m	1178	**NIL30R**	30 m

CE

Con pyton bianco DN 25			Con pyton rosso DN 25		
Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1241	**NIP15B**	15 m	1245	**NIP15R**	15 m
1242	**NIP20B**	20 m	1246	**NIP20R**	20 m
1243	**NIP25B**	25 m	1247	**NIP25R**	25 m
1244	**NIP30B**	30 m	1248	**NIP30R**	30 m

NASPO NIAGARA DA INCASSO BIANCO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE

Chiusura a sigillo

Cassetta in acciaio spessore 1 mm verniciata con polvere epossidica sp 70µ di colore bianco RAL 9010.
Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1.
Valvola d'intercettazione da 1" gas.
Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN694. Chiusura con sigillo numerato.
Configurazione antinfortunistica.
Adesivo simbolo di identificazione.
Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro.

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200
Dimensione in mm della cornice:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 680 x Alt 630 x prof. 25
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 780 x Alt 730 x prof. 25

NASPO NIAGARA DA INCASSO BIANCO CON PORTELLO PIENO

Chiusura a sigillo

CE

Con pyton bianco DN 25			Con pyton rosso DN 25		
Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1280	**NIB15B**	15 m	1284	**NIB15R**	15 m
1281	**NIB20B**	20 m	1285	**NIB20R**	20 m
1282	**NIB25B**	25 m	1286	**NIB25R**	25 m
1283	**NIB30B**	30 m	1287	**NIB30R**	30 m

CE

Con pyton bianco DN 25			Con pyton rosso DN 25		
Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
1288	**NIN15B**	15 m	1292	**NIN15R**	15 m
1289	**NIN20B**	20 m	1293	**NIN20R**	20 m
1290	**NIN25B**	25 m	1294	**NIN25R**	25 m
1291	**NIN30B**	30 m	1295	**NIN30R**	30 m

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA
CONFORMI ALLA UNI EN 671-1 PRESTAZIONE ELEVATA

MADE IN ITALY

NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE

Chiusura a sigillo

NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO PIENO E VANO PORTA ESTINTORE

Chiusura a sigillo

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni in mm cassette:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 950 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1050 x Alt 700 x prof. 200

CE

Con pyton bianco DN 25			Con pyton rosso DN 25		
Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3199	**NA15BP**	15 m	3209	**NA15RP**	15 m
3200	**NA20BP**	20 m	3210	**NA20RP**	20 m
3201	**NA25BP**	25 m	3211	**NA25RP**	25 m
3202	**NA30BP**	30 m	3212	**NA30RP**	30 m

CE

Con pyton bianco DN 25			Con pyton rosso DN 25		
Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3204	**NC15BP**	15 m	3214	**NC15RP**	15 m
3205	**NC20BP**	20 m	3215	**NC20RP**	20 m
3206	**NC25BP**	25 m	3216	**NC25RP**	25 m
3207	**NC30BP**	30 m	3217	**NC30RP**	30 m

NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE

Chiusura a sigillo

NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO PIENO E VANO PORTA ESTINTORE

Chiusura a sigillo

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni in mm cassette:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 950 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1050 x Alt 700 x prof. 200

CE

Con pyton bianco DN 25			Con pyton rosso DN 25		
Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3219	**NBL15BP**	15 m	3229	**NBL15RP**	15 m
3220	**NBL20BP**	20 m	3230	**NBL20RP**	20 m
3221	**NBL25BP**	25 m	3231	**NBL25RP**	25 m
3222	**NBL30BP**	30 m	3232	**NBL30RP**	30 m

CE

Con pyton bianco DN 25			Con pyton rosso DN 25		
Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3224	**NBP15BP**	15 m	3234	**NBP15RP**	15 m
3225	**NBP20BP**	20 m	3235	**NBP20RP**	20 m
3226	**NBP25BP**	25 m	3236	**NBP25RP**	25 m
3227	**NBP30BP**	30 m	3237	**NBP30RP**	30 m

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA
CONFORMI ALLA UNI EN 671-1 PRESTAZIONE ELEVATA

MADE IN ITALY

NASPO NIAGARA ROSSO DA INCASSO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE

Chiusura a sigillo

NASPO NIAGARA ROSSO DA INCASSO CON PORTELLO PIENO E VANO PORTA ESTINTORE

Chiusura a sigillo

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 950 x Alt. 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1050 x Alt. 700 x prof. 200
Dimensione in mm della cornice:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 985 x Alt. 635 x prof. 25
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1035 x Alt. 735 x prof. 25

CE

Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3239	**NIL15BP**	15 m
3240	**NIL20BP**	20 m
3241	**NIL25BP**	25 m
3242	**NIL30BP**	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3249	**NIL15RP**	15 m
3250	**NIL20RP**	20 m
3251	**NIL25RP**	25 m
3252	**NIL30RP**	30 m

CE

Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3244	**NIP15BP**	15 m
3245	**NIP20BP**	20 m
3246	**NIP25BP**	25 m
3247	**NIP30BP**	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3254	**NIP15RP**	15 m
3255	**NIP20RP**	20 m
3256	**NIP25RP**	25 m
3257	**NIP30RP**	30 m

NASPO NIAGARA BIANCO DA INCASSO CON PORTELLO DOTATO DI LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE

Chiusura a sigillo

NASPO NIAGARA BIANCO DA INCASSO CON PORTELLO PIENO E VANO PORTA ESTINTORE

Chiusura a sigillo

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 950 x Alt. 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1050 x Alt. 700 x prof. 200
Dimensione in mm della cornice:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 985 x Alt. 635 x prof. 25
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1035 x Alt. 735 x prof. 25

CE

Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3339	**NIB15BP**	15 m
3340	**NIB20BP**	20 m
3341	**NIB25BP**	25 m
3342	**NIB30BP**	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3349	**NIB15RP**	15 m
3350	**NIB20RP**	20 m
3351	**NIB25RP**	25 m
3352	**NIB30RP**	30 m

CE

Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3344	**NIN15BP**	15 m
3345	**NIN20BP**	20 m
3346	**NIN25BP**	25 m
3347	**NIN30BP**	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3354	**NIN15RP**	15 m
3355	**NIN20RP**	20 m
3356	**NIN25RP**	25 m
3357	**NIN30RP**	30 m

CASSETTE NASPO "LINEA DISEGNO"
CONFORMI ALLA UNI EN 671-1

MADE IN ITALY

NASPO PARETE "LINEA DISEGNO" Di COLORE ROSSO RAL 3000

Chiusura a sigillo

Naspi con cassetta in acciaio sp. 15/10 verniciati con polvere al poliestere a norma ISO 9227 di colore rosso RAL 3000. Maniglie e cerniere in ottone cromato, clip di chiusura e predisposizione per sigillo. Portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente, che ha superato le prove di resistenza agli urti e di frammentazione previste rispettivamente dalle norme: BS 6206:1981 e UNI EN 12150-1/01 PAR.8.

NASPO PARETE "LINEA DISEGNO" Di COLORE GRIGIO RAL 3000

Chiusura a sigillo

Naspi con cassetta in acciaio sp. 15/10 verniciati con polvere al poliestere a norma ISO 9227 di colore grigio RAL 9006. Maniglie e cerniere in ottone cromato, clip di chiusura e predisposizione per sigillo. Portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente, che ha superato le prove di resistenza agli urti e di frammentazione previste rispettivamente dalle norme: BS 6206:1981 e UNI EN 12150-1/01 PAR.8.

Dimensioni cassette in mm:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 695 x Alt. 660 x prof. 222
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 810 x Alt. 765 x prof. 222

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3110	**ND15B**	15 m
3111	**ND20B**	20 m
3112	**ND25B**	25 m
3113	**ND30B**	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3114	**ND15R**	15 m
3115	**ND20R**	20 m
3116	**ND25R**	25 m
3117	**ND30R**	30 m

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Con pyton bianco DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3119	**NDG15B**	15 m
3120	**NDG20B**	20 m
3121	**NDG25B**	25 m
3122	**NDG30B**	30 m

Con pyton rosso DN 25

Art.	Codice	Lunghezza tubazione
3123	**NDG15R**	15 m
3124	**NDG20R**	20 m
3125	**NDG25R**	25 m
3126	**NDG30R**	30 m

NASPI PIVOTANTI "F1" UNI EN 671-1
ED ACCESSORI PER NASPI

MADE IN ITALY

NASPI PIVOTANTI MODELLO "F1"

Naspo pivotante con braccetto. Costruito in lamiera verniciata rossa completo di tubazione di alimentazione da 0,80 cm, valvola di intercettazione 1" F/F, tubazione semirigida PYTON bianco o rosso.
Diametro bobina 550 mm per 15-20 metri. Diametro bobina 650 mm per 25-30 metri. A norma UNI EN 671/1.

CE

ELEVATE PRESTAZIONI: K=34,9

Con pyton bianco DN 25			Con pyton rosso DN 25		
Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
850	**NP15B**	15 m	854	**NP15R**	15 m
851	**NP20B**	20 m	855	**NP20R**	20 m
852	**NP25B**	25 m	856	**NP25R**	25 m
853	**NP30B**	30 m	857	**NP30R**	30 m

CASSETTA IN PLASTICA PER NASPO F1

La cassetta abbinata ai naspi F1 serve per rendere a norma naspi esistenti installati prima dell'obbligo di marcatura CE.

Naspo e tubazione esclusi

Art.	Codice
849	**CNF1**

PORTELLO PER NASPO IN NICCHIA

In acciaio zincato con verniciatura a base di resine poliesteri speciali per esterni RAL 3000. Chiusura sigillabile.

Il portello abbinato ai naspi F1 serve per rendere a norma naspi esistenti installati in nicchia prima dell'obbligo della marcatura CE.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
847	**PNF1**	820 x 820 x 30

SPEZZONE PYTON DA 1 METRO CON MOLLA

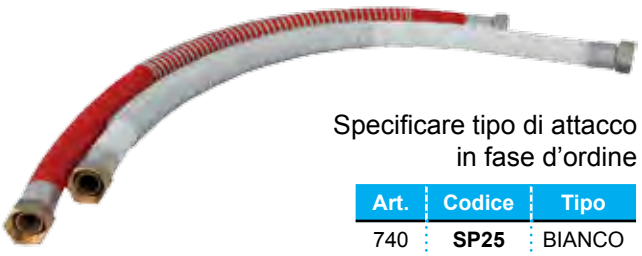

Specificare tipo di attacco in fase d'ordine

Art.	Codice	Tipo
740	**SP25**	BIANCO
744	**SPR25**	ROSSO

VALVOLA A SFERA 1" PER NASPI M/F

Art.	Codice
743	**VSFN**

LANCIA A ROTAZIONE UNI 25 PER NASPI

Attacco femmina 1"

Art.	Codice
1050	**LVAR25**

TUBAZIONI PYTON CONFORME ALLA NORMATIVA EN 694

La tubazione semirigida PYTON è prodotta in conformità alla normativa EN 694. La calza tessile è composta da una robusta struttura di ordito in poliestere A.T. e da una trama di monofilo di poliestere. Il sottostrato impermeabilizzante è particolarmente indicato per ridurre al minimo le perdite di carico ed è resistente all'ozono. A richiesta disponibile con un rivestimento protettivo in resina nitrilica per esaltare la resistenza all'abrasione senza compromettere la flessibilità del prodotto (modello RED).

pyton bianco al metro

Art.	Codice
739	**MP25**

pyton rosso al metro

Art.	Codice
749	**MPR25**

Con pyton bianco DN 25 raccordato 1" GAS M/F			Con pyton rosso DN 25 raccordato 1" GAS M/F		
Art.	Codice	Lunghezza tubazione	Art.	Codice	Lunghezza tubazione
761	**SP2515**	15 m	745	**SPR2515**	15 m
762	**SP2520**	20 m	746	**SPR2520**	20 m
763	**SP2525**	25 m	747	**SPR2525**	25 m
764	**SP2530**	30 m	748	**SPR2530**	30 m

CASSETTE NASPO "NIAGARA" VUOTE

MADE IN ITALY

CASSETTE NASPO NIAGARA CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE VUOTE CON RULLO

Cassetta in acciaio spessore 1 mm Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

Art.	Codice	Descrizione	Tipo	Dim. mm BxHxP
1151	**NA1**	Cass. naspo A1 VUOTA	ROSSA	650x600x200
1152	**NA2**	Cass. naspo A2 VUOTA	ROSSA	750x700x200
1153	**NBL1**	Cass. naspo A1 VUOTA	BIANCA	650x600x200
1154	**NBL2**	Cass. naspo A2 VUOTA	BIANCA	750x700x200
1160	**LPN1**	Lamiera posteriore naspo	ROSSA	650x600x200
1161	**LPN2**	Lamiera posteriore naspo	ROSSA	750x700x200

CASSETTE NASPO NIAGARA CON PORTELLO PIENO VUOTE CON RULLO

Cassetta in acciaio spessore 1 mm Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

Art.	Codice	Descrizione	Tipo	Dim. mm BxHxP
1156	**NC1**	Cass. naspo B1 VUOTA	ROSSA	650x600x200
1157	**NC2**	Cass. naspo B2 VUOTA	ROSSA	750x700x200
1158	**NBP1**	Cass. naspo B1 VUOTA	BIANCA	650x600x200
1159	**NBP2**	Cass. naspo B2 VUOTA	BIANCA	750x700x200
1160	**LPN1**	Lamiera posteriore naspo	ROSSA	650x600x200
1161	**LPN2**	Lamiera posteriore naspo	ROSSA	750x700x200

CASSETTE NASPO DA INCASSO NIAGARA CO PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE VUOTE CON RULLO

Cassetta in acciaio spessore 1 mm Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

Art.	Codice	Descrizione	Tipo	Dim. mm BxHxP
1183	**NIB1**	Cass. naspo A1IB VUOTA	ROSSA	650x600x200
1184	**NIB2**	Cass. naspo A2IB VUOTA	ROSSA	750x700x200
1185	**NIL1**	Cass. naspo A1I VUOTA	BIANCA	650x600x200
1186	**NIL2**	Cass. naspo A2I VUOTA	BIANCA	750x700x200
1160	**LPN1**	Lamiera posteriore naspo	ROSSA	650x600x200
1161	**LPN2**	Lamiera posteriore naspo	ROSSA	750x700x200

CASSETTE NASPO DA INCASSO NIAGARA CON PORTELLO PIENO VUOTE CON RULLO

Cassetta in acciaio spessore 1 mm Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

Art.	Codice	Descrizione	Tipo	Dim. mm BxHxP
1187	**NIN1**	Cass. naspo B1IB VUOTA	ROSSA	650x600x200
1188	**NIN2**	Cass. naspo B2IB VUOTA	ROSSA	750x700x200
1189	**NIP1**	Cass. naspo B1I VUOTA	BIANCA	650x600x200
1190	**NIP2**	Cass. naspo B2I VUOTA	BIANCA	750x700x200
1160	**LPN1**	Lamiera posteriore naspo	ROSSA	650x600x200
1161	**LPN2**	Lamiera posteriore naspo	ROSSA	750x700x200

TAPPI, RIDUZIONI FISSE E GIREVOLI

MADE IN ITALY

TAPPO FEMMINA

Art.	Codice	Tipo
1570	TA	UNI 25
1572	TA45	UNI 45
1574	TA70	UNI 70
1576	TA100	UNI 100

TAPPO MASCHIO

Art.	Codice	Tipo
1580	TAM	UNI 25
1582	TAM45	UNI 45
1584	TAM70	UNI 70

RIDUZIONI FISSE FEMMINA UNI - FEMMINA UNI

Art.	Codice	Tipo
1622	RFFF45	F. UNI 70 X F. UNI 45
1624	RFFF70	F. UNI 100 X F. UNI 70

RIDUZIONI FISSE FEMMINA UNI - FEMMINA GAS

Art.	Codice	Tipo
1611	RFFF125	F. UNI 25 X F. GAS 1"
1613	RF45112	F. UNI 45 X F. GAS 1½"
1615	RFF452	F. UNI 45 X F. GAS 2"
1617	RF702	F. UNI 70 X F. GAS 2"
1621	RFF70212	F. UNI 70 X F. GAS 2½"

RIDUZIONI FISSE FEMMINA GAS - FEMMINA GAS

Art.	Codice	Tipo
1653	RFFF1214	F. GAS ½" X F. GAS ¼"
1663	RFFF3814	F. GAS 3/8" X F. GAS ¼"

RIDUZIONI FISSE MASCHIO UNI - MASCHIO UNI

Art.	Codice	Tipo
1590	RFMM25	M. UNI 45 X M. UNI 25
1592	RFMM45	M. UNI 45 X M. UNI 45
1594	RFMM70	M. UNI 70 X M. UNI 45
1596	RFMM27	M. UNI 70 X M. UNI 70

RIDUZIONI FISSE MASCHIO UNI - MASCHIO GAS

Art.	Codice	Tipo
1610	RFM25	M. UNI 25 X M. GAS 1"
1612	RFM45	M. UNI 45 X M. GAS 1½
1614	RFM452	M. UNI 45 X M. GAS 2"
1618	RFM70112	M. UNI 70 X M. GAS 1½
1616	RFM702	M. UNI 70 X M. GAS 2"
1619	RFM70212	M. UNI 70 X M. GAS 2½

RIDUZIONI FISSE MASCHIO UNI - FEMMINA UNI

Art.	Codice	Tipo
1600	RFMF25	M. UNI 25 X F. UNI 45
1601	RFMF42	M. UNI 45 X F. UNI 25
1602	RFMF45	M. UNI 45 X F. UNI 70
1604	RFMF70	M. UNI 70 X F. UNI 45
1606	RFMF7	M. UNI 70 X F. UNI 100

RIDUZIONI GIREVOLI FEMMINA GIREVOLE UNI - FEMMINA GAS

Art.	Codice	Tipo
1643	RFG452	F. UNI 45 X F. GAS 2"
1645	RFG45212	F. UNI 45 X F. GAS 2½
1647	RFG702	F. UNI 70 X F. GAS 70 2"
1650	RFG70212	F. UNI 70 X F. GAS 2½

RIDUZIONI FISSE MASCHIO GAS - FEMMINA GAS

Art.	Codice	Tipo
1655	RFFM-3412	M. GAS ½" X F. GAS ¾"
1657	RFMF121	M. GAS ½" X F. GAS 1"

RIDUZIONI FISSE MASCHIO GAS - MASCHIO GAS

Art.	Codice	Tipo
1659	RFMM1414	M. GAS ¼" X M. GAS ¼"
1661	RFMM3814	M. GAS 3/8" X M. GAS ¼"

TAPPI, RIDUZIONI FISSE, GIREVOLI E RUBINETTI

MADE IN ITALY

RIDUZIONI FISSE
MASCHIO GAS - FEMMINA UNI

Art.	Codice	Tipo
1665	**RFMF125**	M. GAS 1" X F. UNI 25
1667	**RFM45112**	M. GAS 1½" X F. UNI 45
1669	**RFFM452**	M. GAS 2" X F. UNI 45

RIDUZIONI FISSE
MASCHIO UNI - FEMMINA GAS

Art.	Codice	Tipo
1666	**RFMF251**	M. UNI 25 X F. GAS 1"
1668	**RMF45112**	M. UNI 45 X F. GAS 1½"
1670	**RFM45F2**	M. UNI 45 X F. GAS 2"
1672	**RFM70F2**	M. UNI 70 X F. GAS 2"

RIDUZIONI GIREVOLI
FEMMINA GIREVOLE UNI - MASCHIO UNI

Art.	Codice	Tipo
1630	**RGF45**	F.G. UNI 45 x M. UNI 70
1632	**RGF70**	F.G. UNI 70 x M. UNI 100
1634	**RGF100**	F.G. UNI 100 x M. UNI 70

RIDUZIONI GIREVOLI
GIRELLO FEM. UNI - GIRELLO FEM. UNI

Art.	Codice	Tipo
1640	**RFG25**	F.G. UNI 25 X F.G. UNI 25
1642	**RFG45**	F.G. UNI 45 X F.G. UNI 25
1644	**RFG245**	F.G. UNI 45 X F.G. UNI 45
1646	**RFG457**	F.G. UNI 45 X F.G. UNI 70
1648	**RFG270**	F.G. UNI 70 X F.G. UNI 70
1649	**RFG2100**	F.G. UNI 100 X F.G. UNI 100

RACCORDO PER MISURA PRESSIONE
RESIDUA SECONDO UNI 10779

Art.	Codice	Tipo
1682	**RPR**	Filettatura GAS

GHIERA PER MONTAGGIO FACILITATO
RUBINETI IDRANTE

Art.	Codice	Tipo
1637	**GGMF112**	M.GAS 1½" X F.GAS 1½"
1638	**GGMF2**	M. GAS 2" X F.GAS 2"

RACCORDI COMPLETI

1 2 3

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	1536	**R25**	UNI 25 - TAB 804
2	1538	**R45**	UNI 45 - TAB 804
3	1540	**R70**	UNI 70 - TAB 804

MANICOTTI

Art.	Codice	Tipo
1510	**MG**	25 mm
1512	**MG45**	45 mm
1514	**MG63**	63 mm
1516	**MG70**	70 mm
1518	**MG125**	125 mm

DIVISORI SEMPLICI A DUE VIE

Art.	Codice	Tipo
1300	**D45**	UNI 45x45x45
1302	**D70**	UNI 70x45x45
1304	**D70S**	UNI 70x70x70

TAPPI, RIDUZIONI FISSE, GIREVOLI E RUBINETTI

MADE IN ITALY

VOLANTINI IN METALLO PER RUBINETTI IDRANTE

Art.	Codice	Tipo
1557	VOLP45	Per UNI 45 - quadro 7x7 mm
1558	VOLP70	Per UNI 70 - quadro 10x10 mm

DIVISORI CON SARACINESCHE

Art.	Codice	Tipo
1306	D45S	UNI 45x45x45
1308	D70CS	UNI 70x45x45
1310	D7070	UNI 70x70x70
1344	D70345	UNI 70x45x45x45
1554	D125	UNI 125x70x70x70

COLLI DI CIGNO SENZA SARACINESCHE

Art.	Codice	Tipo Attacco UNI
1315	CC45	UNI 45x1 - 45
1317	CC245	UNI 45x2 - 45
1319	CC70	UNI 70x1 - 70
1321	CC270	UNI 70x2 - 70

Art.	Codice	Tipo Baionetta
1315/B	CC45/B	UNI 45x1 - 45
1317/B	CC245/B	UNI 45x2 - 45
1319/B	CC70/B	UNI 70x1 - 70
1321/B	CC270/B	UNI 70x2 - 70

RUBINETTI A 45°

Art.	Codice	Tipo
1550	RU25	UNI 25 - 1”
1554	RU70	UNI 70 - 2”
1556	RU702	UNI 70 - 2½”

RUBINETTO UNI 45 CON MANOMETRO

Art.	Codice
1551	RU45PM

COLLI DI CIGNO CON SARACINESCHE

Art.	Codice	Tipo
1325	CCS45	UNI 45x1 - 45
1327	CCS245	UNI 45x2 - 45
1329	CCS70	UNI 70x1 - 70
1331	CCS270	UNI 70x2 - 70

Art.	Codice	Tipo
1325/B	CCS45/B	UNI 45x1 - 45
1327/B	CCS245/B	UNI 45x2 - 45
1329/B	CCS70/B	UNI 70x1 - 70
1331/B	CCS270/B	UNI 70x2 - 70

RUBINETTI A 45° PN16

Art.	Codice	Tipo
1559	RU45P	Per UNI 45 - pesante PN16
1552	RU45	Per UNI 45 - leggero PN16

GUARNIZIONI PER GIUNZIONI UNI

Art.	Codice	Tipo
1545	GG25	UNI 25
1546	G45	UNI 45
1547	G70	UNI 70

CHIAVE PER RACCORDI UNI 45 - 70

Art.	Codice
1392	CMA

CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTI SOTTOSUOLO

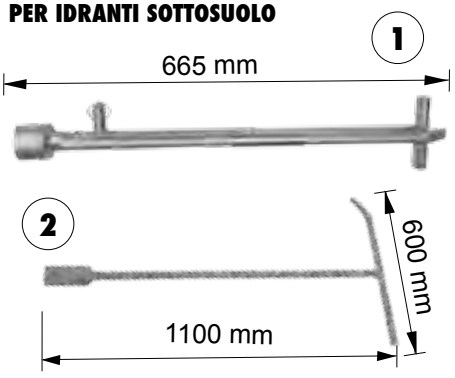

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	1351	CTM	Telescopica
2	1350	CIS	Chiave a T

CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTI SOPRASSUOLO

Art.	Codice
1390	CI

MANUTENZIONE DELLE RETI IDRANTI IMPIANTI A SECCO

MADE IN ITALY

RUBINETTO A SECCO ANTIGELO

Rubinetto idrante a secco antigelo UNI 45 x 1½" gas con scarico automatico. PN 16

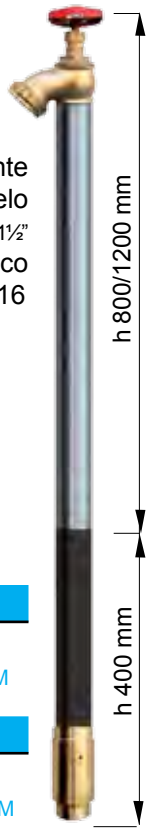

Art.	Codice
1541	**RU45S8**

ALTEZZA: 800 MM

Art.	Codice
1542	**RU45S12**

ALTEZZA: 1200 MM

COMPLESSO CE PER RETI DI IDRANTI A UMIDO ALL'APERTO

Cassetta TEXAS® speciale per reti di idranti a umido all'aperto costituita da:
• Cassetta in acciaio zincato verniciato
senza fori laterali e sulla parte posteriore con asola sul fondo della cassetta per facilitare la manutenzione
del rubinetto a secco
• Piantana TEXAS® in acciaio zincato verniciato.
• Rubinetto idrante a secco antigelo
UNI 45 x 1"½ con scarico automatico PN 16
• Tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 da mt 20
• Sella portamanichetta
• Lancia a rotazione Miami
• Coppia di sigilli numerati

Art.	Codice	Tipo
5095	**CT45US8**	Rubinetto H 800 e piantana H 400
5096	**CT45US12**	Rubinetto H 1200 e piantana H 800

GIUNTO PER INSTALLATION READY

Progettato per assicurare una singola transizione da tubi in PEAD a componenti di sistemi di tubazioni in acciaio con estremità scanalate.

A richiesta disponibile fino a 8"

FM

Art.	Tipo
9447	Giunto di transizione 2"

Codice: MBC09070063000022

Art.	Tipo
9448	giunto di transizione 2 ½"

Codice: MBC09070075000014

KIT CONGELAMENTO TUBI

INDISPENSABILE
PER LA SOSTITUZIONE DI RUBINETTI
SENZA CHIUDERE L'ACQUA

Art.	Codice
1489	**KCT**

Il kit consente di congelare tutti i tipi di liquidi, inclusi quelli ad alta pressione, all'interno di tubazioni in acciaio, rame, alluminio o plastica.
È indicato per la sostituzione di rubinetti e per la riparazione di perdite negli impianti antincendio e dove non è possibile intercettare e chiudere l'acqua.
Il kit permette di congelare tubazioni in acciaio da 1/8 fino a 2" e in rame da 10 mm fino a 42 mm (1/4"-2")

Contenuto del kit:
il kit comprende 10 paia di manicotti per il congelamento con diametri per tubi d 1/8" a 2", 1 raccordo per bombola con distributore a "T", 1 tappo di chiusura, 2 impugnature con iniettore e 2 tubi ad alta pressione, il tutto contenuto in una pratica valigetta.

MADE IN ITALY

CHIAVE PER RUBINETTO IDRANTE

Art.	Codice
1549	CRU

Questa chiave di presa, vi permetterà di avvitare e svitare i rubinetti in maniera agevole anche nelle cassette più anguste che siano a muro o ad incasso e anche nelle situazioni con installazione diretta in una nicchia a muro. Il lungo braccio di presa permette di lavorare con una leva capace di vincere anche la resistenza dei rubinetti più ossidati e incrostati.

Una volta smontato il volantino del rubinetto, la chiave di presa calza e si adegua alla quasi totalità dei rubinetti prodotti ed installati. La presa che si effettua sul rubinetto, viene fatta sul corpo dello stesso senza andare a toccare i filetti, cosa importantissima, perchè se rovinati possono compromettere il collegamento con le tubazioni.

SISTEMA PER L'INSTALLAZIONE DI RUBINETTI IN NICCHIE E CASSETTE ANGUSTE, CHE NON PERMETTONO LA ROTAZIONE DEL RUBINETTO

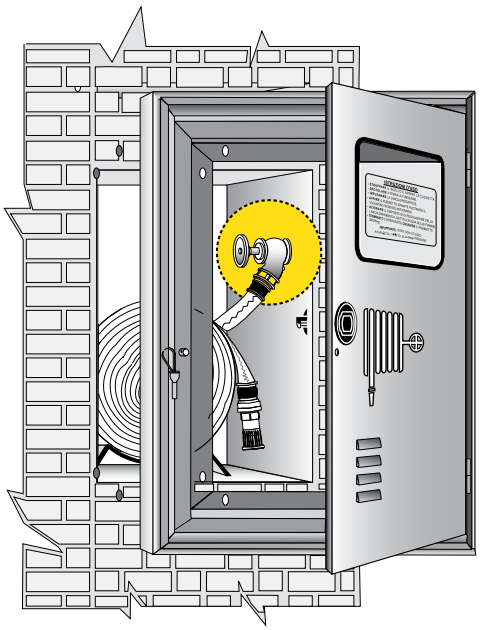

Quando lo spazio per l'installazione dei rubinetti all'interno di cassette e nicchie a muro è troppo angusto e non permette la rotazione del rubinetto per avvitarlo al tubo di alimentazione, l'installazione della ghiera girevole risolve il problema contenendo le spese.

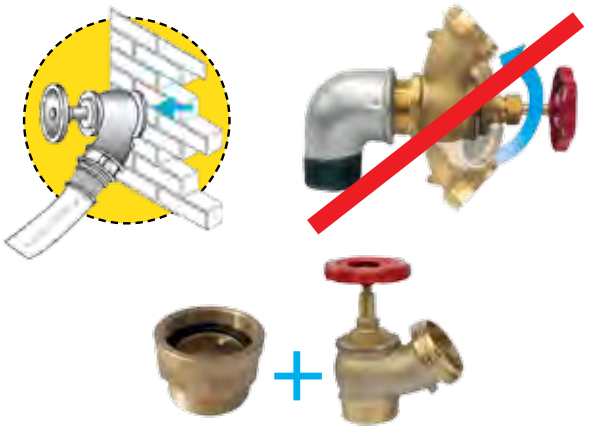

Montaggio della ghiera girevole tramite apposito perno in acciaio, utilizzabile con le chiavi a bussola universali. Avvitare la ghiera al raccordo.



Procedere all'installazione del rubinetto. Tenendo fermo il rubinetto avvitare la ghiera fino al completo serraggio.

GHIERA GIREVOLE

Art.	Codice
1637	GGMF112

1" ½ x 1" ½ PN16

Art.	Codice
1638	GGMF2

2" x 2" PN16

Le ghiere maschio/femmina girevoli da 1" ½ x 1" ½ e 2" x 2" GAS consentono una rapida installazione senza dover più girare i rubinetti.

CHIAVE DI MONTAGGIO PER GHIERA GIREVOLE

Art.	Codice
1639	CHGG

CASSETTE PER CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO

MADE IN ITALY

CASSETTA CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO MULTIPLA (NORMA UNI10779)

ALLESTIMENTO A
SOLO SCOPO DIMOSTRATIVO

Cassetta in acciaio zincato verniciata con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica.
La cassetta è completa di serratura con numero 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, adesivo per la registrazione della dotazione e adesivo simbolo di identificazione.
Viene fornita con tre selle salvamanichette e un ripiano regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo degli idranti soprassuolo.

Art.	Codice	Dimensione mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
886	**CCISM**	590 x 1440 x 480	Cassetta multipla con piantana - Vuota
888	**CCISSM**	590 x 840 x 480	Cassetta multipla - Vuota
889	**PCCISG**	400 x 600 x 350	Piantana per cassetta multipla

CASSETTA CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO SINGOLA (NORMA UNI 10779)

ALLESTIMENTO A
SOLO SCOPO DIMOSTRATIVO

Cassetta in acciaio zincato verniciata con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica.
La cassetta è completa di serratura con numero 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, adesivo per la registrazione della dotazione e adesivo simbolo di identificazione.
Viene fornita con una sella salvamanichetta e un ripiano regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo degli idranti soprassuolo.

Art.	Codice	Dim.mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
885	**CCISC**	450 x 1300 x 270	Cassetta singola con piantana - Vuota
883	**CCISS**	450 x 650 x 270	Cassetta singola - Vuota
1034	**PTNR**	altezza 800	Piantana per cassetta singola e media

CASSETTA CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO MEDIA (NORMA UNI 10779)

ALLESTIMENTO A
SOLO SCOPO DIMOSTRATIVO

Cassetta in acciaio zincato verniciata con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica.
La cassetta è completa di serratura con numero 2 chiavi, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza, adesivo per la registrazione della dotazione e adesivo simbolo di identificazione.
Viene fornita con una sella salvamanichetta e un ripiano regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo degli idranti soprassuolo.

Art.	Codice	Dim.mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
893	**CCISMD**	550 x 1300 x 320	Cassetta media con piantana - Vuota
894	**CCISSMD**	550 x 650 x 320	Cassetta media - Vuota
1034	**PTNR**	altezza 800	Piantana per cassetta singola e media

CASSETTE PER CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO

MADE IN ITALY

CASSETTE SERIE TEXAS® PER CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO

Costruite in acciaio zincato e verniciate a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227)
Le cassette vengono fornite complete di adesivo di identificazione e sigillo di chiusura numerato.
Le cassette Texas possono contenere due tubazioni DN 70

Art.	Codice	Tipo
902	**CT70SI**	Chiusura sigillo
1012	**PT45**	Piantana

ARMADIO PER CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO

Deve essere prevista, per ciascun idrante, l'installazione di una cassetta contenente, secondo le necessità di utilizzo, una o più tubazioni flessibili DN 70 conformi alla UNI 9487 complete di raccordi UNI 804, sella di sostegno e lancia di erogazione, e con i dispositivi di attacco e manovra indispensabili all'uso dell'idrante stesso. Tali dotazioni devono essere ubicate in prossimità degli idranti, in apposite cassette di contenimento, o conservate in una o più postazioni accessibili in sicurezza anche in caso d'incendio ed adeguatamente individuate da apposita segnaletica.

Art.	Codice	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
2133	**MB160/S**	**700x1600x420**

CASSETTE SERIE UTAH PER CORREDO IDRANTI

PIANTANA

Art.	Tipo
1032	Inox

PIANTANA

Art.	Tipo
1034	Rossa

Cassette di nuovo ed elegante design, coniugano un aspetto piacevole con un'ottima funzionalità ad un prezzo del tutto competitivo.
Nella parte frontale riportano il simbolo di identificazione, nella parte superiore sono dotate di una finestrella d'ispezione protetta da lastra non frangibile. Per aprire è sufficiente strappare il sigillo di chiusura, con un costo minimo per il suo ripristino. Conformazione antinfortunistica senza spigoli vivi, tettuccio a filo smussato anche per la cassetta inox.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1417	**CU70A**	UNI 70 Rossa	500 x 600 x 185
1420	**CU70X**	UNI 70 Inox	500 x 600 x 185
1417/MAG	**CU70AMAG**	UNI 70 Maggiorata rossa	500 x 600 x 270
1420/MAG	**CU70XMAG**	UNI 70 Maggiorata Inox	500 x 600 x 270

ARMADIO PER CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO SERIE ZIGHE

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Materiale: Acciaio zincato spessore mm 10/10 Verniciatura: con polvere epossidica colore ROSSO RAL 3000. Configurazione antinfortunistica, dotato di 1 serratura con 2 chiavi e 1 adesivo di identificazione.

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1	939	**CASIST**	Cassetta	500 x 850 x 280
2	940	**AIST**	Armadio	500 x 1000 x 200
3	941	**PAIST**	Piedistallo solo per articolo 940	500 x 250 x 300

CASSETTE PER CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO

MADE IN ITALY

UTAH MODELLO UNI 70 CON OBLÒ

Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello “LW70” con chiave di manovra soprassuolo.

K lancia “LW70”

Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4640	**CUS150**	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 185
4641	**CUS200**	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 185
4642	**CUS250**	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 185
4643	**CUS300**	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 185

UTAH MODELLO UNI 70 CON OBLÒ

Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello “MISTRAL” con chiave di manovra soprassuolo.

K lancia “MISTRAL”

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4645	**CUS150S**	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 185
4646	**CUS200S**	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 185
4647	**CUS250S**	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 185
4648	**CUS300S**	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 185

UTAH MODELLO UNI 70 CON OBLÒ INOX

Cassetta in INOX con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello “LW” con chiave di manovra soprassuolo.

K lancia “LW70”
Getto pieno: 120
Getto Fraz.:155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4650	**CUSX150**	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 185
4651	**CUSX200**	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 185
4652	**CUSX250**	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 185
4653	**CUSX300**	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 185

UTAH MODELLO UNI 70 CON OBLÒ INOX

Cassetta in INOX con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello “MISTRAL” con chiave di manovra soprassuolo.

K lancia “MISTRAL”

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof
4655	**CUSX150S**	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 185
4656	**CUSX200S**	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 185
4657	**CUSX250S**	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 185
4658	**CUSX300S**	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 185

PIANTANA

Art.	Codice	Tipo
1032	**PNTX**	Inox

PIANTANA

Art.	Codice	Tipo
1034	**PNTR**	Rossa

CASSETTE PER CORREDO IDRANTI SOPRASSUOLO

MADE IN ITALY

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA PER DOTAZIONE DOPPIA CON OBLÒ

DOTAZIONE DOPPIA

Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: N° 2 tubazioni UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, 2 lance a 3 effetti UNI 70 modello "LW70", chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4600	**CUT15**	2x UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4601	**CUT20**	2x UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4602	**CUT25**	2x UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4603	**CUT30**	2x UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA PER DOTAZIONE DOPPIA CON OBLÒ

DOTAZIONE DOPPIA

Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: N° 2 tubazioni UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, 2 lance a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL" chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "MISTRAL"

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4605	**CUT15S**	2x UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4606	**CUT20S**	2x UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4607	**CUT25S**	2x UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4608	**CUT30S**	2x UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA PER DOTAZIONE DOPPIA INOX CON OBLÒ

DOTAZIONE DOPPIA

Cassetta in INOX con oblò, completa di: N° 2 tubazioni UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, 2 lance a 3 effetti UNI 70 modello "LW70" chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz.:155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4610	**CUTX15**	2x UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4611	**CUTX20**	2x UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4612	**CUTX25**	2x UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4613	**CUTX30**	2x UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA PER DOTAZIONE DOPPIA INOX CON OBLÒ

DOTAZIONE DOPPIA

Cassetta in INOX con oblò, completa di: N° 2 tubazioni UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, 2 lancie a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL" chiave di manovra soprassuolo.

K lancia "MISTRAL"

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4615	**CTUX15S**	2x UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4616	**CTUX20S**	2x UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4617	**CTUX25S**	2x UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270
4618	**CTUX30S**	2x UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804 più 2 lance	500 x 600 x 270

CASSETTE PER CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO

MADE IN ITALY

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA CON OBLÒ

Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello “LW70” con chiave di manovra sottosuolo telescopica.

K lancia “LW70”

Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4740	**CUTO15**	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4741	**CUTO20**	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4742	**CUTO25**	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4743	**CUTO30**	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA CON OBLÒ

Cassetta in lamiera verniciata rossa con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello “MISTRAL” con chiave di manovra sottosuolo telescopica.

K lancia “MISTRAL”

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4745	**CUTO15S**	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4746	**CUTO20S**	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4747	**CUTO25S**	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4748	**CUTO30S**	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA CON OBLÒ INOX

Cassetta in INOX con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello “LW70” con chiave di manovra sottosuolo telescopica.

K lancia “LW70”

Getto pieno: 120
Getto Fraz.:155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4750	**CUTOX15**	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4751	**CUTOX20**	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4752	**CUTOX25**	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4753	**CUTOX30**	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270

UTAH MODELLO UNI 70 MAGGIORATA CON OBLÒ INOX

Cassetta in INOX con oblò, completa di: tubazione UNI 70 certificata UNI EN 9487 raccordata UNI 804 con legatura a norma UNI 7422 e manicotti copri legatura, sella salva manichetta, simbolo di identificazione, sigillo numerato, lancia a 3 effetti UNI 70 modello “MISTRAL” con chiave di manovra sottosuolo telescopica.

K lancia “MISTRAL”

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4755	**CUTOX15S**	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4756	**CUTOX20S**	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4757	**CUTOX25S**	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270
4758	**CUTOX30S**	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 600 x 270

PIANTANA

Art.	Codice	Tipo
1032	**PNTX**	Inox

PIANTANA

Art.	Codice	Tipo
1034	**PNTR**	Rossa

KIT CASSETTE CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO

MADE IN ITALY

ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ

Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di collo di cigno Dn 70 con uno sbocco UNI 70, chiave telescopica, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "LW70", manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422.

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4760	**CUTT15**	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4761	**CUTT20**	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4762	**CUTT25**	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4763	**CUTT30**	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280

ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ

Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di collo di cigno Dn 70 con uno sbocco UNI 70, chiave telescopica, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL", manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422.

K lancia "MISTRAL"

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4765	**CUTT15S**	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4766	**CUTT20S**	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4767	**CUTT25S**	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4768	**CUTT30S**	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280

ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ

Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di collo di cigno Dn 70 con uno sbocco UNI 70, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "LW70", manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422.

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz.:155

SENZA CHIAVE TELESCOPICA

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4770	**CUTC15**	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4771	**CUTC20**	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4772	**CUTC25**	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4773	**CUTC30**	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280

ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ

Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di collo di cigno Dn 70 con uno sbocco UNI 70, lancia a 3 effetti UNI 70 modello "MISTRAL", manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422.

K lancia "MISTRAL"

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

SENZA CHIAVE TELESCOPICA

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4775	**CUTC15S**	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4776	**CUTC20S**	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4777	**CUTC25S**	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4778	**CUTC30S**	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280

KIT CASSETTE CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO

MADE IN ITALY

ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ

Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di: chiave telescopica, lancia UNI 70 a 3 effetti, manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

SENZA COLLO DI CIGNO

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4780	**CUTS15**	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4781	**CUTS20**	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4782	**CUTS25**	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4783	**CUTS30**	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280

ARMADIO "CASAUT" PER CORREDO SOTTOSUOLO CON OBLÒ

Cassetta in acciaio zincato SP 10/10, verniciata con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredata di: chiave telescopica, lancia UNI 70 a 3 effetti, manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422

K lancia "MISTRAL"

Getto pieno: 160
Getto Fraz: 155

SENZA COLLO DI CIGNO

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4785	**CUTS15S**	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4786	**CUTS20S**	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4787	**CUTS25S**	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280
4788	**CUTS30S**	UNI 70 - 30 - raccordo UNI 804	500 x 850 x 280

ARMADIO PER CORREDO SOTTOSUOLO SERIE ZIGHE

Armadio per corredo sottosuolo serie ZIGHE, verniciato con polveri epossidiche per esterno rosso RAL 3000, corredato di: chiave sottosuolo standard, lancia UNI 70 a 3 effetti, manichetta UNI 70 a norma UNI 9492 con raccordi UNI 804 e legature UNI 7422.

K lancia "LW70"

Getto pieno: 120
Getto Fraz: 155

SENZA COLLO DI CIGNO

Art.	Codice	Manichetta	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
4730	**CU150W**	UNI 70 - 15 m - raccordo UNI 804	500 x 1000 x 200
4731	**CU200W**	UNI 70 - 20 m - raccordo UNI 804	500 x 1000 x 200
4732	**CU250W**	UNI 70 - 25 m - raccordo UNI 804	500 x 1000 x 200
4733	**CU300W**	UNI 70 - 30 m - raccordo UNI 804	500 x 1000 x 200

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm Larg. x Alt. x Prof.
1	940	**AIST**	Armadio vuoto	500 x 1000 x 200
2	941	**PAIST**	Piedistallo	500 x 250 x 300

PIANTANA

Altezza 800 mm

Art.	Codice	Tipo
1034	**PNTR**	Verniciata ROSSO

LANCIA LW 70 E MISTRAL 70



Pos.	Art.	Codice
1	1039	**LW70**
2	1053	**MISTRAL 70**

CHIAVI PER IDRANTI SOTTOSUOLO

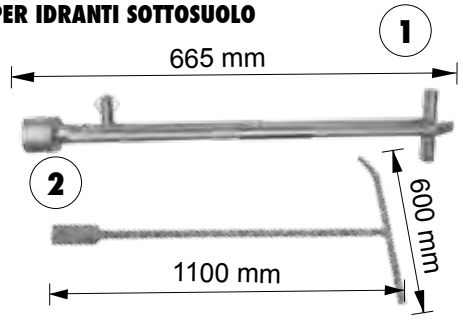

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm
1	1351	**CTM**	Chiave telescopica	665
2	1350	**CIS**	Chiave a T	1100 x 600

IDRANTI SOTTOSUOLO
ACCESSORI PER RETI IDRANTI

MADE IN ITALY

IDRANTI SOTTOSUOLO TIPO CROTONE UNI EN 14339

La Norma Europea UNI EN 14339 del 2006 ha sostituito la norma nazionale UNI 9486. La norma ha uniformato a livello europeo la costruzione degli idranti sottosuolo, ammettendo solo delle configurazioni in relazione al DN e lasciando a descrizione dei singoli paesi la profondità di interro.

Art.	Codice	Tipo
1473	**IC80U**	DN 80 uscita UNI 70 attacco a filetto
1477	**IC80B**	DN 80 uscita UNI 70 attacco a baionetta

CHIUSINO

Art.	Codice	Tipo
1520	**CHI50**	DN50
1522	**CHI70**	DN70/ DN80

CURVA AL PIEDE

Art.	Codice	Tipo
1490	**CU50**	DN 50
1492	**CU70**	DN 70
1494	**CU80**	DN 80
1496	**CU100**	DN 100
1498	**CU125**	DN 125
1500	**CU150**	DN 150

VALVOLA CLAPET

Valvola di ritegno a clapet flangiata PN 16.
Corpo in ghisa GJL500.
Potenza massima esercitata 16 BAR Temperatura massima di esercizio: -10°C + 80°C
Flangia UNI - EN 1092.

Art.	Codice	Tipo	Lunghezza	N° fori flangia
5034	**VC50**	DN 50	200	4x19
5035	**VC65**	DN 65	240	4x19
5036	**VC80**	DN 80	260	8x19
5037	**VC100**	DN 100	300	8x19
5038	**VC125**	DN 125	350	8x19
5039	**VC150**	DN 150	400	8x23
5040	**VC200**	DN 200	500	12x23
5041	**VC250**	DN 250	600	12x28
5042	**VC300**	DN 300	700	12x28

FILTRO A Y IN GHISA FLANGIATO

Filtro a Y con spurgo flangiato PN 16 - corpo in ghisa GJL500
Pressione massima di esercizio: PN16.
Temperatura massima di esercizio: -10°C + 120°C
Flangia: UNI - EN 1092.

Art.	Codice	Tipo	Lunghezza	N° fori flangia
5044	**FY50**	DN 50	230	4x19
5045	**FY65**	DN 65	290	4x19
5046	**FY80**	DN 80	310	8x19
5047	**FY100**	DN 100	350	8x19
5048	**FY125**	DN 125	400	8x19
5049	**FY150**	DN 150	480	8x23
5050	**FY200**	DN 200	600	12x23
5051	**FY250**	DN 250	730	12x28
5052	**FY300**	DN 300	850	12x28

VALVOLA FARFALLA WAFER

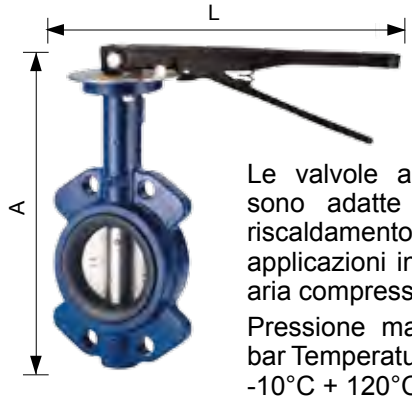

Le valvole a farfalla tipo Wafer sono adatte per impianti idrici, riscaldamento, condizionamento, applicazioni industriali ed agricole, aria compressa.

Pressione massima di esercizio 16 bar Temperatura massima di esercizio -10°C + 120°C

Art.	Codice	Tipo	Lunghezza	N° fori	Altezza
5054	**VFW40**	DN 40	165	4	252
5055	**VFW50**	DN 50	165	4	273
5056	**VFW65**	DN 65	265	4	296
5057	**VFW80**	DN 80	265	8	308
5058	**VFW100**	DN 100	265	8	346
5059	**VFW125**	DN 125	265	8	372
5060	**VFW150**	DN 150	265	8	397
5061	**VFW200**	DN 200	355	12	480
5062	**VFW250**	DN 250	500	12	540
5063	**VFW300**	DN 300	500	12	624

MADE IN ITALY

SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE COMPLETA DI VOLANTINO

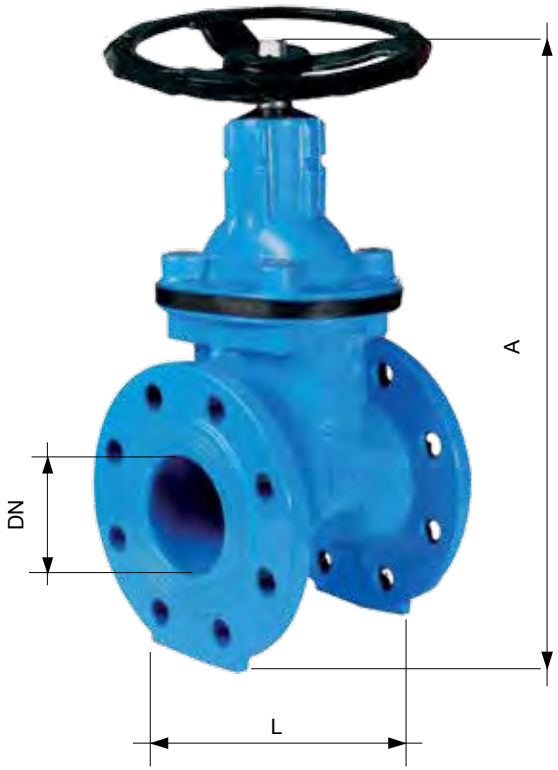

- Disponibile nella versione a corpo piatto (DIN 3202 F4) e a corpo ovale (DIN 3202 F5)EN 558-1.
- Flange forate e dimensionate EN 1092-2 PN 10 e PN 16; pressioni d'esercizio fino a PN 16; temperature fino a 90 gradi.
- Corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GJS 500-7 UNI EN 1563 con rivestimento epossidico.
- Cuneo interamente gommato anche nella parte interna con orifizio per lo scarico dell'acqua.
- Albero realizzato in acciaio inox X32 Cr 13 UNI 6900.
- Tenuta tramite o-ring.
- Possibilità di sostituzione dell'oring di tenuta senza chiudere l'alimentazione.
- Senza guide laterali.
- Collaudo su tutte le saracinesche, con prova idraulica a 25 bar a valvola aperta e a 18 bar su entrambi i lati del cuneo a valvola chiusa.
- Coppia di manovra secondo tabella UNI.
- Conforme alla EN 1074-2
- Conforme all UNI 1171

Tutti i materiali a contatto con l'acqua sono conformi alle circolari ministeriali 102/78 e.n. 174 del 06/04/2004 per uso con acqua potabile.

Art.	Codice	Descrizione	DN	Dimensioni mm Larg. x Alt.
5000	**B9030**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	40	140 x 232
5001	**B9031**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	50	150 x 233
5002	**B9032**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	65	170 x 270
5003	**B9033**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	80	180 x 273
5004	**B9034**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	100	190 x 307
5005	**B9035**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	125	200 x 347
5006	**B9036**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	150	210 x 385
5007	**B9037**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	200	230 x 490
5008	**B9038**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	250	250 x 605
5009	**B9039**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	300	270 x 645

Art.	Codice	Descrizione	DN	Dimensioni mm Larg. x Alt.
4990	**B9000**	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	40	240 x 232
4991	**B9001**	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	50	250 x 233
4992	**B9002**	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	65	270 x 270
4993	**B9003**	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	80	280 x 273
4994	**B9004**	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	100	300 x 307
4995	**B9005**	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	125	325 x 347
4996	**B9006**	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	150	350 x 385
4997	**B9007**	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	200	400 x 490
4998	**B9008**	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	250	450 x 605
4999	**B9009**	SARACINESCA CORPO OVALE COMPLETA DI VOLANTINO	300	500 x 645

MADE IN ITALY

SARACINESCA IN GHISA A CUNEO GOMMATO IN GHISA A CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO CON INDICATORE DI APERTURA

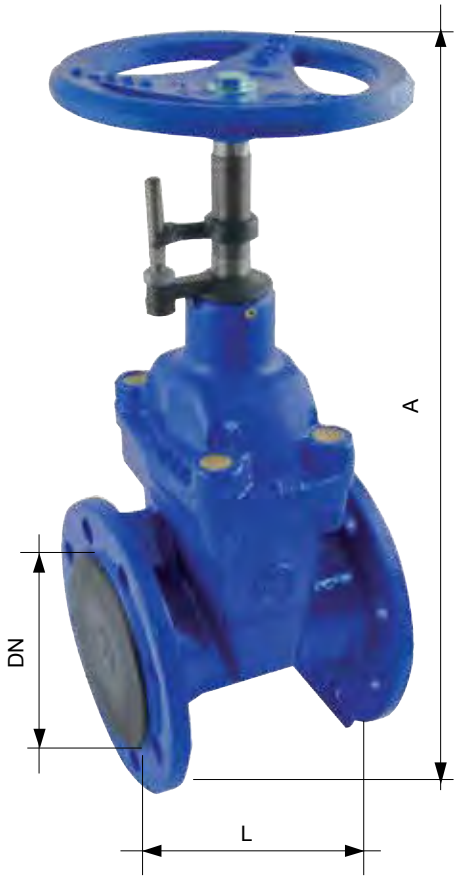

- Saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto Flangiato PN 16 con indicatore apertura conforme UNI 11443.
- Prevista nelle reti idranti secondo UNI 10779.
- Fornita con volantino
- Caratteristiche: passaggio totale, minime perdite di carico, esente manutenzione.
- Chiusura destrorsa, possibilità di installazione in qualsiasi posizione

MATERIALI:

- Corpo, coperchio, cuneo: in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo UNI EN 1563
- Rivestimento cuneo e guarnizioni in NBR
- Albero in acciaio inossidabile 13% Cr Madrevite in ottone

Tutti i materiali a contatto con l'acqua sono conformi alle circolari ministeriali 102/78 e.n. 174 del 06/04/2004 per uso con acqua potabile.

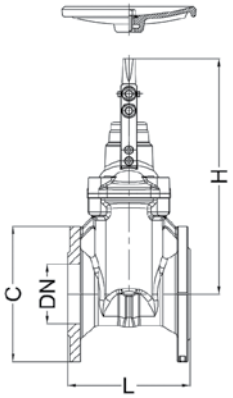

Art.	Codice	Descrizione	DN	Dimensioni mm Larg. x Alt.
5000	**B9030**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	40	140 x 232
5001	**B9031**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	50	150 x 233
5002	**B9032**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	65	170 x 270
5003	**B9033**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	80	180 x 273
5004	**B9034**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	100	190 x 307
5005	**B9035**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	125	200 x 347
5006	**B9036**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	150	210 x 385
5007	**B9037**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	200	230 x 490
5008	**B9038**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	250	250 x 605
5009	**B9039**	SARACINESCA CORPO PIATTO COMPLETA DI VOLANTINO	300	270 x 645

CHIUSINI PER SARACINESCHE

Chiusini in ghisa con coperchio con scritta "presa" e "saracinesca".
Carrabile **EN 124:2015** classe **C250**.
Verniciato nero.

Pos.	Art.	Codice	Descrizione sul coperchio	H	Coperchio	Base sup.	Base inf.
1	5031	**B4082**	Presa - Acqua	250	93	120	170
2	5032	**B4083**	Saracinesca	270	157	190	270

TIPO 907 - GIUNTO REFUSE-TO-USE™ PER GIUNZIONI PEAD ACCIAIO INSTALLATION READY

Progettato per assicurare una singola transizione da tubi in PEAD con estremità lisce DR7-DR17 a componenti di sistemi di tubazione in acciaio con estremità scanalate.

- Dimensioni da 2 - 8” IPS PEAD A 2 -8” IPS acciaio con scanalature.

- Dimensione da 63 - 225 mm iso PEAD a 2- 8” iso acciaio con scanalature.

- La pressione nominale soddisfa ampiamente le specifiche del tubo.

ADATTO PER INSTALLAZIONI FUORI TERRA OPPURE IN POZZETTO.

Art.	Codice	Tipo
9447	**MBC09070063000022**	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 63 AD ACCIAIO 2” TIPO 907 GUARN/EPDM
9448	**MBC09070075000014**	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 75 AD ACCIAIO 2 ½” TIPO 907 GUARN/EPDM
9449	**MBC09070090000021**	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 90 AD ACCIAIO 3” TIPO 907 GUARN/EPDM
9450	**MBC09070110000022**	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 110 AD ACCIAIO 4” TIPO 907 GUARN/EPDM
9451	**MBC09070125000012**	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 125 ACCIAIO 4” TIPO 907 GUARN/EPDM
9452	**MBC09070140000012**	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 140 AD ACCIAIO 5” TIPO 907 GUARN/EPDM
9453	**MBC09070160000021**	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 160 AD ACCIAIO 6” TIPO 907 GUARN/EPDM
9454	**MBC09070180000012**	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 180 AD ACCIAIO 6” TIPO 907 GUARN/EPDM
9455	**MBC09070200000012**	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 200 AD ACCIAIO 8” TIPO 907 GUARN/EPDM
9456	**MBC09070225000012**	GIUNTO DI TRANSIZIONE DA PEAD 225 AD ACCIAIO 8” TIPO 907 GUARN/EPDM

IN CASO DI INSTALLAZIONE INTERRATA CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO PER QUOTAZIONI

IDRANTI A COLONNA A NORMA UNI EN 14384

MADE IN ITALY

IDRANTI A COLONNA REALIZZATI SECONDO I CRITERI COSTRUTTIVI DELLA NORMA EUROPEA UNI EN 14384

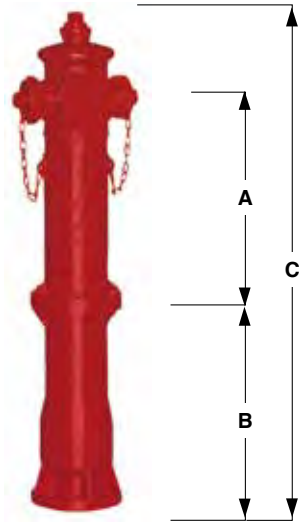

VERSIONE SEMPLICE		MODELLO			VERSIONE ROVESCIABILE	
Art.	Codice	DN	Tipo	Prof. mm	Art.	Codice
4850	**B2010**	80	DUE UNI 70	500	4880	B2110
4910	**B2040**	80	DUE UNI 70	700	4940	B2140
4856	**B2016**	100	DUE UNI 70	500	4886	B2116
4916	**B2046**	100	DUE UNI 70	700	4946	B2146
4860	**B2020**	100	DUE UNI 70 + UNI 100	500	4890	B2120
4920	**B2050**	100	DUE UNI 70 + UNI 100	700	4950	B2150
4861	**B2021**	150	DUE UNI 70	500	4891	B2121
4921	**B2051**	150	DUE UNI 70	700	4951	B2151
4862	**B2022**	150	DUE UNI 70 + UNI 100	500	4892	B2122
4922	**B2052**	150	DUE UNI 70 + UNI 100	700	4952	B2152
4863	**B2023**	150	TRE UNI 70 + UNI 100	500	4893	B2123
4923	**B2053**	150	TRE UNI 70 + UNI 100	700	4953	B2153

NOTA: Gli idranti in versione semplice sono muniti di dispositivo di manovra pentagonale e di scarico automatico antigelo che assicura lo svuotamento dell'idrante ad otturatore chiuso.
Gli idranti in versione rovesciabile sono muniti di dispositivo di manovra pentagonale e di scarico automatico antigelo che assicura lo svuotamento dell'idrante ad otturatore chiuso, e del dispositivo di rottura prestabilita che, in caso di urto accidentale impedisce la fuoriuscita dell'acqua e consente una facile ed immediata riparazione dell'idrante.
Gli idranti possono essere installati su reti di distribuzione dell'acqua (potabile, non potabile e filtrata) e sono adatti ad una pressione d'esercizio ammissibile (PFA) di PN 16. Sono realizzati con accurata selezione di materie prime e semilavorati al fine di poter garantire la resistenza alla corrosione e all'invecchiamento; tutti i materiali a contatto con l'acqua sono conformi al D.M. 174/04 come da certificazione da ente esterno.
Metodo di costruzione:
Gli idranti soprassuolo sono progettati e costruiti rispettando tutti i requisiti previsti dalla norma UNI EN 14384/06. Tutte le fasi di produzione e di controllo sono eseguite secondo le procedure e le istruzioni inserite nei "piani di realizzazione prodotto" parte integrante del sistema di controllo qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015. Tutti i particolari che compongono l'idrante sono sottoposti alle prove ed ai controlli previsti nella normativa UNI EN 14384 e nelle norme in essa richiamate (EN 1074/1 – EN 1074/6). Terminata la fase di montaggio l'idrante è sottoposto ai seguenti collaudi:

• PROVA DI TENUTA E RESISTENZA DEL CORPO ad una pressione di 25 bar con otturatore aperto.
• PROVA DI TENUTA E RESISTENZA DEL CUNEO ad una pressione di 18 bar con otturatore chiuso.

SET DI GUARNIZIONI COMPLETE DI DADI BULLONI PER IDRANTI

Art.	Cod.	Tipo
4986	**SG80**	Per idranti DN 80
4987	**SG100**	Per idranti DN 100
4988	**SG150**	Per idranti DN 150

Pos.	LEGENDA
1	Comando di apertura pentagonale
2	Attacco di uscita UNI 70 protetta da tappo
3	Attacco di prelievo UNI 100 protetta da tappo
4	Catenella sicurezza tappo
5	Marcature CE con caratteristiche
6	Parte colonnina idrante fuori terra
7	Parte colonnina idrante sotto terra
8	Flangia UNI EN 1092 per attacco rete idrica

CONFIGURAZIONI AMMISSIBILI DEGLI ATTACCHI DI USCITA IN CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN 1484

Flangia di connessione **DN**	numero di attacchi conformi alla norma UNI 810		
	Attacco uscita UNI 70 A1	Attacco Prelievo UNI 100 A2	Disposizione attacchi di prelievo e uscita
80	2	-	
100	2	-	
	2	1	
150	2	-	
	2	1	
	3	-	

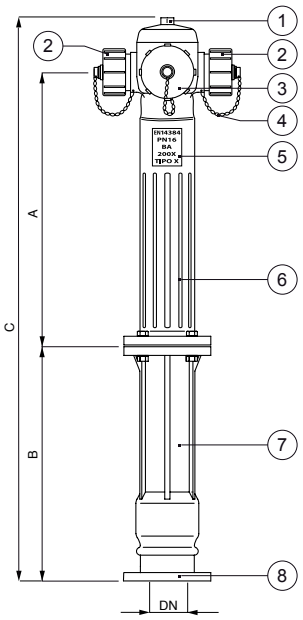

GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA
PER LINEA DI MANDATA E DERIVAZIONE 10779

MADE IN ITALY

GRUPPO ATTACCO MANDATA PER LINEA DI DERIVAZIONE UNI 10779

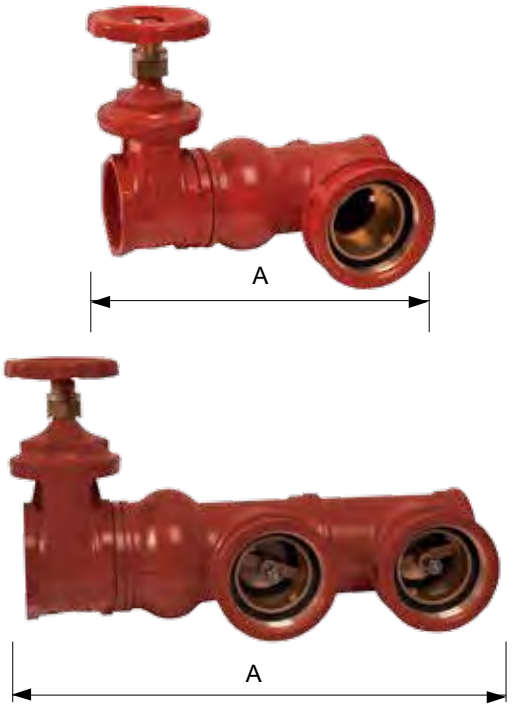

Per installazione orizzontale o verticale

L'attacco di mandata per autopompa a norma UNI 10779 è un dispositivo installato in derivazione dall'anello idrico della rete antincendio per mezzo del quale tramite l'autobotte dei vigili del fuoco può essere immessa dell'acqua in situazioni di emergenza.

MODELLI CON ATTACCO A FILETTO

Art.	Codice	Tipo	Lunghezza "A" mm
1367	**GAM29**	UNI 70 - 2" - 1 idrante	240
1368	**GAM159**	UNI 70 - 2.1/2" - 1 idrante	245
1369	**GAM39**	UNI 70 - 3" - 1 idrante	260
1370	**GAM49**	UNI 70 - 4" - 1 idrante	280
1371	**GAM229**	UNI 70 - 2" - 2 idranti	350
1372	**GAM259**	UNI 70 - 2.1/2" - 2 idranti	400
1373	**GAM339**	UNI 70 - 3" - 2 idranti	420
1374	**GAM449**	UNI 70 - 4" - 2 idranti	560

MODELLI CON ATTACCO A FLANGIA

Art.	Codice	Tipo	Lunghezza "A" mm
1375	**GAM809**	DN80 con 1 attacco UNI 70	300
1376	**GAM829**	DN80 con 2 attacchi UNI 70	445
1377	**GAM109**	DN100 con 1 attacco UNI 70	340
1378	**GAM129**	DN100 con 2 attacco UNI 70	480

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA PER LINEA DI MANDATA

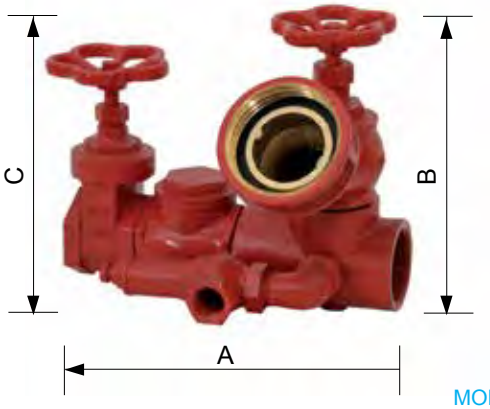

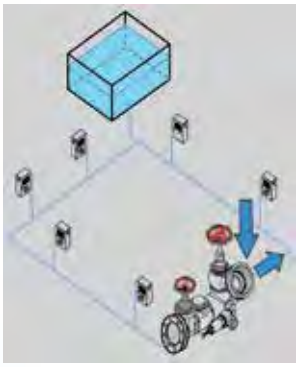

L'attacco per autopompa in linea è un dispositivo collegato da una parte all'impianto di alimentazione idrica e dall'altra alla rete idrica antincendio per mezzo del quale può essere immessa dell'acqua in situazioni di emergenza

Dimensioni in mm	Attacco autopompa a 2 IDRANTI			
	DN	A	B	C
	50 - 2"	410	230	180
	65 - 2"½	440	245	220
	80 - 3"	540	250	255
	100 - 4"	570	275	300

Dimensioni in mm	Attacco autopompa ad 1 IDRANTE			
	DN	A	B	C
	50 - 2"	285	230	180
	65 - 2"½	305	245	220
	80 - 3"	380	250	255
	100 - 4"	415	275	300

MODELLI CON ATTACCO A FILETTO

Art.	Codice	Tipo
1355	**GAM**	UNI 70 - 2" - 1 idrante
1357	**GAM2**	UNI 70 - 2.1/2" - 1 idrante
1359	**GAM3**	UNI 70 - 3" - 1 idrante
1361	**GAM4**	UNI 70 - 4" - 1 idrante
1362	**GAM22**	UNI 70 - 2" - 2 idranti
1364	**GAM25**	UNI 70 - 2.1/2" - 2 idranti
1363	**GAM32**	UNI 70 - 3" - 2 idranti
1365	**GAM42**	UNI 70 - 4" - 2 idranti

MODELLI CON ATTACCO A FLANGIA

Art.	Codice	Tipo
1380	**GAM801**	DN 80 X UNI 70
1381	**GAM802**	DN 80 X 2 UNI 70
1382	**GAM100**	DN 100 X UNI 70
1383	**GAM102**	DN 100 X 2 UNI 70

A RICHIESTA DISPONIBILE VERSIONE VERTICALE CON MOLLA

TAPPO PER GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA

Art.	Codice	Tipo
1584	**TAM70**	Ottone
1584/PVC	**TPGAM**	Plastica

Preme ricordare che la norma UNI 10779 prevede che il dispositivo costituente l'attacco per autopompa deve prevedere tra l'altro una protezione contro l'ingresso di corpi estranei nel sistema a mezzo di tappo filettato secondo UNI 810, e sagomato in modo da poter essere rimosso con chiave unificata UNI 814.

CARTELLO IN ALLUMINIO PER LA SEGNALAZIONE DEI GRUPPI AUTOPOMPA

Art.	Codice
813	**CALLAM**

Gli attacchi devono essere contrassegnati in modo da permettere l'immediata individuazione dell'impianto che alimentano; essi devono essere segnalati mediante cartelli o iscrizioni.

CASSETTE E PORTELLI PER LA PROTEZIONE DEI GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA

MADE IN ITALY

CASSETTE PER GRUPPI AUTOPOMPA

LASTRA ESCLUSA

ANCHE IN ACCIAIO INOX AISI 304L

Art.	Codice	Dim.mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
1560	**CGMP**	500 x 600 x 300	Rossa 2” ÷ 2.1/2”
1562	**CGMG**	800 x 600 x 400	Rossa 3” a 4”
943	**TEALMG**	800 x 600 x 400	Telaio cassetta motop. grande
942	**TEALMP**	500 x 600 x 300	Telaio cassetta motop. piccola

PORTELLO PER GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA TEXAS® CON CHIUSURA A SIGILLO

SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON VERNICIATURA SPECIALE PER ESTERNI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE. MATERIALE: acciaio zincato VERNICIATURA: a base di resine poliesteri speciali per esterni che ne garantiscono un’elevata resistenza alla corrosione, anche in ambienti marini (ISO 9227) - I portelli sono dotati di sigillo di chiusura numerato.

Art.	Codice	Dim.mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
838	**PTEXCICGM**	750 x 570 x 28	Rosso

CASSETTE PER GRUPPI AUTOPOMPA TEXAS

Cassetta in acciaio INOX o in lamiera zincata, verniciatura a base di resine poliesteri di colore rosso RAL3000 ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
Il portello con apertura a 180 gradi e unito alla cassetta con cerniere in acciaio rinforzato.

ANCHE IN ACCIAIO INOX AISI 304L

SERIE TEXAS® 4.0
IN LAMIERA ZINCATA CON VERNICIATURA SPECIALE PER ESTERNI

Art.	Codice	Dim.mm Larg. x Alt. x Prof.	Tipo
1561	**CTGMP**	500 x 470 x 300	Rossa 2” ÷ 2.1/2”
1563	**CTGMG**	800 x 500 x 400	Rossa 3” a 4”
1565	**CTGMPX**	500 x 470 x 300	INOX 2” ÷ 2.1/2”
1567	**CTGMGX**	800 x 500 x 400	INOX DA 3” A 4”

LASTRE FRANGIBILE PER CASSETTE GRUPPI AUTOPOMPA

Art.	Codi-ce	Dimensione mm Larg. x Alt.	Tipo
987	**VGMP**	445 x 505	Piccola
988	**VGMG**	745 x 505	Grande

VALVOLA DI SICUREZZA PER ATTACCO AUTOPOMPA

Art.	Codice	Tipo
1387	**VSM34**	3/4 per G.M. 2” e 2.1/2”
1389	**VSM1**	1” per G.M. 3” e 4”

MADE IN ITALY

AVVOLGI MANICHETTA A CARRELLO

Permette di riavvolgere facilmente le manichette UNI 45 e UNI 70 in modo corretto (in doppio) come previsto dallo standard italiano.
Dotato di piedini di stazionamento e di ruote per un facile trasporto.

DIMENSIONI:

L 780 x A 1200 x P 420 mm

Art.	Codice
1021	**AVVM**

AVVOLGI MANICHETTA "RUNNER"

L'attrezzatura RUNNER permette di riavvolgere comodamente e velocemente ogni tipologia di manichetta antincendio, l'avvolgimento delle manichette avviene collegando la metà della manichetta all'apposito accessorio a forchetta e spingendo in avanti il carrellino, la manichetta viene riavvolta.

INFORMAZIONI TECNICHE:

• Dimensioni ingombro totali:

L x P x H circa 550 x 200 x 1200 mm

• Peso:

10 Kg;

Art.	Codice
1111	**ANVR**

AVVOLGI MANICHETTA DA PARETE E/O DA BANCO

Ottima per essere installata su furgoni e officine attrezzate.
Permette una veloce e facile avvolgitura delle manichette UNI 45 e UNI 70.
Avvolge le manichette in doppio come previsto dallo standard italiano.

Art.	Codice	Dim.mm Larg. x Alt. x Prof.
1022	**AVVMP**	300 x 450 x 230

MACCHINA RACCORDA MANICHETTE

Consente di effettuare la legatura a filo delle manichette sui raccordi UNI 45 e UNI 70.

DIMENSIONI:

L 570 x A 1100 x P 620 mm

Art.	Codice
1396	**MRAC**

UNITÀ DI COLLAUDO MANICHETTE

MADE IN ITALY

POMPA ELETTRICA DI COLLAUDO MANICHETTE E SERBATOI COMPLETA DI MOTORE PER ASCIUGATURA

La pompa elettrica consente di effettuare i collaudi idraulici dei serbatoi degli estintori a polvere e delle manichette antincendio, integrando anche il processo di asciugatura di queste ultime.
E' facilmente trasportabile, in quanto realizzata su carrello in acciaio INOX, dalla specifica configurazione a tre ruote. Questa caratteristica, insieme alle dimensioni compatte, fanno sì che essa sia anche particolarmente adatta per interventi diretti a domicilio cliente.

Grazie al suo azionamento elettrico, la pompa permette di raggiungere con progressione e gradualità la pressione di collaudo richiesta per le manichette flessibili.
L'unità è alimentata elettricamente e non necessita di aria compressa per il suo utilizzo.
Inoltre, il sistema di asciugatura ad aria forzata garantisce una pratica e veloce asciugatura delle manichette flessibili UNI 45 e UNI 70.

Dimensioni ingombro totali: L x P x H 570x600x1200 mm
Peso: ~ 50 Kg
Pressione max di collaudo: 10 ÷ 50 Bar
Alimentazione elettrica: 230V 50 Hz.

Art.	Codice
2799	MCMSTP

CARRELLO PER LA MANUTENZIONE ED IL COLLAUDO DEI SERBATOI E DELLE MANICHETTE

Il carrello consente di effettuare i collaudi idraulici dei serbatoi degli estintori a polvere, idrici - schiuma e delle manichette antincendio.
La pompa è facilmente trasportabile, in quanto installata su carrello in acciaio INOX, dalla specifica configurazione a tre ruote. Questa caratteristica, insieme alle dimensioni e al peso ridotto della pompa, fanno sì che essa sia anche particolarmente adatta per interventi diretti a domicilio cliente.

Grazie al suo azionamento elettrico, la pompa permette di raggiungere con progressione e gradualità la pressione di collaudo richiesta.
L'unità è alimentata elettricamente e non necessita di aria compressa per il suo utilizzo.

Dimensioni ingombro totali: L x P x H 570x600x1200 mm
Peso: ~ 50 Kg
Pressione max di collaudo: 10 ÷ 50 Bar
Alimentazione elettrica: 230V 50 Hz.

Art.	Codice
2744	MCMST

UNITÀ PNEUMATICA MULTIFUNZIONE PER COLLAUDO E ASCIUGATURA DI TUBAZIONI ANTINCENDIO ED ESTINTORI MAX 60 BAR.

L'unità BELF permette di svolgere più attività contemporaneamente e precisamente:

Collaudo ad acqua manichette antincendio e naspi;
Asciugatura manichette antincendio;
Prova ad aria alla pressione max 4/6 bar di manichette antincendio e naspi;
Prova idrostatica su estintori portatili e carrellati a polvere e schiuma.
Uno dei vantaggi dell'unità BELF è il suo funzionamento senza bisogno di collegamenti elettrici e senza avere al proprio seguito vari macchinari e attrezzature ingombranti, considerata la contemporanea presenza di acqua necessaria per i collaudi, si elimina in questo modo ogni pericolo derivante dal rischio di interazione tra energia elettrica e acqua.
BELF infatti è dotato di una pompa pneumatica per effettuare i collaudi delle manichette e naspi solo con l'ausilio di aria compressa o azoto, e grazie al suo semplice sistema può effettuare la loro asciugatura con apposite spugne, le quali vengono espulse e sono recuperabili tramite l'apposita "gabbia" posta lateralmente.
Con un l'ausilio di accessori fornibili su richiesta, può effettuare la prova idrostatica su estintori portatili e carrellati a polvere e schiuma. È realizzato interamente in acciaio inox e dotato di due ruote che ne facilitano il trasporto in ogni tipo di superficie.

Dimensioni ingombro totali: L x P x H circa 600 x 600 x 1000 mm;
Peso: 35 Kg;
Pressione max di collaudo: 60 Bar;
Alimentazione ad aria: 4 Bar max;
Serbatoio scorta acqua: lt. 25 circa.

Art.	Codice
2800	BELF

MANUTENZIONE DELLE RETI IDRANTI

MADE IN ITALY

MISURATORE DI PORTATA E DI PRESSIONE CERTIFICATO

Strumento per la misura della pressione statica e dinamica per il calcolo della portata di reti idrauliche per estinzioni incendi, aventi raccordi DN 25, DN 45 e DN 70.
Lo strumento è previsto per essere avvitato al raccordo terminale maschio di una tubazione flessibile di sistema fisso di estinzione incendi, al posto della lancia erogatrice, ed è corredato di raccordi ed ugelli intercambiabili onde permettere verifiche su reti UNI 25 (naspi antincendio), UNI 45 e UNI 70.

Art.	Codice	Tipo
1026	**MPPS**	0 ÷ 12 bar

MANOMETRO DI RICAMBIO PER MISURATORE DI PORTATA E PRESSIONE

Art.	Codice	Tipo
1106	**MMPPS**	Semplice
1133	**MMPPSC**	Certificato

VALIGETTA MISURATORE "FIRE FLOW"

Per rilevamento diretto della pressione dinamica e portata

Completo di:

- Misuratore digitale FIREFLOW WFT
- Venturimetri DN 25, DN 45, DN 70 in alluminio anodizzato con attacco UNI 804 in ottone cromato
- Valigetta
- Cavo USB
- Istruzioni utilizzo

Art.	Codice
1105	**MPPSB**

VALIGETTA " FIRE HOSE TESTING"

La valigetta contiene le attrezzature necessarie per effettuare con aria compressa (alla pressione della rete idranti) i controlli sulle manichette UNI 45 e UNI 70 previsti dalla norma di manutenzione UNI EN 671-3

Art.	Codice	Dimensione mm Larg. x Alt x Prof.
1024	**VFHT**	360 x 260 x 120

KIT ASCIUGATURA INTERNA MANICHETTE

Borsa contenente il necessario per effettuare l'asciugatura e la talcatura interna delle manichette UNI 45 ed UNI 70.

Art.	Codice
2786	**KAM**

TAPPI PROVA PRESSIONE

Studiati e realizzati per la misurazione della pressione statica.
Disponibili sia singolarmente che in pratica valigia.

Art.	Codice	Tipo
1063	**TPR25**	Tappo UNI 25
1064	**TPR45**	Tappo UNI 45
1065	**TPR70**	Tappo UNI 70
1066	**VALTPR**	Valigetta completa
1150	**MGTPR**	Manometro di ricambio DN63

PRESSOSTATO E MANOMETRI

MADE IN ITALY

PRESSOSTATO KP36 PER AVVIAMENTO POMPE ANTINCENDIO

- Campo regolazione: da 4 a 12 bar
- Diff. regolabile da 0,5 a 1,6 bar
- Temp. esercizio: da -40°C a +65°C
- Pressione operativa max: 17 bar
- Contatti : SPDT in Ag
- Attacco G ¼" A
- Protezione: IP 55
- Approvazioni: EN 60947-4,5
- RINA, Registro Italiano Navale
- MRS, Maritime Reg. of Shipping, Russia
- UL listed (disponibile a richiesta).
- Nota: per pompe di surpressione o rete di acquedotto è disponibile a richiesta mod. KPI 36 con range da 2 a 12 bar

Art.	Codice	Tipo
2817	**PRPA**	1/4" GAS

IN ACCORDO ALLE NORME UNI EN 12845 - UNI 10779

MANOMETRO SCALA DA 0 A 16 BAR DN 100 IN INOX - IN GLICERINA

- Manometro a molla - cassa inox - antivibrazione
- Normativa di riferimento: EN 837-1
- Campo scala: da 0 a 16 bar
- Precisione: ± 1%
- Funzione: doppia scala bar/psi
- Materiali: Inox e leghe di rame
- Attacco: 1/2" gas, radiale
- Grado di protezione: IP 67
- Conformità: Direttiva PED 2014/68/UE

IN ACCORDO ALLE NORME UNI EN 12845 - UNI 10779

Art.	Codice	Tipo
2819	**MG100 - 16**	1/2" GAS

MANOMETRO SCALA DA -1 A 9 BAR DN 100 IN INOX - IN GLICERINA

- Manometro a molla - cassa inox - antivibrazione
- Normativa di riferimento: EN 837-1
- Campo scala: da -1 a 9 bar
- Precisione: ± 1%
- Funzione: scala bar
- Materiali: Inox e leghe di rame
- Attacco: 1/2" gas, radiale
- Grado di protezione: IP 67
- Conformità: Direttiva PED 2014/68/UE

IN ACCORDO ALLE NORME UNI EN 12845 - UNI 10779

Art.	Codice	Tipo
2820	MG101 - **9**	1/2" GAS

INDICATORI E MISURATORE DI FLUSSO

MADE IN ITALY

INDICATORE VISIVO DI FLUSSO PER CIRCUITO DI ANTI-SURRISCALDAMENTO

Accessorio per il dispositivo di ANTI-SURRISCALDAMENTO per le pompe antincendio UNI EN 12845 e UNI 10779 Permette il controllo visivo del passaggio del liquido per le pompe antincendio in funzione e con la mandata chiusa. L'elica è colorata e migliora la visualizzazione anche con liquidi opachi.
L'indicatore è equipaggiato di un tubo visore in vetro naturale.

FILETTATURA GAS CILINDRICO SECONDO UNI 228/1.

Art.	Codice	Tipo
2813	**IFCAS12**	1/2" GAS
2814	**IFCAS14**	1/4" GAS

INDICATORE VISIVO DI FLUSSO PER CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

Accessorio per linea di drenaggio dell'acqua di RAFFREDDAMENTO dello scambiatore di calore dei motori Diesel per le pompe antincendio UNI EN 12845 e UNI 10779 Permette il controllo visivo del passaggio del liquido in drenaggio del motore Diesel con scambiatore di calore.
L'elica è colorata e migliora la visualizzazione anche con liquidi opachi.
L'indicatore è equipaggiato di un tubo visore in vetro naturale.

FILETTATURA GAS CILINDRICO SECONDO UNI 228/1.

Art.	Codice	Tipo
2815	**IFCAR112**	1 1/2" GAS
2816	**IFCR12**	2" GAS

MISURATORE PORTATA AD ULTRASUONI

Misuratori a Ultrasuoni per montaggio esterno alla tubazione.
- Strumento Palmare, portatile, in custodia morbida antiurto
- Idoneo per qualsiasi liquido omogeneo con impurità fino a 10 ppm
- Temperatura ambiente: da -40 a +110°C
- Precisione: ± 1% con velocità del liquido da 0,2 m/s
- Ripetibilità: ± 0,2%
- Data Logger per memorizzare oltre 2000 stringhe di dati
- Visualizzatore di Portata Istantanea, Totalizzatore bidirezionale e Velocità di flusso.
- Alimentazione: batterie ricaricabili incluse, durata fino a 20 ore di funzionamento.
- Trasduttori: TS2 (L1) da DN15 a DN100 mm /TM1 (L2) da DN50 a DN700 mm
- Fornitura completa di robusta valigetta completa di carica batteria, 5 m di cavi per il collegamento dei trasduttori.

Art.	Codice
1101	**MPPSUS**

CARTELLI SEGNALATORI ED ESPOSITORI

CARTELLI SEGNALATORI
IN LAMIERA DI ALLUMINIO

MADE IN ITALY

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1070	CALL
906	CALLP

Formato - mm250 x 310
Formato - mm160 x 210

CARTELLO BIFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1060	CALLB

Formato - mm250 x 310

CARTELLO FOTOLUMINESCENTE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1090	CARTL

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1069	CALLN

Formato - mm250 x 310

CARTELLO BIFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1061	CALLBN

Formato - mm250 x 310

CARTELLO FOTOLUMINESCENTE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1091	CARNL

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1071	CALLC

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1089	CALLCO2N

Formato - mm250 x 310

CARTELLO BIFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1062	CALLDB

Formato - mm250 x 310

CARTELLO FOTOLUMINESCENTE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1093	CALLIRBL

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1073	CALLIR

Formato - mm250 x 310

CARTELLO BIFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1067	CALLIRB

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1072	CALLID

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
828	CIKR

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
811	CIST

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
812	CALLAT

Formato - mm250 x 310

CARTELLI SEGNALATORI
IN LAMIERA DI ALLUMINIO

MADE IN ITALY

CARTELLO BIFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1075	CALLUB

Formato - mm320 x 120

CARTELLO FOTOLUMINESCENTE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1094	CALLUBL

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1078	CALLUD

Formato - mm250 x 310

CARTELLO BIFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1079	CALLUDB

Formato - mm250 x 310

CARTELLO FOTOLUMINESCENTE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1095	CALLUDBL

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1076	CALLUS

Formato - mm250 x 310

CARTELLO BIFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1077	CALLUSB

Formato - mm250 x 310

CARTELLO FOTOLUMINESCENTE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1096	CALLUSBL

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1074	CALLU

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
827	CALLUSLP

Formato - mm300 x 200

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
826	CALLNA

Specificare formato in fase d'ordine

Formato - mm270 x 370
Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
802	CALLVFL

Specificare formato in fase d'ordine

Formato - mm270 x 370
Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
803	CALLVF

Specificare formato in fase d'ordine

Formato - mm270 x 330
Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
805	CALLVFN

Specificare formato in fase d'ordine

Formato - mm270 x 430
Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
823	CALLVA

Specificare formato in fase d'ordine

Formato - mm270 x 430
Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
821	CALLCM

Formato - mm250 x 310

CARTELLI SEGNALATORI
IN LAMIERA DI ALLUMINIO

MADE IN ITALY

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
809	CALLPU

Formato - mm270 x 330

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
808	CALLGP

Formato - mm270 x 330

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
807	CALLPR

Formato - mm270 x 330

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
806	CALLDPI

Formato - mm500 x 333

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice	Formato mm
904	CALLARM	250 X 310
905	CALLARMP	160 X 210

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice	Formato mm
907	CALLPAA	160 X 210
908	CALLPAAP	250 X 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
800	CALLAF

Formato - mm350 x 125

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
815	CALLPDR

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
810	CALLAV

Formato - mm300 x 200

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
909	CALLVIC

Formato - mm250 x 310

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
817	CALLUES

Formato - mm370 x 170

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
1737	CLCT

Formato - mm333 x 500

CARTELLO MONOFACCIALE

Imbustato singolarmente

Art.	Codice
820	CALLNAS

Specificare formato in fase d'ordine

Formato - mm140 x 700
Formato - mm200 x 300

CARTELLI SEGNALATORI
IN ALLUMINIO SATINATO O PLEXIGLASS

MADE IN ITALY

01

02

09

10

05

06

13

14

03

04

11

12

07

08

20

CARTELLI SEGNALATORI IN ALLUMINIO SATINATO "LINEA CONVESSA"

Elegante linea di cartelli in alluminio satinato di alta qualità rifinito con profili in ABS.
La simbologia è realizzata su un supporto in PVC estraibile e intercambiabile serigrafato con speciali vernici resistenti ai raggi ultravioletti che garantiscono luminosità e lucentezza dei colori nel tempo.

Cartello in versione **BIFACCIALE**.

Per l'ordine indicare il codice e/o
l'articolo seguito dal numero del modello.

Cartello in versione **MONOFACCIALE**.

Per l'ordine indicare il codice e/o
l'articolo seguito dal numero del modello.

Art.	Codice	Dimensioni	Tipo
551	**CASM**	155 mm x 155 mm	Cartello monofacciale
552	**CASB**	155 mm x 155 mm	Cartello bifacciale
592	**CASMF**	-	Solo simbolo

CARTELLI SEGNALATORI IN PLEXIGLASS SERIGRAFATO

La linea di cartelli in plexiglas è realizzata con i materiali più pregiati e l'esperienza dei migliori artigiani, che hanno dato alla linea l'apporto tecnico ed estetico caratteristico del prodotto tipicamente italiano.
La linea segnaletica in plexiglass, s'inserisce perfettamente in tutti gli ambienti, esaltando l'eleganza e la raffinatezza degli stessi.
La linea di cartelli in plexiglass è realizzata in materiale leggero e completamente trasparente.

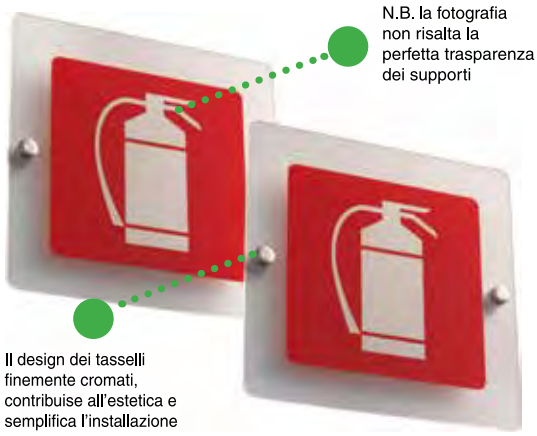

Cartello in versione **MONOFACCIALE.**

Per l'ordine indicare il codice e/o l'articolo
seguito dal numero del modello.

Art.	Codice	Dimensioni
545	**CR21**	183 mm x 183 mm

TASSELLI DI RICAMBIO

Art.	Codice	Finitura
583	**TCR21C**	cromato

SPECCHI PARABOLICI E RALLENTATORI DI VELOCITÀ

SPECCHI PARABOLICI, E CUPOLE SPECCHIANTI

MADE IN ITALY

SPECCHIO STRADALE CIRCOLARE

Gli specchi stradali sono utilizzati in condizioni di scarsa visibilità, per migliorare il campo visivo dell'utente della strada. Sono prodotti in materiale plastico resistente agli urti e agli agenti atmosferici. Il montaggio può essere su palo o mensola a muro. Realizzati in PPMA di colore arancio.

Art.	Codice	Diametro mm
2017	**SPL5**	500
2018	**SPL**	600
2019	**SPL7**	700
2020	**SPL8**	800
2021	**SPL9**	900

STAFFA A MURO PER SPECCHI

Staffa a muro in acciaio per specchi completi di attacco Ø 60.

Art.	Codice
2022	**SPS**

CUPOLE SPECCHIANTI

Le cupole realizzate in metacrilato specchiato, una volta opportunamente installate in magazzini, permettono di prevenire incidenti durante la movimentazione dei carichi con carrelli elevatori.
Installati in aree espositive e/o punti vendita permettono di effettuare sorveglianza antitaccheggio.
Disponibili con visibilità a 360° - 180° - 90°.

Art.	Codice	Diametro mm	Tipo
2028	**CS3606**	Ø 600	360°
2029	**CS3607**	Ø 700	360°
2030	**CS3608**	Ø 800	360°
2032	**CS1806**	Ø 600	180°
2033	**CS1807**	Ø 700	180°
2034	**CS1808**	Ø 800	180°
2036	**CS906**	Ø 600	90°
2037	**CS907**	Ø 700	90°
2038	**CS908**	Ø 800	90°

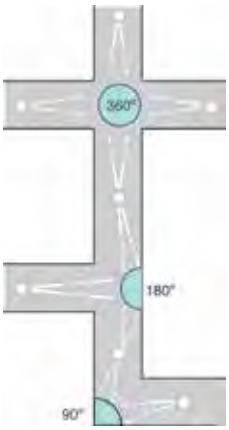

RALLENTATORI DI VELOCITÀ

Ideali per rallentare la velocità dei veicoli, anche pesanti, in aree private. In gomma riciclata. Elevata resistenza ai raggi UV, agli oli e agli acidi, alle temperature da -40°C a + 80°C. A strisce nere e gialle, alta visibilità garantita dagli 8 occhi di gatto inclusi. Due scanalature assicurano il drenaggio di liquidi o il passaggio di cavi. A corredo fornibili elementi terminali e elementi aggiuntivi opzionali. Forniti con elementi di fissaggio.

1

2

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni LxPxA mm
1	2389	**DATV55**	Per zona 30 Km/h	1830x300x55
2	2390	**DATV56**	Per zona 30 Km/h	250x300x55
1	2391	**DATV75**	Per zona 15 Km/h	1830x300x75
2	2392	**DATV76**	Per zona 15 Km/h	250x300x75

DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITÀ OMOLOGATI

Dossi composti da elementi modulari in gomma parzialmente riciclata e legante elastomerico, con inserti rifrangenti in laminato elastoplastico conforme UNI EN 1436 - EN 1790 di colore giallo, conformi al Codice della Strada che ne regola l'utilizzo (art. 42 DPR 16/12/92 n°495 art. 179).

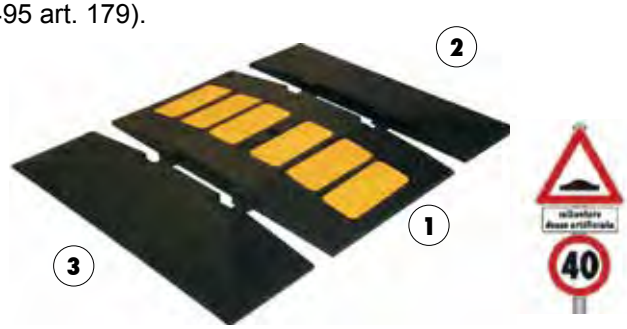

Rallentatore di velocità per strade con limite inferiore o pari a 40 km/h.

Pos.	Art.	Codice	Tipo	Dimensioni
1	2393	**DAT540**	Rallentatore di velocità	50x90x5 cm
2	2394	**DAT540M**	Terminale maschio per cordolo	h 5 cm
3	2395	**DAT540F**	Terminale femmina per cordolo	h 5 cm

DISPOSITIVI DI TUTELA PARCHEGGIO
E CASSETTE PORTACHIAVI

MADE IN ITALY

DISPOSITIVI DI TUTELA PARCHEGGIO SU AREA PRIVATA CHIUSA AL TRANSITO



Art.	Codice
2415	DTP1



Art.	Codice
2416	DTP2



Art.	Codice
2417	DTP3

Trattamento di elettro-zincatura anticorrosione, calotta in poliammide - caricata con fibra di veto - a protezione dei piedi di fissaggio, serratura a chiave con cilindro a profilo europeo, blocco automatico al ritorno manuale in posizione verticale, imballaggio individuale in cartone completo di tasselli a due chiavi (fornibili a richiesta con serrature e chiavi uguali).

FLEXIBLE PARKING HOOP

Archetto dissuasore di parcheggio con molla ad alta resistenza che impedisce il danneggiamento della vettura in caso di collisione. Acciaio zincato, spessore 20/10. Piedi in acciaio galvanizzato a caldo. Elementi di fissaggio inclusi.



Art.	Codice
2407	FLX

DISSUASORE DI SOSTA FLESSIBILE

Dissuasore di sosta in elastomero poliuretanico. Minimizza, in caso d'urto, i danni mantenendo inalterate forma e funzioni originarie.
Sicuro, autoestinguente, duraturo, non richiede manutenzione.
l'inserimento di due fasce refrangenti ne garantisce la visibilità anche nelle ore notturne. Inghisabile al suolo come normale paletto metallico.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm
2418	DSF	Nero	Ø 90 - h 1150
2419	BDSF	Base sfilabile in gomma	-

CASSETTE PORTACHIAVI

Cassette in metallo verniciato di diverse capacità, complete con il medesimo numero di portachiavi in plastica.

Art.	Codice	Tipo	Dimensioni mm
2504	CP10C	Per 10 chiavi	152x115x65
2505	CP24C	Per 24 chiavi	180x250x60
2506	CP36C	Per 36 chiavi	180x250x60
2507	CP48C	Per 48 chiavi	180x250x80
2508	CP60C	Per 60 chiavi	180x250x80
2509	CP90C	Per 90 chiavi	240x300x80
2510	CP108C	Per 108 chiavi	240x300x80
2511	CP140C	Per 140 chiavi	280x370x80

DISPOSITIVI ANTISOSTA
E PARACOLPI

MADE IN ITALY

ARCHETTO IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO

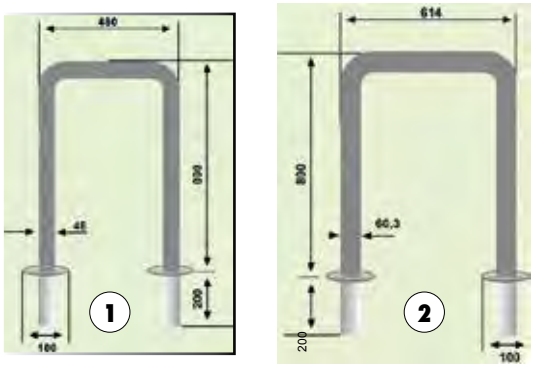

PARTICOLARE BUSSOLA DA INTERRARE

Pos.	Art.	Codice
1	2387	**ARCH4**
2	2398	**ARCH6**
3	2399	**ARCHBU**

- Archetto in tubo inox Ø48 mm, h totale cm 100 (80 fuori terra) con rondelle non saldate.

- Archetto estraibile, in tubo inox Ø 60,3 mm, con bussole a corredo, dotate di foro per lucchetto (non fornito).

ARCHETTO ANTISOSTA ABBATTIBILE

Archetto abbattibile per posto macchina, in acciaio verniciato giallo.

MODALITÀ DI MONTAGGIO: fissaggio al suolo mediante tasselli, esclusi dalla fornitura

Art.	Codice	Misure mm
2400	**ARCHAA**	b 490x h 520 Ø 330

ARCHETTI IN TUBO ACCIAIO VERNICIATO

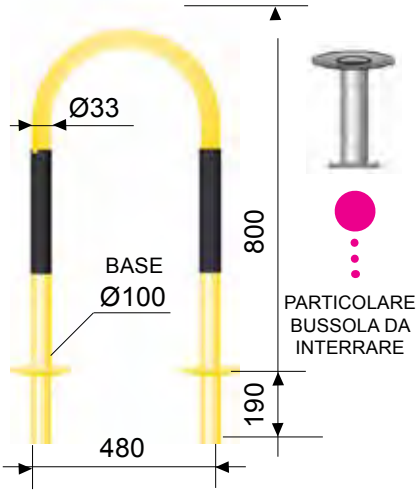

Con fasce autoadesive bianche o nere. Dotate di foro per lucchetto (non fornito).

Art.	Codice	Tipo
2402	**ARCHRB**	Rosso/bianco
2403	**ARCHGN**	Giallo/nero
2404	**ARCHG**	Giallo
2405	**ARCHR**	Rosso
2406	**ARCHBUV**	Bussola grigia

PARACOLPI LINEARE



Paracolpi lunghezza 780 mm x 50 x 20 h, peso 200gr con biadesivo.

Art.	Codice
2499	**PCLI**

PARACOLPI CIRCOLARE



Paracolpi lunghezza 780 mm x Ø40, peso 135 gr con biadesivo.

Art.	Codice
2500	**PCCI**

PARACOLPI ANGOLARE 27 mm



Paracolpi lunghezza 780 mm x larghezza 27 mm, peso 135 gr con biadesivo.

Art.	Codice
2501	**PC27**

PARACOLPI ANGOLARE 45 mm



Paracolpi lunghezza 780 mm x 45 mm, peso 135 gr con biadesivo.

Art.	Codice
2502	**PC45**

MANUTENZIONE EVACUATORI
FUMO E CALORE "ENFC"

MADE IN ITALY

AMPOLLE TERMOSENSIBILI A ROTTURA PRESTABILITA

Art.	Codice	Tipo	Filetto	Taratura
108	**AM68**	5 mm	21,50	68 °C
108/93	**AM93**	5 mm	21,50	93 °C
108/141	**AM141**	5 mm	21,50	141 °C
90	**BS68**	7 mm	23,00	68 °C
90/93	**BS93**	7 mm	23,00	93 °C
90/141	**BS141**	7 mm	23,00	141 °C
107	**VIMPF**	12 mm	24,50	68 °C
107/93	**VIMPF93**	12 mm	24,50	93 °C
107/141	**VIMPF141**	12 mm	24,50	141 °C

FIALETTA TEMPERATA IN OTTONE

Art.	Codice	Tipo
1978	**FTO**	Ottone

NIPPLO ADATTATORE PER BOMBOLE "ORO"

Art.	Codice	Tipo
1938	**NB**	M15x1.25 x F1/2"UNF

ATTUATORE PIROTECNICO

Art.	Codice	Tipo
3149	**MBATT10AP**	M8 X 0,75

MICRO DETONATORE CON MESSA A TERRA INTEGRATO

Art.	Codice	Filetto
1971	**CAPIROR**	Micro detonatore M16x1,5 completo di raccordo
1859	**CAPIRO**	Micro detonatore M16x1,5 senza raccordo
1973	**RIMA**	Raccordo M10x1 per micro detonatore

MICRO DETONATORE CON FILO DI MESSA A TERRA

Art.	Codice	Filetto
1958	**IMA**	Micro detonatore M16x1,5 completo di raccordo
1972	**IMAP**	Micro detonatore M16x1,5 senza raccordo
1973	**RIMA**	Raccordo M10x1 per micro detonatore

PERCUSSORE ELETTROMAGNETICO

Percussore a magnete per applicazione su valvola termosensibile del singolo evacuatore.
Azionati con segnale a 24V cc.
A sinistra, il particolare del morsetto per il collegamento elettrico.

Art.	Codice	Tipo
1957	**PEM**	24 V cc.

MANUTENZIONE EVACUATORI
FUMO E CALORE "ENFC"

MADE IN ITALY

BOMBOLE CO2 "GRIGIE" PER VALVOLE E/O CENTRALI

Art.	Codice	Tipo	Filetto	Taratura
1959	**BIG20**	20 grammi	M15 x 1.25	68 °C
1959/93	**BIG20/93**	20 grammi	M15 x 1.25	93 °C
1959/141	**BIG20/141**	20 grammi	M15 x 1.25	141 °C
1960	**BIG30**	30 grammi	M15 x 1.25	68 °C
1960/93	**BIG30/93**	30 grammi	M15 x 1.25	93 °C
1960/141	**BIG30/141**	30 grammi	M15 x 1.25	141 °C
1961	**BIG50**	50 grammi	M15 x 1.25	68 °C
1961/93	**BIG50/93**	50 grammi	M15 x 1.25	93 °C
1961/141	**BIG50/141**	50 grammi	M15 x 1.25	141 °C
1962	**BIG75**	80 grammi	M15 x 1.25	68 °C
1962/93	**BIG75/93**	80 grammi	M15 x 1.25	93 °C
1962/141	**BIG75/141**	80 grammi	M15 x 1.25	141 °C
1963	**BIG100**	100 grammi	M15 x 1.25	68 °C
1963/93	**BIG100/93**	100 grammi	M15 x 1.25	93 °C
1963/141	**BIG100/141**	100 grammi	M15 x 1.25	141 °C
1966	**BIG300**	300 grammi	M15 x 1.25	-
1965	**BIG500**	500 grammi	M15 x 1.25	-
1967	**BIG1000**	1000 grammi	M15 x 1.25	-

BOMBOLE CO2 "ORO" PER VALVOLE E/O CENTRALI

Art.	Codice	Tipo	Filetto	Taratura
1948	**CC20**	20 grammi	1/2" UNF	-
1948/93	**CC20/93**	20 grammi	1/2" UNF	93 °C
1940	**CC30**	30 grammi	1/2" UNF	-
1941/93	**CC33/93**	30 grammi	1/2" UNF	93 °C
1942	**CCO45**	45 grammi	1/2" UNF	
1942/93	**CCO45/93**	45 grammi	1/2" UNF	93 °C
1950	**CC55**	55 grammi	1/2" UNF	93 °C
1952	**CC75**	75 grammi	1/2" UNF	-
1951/93	**CC80/93**	80 grammi	1/2" UNF	93 °C
1953	**CC120**	120 grammi	1/2" UNF	93 °C
1954	**CC150**	150 grammi	1/2" UNF	-
1955	**CC300**	300 grammi	1/2" UNF	-
1956	**CC500**	500 grammi	1/2" UNF	-
1945	**CC750**	750 grammi	1/2" UNF	-
1946	**CC1000**	1000 grammi	1/2" UNF	-
1952/58	**CC755/8**	75 grammi	5/8" GAS	-

BOMBOLE CO2 "GRIGIE" FIL. FR. PER VALVOLE E/O CENTRALI

Art.	Codice	Tipo	Filetto	Taratura
2040	**BIG20/21,7**	20 grammi	21,7 x 1/14"	100 °C
2041	**BIG40/21,7**	40 grammi	21,7 x 1/14"	100 °C
2043	**BC80/21,7/100**	80 grammi	21,7 x 1/14"	100 °C
2044	**BC150/21,7**	150 grammi	21,7 x 1/14"	100 °C

BOMBOLE CO2 "NERE" (DIN, VDS) - CON CAPILLARE

Art.	Codice	Tipo	Filetto	Taratura
2003	**BC20**	20 grammi	M18 x 1,5	93 °C
1993	**BC25**	25 grammi	M18 x 1,5	-
2005	**BC40**	40 grammi	M18 x 1,5	110 °C
2006	**BC55**	55 grammi	M18 x 1,5	-
1994	**BC60**	60 grammi	M18 x 1,5	-
2007	**BC80**	80 grammi	M18 x 1,5	-
1995	**BC120**	120 grammi	M18 x 1,5	-
1996	**BC175**	175 grammi	M18 x 1,5	-
1997	**BC300**	300 grammi	M18 x 1,5	-
1998	**BC500**	500 gram mi	M18 x 1,5	-
1999	**BC750**	750 grammi	M18 x 1,5	-
2000	**BC1000**	1000 grammi	M18 x 1,5	-
2002	**BC18**	18 grammi	M10 x 1	-
2004	**BC33**	33 grammi	M10 x 1	-

BOMBOLE CO2 GRIGIE CON FILETTI SPECIALI

Art.	Codice	Tipo	Filetto
725	**BIG130**	130 grammi	3/8" GAS
726	**BIG180**	180 grammi	3/8" GAS
727	**BIG208**	210 grammi	3/8" GAS
523/L	**BIG6L**	60 grammi	M15 X 1,5
523	**BIG**	120 grammi	M15 X 1,5

MANUTENZIONE EVACUATORI
FUMO E CALORE "ENFC"

MADE IN ITALY

VALVOLA TERMICA CILINDRICA SOLA APERTURA (TERMOFIALA ESCLUSA Ø)

Valvola termica sola apertura, dotata di selettrice per apertura anche da box pneumatico.

Art.	Codice
2050	**VTC**

VALVOLA "MINI TERMICA"

Art.	Codice
2049	**VMT**

ATTUATORE CON GRUPPO MINI ENERGY

Art.	Codice
2048	**AGME**

MOLLE E SPILLI DI ATTUAZIONE PER VALVOLE MINI TERMICHE E GRUPPI MINI ENERGY

Art.	Codice	Tipo
1974	**MAE**	Molla per attuatore
1975	**SAE**	Spillo per attuatore

VITI PER RIARMAMENTO VALVOLE

Art.	Codice	Tipo
2066	**VRV15**	Filetto M15 x 1.25
2067	**VRV12**	Filetto 1/2" UNF
2068	**VRV217**	Filetto FR 21.7 x 1/14"
2069	**VRV18**	Filetto M18 x 1.5

PISTONE CORSA

Art.	Codice	Tipo
2009	**PC450**	Corsa 450 (D40)
2010	**PC500**	Corsa 500 (D40)
2011	**PC600**	Corsa 600 (D40)
2012	**PC700**	Corsa 700 (D40)
2013	**PC900**	Corsa 900 (D40)
2014	**PC750**	Corsa 700 (D50)
2015	**PC950**	Corsa 900 (D50)

BOX ELETTRICO PER COMANDO ELETTROVALVOLE MINI ENERGY

Box di comando con impulso elettrico e collegamento a centrale di rilevazione fumo.

Art.	Codice	Tipo
2046	**BCE**	Fino ad 8

BOX PNEUMATICO PER COMANDO ENFC - DA 300 gr A 2000 gr (1000+1000 gr)

Box di comando per bombole di gas CO2

SPECIFICARE ATTACCO BOMBOLA

BOMBOLE ESCLUSE

Art.	Codice
2047	**BCP**

MANUTENZIONE PORTE TAGLIA FUOCO

MANUTENZIONE DELLE PORTE TAGLIAFUOCO E DEI MANIGLIONI ANTIPANICO

La corretta installazione e l'adeguata manutenzione delle chiusure tagliafuoco sono argomenti di sicuro interesse per i manutentori antincendio che per altro da molto tempo sono alla ricerca di prodotti validi che li aiutino a operare con professionalità in questo specifico settore.
La manutenzione sulle chiusure tagliafuoco è resa obbligatoria D.M. 10/03/'98 allegato VI punto 6.3-6.4 dove nello specifico si prevede anche che la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.

DINAMOMETRO ANALOGICO

Art.	Codice
2718	DINP

Serve per controllare la forza necessaria per sganciare i maniglioni antipanico e per verificare la forza di impatto in chiusura di una porta tagliafuoco nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

CARRELLO PORTA ATTREZZI PER MANUTENZIONE PORTE E MANIGLIONI ANTIPANICO

Ideale per raccogliere in modo ordinato gli attrezzi necessari per la manutenzione delle porte tagliafuoco e dei maniglioni antipanico. È un sistema modulare composto da: una cassetta da 18" con due organizer inseriti nel coperchio, maniglia a scomparsa. cerniere in metallo.
Un vano porta minuteria a scomparti. Una base fissa con vano unico da 18" e tasca esterna in tessuto. Ruote grandi e robuste per garantire maggior stabilità su superfici sconnesse. Maniglione estraibile in alluminio per uso intenso. Capacità di carico 40 kg. Dimensioni: larg. x alt. x prof. mm 470 x 620 x 298.

Art.	Codice
2715	CMPT

PIEDINO

Serve per sollevare le ante delle porte senza sforzo e per effettuare lavori di allineamento tra porta e telaio avendo le mani libere

Art.	Codice
2719	PIE

SET SPATOLE E VENTOSA

Servono per movimentare in sicurezza vetri, porte, pannelli etc.

Art.	Codice	Tipo
2720	SSPA	Set spatole
2721	VEN	Ventosa

BORSA ACCESSORIATA PER IL MANUTENTORE DELLE PORTE

Borsa con tracolla contenente: una livella, un piombo a filo, una squadra, un piedino per il sollevamento delle porte, 2 spatole e una ventosa. Per la movimentazione in sicurezza delle porte.

Art.	Codice
2727	BMP

MADE IN ITALY

SERRATURA ANTIPANICO ANTA PRINCIPALE

Art.	Codice	Tipo
8079	**PRTSANS**	MULTIMARCA
8080	**PRTSAN**	NINZ

A RICHIESTA ANCHE VERSIONE A TIRARE

Art.	Codice	Tipo
8082	**PRTSAT**	MULTIMARCA

SERRATURA ANTIPANICO ANTA SECONDARIA

1 4

2

3

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	8097	**PRTSA2D**	DIERRE
2	8088	**PRTSA2N**	NINZ
3	8175	**PRTSA2L**	LOCHER
4	8322	**PRTSA2S**	NOVOFERM

SERRATURA ANTINCENDIO ANTA PRINCIPALE

Art.	Codice	Tipo
8101	**PRTSAPC**	MULTIMARCA

SERRATURA FLUSH-BOLT ANTA SECONDARIA

1 4

2

3

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	8094	**PRTSFB2NS**	DIERRE
2	8095	**PRTSFB2N**	NINZ
3	8176	**PRTSFB2L**	LOCHER
4	8321	**PRTSFBN**	NOVOFERM

SERRATURA DOPPIA FUNZIONE ANTIPANICO E FLUSH-BOLT ANTA SECONDARIA

Art.	Codice	Tipo
8087	**PRTSA2NS**	PADILLA

MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO
RICAMBI ED ACCESSORI

MADE IN ITALY

SERRATURE ANTIPANICO E ANTINCENDIO ELETTRICHE

IN FASE D'ORDINE SPECIFICARE SENSO DI APERTURA A TIRARE

Art.	Codice	Tipo
8083	**PRTSEL**	Serratura antipanico MAC1
8183	**PRTSELF**	Serratura antipanico MAC1 FAIL-SAFE
8182	**PRTSEL2**	Serratura antincendio MAC2
8186	**PRTSELF2**	Serratura antincendio MAC2 FAIL-SAFE
8187	**PRTSATE**	Serratura antipanico a tirare MAC3
8188	**PRTSATEF**	Serratura antipanico a tirare MAC3 FAIL-SAFE

ACCESSORI PER PORTE ANTIPANICO E ANTINCENDIO ELETTRICHE

Art.	Codice	Tipo
8177	**PRTPCO**	Passacavo con cappucci
8119	**PRTCAT**	Coppia contatti elettrici anta - telaio

PERNO PORTA SFERE E GRANI DI REGOLAZIONE

1

2

CONFEZIONE DA 20 pz.

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	8178	**PRTPPN**	NINZ
2	8185C	**PRTGCNC**	NINZ

CILINDRI METALLICI COMPLETI DI CHIAVI

LA CONFEZIONE COMPRENDE:

1 Corpo ottone
3 Chiavi in ottone nichelato
1 Vite di fissaggio

Art.	Codice	Tipo
8120	**PRTCC**	CILINDRO METALLICO TIPO YALE L=84mm
8121	**PRTMCC**	MEZZO CILINDRO METALLICO TIPO YALE

A RICHIESTA ANCHE CON CHIAVE UNIFICATA

Art.	Codice	Tipo
8138	**PRTCCU**	CILINDRO METALLICO TIPO YALE KA L=84mm
8164	**PRTMCCU**	MEZZO CILINDRO METALLICO TIPO YALE

QUADRI PER PORTE TAGLIAFUOCO

Art.	Codice	Tipo
8114	**PRTQC**	mm 9x9x52
8109	**PRTQI**	mm 9x9x125

QUADRO PASSANTE ANTIPANICO IN TRE PEZZI

Art.	Codice	Tipo
8107	**PRTQPNS**	mm 9x9x 67+55
8108	**PRTQPD**	mm 9x9x 55+45

RONDELLA DI SPESSORAMENTO PER CERNIERE DIN

CONFEZIONE DA 20 pz.

1

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	8198C	**PRTRSCC**	PADILLA - NONES
2	8199C	**PRTRSMC**	Ø int 19,5 sp 1,5 mm
2	8161	**PRTRSL**	Ø int 17,5 sp 2 mm
2	8200C	**PRTRSPC**	Ø int 17,5 sp 4 mm

2

CUSCINETTO A SFERA PER CERNIERE DIN

Art.	Codice	Tipo
8204	**PRTCSC**	PADILLA - NONES

PERNO MOLLA PER CERNIERE REI

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	8157	**PRTPMNS**	PADILLA - NONES - NOVOFERM
2	8159	**PRTPMND**	DIERRE
3	8158	**PRTPMN**	NINZ - LOCHER
4	8169	**PRTPMVS**	NOVOFERM
5	8170	**PRTPTVS**	NOVOFERM

GRANI PER CERNIERE REGISTRABILI

CONFEZIONE DA 100 pz.

Art.	Codice	Tipo
8184	**PRTGC**	DIERRE

KIT MANIGLIA + INSERTO PATENT PER PORTE REI

Art.	Codice	Descrizione
8134	**PRTKMNS**	Kit coppia maniglie e inserto patent
8135	**PRTKPM**	Kit maniglia / pomolo
8136	**PRTKMM**	Kit maniglia per maniglione
8131	**PRTBSP**	Kit pomolo fisso per maniglione
8132	**PRTPCN**	Kit placca cieca esterna

BOCCOLA DI FERMO ANTA A PAVIMENTO PER PORTE NON REVERSIBILI

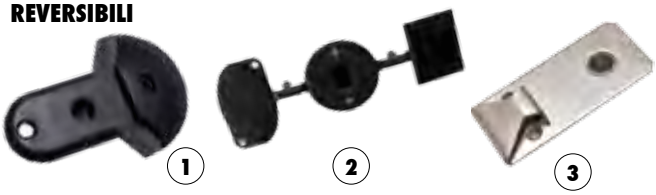

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	8140	**PRTBFP**	PADILLA - NONES
1	8141	**PRTBFPN**	NINZ
1	8142	**PRTBFPD**	DIERRE
1	8143	**PRTBFPL**	LOCHER
2	8173	**PRTBFPS**	NOVOFERM
3	8139	**PRTBFM**	NINZ

BOCCOLA DI FERMO ANTA A PAVIMENTO PER PORTE REVERSIBILI

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	8144	**PRTBFUN**	NINZ
2	8145	**PRTPSD**	DIERRE

PERNO CERNIERE REI PORTANTI

Art.	Codice	Tipo
8165	**PRTPCNS**	MULTIMARCA

PERNO SENZA MOLLA CORTO PER CERNIERA REGISTRABILE

Art.	Codice	Tipo
8172	**PRTPSMD**	DIERRE

NOTTOLINI DI ARRESTO PER CERNIERE MOLLA

CONFEZIONE DA 20 pz.

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	8193C	**PRTNTNVC**	NOVOFERM
2	8191C	**PRTNTNC**	NINZ
2	8192C	**PRTNTC**	DIERRE
2	8190C	**PRTNTNSC**	PADILLA - NONES - NOVOFERM

MADE IN ITALY

TALLONE PER SELETTORE CHIUSURA ANTE

Art.	Codice	Tipo
8241	**PRTTPS**	DIERRE

SELETTORE DI CHIUSURA PORTA DUE ANTE

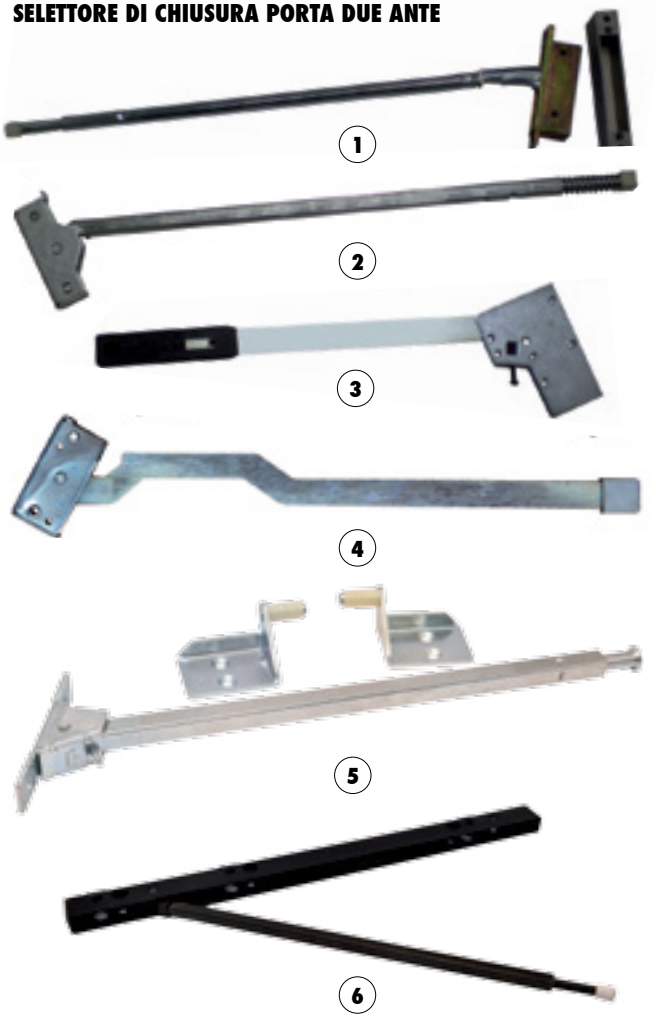

Il selettore di chiusura è fondamentale per la corretta chiusura delle ante, trova applicazione nelle porte a doppio battente allo scopo di determinare la periodicità di chiusura degli stessi onde evitarne l'accavallamento in fase di chiusura.

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	8232	**PRTRPNS**	NONES - PADILLA
2	8233	**PRTRPN**	NINZ (Porte Proget)
2	8231	**PRTRPNR**	NINZ (Porte Univer)
2	8153	**PRTRPE**	LOCHER
3	8234	**PRTRPD1**	DIERRE - Lunghezza 355
3	8235	**PRTRPD2**	DIERRE - Lunghezza 405
4	8236	**PRTRPU**	LOCHER
5	8063	**PRTRCVS**	NOVOFERM
6	8189	**PRTRCNS**	NOVOFERM

DISPOSITIVO BLOCCO ASTA SUPERIORE ANTA SECONDARIA

DIERRE

PADILLA - NONES

Art.	Codice	Tipo
8146	**PRTDBA**	DIERRE - PADILLA - NONES

IN FASE D'ORDINE SPECIFICARE TIPO

DISPOSITIVO BLOCCO ASTA SUPERIORE ANTA SECONDARIA UNIVER/REVER

Art.	Codice	Tipo
8128	**PRTDSN**	NINZ

DISPOSITIVO BLOCCO ASTA SUPERIORE ANTA SECONDARIA PROGET

Art.	Codice	Tipo
8127	**PRTDSSN**	NINZ

BRACCETTO ANTICIPATORE

L'anticipatore di apertura applicato sull'anta secondaria, serve a compensare la forza di resistenza e la possibilità di blocco delle ante, spingendo su quella secondaria. Nelle porte dotate di maniglione antipanico l'anticipatore di apertura va controllato periodicamente per verificarne il corretto funzionamento effettuando le corrette ed opportune regolazioni.

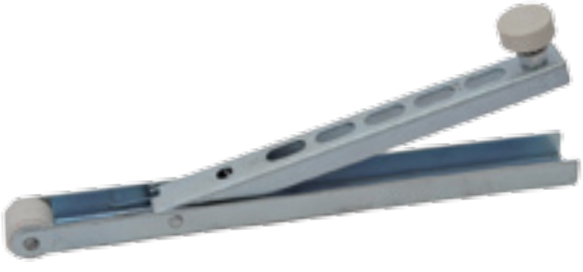

Art.	Codice	Tipo
8237	**PRTBR**	MULTIMARCA

MADE IN ITALY

CHIUDI PORTA AEREI

I chiudiporta aerei possono essere di vari modelli e tipologie: meccanici, a molla od idraulici. Essi si possono applicare in relazione alla tipologia esternamente o internamente all'anta, in alto oppure a terra.

In tutti i casi occorre sempre verificare, con le opportune regolazioni che operino secondo i valori di resistenza previsti dalle norme e se pneumatici che non vi siano perdite d'olio.

DORMA - CHIUDIPORTA AEREO

Art.	Codice	Tipo
8061	**PRTCPRN**	TS71 - argento
8062	**PRTCPDN**	TS71 - nero

GEZE - CHIUDIPORTA AEREO

Art.	Codice	Tipo
8070	**PRTTS15**	TS 1500 forza EN 3/4 per ante fino a 1100 mm solo corpo
8072	**PRT15V**	Braccio a V per TS 1500 senza fermo
8203	**PRT15VF**	Braccio a V per TS 1500 con fermo meccanico (non idoneo per porte REI)
8073	**PRT15S**	Braccio a slitta per TS 1500 senza fermo (non idoneo per porte REI)
8071	**PRT15P**	Piastra di montaggio per TS 1500
8075	**PRTTS20**	TS 2000 V BC forza EN 2/4/5 per ante fino a 1250 mm solo corpo
8077	**PRT20V**	Braccio a V per TS 2000 senza fermo
8078	**PRT20S**	Braccio a slitta per TS 2000 senza fermo (non idoneo per porte REI)
8076	**PRT20P**	Piastra di montaggio per TS 2000

ISEO - CHIUDIPORTA AEREO

Art.	Codice	Tipo
8111	**PRTIS60**	Chiudi porta aereo con braccio a V senza fermo
8112	**PRTIPIS60**	Piastra di montaggio per chiudiporta

IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO
PER PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO

MADE IN ITALY

CENTRALE DI ALLARME ANTINCENDIO MONOZONA

Art.	Codice	Tipo
8216	**PRTCRI**	Centrale di allarme antincendio monozona

INGRESSI:
- Linea rivelatori: fino a 5 unità.
- Linea pulsanti di attivazione allarmi: fino a 5 unità - minimo 2
- Linea pulsanti rilascio remoto elettomagneti

USCITE:
- Linea elettromagneti: fino a 4 - 24 Vdc, max 300 mA totali.
- Linea sirene elettroniche esterne: fino a 2.

RIVELATORE FUMO/CALORE

Art.	Codice	Tipo
8212	**PRTRFC**	Rivelatore fumo/calore

Alimentazione: 24 Vdc - 45 mA
Completo di base

PULSANTE DI ATTIVAZIONE ALLARME

Art.	Codice	Tipo
8214	**PRTPAL**	Pulsante di attivazione allarme

Scatola in ABS in colore rosso
Riarmo manuale del pulsante

PULSANTE DI RESET

Art.	Codice	Tipo
8217	**PRTPSR**	Pulsante di reset

Pulsante per il reset/tacitazione della centrale o per lo sblocco remoto degli elettromagneti

SIRENA ELETTRONICA

Art.	Codice	Tipo
8213	**PRTSIR**	Sirena elettronica

Scatola in materiale plastico colore rosso
alimentazione: 12 / 24 Vdc - 15 mA
potenza sonora: max 114dB a 24 V dc

MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO
ELETTROMAGNETI PER PORTE TAGLIAFUOCO

MADE IN ITALY

ELETTROMAGNETE A PARETE FORZA 50KG

Art.	Codice	Tipo
8222	**PRTEP**	Senza contropiastra

ELETTROMAGNETE A PAVIMENTO FORZA 50KG

Art.	Codice	Tipo
8224	**PRTEPV**	Senza contropiastra

CONTROPIASTRA SNODATA IN ACCIAIO PER ART 8222 E 8224

Art.	Codice
8220	**PRTCE**

ELETTROMAGNETE A PARETE FORZA 50KG

Art.	Codice	Tipo
8221	**PRTKEP**	con contropiastra snodata in plastica

ELETTROMAGNETE A PARETE FORZA 100KG

Art.	Codice	Tipo
8194	**PRTKEP10**	con contropiastra snodata in plastica

ELETTROMAGNETE A PAVIMENTO FORZA 100KG

Art.	Codice	Tipo
8195	**PRTKEPV**	con contropiastra snodata in plastica

SUPPORTO ALLUNGABILE PER ELETTROMAGNETI

Art.	Codice	Tipo
8225	**PRTSAL**	140 - 220 mm

SUPPORTO ALLUNGABILI PER ELETTROMAGNETI

Art.	Codice	Tipo
8226	**PRTSAX**	218 - 360 mm

MADE IN ITALY

AMMORTIZZATORE FINE CORSA

Art.	Codice	Tipo
8244	**PRTAFCS**	Corto
8245	**PRTAFLS**	Lungo

NINZ - AMMORTIZZATORE FINE CORSA (INDICARE VERSO)

Art.	Codice
8250	**PRTAFCN**

NINZ - ELETTROMAGNETE PER PORTONE (INDICARE VERSO)

Art.	Codice	Tipo
8218	**PRTKEP1**	≤ 12 m²
8219	**PRTKEP2**	≤ 30 m²

NINZ - CARRELLO NORMALE PER GUIDA TONDA

Art.	Codice
8196	**PRTCNT**

NINZ - CARRELLO DOPPIO CANALE PER GUIDA TONDA PER FRENO CORSA

Art.	Codice
8197	**PRTCDT**

NINZ - VITE ANTISCARRUCOLAMENTO

Art.	Codice
8201	**PRTVAS**

NINZ - GUIDA A PAVIMENTO PER PORTONE A UN'ANTA

Art.	Codice
8064	**PRTGPN**

NINZ - GUIDA A PAVIMENTO PER PORTONE A DUE ANTE

Art.	Codice
8065	**PRTGPN2**

NINZ - CHIAVE PER CARRUCOLE PORTONI

Art.	Codice
8202	**PRTCCN**

FUSIBILI TERMICI

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	8249	**PRTPTD**	Dierre - fusibile termico
2	8247	**PRTPTN8**	Ninz - fusibile termico per portoni fino a 8 mq
3	8248	**PRTPTN**	Ninz - fusibile termico per portoni oltre gli 8 mq

NINZ - DISPOSITIVO FRENOCORSA E CINGHIA PER DISPOSITIVO FRENOCORSA

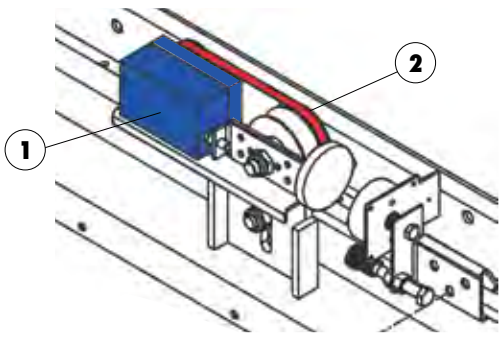

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	8243	**PRTRCP**	Dispositivo frenocorsa (indicare verso)
2	8242	**PRTCTR**	Cinghia per dispositivo frenocorsa

MANIGLIONI ANTIPANICO AD APPLICARE
PER VIE D'ESODO

MADE IN ITALY

CISA - MANIGLIONE ANTIPANICO FAST PUSH AD APPLICARE

Art.	Codice	Tipo
8002	**PRTMPC1**	Fast Push scrocco laterale
8004	**PRTMPC2**	Fast Push componibile
8003	**PRTMPC3**	Fast Push scrocco laterale componibile

Pos.	Art.	Codice	Tipo
	8303	**PRTTSC**	Confezione tappi carter / scrocco
1	8266	**PRTCPBA**	Carter principale "FAST PUSH"
2	8267	**PRTCSPA**	Carter secondario "FAST PUSH"

Art.	Codice	Tipo
8014	**PRTCSFC**	Coppia scrocchi "FAST" alto/basso
8174	**PRTCSFL**	Coppia scrocchi "FAST" laterali
8457	**PRTPAFC**	Kit prolunga per scrocco superiore "FAST"

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Tipo
8026	**PRTKMB9**	Barra ovale rossa L = 900
8432	**PRTKMB12**	Barra ovale rossa L = 1200
8027	**PRTKMB15**	Barra ovale rossa L = 1500

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

CISA - MANIGLIONE ANTIPANICO FAST TOUCH AD APPLICARE

Art.	Codice	Tipo
8006	**PRTMCTA1SL**	Fast Touch lung. 840 mm scrocco laterale
8007	**PRTMCTA1C**	Fast Touch lung. 840 mm componibile
8008	**PRTMCTA1SLC**	Fast Touch lung. 840 mm scrocco lat. comp.

Art.	Codice	Tipo
8009	**PRTMCTA2SL**	Fast Touch lung. 1200 mm scrocco laterale
8010	**PRTMCTA2C**	Fast Touch lung. 1200 mm componibile
8011	**PRTMCTA2SLC**	Fast Touch lung. 1200mm scrocco lat. comp.

Art.	Codice	Tipo
8014	**PRTCSFC**	Coppia scrocchi "FAST" alto/basso
8174	**PRTCSFL**	Coppia scrocchi "FAST" laterali
8457	**PRTPAFC**	Kit prolunga per scrocco superiore "FAST"

Pos.	Art.	Codice	Tipo
	8303	**PRTTSC**	Confezione tappi carter / scrocco
1	8278	**PRTCFTA**	Carter principale "FAST TOUCH"
2	8302	**PRTCPFT**	Carter posteriore " FAST TOUCH"
3	8300	**PRTLFT**	Tappo barra losanga "FAST TOUCH"
4	8301	**PRTTFT**	Tappo barra posteriore "FAST TOUCH"

CISA - MANIGLIONE ANTIPANICO PRESTIGE AD APPLICARE

Art.	Codice	Tipo
8450	**PRTCMP1**	Prestige scrocco laterale
8452	**PRTCMP2**	Prestige versione componibile
8451	**PRTCMP3**	Prestige scrocco laterale versione componibile

Art.	Codice	Tipo
8454	**PRTCSCP**	Coppia scrocchi "PRESTIGE" alto/basso
8305	**PRTCSCP2**	Coppia scrocchi "PRESTIGE" laterali
8455	**PRTKAVP**	Kit aste verticali "PRESTIGE"
8456	**PRTPAPC**	Kit prolunga asta superiore "PRESTIGE"

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Tipo
8026	**PRTKMB9**	Barra ovale rossa L = 900
8432	**PRTKMB12**	Barra ovale rossa L = 1200
8027	**PRTKMB15**	Barra ovale rossa L = 1500

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

MANIGLIONI ANTIPANICO AD APPLICARE
PER VIE D'ESODO

MADE IN ITALY

CISA - MANIGLIA CORTA

Art.	Codice	Tipo
8018	**PRTMC**	Comando esterno con maniglia e 3 chiavi placca corta

CISA - MANIGLIA LUNGA

Art.	Codice	Tipo
8030	**PRTMCL**	Comando esterno con maniglia e 3 chiavi placca lunga

CISA - POMOLO ATTIVO

Art.	Codice	Tipo
8041	**PRTCPA**	Comando esterno con pomolo attivo e 3 chiavi

CISA - POMOLO CORTO
SOLO PER MANIGLIONI AD 1 PUNTO (NON PER PRESTIGE)

Art.	Codice	Tipo
8031	**PRTSC**	Pomolo fisso con 3 chiavi interasse 43 mm

CISA - POMOLO LUNGO SOLO PER PRESTIGE AD 1 PUNTO

Art.	Codice	Tipo
8032	**PRTSCL**	Pomolo fisso con 3 chiavi interasse 90 mm

CISA - INCONTRO ELETTRICO

Art.	Codice	Tipo
8306	**PRTIEC1**	Incontro elettrico senza antiripetitore 12 Vac
8307	**PRTIEC2**	Incontro elettrico senza antiripetitore 12 Vcc
8308	**PRTIEC3**	Incontro elettrico con antiripetitore 12 Vac
8318	**PRTIEC4**	Incontro elettrico senza antiripetitore 24 Vdc

MANIGLIONI ANTIPANICO AD APPLICARE
PER VIE D'ESODO

MADE IN ITALY

ANTIPANIC - MANIGLIONE ANTIPANICO MODULO TONDO

Maniglione antipanico da montante, reversibile e componibile a 1-2 e 3 punti di chiusura.
La reversibilità è ottenuta tramite un solido blocco esterno senza alcuna interferenza con il meccanismo interno.

Art.	Codice	Tipo
8381	PRTKMT1	Maniglione modulo tondo scrocco laterale
8382	PRTKMT2	Maniglione modulo tondo componibile
8383	PRTKMT3	Man. mod. tondo scrocco laterale comp.

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Tipo
8441	PRTBA95	Barra orizzontale rossa L = 950
8442	PRTBA115	Barra orizzontale rossa L = 1150
8443	PRTBA145	Barra orizzontale rossa L = 1450

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

ANTIPANIC - MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH BAR

Art.	Codice	Tipo
8385	PRTKMPB1	Kit maniglione Push Bar scrocco laterale L = 1170
8386	PRTKMPB2	Kit maniglione Push Bar componibile L = 1170
8387	PRTKMPB3	Kit maniglione Push Bar scrocco laterale componibile L = 1170

ANTIPANIC - MANIGLIONE ANTIPANIC MODULO FASCIA

Art.	Codice	Tipo
8516	PRTKMF7	Kit maniglione modulo fascia entrata 70
8517	PRTKMF8	Kit maniglione modulo fascia entrata 80

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Tipo
8441	PRTBA95	Barra orizzontale rossa L = 950
8442	PRTBA115	Barra orizzontale rossa L = 1150
8443	PRTBA145	Barra orizzontale rossa L = 1450

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

ANTIPANIC - KIT SCROCCHI LATERALI/ALTO/BASSO PER ARTICOLI 8382 - 8383 - 8386 - 8387 – 8516 - 8517

KIT ASTE E SCROCCHI ALTO/BASSO
Coperture in alluminio verniciato
Scrocchi in acciaio INOX

KIT ASTE E SCROCCHI LATERALI
Coperture in alluminio verniciato
Scrocchi in acciaio INOX

Art.	Codice	Tipo
8390	PRTASAB	Coppia di aste e scrocchi alto/basso
8391	PRTASL	Coppia di aste e scrocchi laterali

A richiesta scrocchi per porte fino ad altezza 4 mt

MANIGLIONI ANTIPANICO AD APPLICARE
PER VIE D'ESODO

MADE IN ITALY

ANTIPANIC - MANIGLIONE UNICO

Art.	Codice	Tipo
8510	**PRTKMU1**	Kit man. antipanico Unico scrocco laterale
8511	**PRTKMU2**	Kit man. antipanico Unico componibile
8512	**PRTKMU3**	Kit man. antipanico Unico Scrocco lat. componibile

COPPIA SCROCCHI PER UNICO

Art.	Codice	Tipo
8514	**PRTUSAB**	Kit aste e scrocchi A/B per antipanic unico
8515	**PRTUSL**	Kit aste e scrocchi Laterali per antipanic unico

A richiesta scrocchi per porte fino ad altezza 4 mt

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Tipo
8441	**PRTBA95**	Barra orizzontale rossa L = 950
8442	**PRTBA115**	Barra orizzontale rossa L = 1150
8443	**PRTBA145**	Barra orizzontale rossa L = 1450

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

ANTIPANIC - COMANDO ESTERNO PER MANIGLIONE UNICO

Fornita con cilindro europeo e 3 chiavi

Art.	Codice	Tipo
8513	**PRTMAU**	Maniglia per man.antip. Unico cilindro europeo

ANTIPANIC - POMOLO ATTIVO PER MANIGLIONE UNICO

Fornita con cilindro europeo e 3 chiavi

Art.	Codice	Tipo
8309	**PRTPAU**	Pomolo per man.antip. Unico cilindro europeo

ANTIPANIC - COMANDO ESTERNO CON CILINDRO EUROPEO PER MANIGLIONE MODULO TONDO E PUSH BAR

Fornita con cilindro europeo e 3 chiavi

Art.	Codice	Tipo
8395	**PRTMAM**	Maniglia con cilindro europeo e 3 chiavi
8310	**PRTMAMC**	Maniglia con cilindro europeo e 3 chiavi dispositivo condominio

ANTIPANIC - POMOLO ATTIVO PER MANIGLIONE MODULO TONDO E PUSH BAR

Fornito con cilindro europeo e 3 chiavi

Art.	Codice	Tipo
8396	**PRTPAM**	Pomolo con cilindro europeo e 3 chiavi
8311	**PRTPAMC**	Pomolo con cilindro europeo e 3 chiavi dispositivo condominio

ANTIPANIC - COMANDO ESTERNO CON IMPUGNATURA AD ANELLO

Fornita con cilindro europeo e 3 chiavi

Art.	Codice	Tipo
8319	**PRTCIEA**	Comando esterno con impugnatura ad anello

ANTIPANIC - COMANDO ESTERNO PER MANIGLIONE MODULO FASCIA

Art.	Codice	Tipo
8520	**PRTMAD**	Maniglia esterna per Modulo Fascia e Di - Più

ANTIPANIC - CILINDRI PER MANIGLIONE MODULO FASCIA

Art.	Codice	Tipo
8313	**PRTMCCO1**	MEZZO CILINDRO OVALE L = 80
8314	**PRTMCCO2**	MEZZO CILINDRO OVALE L = 90
8312	**PRTMCCO**	MEZZO CILINDRO OVALE L = 107
8316	**PRTMCCA1**	MEZZO CILINDRO EUROPEO L = 80
8317	**PRTMCCA2**	MEZZO CILINDRO EUROPEO L = 90
8315	**PRTMCCA**	MEZZO CILINDRO EUROPEO L = 107

MANIGLIONI ANTIPANICO AD APPLICARE
PER VIE D'ESODO

MADE IN ITALY

ISEO - MANIGLIONE IDEA BASE

Art.	Codice	Tipo
8085	**PRTIL**	Maniglione "IDEA" scrocco laterale
8092	**PRTIV**	Maniglione "IDEA" Componibile
8086	**PRTIM**	Maniglione "IDEA"scrocco laterale componibile

Art.	Codice	Tipo
8100	**PRTSVI**	Coppia scrocchi A/B
8104	**PRTSLI**	Coppia scrocchi laterali
8098	**PRTAV24**	Kit aste verticali per porte altezza MAX 2400 mm
8099	**PRTAV34**	Kit aste verticali per porte altezza MAX 3400 mm

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Tipo
8052	**PRTBO83**	Barra ovale rossa L = 830
8001	**PRTBO113**	Barra ovale rossa L = 1130
8048	**PTRBO133**	Barra ovale rossa L = 1330

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

ISEO - MANIGLIONE IDEA BASSO PROFILO

Art.	Codice	Tipo
8093	**PRTIP84**	Maniglione touch modulare - 3 punti L = 840
8053	**PRTIP117**	Maniglione touch modulare - 3 punti L = 1170

Art.	Codice	Tipo
8100	**PRTSVI**	Coppia scrocchi A/B
8104	**PRTSLI**	Coppia scrocchi laterali
8098	**PRTAV24**	Kit aste verticale per porte altezza MAX 2400 mm
8099	**PRTAV34**	Kit aste verticale per porte altezza MAX 3400 mm

ISEO - COMANDO ESTERNO CON MANIGLIA E CILINDRO EUROPEO

Comando esterno verniciato, maniglia e cilindro a 5 spine profilo europeo con 3 chiavi, quadro maniglia, viti di fissaggio e foglio istruzioni.

A richiesta anche versione frizionata.

A richiesta anche versioni a chiave unificata.

Art.	Codice	Tipo
8105	**PRTCEI**	Comando esterno con maniglia e cilindro europeo per maniglioni "IDEA"

MANIGLIONI ANTIPANICO AD APPLICARE
PER VIE D'ESODO

MADE IN ITALY

SAVIO - KIT MANIGLIONE ANTIPANICO MODELLO JUVARRA

Design ed alta tecnologia, nuovo standard per i maniglioni antipanico

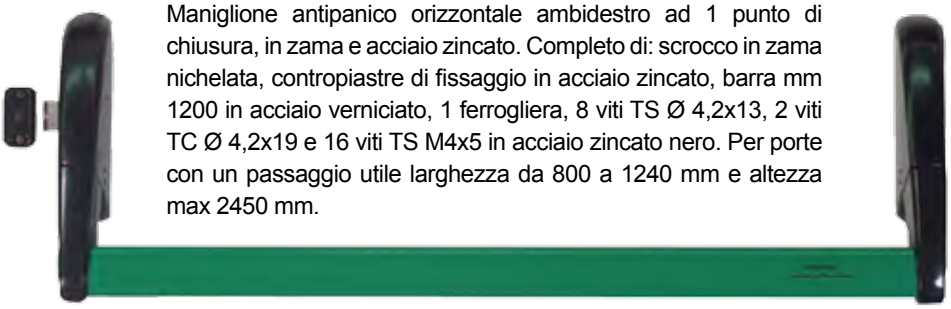

Maniglione antipanico orizzontale ambidestro ad 1 punto di chiusura, in zama e acciaio zincato. Completo di: scrocco in zama nichelata, contropiastre di fissaggio in acciaio zincato, barra mm 1200 in acciaio verniciato, 1 ferrogliera, 8 viti TS Ø 4,2x13, 2 viti TC Ø 4,2x19 e 16 viti TS M4x5 in acciaio zincato nero. Per porte con un passaggio utile larghezza da 800 a 1240 mm e altezza max 2450 mm.





Art.	Codice	Tipo
8360	**PRTKMSJ1**	Kit maniglione Juvarra a 1 punto di chiusura
8361	**PRTKMSJ2**	Kit maniglione Juvarra a 2 punti di chiusura verticali
8362	**PRTKMSJ3**	Kit maniglione Juvarra a 3 punti di chiusura orizzontali

SAVIO - MANIGLIONE ANTIPANICO MODELLO CELLINI

Design Pininfarina ed alta tecnologia, un nuovo standard per i maniglioni antipanico.

Maniglione antipanico orizzontale ambidestro ad 1 punto di chiusura, in zama e acciaio zincato. Completo di: scrocco in zama nichelata, contropiastre di fissaggio in acciaio zincato, barra mm 1085 in alluminio verniciato completa di guarnizione in PVC nera per rifinitura estetica, 1 ferrogliera, 8 viti TS Ø 4,2x13, 2 viti TC Ø 4.2x19,12 viti TS M4x5 e 2 viti TS M4x16 in acciaio zincato nero, 4 grani M6x8 in acciaio zincato e 1 dima in nylon per il montaggio dei grani. Per porte con un passaggio utile larghezza da 800 a 1240 mm e altezza max 2450 mm.



Art.	Codice	Tipo
8045	**PRTKMSC1**	Kit maniglione Cellini a 1 punto di chiusura
8046	**PRTKMSC2**	Kit maniglione Cellini a 2 punti di chiusura verticali
8047	**PRTKMSC3**	Kit maniglione Cellini a 3 punti di chiusura orizzontali

SAVIO - MANIGLIONE ANTIPANICO MODELLO CIRCEO

Testato secondo le più recenti normative Europee.

Maniglione antipanico orizzontale, ambidestro, in alluminio pressofuso, zama e acciaio, 2 viti TC Ø 4,2x13, 8 viti TS Ø 4,2x13, 8 viti TS M4x30 in acciaio zincato.
Completo di barra verde cm. 1180 e di piastre di ancoraggio in acciaio zincato. Per porte con larghezza massima di 1240 mm.

Art.	Codice	Tipo
8049	**PRTKMSCR1**	Kit maniglione Circeo a 1 punto di chiusura
8050	**PRTKMSCR2**	Kit maniglione Circeo a 2 punti di chiusura verticali
8051	**PRTKMSCR3**	Kit maniglione Circeo a 2 punti di chiusura orizzontali

MADE IN ITALY

SAVIO - TERZO PUNTO DI CHIUSURA PER MANIGLIONE CIRCEO

Art.	Codice	Tipo
8501	PRTSCLC	Terzo punto di chiusura orizzontale per maniglione Circeo

SAVIO - COMANDO ESTERNO PER MANIGLIONE JUVARRA E BRUNELLESCHI

Art.	Codice	Tipo
8351	PRTMSJC	Comando esterno - maniglia con cilindro europeo e 3 chiavi

SAVIO - COMANDO ESTERNO PER MANIGLIONE JUVARRA E BRUNELLESCHI

Art.	Codice	Tipo
8350	PRTMSJ	Comando esterno - maniglia con cilindro e 3 chiavi

SAVIO - COMANDO ESTERNO PER MANIGLIONE CIRCEO

Art.	Codice	Tipo
8059	PRTMA	Comando esterno - maniglia con cilindro europeo e 3 chiavi

SAVIO - LIMITATORE DI ROTAZIONE PER MANIGLIONE CIRCEO

Art.	Codice	Tipo
8508	PRTLRS	Limitatore di rotazione - per utilizzare il comando art. 8351 sui maniglioni Circeo

SAVIO - COMANDO ESTERNO POMOLO FISSO SOLO PER MANIGLIONE BERNINI A 1 PUNTO

Art.	Codice	Tipo
8467	PRTSCS	Comando esterno - pomolo fisso con cilindro europeo e 3 chiavi

MANIGLIONI ANTIPANICO PER SERRATURE
AD INFILARE REI

MADE IN ITALY

CISA - MANIGLIONE ANTIPANICO FAST PUSH

Art.	Codice	Tipo
8005	**PRTMPCT**	Maniglione “Fast Push” per serrature antipanico tagliafuoco e a infilare

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	8339	**PRTCPBR**	Carter principale “Fast Push” infilare
2	8340	**PRTCSPI**	Carter Secondario “Fast Push” infilare

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Tipo
8026	**PRTKMB9**	Barra ovale rossa L = 900
8432	**PRTKMB12**	Barra ovale rossa L = 1200
8027	**PRTKMB15**	Barra ovale rossa L = 1500

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

CISA - MANIGLIONE ANTIPANICO FAST PUSH

Art.	Codice	Tipo
8431	**PRTMPCT7**	Maniglione “Fast Push” per serrature antipanico tagliafuoco interasse 72

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Tipo
8026	**PRTKMB9**	Barra ovale rossa L = 900
8432	**PRTKMB12**	Barra ovale rossa L = 1200
8027	**PRTKMB15**	Barra ovale rossa L = 1500

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

CISA - MANIGLIONE ANTIPANICO PRESTIGE

Art.	Codice	Tipo
8430	**PRTMTCP**	Maniglione “Prestige” per serrature antipanico tagliafuoco ad infilare

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Tipo
8026	**PRTKMB9**	Barra ovale rossa L = 900
8432	**PRTKMB12**	Barra ovale rossa L = 1200
8027	**PRTKMB15**	Barra ovale rossa L = 1500

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

CISA - MANIGLIONE ANTIPANICO FAST TOUCH

Art.	Codice	Tipo
8012	**PRTMCT1**	Maniglione “Fast Touch” lunghezza 840 mm per serrature antipanico tagliafuoco e a infilare
8013	**PRTMCT2**	Maniglione “Fast Touch” lunghezza 1200 mm per serrature antipanico tagliafuoco e a infilare

Pos.	Art.	Codice	Tipo
1	8341	**PRTCFTI**	Carter “Fast Touch” infilare
2	8300	**PRTLFT**	Tappo barra losanga
3	8301	**PRTTFT**	Tappo barra posteriore
4	8302	**PRTCPFT**	Carter posteriore

MANIGLIONI ANTIPANICO PER SERRATURE
AD INFILARE REI

MADE IN ITALY

ISEO - MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA

Art.	Codice	Tipo
8113	**PRTIBI**	Maniglione “Idea” base

Reversibile - per anta principale e secondaria, abbinabile a serrature antipanico e controserrature da infilare con interasse 72 mm

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Tipo
8052	**PRTBO83**	Barra ovale rossa L = 830
8001	**PRTBO113**	Barra ovale rossa L = 1130
8048	**PTRBO133**	Barra ovale rossa L = 1330

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

ISEO - MANIGLIONE ANTIPANICO A BASSO PROFILO

Art.	Codice	Tipo
8069	**PRTIPI84**	Maniglione “Idea Touch” l = 840 mm
8074	**PRTIPI117**	Maniglione “Idea Touch” l = 1170 mm

Reversibile - per anta principale e secondaria, abbinabile a serrature antipanico e controserrature da infilare con interasse 72 mm

PADILLA - MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA

Art.	Codice	Tipo
8042	**PRTKMPNS**	Kit maniglione 970SR - BM per anta principale più mezza maniglia e mezzo cilindro
8043	**PRTKMSNS**	Kit maniglione antipanico 970 SR - A per anta antipanico

Barra orizzontale rossa compresa

Reversibile - per anta principale e secondaria, abbinabile a serrature antipanico e controserrature da infilare con interasse 72 mm

ANTIPANIC - MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA

Art.	Codice	Tipo
8440	**PRTAT**	Maniglione “111” per serrature a infilare

Reversibile - per anta principale e secondaria, abbinabile a serrature antipanico e controserrature da infilare con interasse 72 mm

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Tipo
8441	**PRTBA95**	Barra orizzontale rossa L = 950
8442	**PRTBA115**	Barra orizzontale rossa L = 1150
8443	**PRTBA145**	Barra orizzontale rossa L = 1450

A richiesta barre di altri colori oppure in acciaio INOX

MANIGLIONI ANTIPANICO PER SERRATURE
AD INFILARE REI

MADE IN ITALY

ANTIPANIC - MANIGLIONE ANTIPANICO A BASSO PROFILO

Reversibile - a richiesta anche lungheza 840 mm e 1300 mm

Art.	Codice	Tipo
8342	**PRTKPBT**	Maniglione “711” per serrature a infilare lunghezza 1170 mm

DIERRE - MANIGLIONE ANTIPANICO A BASSO PROFILO

Reversibile - Per anta principale e secondaria serratura da ordinare a parte.

Art.	Codice	Tipo
8366	**PRTKMNP**	Kit maniglione “No Panic” piu maniglia esterna più cilindro lunghezza 1170 mm
8367	**PRTKMNPC**	Kit maniglione “No Panic” più placca cieca esterna lunghezza 1175 mm

Art.	Codice	Tipo
8424	**PRTKTF**	Kit terminali fissi
8368	**PRTKTM**	Kit terminali mobili
8425	**PRTKSD**	Kit spintore per maniglione “No Panic”

NOVOFERM - MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA

Reversibile - per anta principale e secondaria compresa barra orizzontale in alluminio anodizzato argento lunga 1030 mm, serratura da ordinare a parte.

A richiesta la barra orizzontale può essere equipaggiata di inserto centrale fotoluminescente ad alta visibilità..

Art.	Codice	Tipo
8426	**PRTKMNGS**	Maniglione “Novoguard” compresa barra orrizontale

NOVOFERM - MANIGLIONE ANTIPANICO A BASSO PROFILO

Reversibile - per anta principale e secondaria dotato di inserto fotoluminescente ad alta visibilità.

A richiesta fornibile anche nella versione “effetto INOX”

Art.	Codice	Tipo
8338	**PRTKMNPS**	Maniglione “Novo Push” anodizzato nero lunghezza 1150 mm

Art.	Codice	Tipo
8427	**PRTSRN**	Sacchetto pezzi di ricambio per maniglione “Novo push”

MANIGLIONI ANTIPANICO PER SERRATURE
AD INFILARE REI

MADE IN ITALY

NINZ - MANIGLIONE ANTIPANICO TWIST

Art.	Codice	Tipo
8033	**PRTKMPN**	Kit maniglione Twist "BM" per anta principale
8034	**PRTKMSN**	Kit maniglione Twist "A" per anta secondaria

Serratura antipanico inclusa

Art.	Codice	Tipo
8384	**PRTCTN**	Coppia carter in plastica nera per Twist / Exus L P
8388	**PRTSVT**	Sacchetto viteria per Twist / Exus LP

NINZ - MANIGLIONE ANTIPANICO EXUS

Art.	Codice	Tipo
8344	**PRTKMEPN**	Kit maniglione Exus "LP/BM" per anta principale
8345	**PRTKMESN**	Kit maniglione Exus "LP/A" per anta secondaria

Serratura antipanico inclusa

Art.	Codice	Tipo
8384	**PRTCTN**	Coppia carter in plastica nera per Twist / Exus LP
8388	**PRTSVT**	Sacchetto viteria per Twist / Exus LP

A richiesta maniglioni completi nelle versioni alluminio cromato oppure acciaio INOX.

NINZ - MANIGLIONE ANTIPANICO SLASH

Art.	Codice	Tipo
8035	**PRTKMSPN**	Kit maniglione Slash "BM" per anta principale
8036	**PRTKMSSN**	Kit maniglione Slash "A" per anta secondaria

Serratura antipanico inclusa

Art.	Codice	Tipo
8389	**PRTCSN**	Coppia carter in plastica nera per SLASH

A richiesta maniglioni completi nelle versioni alluminio cromato oppure acciaio INOX.

LOCHER - MANIGLIONE ANTIPANICO TWIST

Art.	Codice	Tipo
8353	**PRTTWL**	Kit maniglione Twist "set di base" solo leve, senza barra
8355	**PRTKMPP**	Kit maniglione Twist "BM" per anta principale, completo di maniglia, mezzo cilindro e barra.

Serratura antipanico esclusa (da ordinarsi a parte)

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Tipo
8354	**PRTBTWL**	Barra in alluminio per TWIST

MANIGLIONI ANTIPANICO PER SERRATURE
AD INFILARE REI

MADE IN ITALY

LOCHER - MANIGLIONE ANTIPANICO SLASH

Art.	Codice	Tipo
8356	PRTSLL	Maniglione Slash "set di base" solo leve senza barra
8358	PRTKMPSP	Kit maniglione Slash "BM" per anta principale, completo di maniglia, mezzo cilindro e barra.

Serratura antipanico esclusa (da ordinarsi a parte)
Senza piastra coprifori

BARRA ORIZZONTALE DA ORDINARSI A PARTE

Art.	Codice	Tipo
8357	PRTBSL	Barra in alluminio + barra filettata per Slash

A richiesta maniglioni completi nelle versioni alluminio cromato.

GUARNIZIONI TERMOESPANDENTI

Art.	Codice	Tipo
8255	PRTGP15	Larghezza 15 mm - in rotolo da 25 metri
8254	PRTGP2	Larghezza 20 mm - in rotolo da 25 metri
8256	PRTGP25	Larghezza 25 mm - in rotolo da 25 metri
8258	PRTGP3	Larghezza 30 mm - in rotolo da 25 metri
8259	PRTGP34	Larghezza 35 mm - in rotolo da 25 metri
8262	PRTGP4	Larghezza 40 mm - in rotolo da 25 metri
8257	PRTGP5	Larghezza 50 mm - in rotolo da 25 metri

SIGILLI PORTE

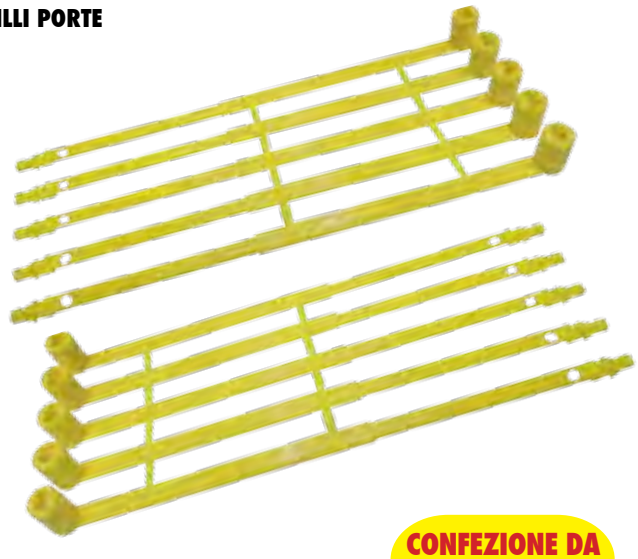

CONFEZIONE DA 100 pz.

Art.	Codice	Conf.
8106	PRTSP	100 pz

BOMBOLETTA SCHIUMA REI

Art.	Codice
8270	PRTBS

CARTUCCIA MASTICE SIGILLANTE REI (300 ml)

Art.	Codice
8263	PRTCS

PROTEZIONI PASSIVE ANTINCENDIO
COLLARI E SACCHETTI

MADE IN ITALY

COLLARI INTUMENESCENTI

Collari prodotti con materiale di alta qualità, inserito all'interno di una struttura metallica, che esposto al calore del fuoco espande rapidamente riempiendo il tubo in plastica che collassa fino a sigillare completamente l'apertura. I nostri collari sono leggeri facili da installare, non necessitano di manutenzione e trovano applicazione negli attraversamenti in plastica di pareti e pavimentazioni.

Prove secondo EN1366-3; BS476: Part 20 - 1987; NHBC Type Approval.

REI 120
REI 180

Art.	Codice	Diametro mm	REI
8279	INTUCOL1255	55	120
8280	INTUCOL12110	110	120
8281	INTUCOL12125	125	120
8282	INTUCOL1832	32	180
8283	INTUCOL1840	40	180
8284	INTUCOL1855	55	180
8285	INTUCOL1863	63	180
8286	INTUCOL1875	75	180
8287	INTUCOL1882	82	180
8288	INTUCOL1890	90	180
8289	INTUCOL18110	110	180
8290	INTUCOL18125	125	180
8291	INTUCOL18160	160	180
8292	INTUCOL18200	200	180
8293	INTUCOL18225	225	180
8294	INTUCOL18250	250	180
8298	INTUCOL12300	300	120
8299	INTUCOL12315	315	120

FASCE INTUMENESCENTI

Prove secondo EN1366-3; BS476: Part 20 - 1987; NHBC Type Approval.

REI 120
REI 180

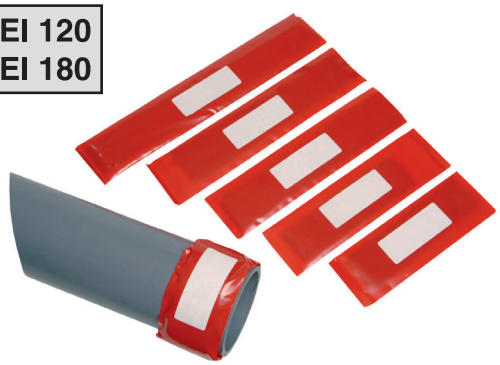

Art.	Codice	Per Tubi Ø mm	REI
8326	INFAS12110	110	120
8335	INFAS12200	200	120
8327	INFAS1832	32	180
8336	INFAS1840	40	180
8328	INFAS1855	55	180
8329	INFAS1863	63	180
8330	INFAS1875	75	180
8331	INFAS1882	82	180
8337	INFAS1890	90	180
8332	INFAS18110	110	180
8333	INFAS18125	125	180
8334	INFAS18160	160	180

Fasce flessibili con materiale intumescente di alta prestazione incapsulato in una busta di polietilene per fasciare tubazioni plastiche per attraversamenti di pareti e pavimentazioni. La fascia esposta al calore del fuoco espande rapidamente riempiendo il tubo in plastica che collassa fino a sigillare completamente l'apertura.

SACCHETTI INTUMENESCENTI TAGLIAFUOCO

Sacchetti rivestiti da fibra di vetro trattata superficialmente e riempiti con un miscela di fibre minerali ed agenti espandenti, che esposti al calore del fuoco prima espandono e poi si induriscono per fornire una completa e duratura sigillatura contro il passaggio del fuoco, del fumo e dei gas caldi. I cuscini intumescenti possono essere usati sia per creare barriere al fuoco temporanee che permanenti e sono ideali per i passaggi dei cavi e le canaline che penetrano strutture che devono mantenere la loro compartimentazione. Non contengono amianto o alogenati e quindi possono essere utilizzati in aree come centrali telefoniche, sale controllo, sale computer dove i servizi possono essere modificati continuamente.

Resistenza fino a EI - E120

REI 120
REI 180

Art.	Codice	Dimensione mm
8271	PRTST3352	330 x 50 x 20
8272	PRTST3322	330 x 200 x 25
8273	PRTST3324	330 x 200 x 45

MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE - UNI11224

MADE IN ITALY

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE DI INCENDIO IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI 11224

Seguendo le indicazioni che si stanno sviluppando a livello comunitario, l'UNI ha pubblicato una norma specifica che riguarda la rivelazione elettronica di incendio: la Norma UNI 11224.

Questa Norma vuole rispondere a quelle domande che molto spesso ci si pone in relazione all'esercizio degli impianti di rivelazione d'incendio e che riguardano i criteri e le metodologie da seguire per la gestione e per l'organizzazione delle visite di manutenzione periodica e programmata.
I criteri per l'esercizio e la manutenzione degli impianti di rivelazione automatica e manuale di allarme incendio, si applicano sia ai sistemi di nuova realizzazione sia a quelli già esistenti, allo scopo di verificarne la funzionalità e mantenerne la piena efficienza. La norma UNI 11224 è nata anche dall'esigenza di dare una "regola dell'arte" come da quanto previsto dal D.M. 10 marzo 98 che ribadisce il concetto di obbligatorietà della manutenzione degli impianti. La norma UNI 11224 dal titolo "Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi", descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione, e la revisione dei sistemi di rivelazione automatica di incendio.
In questa pagina proponiamo una serie di prodotti che non possono mancare nella dotazione di un manutentore antincendio che esegue i controlli di sua competenza in relazione alle leggi ed alle norme vigenti.

ASTA TELESCOPICA

Art.	Codice
7456	MBS.002.030

Asta telescopica eccezionalmente leggera realizzata in materiale non conduttivo (vetroresina forte e durevole). Utilizzabile con tutti gli accessori. Lunghezza massima raggiungibile 4,5 metri.

BOMBOLETTE PER TEST RIVELATORI DI FUMO

Gas di test ecologico che soddisfa severi requisiti ambientali, ma contiene sostanze infiammabili. Il gas viene utilizzato a temperature da 0 a +40 °C

Art.	Codice
7453	MBS.002.026

ATTREZZO UNIVERSALE PER L'ESTRAZIONE DEI RIVELATORI

Esecuzione robusta e leggera, in materiale ecologico riciclabile. La sostituzione dei rivelatori è possibile senza scala e ponteggio fino ad un'altezza del locale di 8 m. Il rivelatore puntiforme può essere afferrato in tutte le posizioni.

Art.	Codice
7457	MBS.002.031

TESTER PER RILEVATORI TERMICI SOLO 423/424 (ALIMENTAZIONE A RETE)

Questo tester contiene un generatore di aria calda. Per il controllo delle prestazioni, il tester viene portato sopra al rivelatore. Viene rilasciata aria calda che riscalda il rivelatore in modo che possa andare in allarme.

Da installare sull'asta di prolunga. Per rivelatori con diametro 115mm.

Art.	Codice
7455	MBS.002.032

TESTER SENZA FILI PER RILEVATORI TERMICI SOLO 461 (A batteria)

Art.	Codice
7458	MBS.002.041

Utilizzando l'esclusiva attivazione a IR e la tecnologia Cross Air, il processo di generazione di calore del Solo 460 avviene unicamente quando il rivelatore da testare si trova all'interno della coppa, con aria calda soffiata orizzontalmente in un fascio focalizzato direttamente verso il sensore, per un utilizzo e risultati ottimali. Bastoncini batteria NiMH e un rapido caricabatterie consentono di effettuare test tutto il giorno, grazie al dispositivo professionale senza cavo.

FONOMETRO

Art.	Codice
2726	FOMT

Secondo la norma, le segnalazioni acustiche devono essere riconoscibili e non confuse con altre e devono avere:
• Livello acustico percepibile di 5 dB al di sopra del rumore ambientale.
• Livello acustico compreso tra 65 e 120 dB
• Negli ambienti con occupanti dormienti il livello deve essere di 75 dB alla testata del letto.
Con la nuova norma, il fonometro prima utile ora è indispensabile soprattutto da quando si richiede la misura di determinati requisiti acustici.

SISTEMI ANTINCENDIO

MADE IN ITALY

- **SINORIX CDT®** acronimo di Constant Discharge Technology è una innovativa tecnologia di spegnimento che utilizza azoto e garantisce lo scarico del gas a pressione costante. Di conseguenza è possibile ottenere una riduzione fino al 70% delle serrande di sovrappressione.

- **SINORIX NOVEC™ 1230** innovativo agente estinguente che offre una protezione affidabile di beni, persone e ambiente. Ha un coefficiente di distruzione dell'ozono (ODP) pari a 0, un tempo di permanenza in atmosfera (ALT) da 3 a 5 giorni e un coefficiente di riscaldamento globale (GWP) pari a 1. Non essendo né corrosivo né conduttivo elettricamente, non provoca danni alle apparecchiature sensibili.

- **SINORIX CO2** soluzione di spegnimento con agente naturale che offre la massima flessibilità di pianificazione e progettazione. Inoltre è possibile realizzare soluzioni di varie dimensioni, da quelle a singolo settore a quelle multi-settore di maggiori dimensioni, con le rispettive batterie di bombole e valvole di selezione.

Approved
Distribuition
Partner

Building
Technologies

SIEMENS

MADE IN ITALY

SINORIX NOVEC™ 1230

SISTEMI ANTINCENDIO A GAS NOVEC 1230, SPEGNIMENTO RAPIDO TRAMITE UTILIZZO DI AGENTI ESTINGUENTI CHIMICI.

SINORIX 1230 RAPIDITÀ E SOSTENIBILITÀ:
Sinorix 1230 appartiene alla nostra più recente generazione di soluzioni di spegnimento di tipo chimico. La tecnologia Siemens a 42 bar consente di ottenere un particolare risparmio di spazio e garantisce la massima flessibilità di progettazione.
L'elevata efficienza della soluzione Sinorix 1230 consente l'utilizzo di una bassa concentrazione di agente estinguente. La diffusione nel locale protetto si verifica entro 10 secondi e l'agente estinguente ad alta efficacia utilizzato garantisce un rapido spegnimento dell'incendio.

SPEGNIMENTO CON FLUIDO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 3M™ NOVEC™ 1230
L'innovativo agente estinguente utilizzato nella soluzione Sinorix 1230 offre una protezione affidabile di beni, persone e ambiente. Ha un coefficiente di distruzione dell'ozono (ODP) pari a 0, un tempo di permanenza in atmosfera (ALT) da 3 a 5 giorni e un coefficiente di riscaldamento globale (GWP) pari a 1. Non essendo né corrosivo né conduttivo elettricamente, non provoca danni alle apparecchiature sensibili. Grazie al suo elevato margine di sicurezza*, è innocuo per la salute delle persone. Dato che l'agente non è tossico, non è infiammabile e non è esplosivo non esistono restrizioni di alcun tipo per la movimentazione.

Certificazioni:
Componenti del sistema certificati CE e EN 12094
Calcolo idraulico del sistema certificato VdS

IN SINTESI:

1. Massima efficienza di spegnimento e flessibilità di progettazione.
2. Protezione ottimale per le apparecchiature elettriche ed elettroniche.
3. Soluzioni rapide e sicure.
4. Il banco bombole richiede uno spazio ridotto perché è necessaria una bassa concentrazione di agente estinguente per lo spegnimento.

LA PROGETTAZIONE:

Attraverso il nostro staff tecnico offriamo il servizio di progettazione di impianti di spegnimento a gas.
La progettazione di un sistema di spegnimento deve essere condotta da tecnici specializzati. Quanto descritto, ha lo scopo di ottenere il maggior numero di informazioni sul rischio e sul locale da proteggere per poter installare il sistema adatto e nel rispetto delle normative vigenti.

APPLICAZIONI TIPICHE:

- Sistemi di telecomunicazioni.
- Centri elaborazione dati.
- Locali di commutazione elettrica.
- Sale macchine e locali tecnici.
- Archivi.
- Depositi.
- Sale Bianche.

ESAME DEL LOCALE DA PROTEGGERE:

Definizione del rischio:
Le caratteristiche del locale da proteggere, sono molto importanti per la scelta corretta dell'estinguente e per la quantità dello stesso.
Le informazioni da ottenere riguardano il materiale che c'è all'interno del locale e il tipo di attività che viene svolta.
Caratteristiche strutturali del locale:
Per quanto riguarda la struttura va verificata la presenza di controsoffitto, sottopavimento ed eventuali passaggi in locali attigui presenti in genere nei sottopavimenti.
Inoltre è necessario conoscere la consistenza della struttura (muratura, cartongesso, pareti mobili ecc.).
Quantità di estinguente da utilizzare:
La norma di riferimento per la progettazione degli impianti di spegnimento a gas è la UNI EN 15004.

MADE IN ITALY

SINORIX NOVEC™ 1230

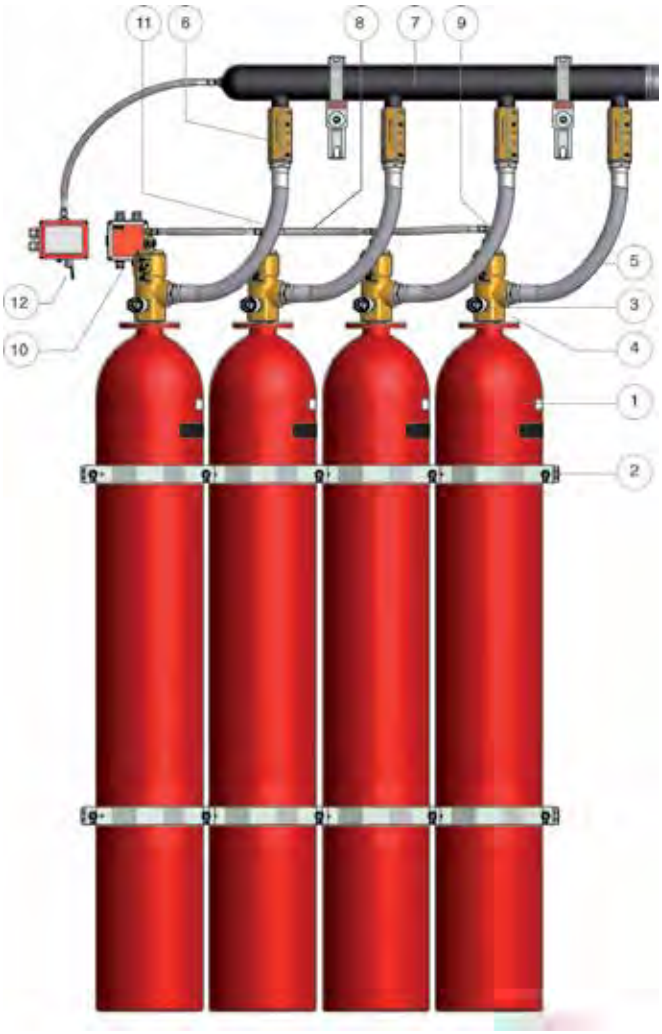

Pos.	Descrizione
1	Bombola da litri 80 (Bombole disponibili da litri 16 - 32 - 67 - 80)
2	Staffa di fissaggio bombola litri 80
3	Manometro con contatto elettrico
4	Valvola VSB33
5	Manichetta di scarica
6	Valvola di non ritorno
7	Collettore schedula 40
8	Serpentina di collegamento pneumatico
9	Gomito 1/8" x 7/16" JIC
10	Scatola di connessione attuatori
11	Tee 1/8" x 1/8" x 7/16" JIC
12	Interruttore a pressione

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Denominazione tecnica: secondo norma UNI EN 15004	FK - 5 - 1 - 12
Tempo di scarica per fuochi di classe A:	10 "
Concentrazione minima di progetto per fuochi di classe A:	5,3%
NOAEL:	10%
LOAEL:	10%
Copertura massima ugello ambiente:	mt 5 x 5
Copertura massima ugello sottopavimento/controsoffitto	mt 3 x 3

Si ricorda che la norma di riferimento per la progettazione degli impianti di spegnimento a gas è la UNI EN 15004

PORTATA INDICATIVA	Ø TUBAZIONE
0-33 kg	3/4"
34-56 kg	1"
57-79 kg	1" 1/4
80-125 kg	1" 1/2
126-215 kg	2"
216-270 kg	2" 1/2
271-485 kg	3"
486-680 kg	4"

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono molto importanti per la scelta corretta dell'estinguente e per la quantità dello stesso.
Le informazioni da ottenere riguardano il materiale che c'è all'interno del locale e il tipo di attività che viene svolta.

COPERTURA METRI CUBI 5,3% (minima classe A)		
kg Novec 1230	N° BOMBOLE	Metri cubi protetti
32	1 x litri 32	40
63	1 x litri 67	80
78	1 x litri 80	120
125	2 x litri 67	160
156	2 x litri 80	200
187	3 x litri 67	240
219	3 x litri 80	280
250	3 x litri 80	320
281	4 x litri 80	360
312	4 x litri 80	400

In fase di installazione di nuovo impianto, in fase di manutenzione e/o quando non si ha la certezza che non siano stati effettuati attraversamenti murari o altri cambiamenti al volume protetto la UNI EN 15004 prevede obbligatoriamente una prova di tenuta del locale (DOOR FAN INTEGRITY TEST).

MADE IN ITALY

SINORIX NOVEC™ 1230

ATTIVAZIONE PIROTECNICA:
Attuatore elettromagnetico
utilizzato su tutte le valvole SIEMENS tipo VSSB33

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Filettatura	M24x1,5
Tensione nominale	24 Vdc
Intensità min della messa a fuoco	0,8 A
Resistenza totale max del circuito	2,3 Ω
Intensità di sorveglianza max	3 mA continuo
Tempo di attivazione	< 1s
Qtà max montaggio in serie	10 Ω
Temperatura d'uso	-20 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 °C a +70 °C
Indice di protezione corpo attuatore	IPX7
Indice di protezione connettore	IP54
Peso	0,1 kg
N° ONU	UN0432

ATTIVAZIONE elettrica:
Attuatore elettrico utilizzato su tutte le valvole SIEMENS e matrici di attivazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Filettatura	M24x1,5
Connettore tipo	DIN 43 650 A
Indice di protezione connettore	IP65 (EN 60529)
Potenza max	12 W
Tensione nominale di attivazione	24 Vdc
Tensione minimale di attivazione	17 Vdc
Resistenza bobina	66 Ω
Intensità max	0,5 A
Copertura massima ugello ambiente:	mt 3 x 3
Fattore di funzionamento ED%	100 %
Temperatura d'uso	-20 °C a +50 °C
Peso	1,3 kg

DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DELLA CARICA

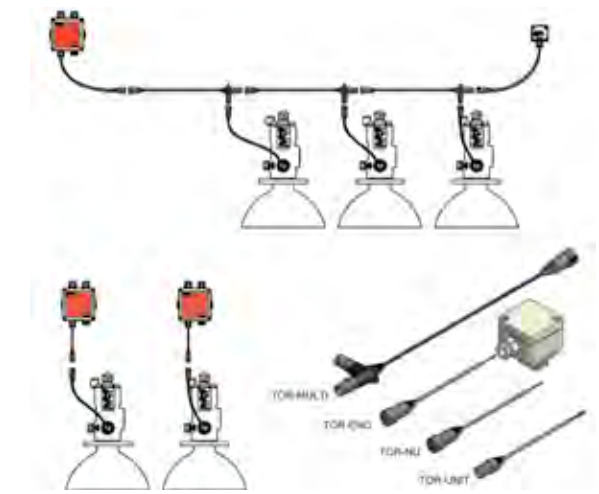

CARATTERISTICHE TECNICHE:

I dispositivi per il controllo della carica consentono di collegare i manometri con contatto elettrico alla centrale attraverso un sistema di connessione semplice e veloce.
Nel caso di una singola bombola il connettore MBS.004.098 collega direttamente il manometro alla scatola di connessione attuatori.
In caso di più bombole i manometri vengono collegati tra loro attraverso il connettore MBS.004.097, al termine viene inserito il dispositivo MBS.004.096 nel quale viene inserita la resistenza di fine linea disposta dalla centrale.
Infine il connettore MBS.004.098 consente di chiudere il collegamento tra la prima bombola e la scatola di connessione attuatori.

MADE IN ITALY

SINORIX CDT®

Sinorix CDT® (Constant Discharge Technology) è una innovativa tecnologia di spegnimento che utilizza azoto e garantisce lo scarico del gas a pressione costante.
Di conseguenza è possibile ottenere una riduzione fino al 70% delle serrande di sovrappressione.

Spegnimento con azoto puro
Sinorix CDT® utilizza azoto puro, un gas naturale puro, incolore e inodore.
Trattandosi di un gas naturale, l'azoto è ecocompatibile e non lascia residui o prodotti di decomposizione. Inoltre l'azoto è disponibile ovunque, il che rende più semplici, rapidi ed economici i rifornimenti in confronto alle tecnologie che utilizzano miscele gassose.

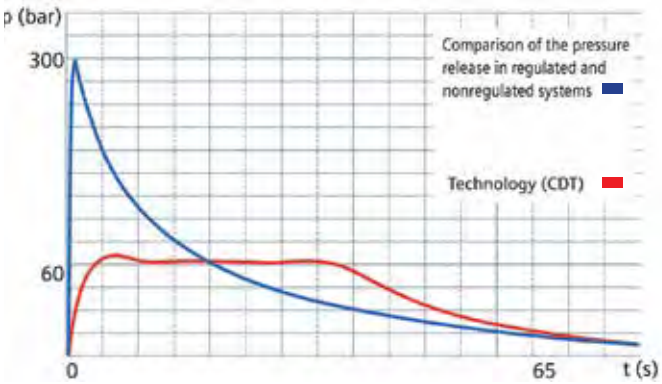

Certificazioni:
Componenti del sistema certificati CE e EN 12094
Calcolo idraulico del sistema certificato VdS
Gas riconosciuto dai seguenti laboratori:
VdS, UL, FM, LPC, CNPP.

IN SINTESI:

1. Riduzione di circa il 70% delle aree di sovrappressione.
2. Elevata flessibilità nella pianificazione del sistema.
3. Pressione ridotta a 80 bar dalla valvola VFR 300 e quindi assenza dell'orifizio calibrato al termine del collettore.
4. Costi ridotti per la distribuzione e per l'installazione visti i diametri ridotti.
5. Rifornimento semplice ed economico.

LA PROGETTAZIONE:

Attraverso il nostro staff tecnico offriamo il servizio di progettazione di impianti di spegnimento a gas.
La progettazione di un sistema di spegnimento deve essere condotta da tecnici specializzati. Quanto descritto, ha lo scopo di ottenere il maggior numero di informazioni sul rischio e sul locale da proteggere per poter installare il sistema adatto e nel rispetto delle normative vigenti.

APPLICAZIONI TIPICHE:

- Sistemi di telecomunicazioni.
- Centri elaborazione dati.
- Locali di commutazione elettrica.
- Sale macchine e locali tecnici.
- Archivi.

ESAME DEL LOCALE DA PROTEGGERE:

Definizione del rischio:
Le caratteristiche del locale da proteggere, sono molto importanti per la scelta corretta dell'estinguente e per la quantità dello stesso.
Le informazioni da ottenere riguardano il materiale che c'è all'interno del locale e il tipo di attività che viene svolta.
Caratteristiche strutturali del locale:
Per quanto riguarda la struttura va verificata la presenza di controsoffitto, sottopavimento ed eventuali passaggi in locali attigui presenti in genere nei sottopavimenti.
Inoltre è necessario conoscere la consistenza della struttura (muratura, cartongesso, pareti mobili ecc.).
Quantità di estinguente da utilizzare:
La norma di riferimento per la progettazione degli impianti di spegnimento a gas è la UNI EN 15004.

MADE IN ITALY

SINORIX CDT®

Pos.	Descrizione
1	Bombola da litri 80 caricata con azoto a 300 bar
2	Staffa di fissaggio bombola litri 80
3	Manometro con contatto elettrico
4	Valvola VFR 300
5	Manichetta di scarica
6	Manometro Ø 23 mm
7	Valvola di non ritorno7
8	Collettore schedula 40
9	Serpentina di collegamento pneumatico
10	Nipplo 1/8" x 7/16" JIC
11	Scatola di connessione attuatori e controlli bassa pressione
12	Tee 1/8" x 1/8" x 7/16" JIC

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Descrizione chimica:	Azoto
Formula chimica:	N_2
Denominazione tecnica: secondo norma UNI EN 15004	IG 100
Tempo di scarica per fuochi di classe A:	60 "
Concentrazione minima di progetto per fuochi di classe A:	40,3%
NOAEL:	43%
LOAEL	52%
Copertura massima ugello ambiente	m 5 x 5
Copertura massima ugello ambiente:	m 3 x 3

Si ricorda che la norma di riferimento per la progettazione degli impianti di spegnimento a gas è la UNI EN 15004

N° BOMBOLE litri 80/300 bar	Ø TUBAZIONE
2	1"
3	1"
4	1"
5	1" 1/4
6	1" 1/4
7	1" 1/4
8	1" 1/4
9	1" 1/2
10	1" 1/2

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono molto importanti per la scelta corretta dell'estinguente e per la quantità dello stesso.
Le informazioni da ottenere riguardano il materiale che c'è all'interno del locale e il tipo di attività che viene svolta

COPERTURA METRI CUBI 40,3% (minima classe A)	
N° BOMBOLE	Metri cubi
1	40
2	80
3	120
4	160
5	200
6	240
7	280
8	320
9	360
10	400

In fase di installazione di nuovo impianto, in fase di manutenzione e/o quando non si ha la certezza che non siano stati effettuati attraversamenti murari o altri cambiamenti al volume protetto la UNI EN 15004 prevede obbligatoriamente una prova di tenuta del locale (DOOR FAN INTEGRITY TEST)

MADE IN ITALY

SINORIX CDT®

ATTIVAZIONE ELETTRICA

Attuatore elettromagnetico utilizzato su tutte le valvole SIEMENS e matrici di attivazione.

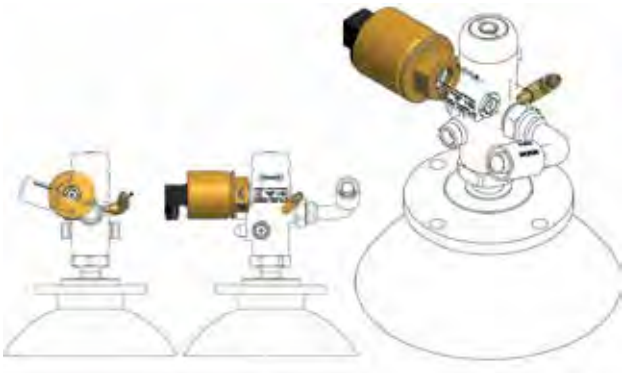

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Filettatura	M24x1,5
Connettore tipo	DIN 43 650 A
Indice di protezione connettore	IP65 (EN 60529)
Potenza max	12 W
Tensione nominale di attivazione	24 Vdc
Tensione minimale di attivazione	17 Vdc
Resistenza bobina	66 Ω
Intensità max	0,5 A
Fattore di funzionamento ED%	100 %
Temperatura d'uso	-20 °C a +50 °C
Peso	1,3 kg

ATTIVAZIONE MANUALE PIROTECNICA

Attuatore pirotecnico utilizzato su tutte le valvole SIEMENS e matrici di attivazione.

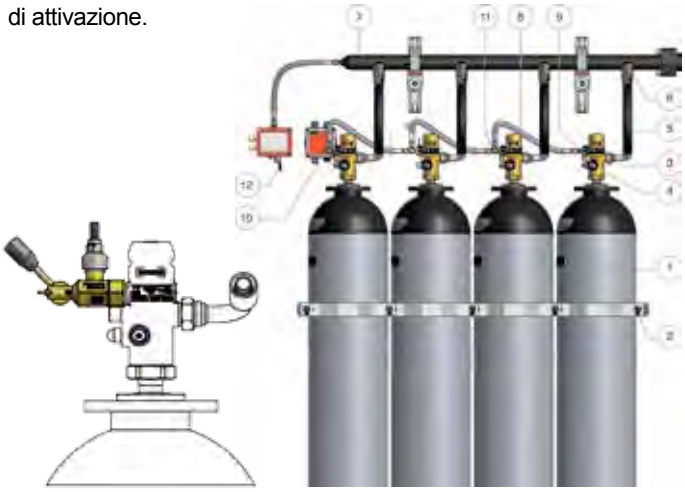

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Filettatura	M24x1,5
Tensione nominale	24 Vdc
Intensità min della messa a fuoco	0,8 A
Resistenza totale max circuito	2,3 Ω
Intensità di sorveglianza max	3 mA continuo
Tempo di attivazione	< 1s
Qtà max montaggio in serie	10
Temperatura d'uso	-20°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio	-40°C a +70°C
Indice di protezione corpo attuatore	IPX7
Indice di protezione connettore	IP54
Peso	0,1 kg
N° ONU	UN0432

DISPOSITIVI PER CONTROLLO DELLA CARICA

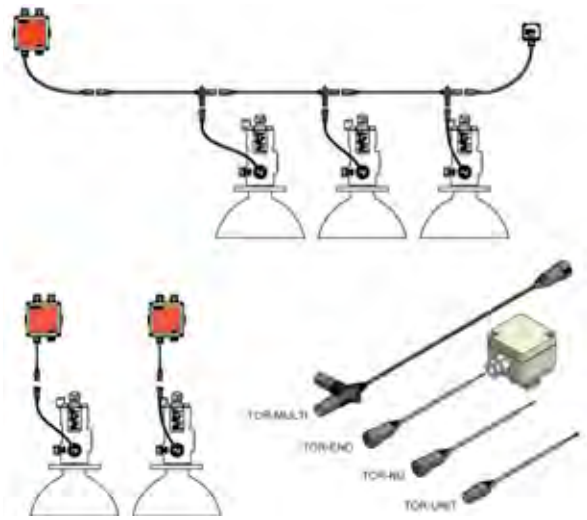

CARATTERISTICHE TECNICHE:

I dispositivi per il controllo della carica consentono di collegare i manometri con contatto elettrico alla centrale attraverso un sistema di connessione semplice e veloce. Nel caso di una singola bombola il connettore MBS.004.098 collega direttamente il manometro alla scatola di connessione attuatori.
In caso di più bombole i manometri vengono collegati tra loro attraverso il connettore MBS.004.097, al termine viene inserito il dispositivo MBS.004.096 nel quale viene inserita la resistenza di fine linea disposta dalla centrale. Infine il connettore MBS.004.098 consente di chiudere il collegamento tra la prima bombola e la scatola di connessione attuatori.

MADE IN ITALY

SINORIX CO2

SINORIX CO2 SPEGNIMENTO AFFIDABILE CON AGENTE NATURALE PURO:

Le soluzioni di spegnimento Sinorix con agenti naturali offrono la massima flessibilità di pianificazione e progettazione. Inoltre è possibile realizzare soluzioni di varie dimensioni, da quelle a singolo settore a quelle multi-settore di maggiori dimensioni, con le rispettive batterie di bombole e valvole di selezione.
È possibile posizionare le bombole in modo centralizzato o decentralizzato, di conseguenza è possibile adattare in modo ottimale gli impianti di spegnimento con alle strutture di edifici esistenti e alle specifiche esigenze e rischi di incendio, garantendo così una protezione ottimale.

SPEGNIMENTO CON GAS NATURALE PURO:

Le soluzioni di spegnimento Sinorix CO2 utilizzano gas naturali puri per ottenere uno spegnimento estremamente affidabile. Inoltre la CO2 risulta chimicamente inerte, il che significa che non vengono generati prodotti di reazione nocivi nel momento in cui viene a contatto con le fiamme. Questo impedisce danni alle apparecchiature.
La CO2 offre ottime proprietà di spegnimento per le classi di incendio A (solidi), B (liquidi infiammabili) e C (gas infiammabili) L'utilizzo di gas naturali puri al posto di una miscela di differenti gas facilita il rifornimento perché i gas naturali puri sono ampiamente disponibili. Il nostro servizio di assistenza in proposito garantisce un rifornimento particolarmente rapido e agevole.

Certificazioni:
Componenti del sistema certificati CE e EN 12094
Calcolo idraulico del sistema certificato VdS

IN SINTESI:

1. Elevata flessibilità nella pianificazione e nella progettazione.
2.. Gas naturali puri e tecnologia all'avanguardia per la massima rapidità e affidabilità di spegnimento.
3. Ecosostenibilità grazie all'utilizzo di gas naturale.
4. Rifornimento semplice ed economico.

LA PROGETTAZIONE:

Attraverso il nostro staff tecnico offriamo il servizio di progettazione di impianti di spegnimento a gas.
La progettazione di un sistema di spegnimento deve essere condotta da tecnici specializzati. Quanto descritto, ha lo scopo di ottenere il maggior numero di informazioni sul rischio e sul locale da proteggere per poter installare il sistema adatto e nel rispetto delle normative vigenti.

APPLICAZIONI TIPICHE:

- Stazioni automatiche con generatori e trasformatori.
- Applicazioni locali come bagni d'olio e macchinari in genere.
- Condotti per cavi.
- Trasformatori, turbine.
- Depositi di liquidi infiammabili.

ESAME DEL LOCALE DA PROTEGGERE:

Definizione del rischio:
Le caratteristiche del locale da proteggere, sono molto importanti per la scelta corretta dell'estinguente e per la quantità dello stesso da utilizzare. Le informazioni da ottenere riguardano il materiale che c'è all'interno del locale e il tipo di attività che viene svolta.
Caratteristiche strutturali del locale:
Per quanto riguarda la struttura va verificata la presenza di controsoffitto, sottopavimento ed eventuali passaggi in locali attigui presenti in genere nei sottopavimenti.
Inoltre è necessario conoscere la consistenza della struttura (muratura, cartongesso, pareti mobili ecc.).
Quantità di estinguente da utilizzare:
La norma di riferimento per la progettazione degli impianti di spegnimento a gas è la NFPA 12 / UNI EN 15004.

MADE IN ITALY

SINORIX CO2

ATTIVAZIONE ELETTRICA:
Attuatore elettropneumatico
utilizzato su tutte le valvole SIEMENS.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Filettatura	M24x1,5
Connettore tipo	DIN 43 650 A
Indice di protezione connettore	IP65 (EN 60529)
Potenza max	12 W
Tensione nominale di attivazione	24 Vdc
Tensione minimale di attivazione	17 Vdc
Resistenza bobina	66 Ω
Intensità max	0,5 A
Fattore di funzionamento ED%	100 %
Temperatura d'uso	-20 °C a +50 °C
Peso	1,3 kg

ATTIVAZIONE PIROTECNICA:
Attuatore pirotecnico utilizzato su tutte le valvole SIEMENS
e matrici di attivazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Filettatura	M24x1,5
Tensione nominale	24 Vdc
Intensità min della messa a fuoco	0,8 A
Resistenza totale max del circuito	2,3 Ω
Intensità di sorveglianza max	3 mA continuo
Tempo di attivazione	< 1s
Qtà max montaggio in serie	10 Ω
Temperatura d'uso	-20 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 °C a +70 °C
Indice di protezione corpo attuatore	IPX7
Indice di protezione connettore	IP54
Peso	0,1 kg
N° ONU	UN0432

DISPOSITIVO DI BLOCCO MECCANICO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Marchio CE:
Direttiva 89/106/CEE - DPC EN12094-6
Il sistema di blocco meccanico NEUTRAL viene utilizzato nei sistemi antincendio a protezione di locali occupabili dove l'estinguente scaricato supera il LOAEL, come previsto dalla norma UNI EN 15004.
NEUTRAL-10 in posizione "Fuori servizio" Se il sistema d'estinzione è comandato, il gas delle bombole pilota viene emesso attraverso la NEUTRAL-10 verso una canalizzazione in rame 4/6" verso una zona "Aria libera".
NEUTRAL-10 in posizione "In servizio" :
Se il sistema d'estinzione è comandato, il gas delle bombole pilota è diretto verso gli attuatori pneumatici delle valvole delle bombole pilotate.

MADE IN ITALY

SINORIX CO2

Pos.	Descrizione
1	Bombola da litri 67caricata con 45 kg di CO2
2	Piantana di sostegno per bombola con bilancia
3	Valvola VSB33
4	Manichetta di scarica
5	Valvola di non ritorno
6	Collettore schedula 80
7	Serpentina di collegamento pneumatico
8	Gomito 1/8" x 7/16" JIC
9	Scatola di connessione attuatori
10	Tee 1/8" x 1/8" x 7/16" JIC
11	Interruttore a pressione

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Denominazione chimica	Biossido di carbonio
Formula chimica	CO2
Tempo di scarica per fuochi di classe A	7 minuti
Tempo di scarica per fuochi di classe B	60 secondi
Concentrazione minima di progetto per fuochi di classe A	65 %
Concentrazione minima di progetto per fuochi di classe B	34%
Copertura massima ugello ambiente:	m 5 x 5
Copertura massima ugello sottopavimento/controsoffitto:	m 3 x 3

Si ricorda che la norma di riferimento per la progettazione degli impianti di spegnimento a gas è la NFPA 12 / UNI EN 15004

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PORTATA INDICATIVA	Ø TUBAZIONE
34-55 kg	1/2" sch 40
55-100 kg	3/4" sch 40
100-165 kg	1" sch 80
165-285 kg	1.1/4" sch 80
285-390 kg	1.1/2" sch 80
390-625 kg	2" sch 80
625-1060 kg	2.1/2" sch 80
1060-2400 kg	3" sch 80

Le caratteristiche del locale da proteggere, sono molto importanti per la scelta corretta dell'estinguente e per la quantità dello stesso.
Le informazioni da ottenere riguardano il materiale che c'è all'interno del locale e il tipo di attività che viene svolta.

COPERTURA BOMBOLE DISPONIBILI (espressa in litri)
14
27
40
68

In fase di installazione di nuovo impianto, in fase di manutenzione e/o quando non si ha la certezza che non siano stati effettuati attraversamenti murari o altri cambiamenti al volume protetto la UNI EN 15004 prevede obbligatoriamente una prova di tenuta del locale (DOOR FAN INTEGRITY TEST).

MADE IN ITALY

SINORIX CO2

DISPOSITIVI DI EROGAZIONE

L'ugello si monta direttamente su una tubazione filettata rivestita in nastro Teflon. Occorre serrare l'ugello a chiave facendo attenzione all'orientamento dei fori.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Filettatura	ISO7 Rp 3/8" a 1" 1/2
Pressione di servizio Max	115 bar
Portata max	50 -375 kg/min
temperatura d'uso	-20 °C a + 50 °C
Peso	0,1 a 0,9 kg
Direttiva 89/106/CEE - DPC	NF EN12094-7

Referenza	Codice	Portata max	Peso
3/8"	FR2: LB705150008	50 kg/min	0,10 kg
1/2"	FR2: LB705160008	75 kg/min	0,18 kg
3/4"	FR2: LB705160008	150 kg/min	0,26 kg

DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELLA CARICA:

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Massa contropeso	M24x1,5
carica massima	24 Vdc
CONTATTO FINE CORSA	
Tipo SIEMENS	2,3 Ω
Cavo	3SE5 232-0HCO2
Punto di rottura	Non fornito
indice di protezione	AC15 230V/3A
Temperatura d'uso	IP65
Peso	3,8 kg
Marchio CE	EN 12094-11
Altro marchio	VdS 2344 - G305001

ETICHETTA INDICATORE DI LIVELLO LIQUIDO UTILIZZATA SU BOMBOLE DI CO2

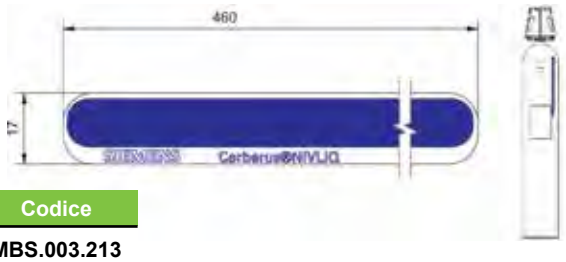

Codice

MBS.003.213

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Temperatura di cambio colore	+35 °C
Temperatura d'uso	-20 °C a +20° C
Peso	0,003 kg

L'indicatore di livello liquido permette di verificare rapidamente il livello di CO2 liquido contenuto nella bombola in modo da individuare eventuale perdita di carica.

INDICATORI DI LIVELLO CO2 AD ULTRASUONI

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Il Portalevel™ é un indicatore portatile ad ultrasuoni di livello dei liquidi per CO2, halon, FM200™, NAF S III, FE13, Novec ecc nei sistemi degli estintori a gas liquido. Il Portalevel™ viene fornito come un prodotto "pronto per l'uso" che include: la custodia per il trasporto, il sensore "asciutto", applicatore magnetico, gel, istruzioni operative in Italiano, certificato di taratura.
È inoltre disponibile una speciale asticella estendibile per controllare bombole in fila.
Accuratezza +/- 1.5mm.

Codice

MBS.003.200

COMPONENTI PER SISTEMI TRADIZIONALI
A CO2 (BIOSSIDO DI CARBONIO)

MADE IN ITALY

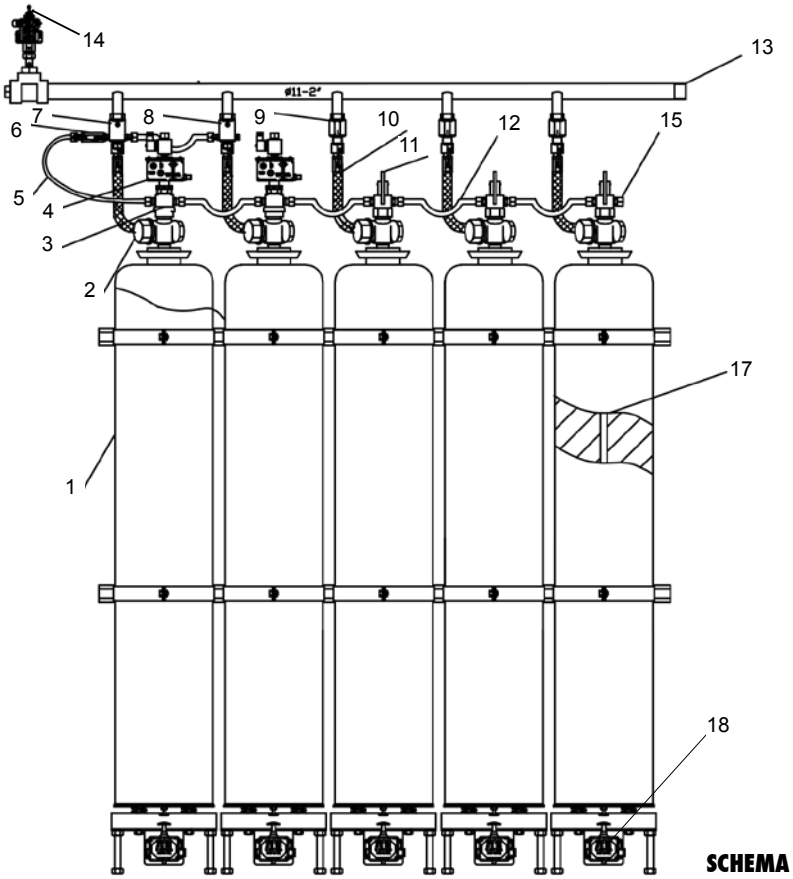

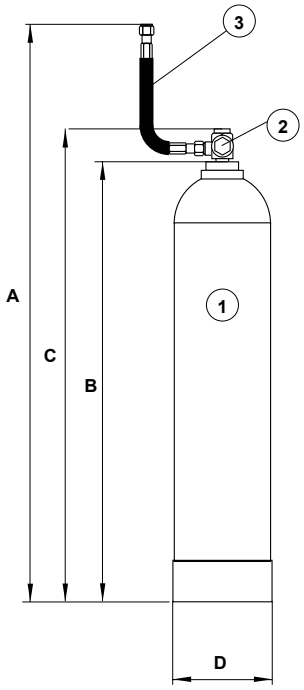

ELENCO COMPONENTI

1	Bombola 67.5 litri Ø 267
2	Valvola flusso rapido x CO_2
3	Interconnetto
4	Comando elettrico manuale
5	Manichetta di servo comando
6	Valvola di ritegno G1/4
7	Val.Str.Rit. 3/4 NP. TM 25.4 M. con prelievo doppio
8	Val.Str.Rit. 3/4 NP TM 25.4 M con prelievo singolo
9	Valvola di ritegno 3/4 NPT x 25.4 M
10	Manichetta di erogazione
13	COLL 5 posti Ø 11-2" SC.80
14	Interruttore pressione
15	Valvola di sfiato
16	Ghiera e cappellotto di protezione
17	Pescante in alluminio M19X1
18	Bilancia

SCHEMA D'IMPIANTO AUTOMATICO AD AZIONAMENTO ELETTRICO

Bombola in acciaio legato certificata T-PED verniciata rosso RAL 3000 con ogiva colore grigio, attacco valvola W 28,8 completa di: valvola a flusso rapido, ghiera e cappellotto di protezione, tubo pescante in alluminio.

Art.	Codice	Capacità Litri	A (mm)*	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso kg
1706	**MBS.003.001**	14	1280	830	920	170	18
1700	**MBS.003.002**	27	1509	1059	1149	203	28
1702	**MBS.003.003**	40	1955	1505	1595	203	42
1704	-	60	2213	1763	1853	229	60
1707	**MBS.003.005**	67,5	1884	1434	1524	273	71
1712	**BOT18C**	27	1140	690	780	269	36
1713	**BOT27C**	40	1340	890	980	269	41
1714	**BOT54C**	81	1491	1041	1131	356	89

BOMBOLE MODELLO TORNADO

Art. 1708 **Art. 1709** **Art. 1710**

BOMBOLE MODELLO STANDARD

Art. 1711 **Art. 1701** **Art. 1703** **Art. 1715**

MADE IN ITALY

VALVOLA FLUSSO RAPIDO MOD. TEK

Art.	Codice	Tipo
1721	**MBS.003.048**	W 28,8
1723	**MBS.003.049**	1" PGT

INTERCONNETTORE

Art.	Codice
1778	**MBS.003.095**

ATTUATORE A MANO E PRESSIONE

Art.	Codice	Tipo
1855	**MBS.003.089**	Trad.

COMANDO MANUALE

Art.	Codice	Tipo
1856	**MBS.003.090**	Trad.

COMANDO ELETTRICO

Art.	Codice	Tipo
1840	**MBS.003.083**	12W24V

COMANDO PNEUMATICO

Art.	Codice
1850	**MBS.003.085**

COMANDO ELETTROPNEUMATICO

Art.	Codice	Tipo
1860	**MBS.003.087**	12W24V

COMANDO ELETTRICO IN ADPE

Art.	Codice	Tipo
1860	**MBS.003.084**	Ex XD IIBT6

VALVOLA DI NON RITORNO 25,4 M X 3/4" F NPT CON DOPPIO PRELIEVO GAS

Art.	Codice
-	**MBS.003.247**

VALVOLA DI NON RITORNO 25,4 M X 3/4" F NPT CON SINGOLO PRELIEVO GAS

Art.	Codice
–	**MBS.003.060**

VALVOLA DI NON RITORNO 25,4 M X 3/4" F NPT

Art.	Codice
1789	**MBS.003.061**

SFIATATORE

Art.	Codice
1954	**MBS.003.064**

MANICHETTA FLESSIBILE DI SCARICA

Art.	Codice	Tipo
1792	**MBS003.101**	FF 25,4 x 3/4 mm 530
1793	**MBS003.102**	FF 25,4 x 25,4 mm 530
1794	**MBS003.103**	FF 25,4 x 1/2 mm 530
1795	**MBS003.104**	FF 21,7 x 1/2 mm 530

VALVOLA DI NON RITORNO CON DOPPIO PRELIEVO GAS

Art.	Codice	Tipo
1790	**MBS003.100**	F.90° 25,4 mm 430

MANICHETTA DI COLLEGAMENTO PNEUMATICO

Art.	Codice	Tipo
1783	**MBS003.098**	MM 500 1/4 FF
1784	**MBS003.099**	MM 800 1/4 FF

A GAS CO2 (BIOSSIDO DI CARBONIO)

MADE IN ITALY

TUBI PESCANTI IN ALLUMINIO

Codice	Tipo
MBS.003.094	L 14
MBS.003.095	L 20
MBS.003.096	L 40
MBS.003.097	L 60
MBS.003.098	L 67

GHIERA E CAPPELLOTTO

Art.	Codice	Tipo
1765	MBS.003.080	Ghiera
1766	MBS.003.079	Cappellotto

DISTANZIATORI CALIBRATI

Art.	Codice
1730	MBS.003.086

INTERRUTTORE DI LINEA

Art.	Codice	Tipo
1804	MBS.003.110	IP65 G 1/2”
1803	MBS.003.113	IP65 G 3/8”

INTERRUTTORE DI LINEA A DUE CONTATTI

Art.	Codice	Tipo
1802	MBS.003.112	IP65 G 1/2”

INTERRUTTORE DI LINEA IN ADPE

Art.	Codice	Tipo
1800	MBS.003.111	IP65 G 1/2”

BILANCE AD UN POSTO

Art.	Codice	Tipo
1871	MBS.003.138	Per pesi da 20 a 50 kg
1864	MBS.003.139	Per pesi da 50 a 140 kg
1865	MBS.003.140	Per pesi da 90 a 235 kg

STAFFE DI FISSAGGIO

Art.	Codice	Tipo
2912	MBS.003.020	Ø 170 mm
2914	MBS.003.021	Ø 203 mm
2915	MBS.003.022	Ø 229 mm

Art.	Codice	Tipo
2917	MBS.003.023	Ø 267 mm
2919	MBS.003.024	Ø 360 mm
2921	MBS.003. 254	Ø 140 mm

CASSETTA DI COMANDO A STRAPPO

Art.	Codice
1810	MBS.003.115

CAVO GUAINA PER CASSETTA DI COMANDO A STRAPPO

Art.	Codice
1813	MBS.003.119 CAVO
-	MBS.003.120 GUAINA

CARRUCOLA CORAZZATA

Art.	Codice
1830	MBS.003.123

SGANCIO A PRESSIONE CON PIASTRA

Art.
1798

COMPONENTI PER SISTEMI TRADIZIONALI
A GAS CO2 (BIOSSIDO DI CARBONIO)

MADE IN ITALY

CONI EROGATORI MEDI

FINITURA ALLUMINIO

Art.	Codice	Tipo
1815	**MBS.003.155**	1/2" F GAS

FINITURA ROSSA

Art.	Codice	Tipo
-	**MBS.003.158**	RAL 3000 1/2" F GAS

MINICONI CONI EROGATORI

FINITURA ALLUMINIO

Art.	Codice	Tipo
1817	**MBS.003.143**	1/4" M GAS
1819	**MBS.003.145**	3/8" M GAS
1821	**MBS.003.147**	M. 3/8" NPT.
1822	**MBS.003.149**	M. 1/2" NPT.

FINITURA ROSSA

Art.	Codice	Tipo
-	**MBS.003.144**	RAL 3000 1/4" M GAS
-	**MBS.003.146**	RAL 3000 3/8" M GAS
-	**MBS.003.148**	RAL 3000 M 3/8 NPT.
-	**MBS.003.150**	RAL 3000 M 1/2 NPT.

CALIBRO PER ATTUATORI

Art.	Codice
1753	**MBS.003.134**

ATTREZZO PER SVASARE

Art.	Codice
1755	**MBS.003.136**

ACCESSORI PER RIVELAZIONE PNEUMATICA

TEE

Art.	Codice
1748	**MBS.003.129**

MANICOTTO

Art.	Codice
1750	**MBS.003.131**

NIPPLO

Art.	Codice
1751	**MBS.003.132**

SIRENA PNEUMATICA

Art.	Codice
1805	**MBS.003.126**

TERMOSTATO AD ESPANSIONE

Art.	Codice
1870	**MBS.003.127**

POMPA PER TEST RIVELAZIONE PNEUMATICA

Art.	Codice
1754	**MBS.003.135**

TUBO RAME RICOTTO 3X2 MM

Art.	Codice
1752	**MBS.003.133**

NASPO CO2

Art.	Codice
-	**MBS.003.161**

SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE



Art.	Codice
3161	**MBS.004.116**

VALVOLA DI SICUREZZA PER SCARICA SUL POSTO

Codice
MBS.003.178

VALVOLA A FLUSSO RAPIDO PER AZOTO

Art.	Codice	Tipo
1718	**MBS.003.052**	W 28,8
1719	**MBS.003.053**	1"

DOOR FAN INTEGRITY TEST, VERIFICA OBBLIGATORIA SECONDO UNI EN 15004

MADE IN ITALY

Il Door Fan Integrity Test è una prova che viene effettuata per verificare e certificare che, la concentrazione di spegnimento all'interno del locale da proteggere, venga mantenuta per almeno 10 minuti. Questo test è previsto obbligatoriamente dalla UNI EN 15004, sia in fase di installazione di nuovo impianto, sia in fase di manutenzione, quando non si ha la certezza che non siano stati effettuati attraversamenti murari o altri cambiamenti al volume protetto.

La prova ci consente di rilevare due dati:

Il tempo di ritenzione, cioè il perido entro il quale la concentrazione di spegnimento viene mantenuta all'interno del locale. La prova si ritiene superata se la concentrazione di spegnimento viene mantenuta per almeno 10 minuti.

La pressione che si crea nel locale durante la scarica.

Il funzionamento dei sistema antincendio a gas prevede l'immissione di estinguente all'interno del locale protetto per abbassare la concentrazione di ossigeno fino ad un livello considerato tale da non permettere lo sviluppo della combustione.

Questo provoca l'innalzamento della pressione all'interno del locale. Il dato di pressione viene registrato dalla macchina e certificato.

Se il picco di pressione supera un certa soglia sarà indispensabile installare la/ le serrande di sovrappressione.

I controllo della pressione all'interno del locale protetto è una situazione da tenere in forte considerazione se non si vuole incorrere in incidenti come quelli evidenziati nelle immagini.

A questo proposito evidenziamo che il sistema (Constant Discharge Technology) è una innovativa tecnologia di spegnimento che utilizza azoto e garantisce lo scarico del gas a pressione costante.

Di conseguenza è possibile ottenere una riduzione fino al 70% delle serrande di sovrappressione.

Se il picco di pressione supera un certa soglia sarà indispensabile installare la/le serrande di sovrappressione.

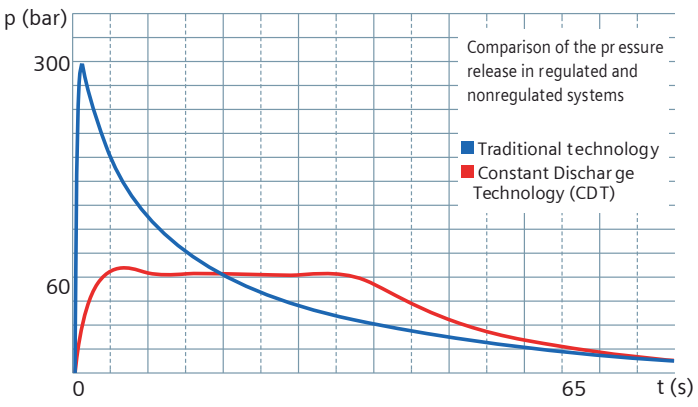

MADE IN ITALY

PROGETTO, INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

La progettazione, l'installazione e la messa in servizio dei sistemi antincendio è un servizio che richiede grandi competenze sia per quanto riguarda la parte idraulica che per la parte elettrica.

Attraverso installatori esperti e affidabili, siamo in grado di offrire il servizio di installazione e messa in servizio dei sistemi antincendio.

A questo proposito evidenziamo che i nostri tecnici sono a disposizione sin dalla richiesta d'offerta con consulenze, supporto tecnico e sopralluoghi gratuiti.

TUBAZIONI ZINCATE API 5L SCH 40 E SCH 80
RACCORDERIA ZINCATA ASA 3000 FILETTATA NPT

MADE IN ITALY

RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA

Art.	Codice	Ø
7118	MBS.001.096	1/2" X 3/8"
7119	MBS.001.097	3/4" X 1/2"
7120	MBS.001.098	1" x 7/4"
7121	MBS.001.099	1".1/4 x 1
7122	MBS.001.100	1.1/2" x 114
7123	MBS.001.101	2" x 112
7124	MBS.001.102	2".1/2 x 2
7125	MBS.001.103	3 x 2

NIPPLO

Art.	Codice	Ø
7081	MBS.001.065	1/2"
7082	MBS.001.066	3/4"
7083	MBS.001.067	1"
7084	MBS.001.068	1".1/4
7085	MBS.001.069	1".1/2
7086	MBS.001.070	2"
7087	MBS.001.071	2" 1/2
7088	MBS.001.072	3

BOCCHETTONI

Art.	Codice	Ø
7101	MBS.001.086	1/2"
7102	MBS.001.087	3/4"
7103	MBS.001.088	1"
7104	MBS.001.089	1".1/4
7105	MBS.001.090	1".1/2
7106	MBS.001.091	2"

TAPPO MASCHIO FEMMINA

Art.	Codice	Ø	TIPO
7128	MBS.001.113	1/2"	Maschio
7129	MBS.001.114	3/4"	Maschio
7130	MBS.001.115	1"	Maschio
7131	MBS.001.116	1.1/4"	Maschio
7071	MBS.001.054	1/2"	Femmina
7072	MBS.001.055	3/4"	Femmina
7073	MBS.001.056	1"	Femmina
7074	MBS.001.057	1.14"	Femmina

MANICOTTO

Art.	Codice	Ø
7051	MBS.001.043	1/2"
7052	MBS.001.044	3/4"
7153	MBS.001.045	1"
7154	MBS.001.046	1".1/4
7155	MBS.001.047	1".1/2
7056	MBS.001.048	2"
7057	MBS.001.049	2"1/2
7058	MBS.001.050	3"

TEE

Art.	Codice	Ø
7021	MBS.001.065	1/2"
7022	MBS.001.066	3/4"
7023	MBS.001.067	1"
7024	MBS.001.068	1".1/4
7025	MBS.001.069	1".1/2
7026	MBS.001.070	2"
7027	MBS.001.071	2" 1/2
7028	MBS.001.072	3"

TEE RIDOTTO

Art.	Codice	Ø
7032	MBS.001.033	3/4"x 1/2"
7033	MBS.001.032	1"3/4"
7034	MBS.001.035	1" 1.1/4"x 3/4"
7035	MBS.001.036	1" 1.1/2"x 3/4"

GOMITO 90° FF E MF

Art.	Codice	Ø	Tipo
7111	MBS.001.114	1/2"	MF
7112	MBS.001.115	3/4"	MF
7113	MBS.001.116	1"	MF
7114	MBS.001.117	1".1/4	MF
7115	MBS.001.118	1. 1/2 "	MF
7116	MBS.001.119	2"	MF
7001	MBS.001.003	1/2"	FF
7002	MBS.001.004	3/4"	FF
7003	MBS.001.005	1"	FF
7004	MBS.001.006	1.14 "	FF
7005	MBS.001.007	1".1/2	FF
7006	MBS.001.008	2"	FF
7007	MBS.001.009	2½	FF
7008	MBS.001.010	3"	FF

TUBAZIONI ZINCATE API 5L SCHEDULA 40 E 80

I TUBI SONO TAGLIATI IN VERGHE DA 3 METRI

Art.	Codice	Ø Tubazione	Schedula
7406	MBS.001.169	1/2"	40
7410	MBS.001.171	3/4"	40
7414	MBS.001.173	1"	40
7418	MBS.001.175	1".1/4	40
7422	MBS.001.177	1".1/2	40
7426	MBS.001.179	2"	40
7407	MBS.001.170	1/2"	80
7411	MBS.001.172	3/4"	80
7415	MBS.001.174	1"	80
7419	MBS.001.176	1".1/4	80
7423	MBS.001.178	1". 1/2	80
7427	MBS.001.180	2"	80

RACCORDERIA ZINCATA ASA 3000 FILETTATA NPT

I prodotti a lato riportati sono sempre disponibili a magazzino, per altri modelli e diametri consultare il nostro ufficio tecnico.

CENTRALE SPEGNIMENTO
RP1R - 2PLUS

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE CENTRALE RP1R - 2PLUS

Centrale di rivelazione e spegnimento, tre zone di rivelazione e un canale di spegnimento. Dotata di circuiti d'ingresso per segnalazioni di stato quali controllo di flusso, bassa pressione ecc. e di uscite per allarme, comando spegnimento, ecc. Canale di spegnimento programmabile e ritardabile sino a 60 secondi. La centrale può, tramite selezione, porre lo spegnimento in automatico, manuale o disabilitato.

Conforme alle norme **EN12094** and **EN54**.

CE

Codice

MBS.002.012

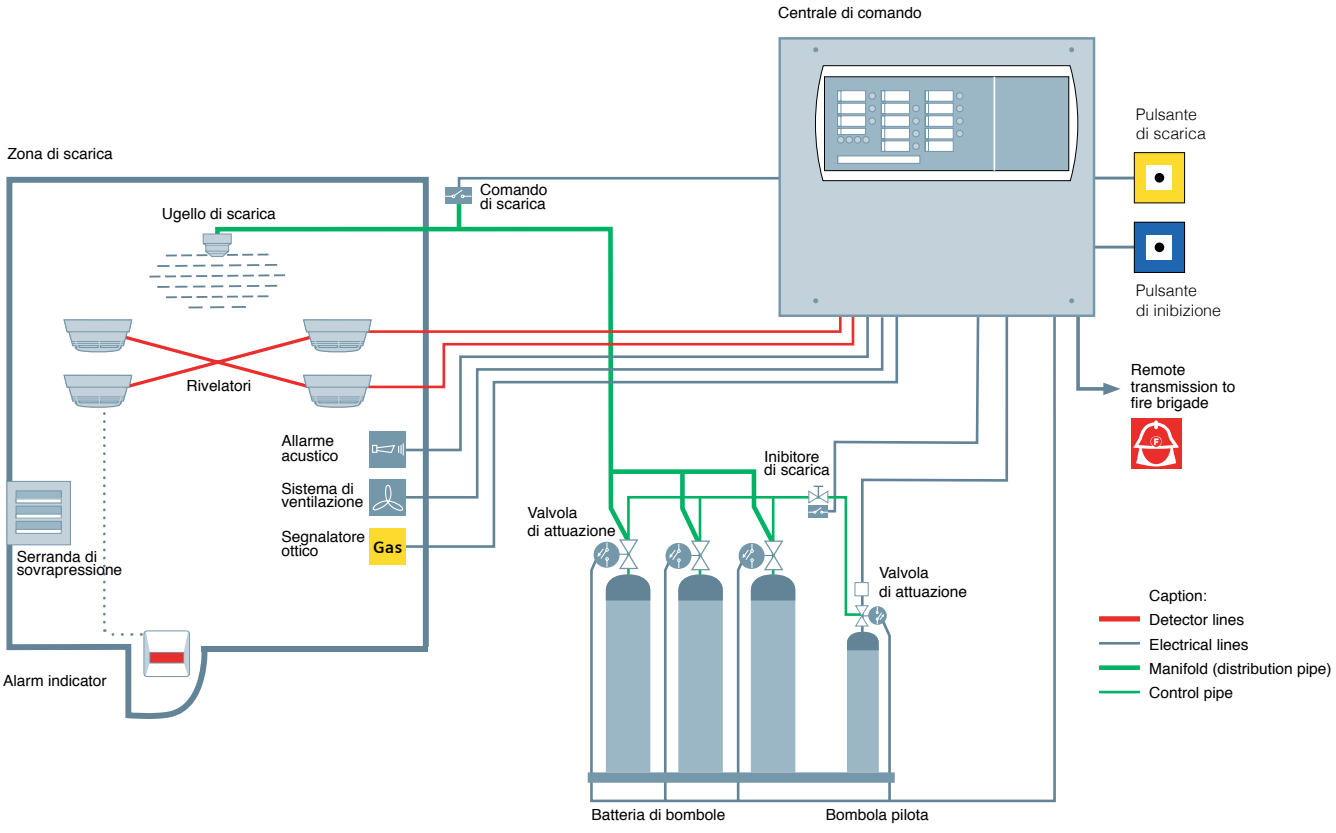

RIVELATORI SYNOLINE 300

MADE IN ITALY

Codice

MBS.002.001

RIVELATORE DI FUMO OTTICO
Omologato EN54.7

La camera ottica analizza tramite una fotocellula i riflessi provocati dalle particelle volatili contenute nel fumo generato da diverse fonti di combustione. La particolare geometria interna della camera ottica inoltre aiuta a catturare le particelle di fumo mentre é insensibile agli effetti ambientali che potrebbero indurre disturbi. Un circuito “ASIC” interno comprende anche un analizzatore di segnale per ridurre i falsi allarmi. Inoltre adotta un nuovo algoritmo di gestione del segnale per“compensare” l’accumulo di sporcizia. Questo viene chiamato “Drift Compensation” o “Compensazione della deriva”. I vantaggi principali sono: mantenimento della sensibilità anche in condizioni di accumulo di polvere e riduzione della frequenza delle manutenzioni.

Codice

MBS.002.002

RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA - OTTICO E TERMICO
Omologato EN54.7, EN54.5 Classe A1R, CEA 4021

Rivelatore ottico con le stesse caratteristiche del modello SD-851 E ma dotato anche di un sensore di temperatura velocimetrico.
Il circuito “ASIC” interno elabora i segnali dei due sensori con algoritmi indipendenti e valuta i risultati secondo una logica di collaborazione appositamente studiata, in modo da incrementare la velocità di risposta e la sensibilità del sistema, mantenendo.

Codice

MBS.002.003

RIVELATORE TERMO-VELOCIMETRICO

Utilizza lo stesso circuito a doppio termistore del sensore SD-851 HTE per offrire ottime prestazioni ed affidabilità, ma è un rivelatore termo-velocimetrico con un elemento statico regolato su 57° C, dando una risposta rapida ad improvvisi ed elevati aumenti di temperatura.

Codice

MBS.002.004

RIVELATORE DI MASSIMA TEMPERATURA

Contiene un circuito unico a due termistori ed è soprattutto indicato per quelle aree in cui la temperatura ambiente è regolarmente superiore a 43° C ed in cui avvengono repentini cambiamenti di temperatura. Il sensore darà una segnalazione d’allarme ad una temperatura di 78° C.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Certificazione EN-54.2000 (parte 5 e/o parte 7) - Installazione d’innesto ed utilizzo di basi standard. - Possibilità di protezione contro la rimozione della base. - Calotta asportabile per facilitare la pulizia e schermo anti-insetti. - LED con tre colori per diagnostica rapida. - Lampeggio del LED programmabile. - Uscita standard per indicatore remoto. - Tramite il telecomando ad infrarossi S3000RPTU si può effettuare:

- Test completo del sensore.
- Lettura del valore di camera.
- Programmare la sensibilità
- Programmare la data dell’ultima manutenzione.
- Tramite il telecomando a laser S300 RTU si può effettuare il test sensore.

Compensazione automatica della deriva per presenza polvere. - Bassissimo consumo di corrente: 120µA per il sensore ottico ed il termico e 240µA per sensore a doppia tecnologia.

SENSORI E PULSANTI

MADE IN ITALY

BASE STANDARD PER RIVELATORI CONVENZIONALI

Codice	Tipo	Codice	Tipo
MBS.002.058	Base alta	MBS.002.005	Base standard

RIPETITORE OTTICO DI ALLARME

Codice
MBS.002.036

UNITÀ LASER PER TEST REMOTO

Codice
MBS.002.028

SENSORE TERMICO S1P IN VERSIONE SEMPLICE O ATEX

SENSORE TERMICO S1P

Codice
MBS.002.037

SENSORE TERMICO

Codice	Tipo
MBS.002.040	M-S IP66 / M-S ATEX

CARATTERISTICHE TECNICHE:

I sensori termici mod. S1P sono sensori di temperatura di tipo meccanico.
Le loro caratteristiche costruttive ne fanno dei prodotti robusti e affidabili, per essere utilizzati in installazioni di tipo industriale e/o in zone gravose ove i rivelatori termici di tipo elettronico non sono adatti. I sensori S1P si dividono in tre distinte categorie di funzionamento:

S1P MAX: sensore con intervento di allarme solo per temperatura massima. La temperatura massima è data dalla taratura del sensore che viene effettuata su richiesta con un range di -20÷190 °C.
S1P SD: sensore con intervento di allarme sia per temperatura massima che per innalzamento brusco della temperatura. Range di taratura da -20÷88°C.
S1P DF: sensore con intervento di allarme solo per innalzamento brusco della temperatura,14°C al minuto. Range di temperatura di funzionamento da -20°C÷90°C.

PULSANTI DI ALLARME, SCARICA E INIBIZIONE SCARICA

Codice
MBS.002.014

Codice
MBS.002.015

Codice
MBS.002.034

SIRENE, PULSANTI E ALIMENTATORI

MADE IN ITALY

PROTEZIONE PER PULSANTI

Codice
MBS.002.038

VETRI DI RICAMBIO PER PULSANTI

Codice
MBS.002.016

SIRENA ELETTRONICA COMPLETA DI SUPPORTO E CAMPANA ANTINCENDIO PER ESTERNI

Codice	Tipo
MBS.002.017	SIRENA

Codice	Tipo
MBS.002.018	BASE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tecnologia, costruzione e facilità di installazione contraddistinguono queste sirene nel campo antincendio. Vengono realizzate in conformità alla normativa EN 54.3 e sono marchiati CE (compatibilità elettromagnetica). Uscita dB 103 a 1 metro di distanza.

PANNELLO OTTICO ACUSTICO - ALLARME INCENDIO ED EVACUARE IL LOCALE

Codice
MBS.002.019

CARATTERISTICHE TECNICHE:

I segnalatori ottici acustici sono costruiti con materiali non combustibili ABS o VO non propaganti la fiamma. Schermi e diciture in PMMA (polimetilmetacrilato) sono ad infiammabilità lenta. Le diciture, su fondo rosso, sono messe in risalto a cassonetto attivo. Sono disponibili anche in versione IP55.

SONDA ANTIALLAGAMENTO

Codice
MBS.002.006

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Costituita da un contenitore stagno in materiale termoplastico a forma di parallelepipedo,da cui fuoriescono 2 elettrodi in acciaio inossidabile ed un cavetto elettrico di collegamento all'unità elettronica di analisi e controllo.

Disponibile anche interfaccia elettronica dotata di uscite di ALLARME E GUASTO a relè con contatti liberi da potenziale in modo da permettere il collegamento a qualsiasi tipo di centrale di segnalazione (incendio, intrusione, allarmi tecnologici), con linee di rivelazione a due o quattro fili, con criterio di allarme ad apertura o chiusura

ALIMENTATORI E COMBINATORI

MADE IN ITALY

COMBINATORE TELEFONICO

Combinatore telefonico a due canali per segnalazioni su linea telefonica commutata. Tastiera a sedici tasti e display a led a sette segmenti per inserimento codici e programmazione numeri telefonici. Sino a 14 numeri telefonici (sette per canale) con 10 secondi di durata messaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Selezione decadica o a multifrequenza.
Alimentazione 12-24Vcc con assorbimento a riposo di 10mA ed in allarme di 35mA. Dimensioni 182x100x47.

Codice
MBS.002.022

ALIMENTATORE DI SUPPORTO 24V. 1.5A E BATTTERIE AL PB SIGILLATE

Codice
MBS.002.023

Codice	Tipo
MBS.002.025	7.5 A

CARATTERISTICHE TECNICHE:

L'alimentatore stabilizzato è stato progettato per risultare idoneo all'impiego con tutti i tipi di apparecchiature, siano esse elettriche od elettroniche, dove sia necessaria una fonte di alimentazione in corrente continua esterna alle stesse.

CAVO TWISTATO E SCHERMATO

Codice	Tipo
MBS.002.027	2 x 0,5

Codice	Tipo
MBS.002.066	6 x 6

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Cavo twistato e schermato di colore rosso.

Twistatura: passo 10 cm circa
Grado di Isolamento: 4
Schermo con filtro di drenaggio
Halogen Free - LSZH

SOLO EROGATORE DI AEROSOL DI FUMO SOLO 330

Codice
MBS.002.029

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Indispensabile per il controllo funzionale dei rilevatori di fumo per molti professionisti nel mondo Solo 330 contiene l'aerosol per il test e ne garantisce l'applicazione corretta e contenuta solo dove necessario. Utilizzato con le apposite aste di accesso esso consente un test sicuro dei rilevatori posti in alto, ma è valido anche per rilevatori situati a livelli bassi. Il modello universale è adatto ad una gamma molto ampia di rilevatori (fino a 100 mm / 4" di diametro).

DISPOSITIVI PER LA MANUTENZIONE

MADE IN ITALY

TESTER PER RILEVATORI TERMICI SOLO 423/424 (ALIMENTAZIONE A RETE)

MBS.002.032

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Questo tester contiene un generatore di aria calda. Per il controllo delle prestazioni, il tester viene portato sopra al rivelatore. Viene rilasciata aria calda che riscalda il rivelatore in modo che possa andare in allarme.

Da installare sull'asta di prolunga.
Per rivelatori con diametro 115mm.

TESTER SENZA FILI PER RILEVATORI TERMICI SOLO 461 (A batteria)

Codice
MBS.002.041

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Utilizzando l'esclusiva attivazione a IR e la tecnologia Cross Air, il processo di generazione di calore del Solo 460 avviene unicamente quando il rilevatore da testare si trova all'interno della coppa, con aria calda soffiata orizzontalmente in un fascio focalizzato direttamente verso il sensore, per un utilizzo e risultati ottimali. Bastoncini batteria NiMH e un rapido caricabatterie consentono di effettuare test tutto il giorno, grazie al dispositivo professionale senza cavo.

ATTREZZO PER L'ESTRAZIONE DEI RIVELATORI

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Esecuzione robusta e leggera, in materiale ecologico riciclabile. La sostituzione dei rivelatori è possibile senza scala e ponteggio fino ad un'altezza del locale di 8 m. Il rivelatore puntiforme può essere afferrato in tutte le posizioni.

Codice
MBS.002.031

ASTA TELESCOPICA

Codice	Tipo
MBS.002.030	ASTA

Codice	Tipo
MBS.002.035	PROLUNGA/ESTENSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Asta telescopica in 3 sezioni di tubi tri-ovali da utilizzare con le unità di test.

Lunghezza: 1,6 m estendibile fino a 4,2 m
Peso: 1,2kg

BOMBOLETTE PER TEST RIVELATORI DI FUMO

Gas di test ecologico che soddisfa severi requisiti ambientali, ma contiene sostanze infiammabili. Il gas viene utilizzato a temperature da 0 a +40 °C.

Codice
MBS.002.026

BORSE PER IL TRASPORTO ATTREZZATURA TEST RIVELATORI

Codice
MBS.002.039

STAZIONI DI ALLARME

Victaulic Distributore Autorizzato

STAZIONE DI ALLARME AD UMIDO - SERIE 751

Le valvole ad umido vengono utilizzate nei sistemi con acqua a monte ed a valle della stazione. Esse hanno principalmente due scopi: il primo è quello di permettere il passaggio dell'acqua nel caso di rottura di uno o più sprinklers, il secondo è l'attivazione di un allarme sonoro che non dipenda da alcuna sorgente elettrica. Attraverso l'uso della camera di ritardo si eliminano le possibilità di falsi allarmi dovuti alle variazioni di pressione è possibile utilizzare dei sistemi di allarme supplementari. Una caratteristica delle valvole ad umido è l'estrema semplicità con cui si accede al claper per l'ispezione e la messa in servizio. Tutti i componenti delle stazioni di allarme ad umido sono listati UL ed approvati FM.

CONFIGURAZIONE DELLA STAZIONE DI ALLARME AD UMIDO:

- Valvola di allarme ad umido
- Trim completo di prova ed allarme
- Pressostato di allarme acqua
- Valvola a farfalla UL FM, CE
- Preassemblaggio gruppo

OPTIONAL:

- Campana idraulica (Art. 9034)
- Camera di ritardo (Art. 9033)

Art.	Codice	Tipo
9001	**MBD07510089000019**	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO FIRELOCK DIAM 3" TIPO 751
9002	**MBD07510114000029**	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO FIRELOCK DIAM 4" TIPO 751
9003	**MBD07510168000027**	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO FIRELOCK DIAM 6" TIPO 751
9004	**MBD07510219000023**	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO FIRELOCK DIAM 8" TIPO 751

STAZIONE DI ALLARME AD UMIDO COMPLETA DI CAMPANA IDRAULICA E CAMERA DI RITARDO

Art.	Codice	Tipo
9443	**MBK07510089000000**	KIT STAZIONE DI ALLARME A UMIDO FIRELOCK DIAM 3" TIPO 751 COMPLETA DI CAMPANA E CAMERA RITARDO
9444	**MBK075100114000000**	KIT STAZIONE DI ALLARME A UMIDO FIRELOCK DIAM 4" TIPO 751 COMPLETA DI CAMPANA E CAMERA RITARDO
9445	**MBK075100168000000**	KIT STAZIONE DI ALLARME A UMIDO FIRELOCK DIAM 6" TIPO 751 COMPLETA DI CAMPANA E CAMERA RITARDO
9446	**MBK075100219000000**	KIT STAZIONE DI ALLARME A UMIDO FIRELOCK DIAM 8" TIPO 751 COMPLETA DI CAMPANA E CAMERA RITARDO

STAZIONE DI ALLARME A SECCO - SERIE 768N

Le valvole a secco vengono utilizzate nei sistemi con acqua a monte e aria od azoto in pressione a valle della stazione d'allarme.
Questi sistemi si rendono necessari quando la rete di distribuzione è esposta al pericolo di gelo. La rottura di uno o più sprinklers comporta la caduta di pressione a valle della stazione di allarme e consente il passaggio dell'acqua che provoca l'attivazione della campana idraulica.
Con l'utilizzo di interruttori a pressione è possibile utilizzare dei sistemi di allarme supplementari. Una caratteristica delle valvole a secco è l'estrema semplicità con cui si accede al clapper per l'inspezione e la messa in servizio.
Tutti i componenti delle stazioni di allarme a secco sono listati UL ed approvati FM.

CONFIGURAZIONE DELLA STAZIONE DI ALLARME A SECCO:

- Valvola di allarme a secco
- Trim completo di prova ed allarme
- Pressostato di allarme acqua
- Pressostato di allarme aria
- Valvola a farfalla UL FM, CE
- Preassemblaggio gruppo

OPTIONAL:

- Campana idraulica (Art. 9034)
- Dispositivo di mantenimento dell'aria (Art. 9040)
- Acceleratore d'aria (Art. 9041)

Art.	Codice	Tipo
9005	**MBD768N0048000000**	STAZIONE DI ALLARME A SECCO FIRELOCK NXT DIAM 1 1/2" TIPO 768N
9006	**MBD768N0060000006**	STAZIONE DI ALLARME A SECCO FIRELOCK NXT DIAM 2" TIPO 768N
9007	**MBD768N0076000000**	STAZIONE DI ALLARME A SECCO FIRELOCK NXT DIAM 2 1/2" TIPO 768N
9008	**MBD768N0089000000**	STAZIONE DI ALLARME A SECCO FIRELOCK NXT DIAM 3" TIPO 768N
9009	**MBD768N0114000007**	STAZIONE DI ALLARME A SECCO FIRELOCK NXT DIAM 4" TIPO 768N
9010	**MBD768N0168000006**	STAZIONE DI ALLARME A SECCO FIRELOCK NXT DIAM 6" TIPO 768N
9011	**MBD768N0219000006**	STAZIONE DI ALLARME A SECCO FIRELOCK NXT DIAM 8" TIPO 768N

STAZIONI DI ALLARME

Victaulic
Distributore Autorizzato

STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO - SERIE 769N

Le valvole a diluvio vengono utilizzate come valvole di controllo primario tra la sorgente idrica e gli sprinklers o ugelli. Normalmente sono chiuse e possono essere attivate da un sistema di rivelazione.
Il sistema di allarme viene attivato all'apertura della valvola attraverso i suoi accessori.
La valvola può essere attuata anche manualmente o pneumaticamente.
Con l'utilizzo di interruttori a pressione è possibile utilizzare dei sistemi di allarme supplementari.
Tutti i componenti delle stazioni di allarme a diluvio sono listati UL ed approvati FM.

CONFIGURAZIONE DELLA STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO:

- Valvola di allarme a diluvio
- Trim completo di prova ed allarme
- Pressostato di allarme acqua
- Valvola a farfalla UL FM, CE
- Preassemblaggio gruppo

OPTIONAL:

- Campana idraulica (Art.9034)

ATTIVAZIONE IDRAULICA

Art.	Codice	Tipo
9012	**MBD769N0048000005**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 1 1/2" TIPO 769N
9013	**MBD769N0060000011**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 2" TIPO 769N
9014	**MBD769N0076000007**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 2 1/2" TIPO 769N
9015	**MBD769N0089000011**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 3" TIPO 769N
9016	**MBD769N0114000021**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 4" TIPO 769N
9017	**MBD769N0168000011**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 6" TIPO 769N
9018	**MBD769N0219000005**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 8" TIPO 769N

ATTIVAZIONE ELETTRICA

Art.	Codice	Tipo
9019	**MBD769N0048000003**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 1 1/2" TIPO 769N
9020	**MBD769N0060000005**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 2" TIPO 769N
9021	**MBD769N0076000006**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 2 1/2" TIPO 769N
9022	**MBD769N0089000009**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 3" TIPO 769N
9023	**MBD769N0114000011**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 4" TIPO 769N
9024	**MBD769N0168000004**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 6" TIPO 769N
9025	**MBD769N0219000003**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 8" TIPO 769N

ATTIVAZIONE PNEUMATICA

Art.	Codice	Tipo
9026	**MBD769N0048000008**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 1 1/2" TIPO 769N
9027	**MBD769N0060000009**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 2" TIPO 769N
9028	**MBD769N0076000009**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 2 1/2" TIPO 769N
9029	**MBD769N0089000012**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 3" TIPO 769N
9030	**MBD769N0114000014**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 4" TIPO 769N
9031	**MBD769N0168000007**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 6" TIPO 769N
9032	**MBD769N0219000009**	STAZIONE DI ALLARME A DILUVIO FIRELOCK DIAM 8" TIPO 769N

DISPONIBILE ANCHE VALVOLE A PREAZIONE SERIE 769N - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO

ACCESSORI PER STAZIONI DI ALLARME

CAMERA DI RITARDO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tarata ai valori di UL, FM, and ULC per il servizio a 300 psi/2100 kPa.
La capacità dell'unità è di circa 1 gallones/3,8 litri e pesa (a secco) 18 lbs./8,2 kg.
Attacchi: ingresso NPT 1/2"/21,3 mm e uscita NPT da 3/4".

La camera di ritardo è un vaso d'espansione che riduce la possibilità di falsi allarmi generati dalle sovrapressioni dell'acqua.
È costruita da un corpo a elevata resistenza in ghisa.
Il corpo è verniciato sia internamente che esternamente, per aumentare la resistenza alla corrosione.

Art.	Codice	Tipo
9033	**MBD07520000000002**	Camera di ritardo / Barilotto ritardatore tipo 752

CAMPANA IDRAULICA

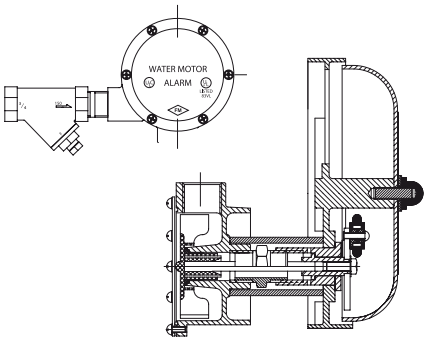

La campana idraulica è un dispositivo ad azionamento meccanico che suona quando si verifica un flusso sostenuto di acqua (come con uno o più sprinkler aperti).

Art.	Codice	Tipo
9034	**MBD07600000000001**	Campana idraulica di allarme tipo 760

KIT RICAMBIO GUARNIZIONI PER VALVOLE SERIE 751 - 768N - 769N

Art.	Codice	Tipo
9035	**MBD00000048000001**	KIT RICAMBIO GUARNIZIONI PER STAZIONI SERIE 751-768-769 DIAM. 1 1/2"-2"
9036	**MBD00000073000005**	KIT RICAMBIO GUARNIZIONI PER STAZIONI SERIE 751-768-769 DIAM. 2 1/2"-3"
9037	**MBD00000114000001**	KIT RICAMBIO GUARNIZIONI PER STAZIONI SERIE 751-768-769 DIAM. 4"
9038	**MBD00000168000003**	KIT RICAMBIO GUARNIZIONI PER STAZIONI SERIE 751-768-769 DIAM. 6"
9039	**MBD00000219000003**	KIT RICAMBIO GUARNIZIONI PER STAZIONI SERIE 751-768-769 DIAM. 8"

DISPOSITIVO DI MANTENIMENTO DELL'ARIA "TRIM" PER VALVOLA A SECCO

Il dispositivo trim di mantenimento dell'aria è stato progettato per controllare la pressione dell'aria del sistema, quando si utilizzano valvole a secco.
È necessario utilizzare il trim di mantenimento dell'aria con una fonte affidabile (24 ore su 24, 7 giorni su 7) di aria continua disponibile, ad esempio l'aria dell'officina o un compressore d'aria a serbatoio, dotato di pressostato. L'alta pressione dell'aria di alimentazione viene ridotta dal regolatore del dispositivo trim di mantenimento dell'aria per la pressione raccomandata, in base alla pressione di alimentazione dell'aria.



Art.	Codice	Tipo
9040	**MBD07570000000001**	DISPOSITIVO DI MANTENIMENTO DELL'ARIA TIPO 757 PER VALVOLA A SECCO

ACCESSORI PER STAZIONI DI ALLARME

Victaulic
Distributore Autorizzato

ACCELERATORE PER VALVOLA SERIE 768 -769

Gli acceleratori a secco sono dispositivi ad apertura rapida che scaricano l'aria dall'attuatore per velocizzare le operazioni della valvola.
Un diaframma divide l'acceleratore a secco formando due camere.
La camera di chiusura è dotata di una molla di compressione che mantiene chiusa la camera.
La posizione di chiusura è preservata finché il differenziale di pressione tra le camere di apertura e chiusura è inferiore a 3 psi/0,2 bar.

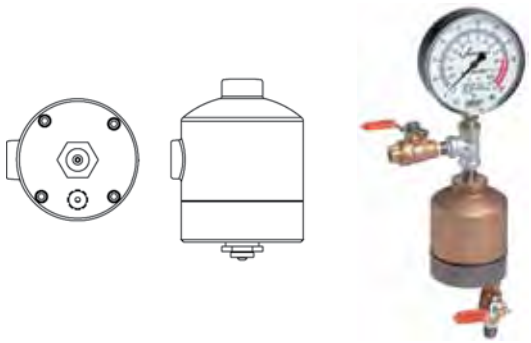

Art.	Codice	Tipo
9041	**MBD07460000000001**	ACCELERATORE D'ARIA TIPO 746 PER VALVOLE SERIE 768-769

ATTUATORE A BASSA PRESSIONE

L'attuatore di bassa pressione è una valvola ad azionamento pneumatico che viene utilizzato per attivare le valvole a secco, a preazione ed a diluvio.
E' progettato per consentire al sistema sprinkler di operare con una bassa pressione dell'aria indipendentemente dalla pressione di alimentazione dell'acqua.

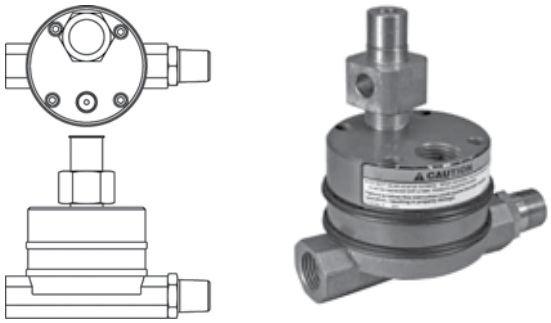

Art.	Codice	Tipo
9042	**MBD07760000000003**	ATTUATORE A BASSA PRESSIONE SERIE 776 PER VALVOLA A SECCO/DILUVIO/PREAZIONE

ELETTROVALVOLA A SOLENOIDE

L'elettrovalvola a solenoide è progettata per l'utilizzo con i dispositivi a diluvio e preazione, con metodi di attuazione elettrica.
Approvata per la classificazione 4 NEMA è tarata per 300 psi/2065 kPa ed è approvata UL/ULC e FM per utilizzi all'interno e all'esterno.
La solida costruzione in ottone garantisce protezione contro sporco, climi rigidi, polvere sospinta dal vento, schizzi e spruzzi d'acqua.
Il solenoide utilizza una connessione NPT da ½"/21,3 mm ed è cablato per 24 VCC.

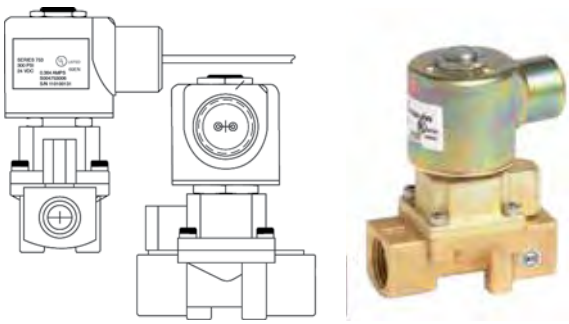

Art.	Codice	Tipo
9043	**MBD753E0000000001**	ELETTROVALVOLA A SOLENOIDE SERIE 753E D.1/2"- 300 PSI - 24VDC

VALVOLE DI DRENAGGIO

Art.	Codice	Tipo
9044	**MBD07290000000001**	VALVOLA DI DRENAGGIO 1/2" SERIE 729 FM
9045	**MBD07490000000002**	VALVOLA DI DRENAGGIO 1/2" SERIE 749 CE

ACCESSORI PER STAZIONI DI ALLARME

DISPOSITIVO DI AUTODRENAGGIO

Art.	Codice	Tipo
9046	**MBD07490000000001**	DISPOSITIVO DI DRENAGGIO 1/2" SERIE 749

MANOMETRI ACQUA ED ARIA/ACQUA

Art.	Codice	Tipo
9047	**MBD00000000000015**	MANOMETRO ACQUA 1/4" / 0-300 PSI/20 Bar
9048	**MBD00000000000016**	MANOMETRO ACQUA 1/2" / 0-350 PSI/25 Bar
9049	**MBD00000000000045**	MANOMETRO ARIA/ACQUA 1/2" / 0-350 PSI/25 Bar VdS
9050	**MBD00000000000057**	MANOMETRO ARIA/ACQUA 1/4" Retard 0-80 PSI/0 - 250 PSI/0-17 Bar FM
9051	**MBD00000000000092**	MANOMETRO ARIA/ACQUA 1/2" Retard 0-16 Bar CE

FLUSSOSTATO

IL flussostato è un interruttore a palette waterflow per uso su sistemi sprinkler ad umido.
L'unità contiene contatti unipolari, a due vie, ad azione rapida.
Gli interruttori vengono azionati quando un flusso di 10 litri al minuto (38 LPM) o più si verifica a valle del dispositivo.
La condizione di flusso deve esistere per un periodo di tempo necessario per superare il periodo selezionato di ritardo.



Art.	Codice	Tipo
9052	**MBD00000060000004**	FLUSSOSTATO A PALA PER TUBO 2" MOD. POTTER
9053	**MBD00000073000031**	FLUSSOSTATO A PALA PER TUBO 2 1/2" MOD. POTTER
9054	**MBD00000089000012**	FLUSSOSTATO A PALA PER TUBO 3" MOD. POTTER
9055	**MBD00000114000034**	FLUSSOSTATO A PALA PER TUBO 4" MOD. POTTER
9056	**MBD00000168000036**	FLUSSOSTATO A PALA PER TUBO 6" MOD. POTTER
9057	**MBD00000219000028**	FLUSSOSTATO A PALA PER TUBO 8" MOD. POTTER

ACCESSORI PER STAZIONI DI ALLARME

Victaulic Distributore Autorizzato

PRESSOSTATO

Pressostati progettati per il rilevamento del flusso d'acqua in impianti automatici sprinkler antincendio
Il design particolare lo rende ottimale per l'applicazione su sistemi sprinkler con valvole di allarme ad umido o sistemi di tubazioni a secco. Essi possono anche essere utilizzati per fornire un segnale di supervisione a bassa pressione.
Possono essere regolati per operare sulla pressione tra 4 e 20 PSI (0,27 e 0,4 BAR).



Art.	Codice	Tipo
9058	**MBD00000000000176**	PRESSOSTATO DI ALLARME 1 CONTATTO MOD.POTTER PS10-1
9059	**MBD00000000000174**	PRESSOSTATO DI ALLARME 2 CONTATTI MOD.POTTER PS10-2
9060	**MBD00000000000177**	PRESSOSTATO DI ALLARME BASSA PRESSIONE 1 CONTATTO POTTER PS40-1/10-60 PSI
9061	**MBD00000000000178**	PRESSOSTATO DI ALLARME ALTA/BASSA PRESSIONE 2 CONTATTI POTTER PS40-2/10-60 PSI

VALVOLA A FARFALLA CON INDICATORE DI POSIZIONE VOLANTINO

La valvola a farfalla è costituita da un alloggiamento attuatore approvato resistente alle intemperie per utilizzi all'interno e all'esterno. Corpo e disco sono in ghisa e il rivestimento del disco è in EPDM.
Il corpo è rivestito con una miscela di polifenilensolfuro fuso a caldo conforme ai requisiti FM.
Progettata solo per impianti antincendio, la valvola è listata UL e approvata FM per l'utilizzo a 300 psi/2065 kPa, CE.

Art.	Codice	Tipo
9062	**MBV07050060000005**	VALVOLA A FARFALLA FIRELOCK DIAM 2" TIPO 705 CON CONTROLLO POSIZIONE DI APERTURA
9063	**MBV07050076000007**	VALVOLA A FARFALLA FIRELOCK DIAM 2 1/2" TIPO 705 CON CONTROLLO POSIZIONE DI APERTURA
9064	**MBV07050089000008**	VALVOLA A FARFALLA FIRELOCK DIAM 3" TIPO 705 CON CONTROLLO POSIZIONE DI APERTURA
9065	**MBV07050114000008**	VALVOLA A FARFALLA FIRELOCK DIAM 4" TIPO 705 CON CONTROLLO POSIZIONE DI APERTURA
9066	**MBV07050168000009**	VALVOLA A FARFALLA FIRELOCK DIAM 6" TIPO 705 CON CONTROLLO POSIZIONE DI APERTURA
9067	**MBV07050219000007**	VALVOLA A FARFALLA FIRELOCK DIAM 8" TIPO 705 CON CONTROLLO POSIZIONE DI APERTURA
9068	**MBV07050273000002**	VALVOLA A FARFALLA FIRELOCK DIAM 10" TIPO 705 CON CONTROLLO POSIZIONE DI APERTURA

VALVOLA DI RITEGNO

Le valvole di non ritorno ad alta pressione sono progettate tramite CAD per l'efficienza idrodinamica e disponibili in dimensioni 2"/50 mm – 3"/80 mm e 2½"/65 mm – 12"/300 mm. Le valvole certificate UL e approvate FM per servizi fino a 365 psi/2517 kPa. Le valvole, il meccanismo a disco singolo incorpora una funzione di assistenza della molla per un funzionamento estremamente fluido. Questo design a molla con disco singolo raggiunge una tenuta stagna con meno di 5 piedi/1,5 m di testa. Le valvole di non ritorno possono essere installate in posizione verticale (flusso solo verso l'alto) oppure in orizzontale.

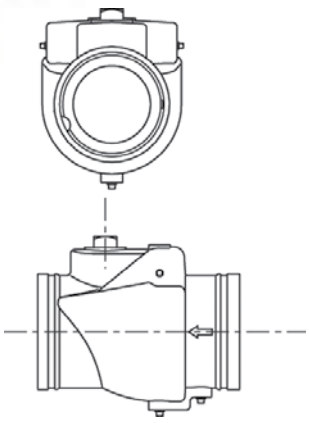

Art.	Codice	Tipo
9069	**MBV07170076000001**	VALVOLA DI NON RITORNO FIRELOCK DIAM. 2 1/2" TIPO 717
9070	**MBV07170089000001**	VALVOLA DI NON RITORNO FIRELOCK DIAM. 3" TIPO 717
9071	**MBV07170114000001**	VALVOLA DI NON RITORNO FIRELOCK DIAM. 4" TIPO 717
9072	**MBV07170168000001**	VALVOLA DI NON RITORNO FIRELOCK DIAM. 6" TIPO 717
9073	**MBV07170219000001**	VALVOLA DI NON RITORNO FIRELOCK DIAM. 8" TIPO 717
9074	**MBV07170273000001**	VALVOLA DI NON RITORNO FIRELOCK DIAM. 10" TIPO 717
9075	**MBV07170323000001**	VALVOLA DI NON RITORNO FIRELOCK DIAM. 12" TIPO 717

RACCORDI DI GIUNZIONE

MACCHINA SCANALATRICE MOTORIZZATA

Attrezzatura utilizzata per la scanalatura automatica di tubazioni, completamente automatizzata a mezzo motore e cavo di alimentazione.
In grado di lavorare tubazioni in acciaio, consentendo la scanalatura per rullatura di tubi da 2” a 12” / DN 50 - DN 300

Peso: 137 kg

MACCHINA SCANALATRICE PORTATILE PROFF

Attrezzatura per la scanalatura manuale di tubazioni in riparazione e applicazione su tubazioni esistenti in acciaio leggero, in acciaio Schedule 40, in acciaio inox, in PVC e in alluminio. Con il sistema brevettato di rotazione bidirezionale della macchina sul tubo si consente la scanalatura riducendo gli scarti. È disponibile un kit adattatore opzionale per alimentazione elettrica per l’esecuzione di scanalature.
Scanalatura per rullatura di tubi da 2”-6” / DN 50 - DN 150

Peso: 22 kg

PROCESSO DI SCANALATURA PER RULLATURA

La scanalatura a rullo non determina la rimozione di metallo dalla tubazione.

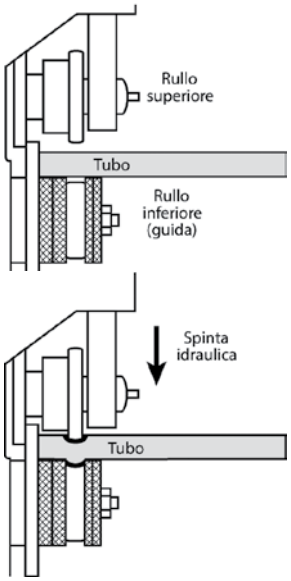

TIPO 101 - GOMITO 90° FIRELOCK™ INSTALLATION-READY™ FITTING

A RICHIESTA FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9076	**MBF01010033000003**	CURVA 90° DIAM. 1” TIPO 101 ROSSA INSTALLATION READY
9077	**MBF01010042000003**	CURVA 90° DIAM. 1 1/4" TIPO 101 ROSSA INSTALLATION READY
9078	**MBF01010048000003**	CURVA 90° DIAM. 1 1/2" TIPO 101 ROSSA INSTALLATION READY
9079	**MBF01010060000003**	CURVA 90° DIAM. 2" TIPO 101 ROSSA INSTALLATION READY
9080	**MBF01010076000001**	CURVA 90° DIAM. 2 1/2" TIPO 101 ROSSA INSTALLATION READY

TIPO 103 - GOMITO 45° FIRELOCK™ INSTALLATION-READY™ FITTING

A RICHIESTA FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9081	**MBF01030042000003**	CURVA 45° DIAM. 1 1/4" TIPO 103 ROSSA INSTALLATION READY
9082	**MBF01030048000003**	CURVA 45° DIAM. 1 1/2" TIPO 103 ROSSA INSTALLATION READY
9083	**MBF01030060000003**	CURVA 45° DIAM. 2" TIPO 103 ROSSA INSTALLATION READY
9084	**MBF01030076000001**	CURVA 45° DIAM. 2 1/2" TIPO 103 ROSSA INSTALLATION READY

TIPO 102 - TEE FIRELOCK™ INSTALLATION-READY™ FITTING

A RICHIESTA FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9085	**MBF01020033000003**	TEE DIAM. 1" TIPO 102 ROSSO INSTALLATION READY
9086	**MBF01020042000003**	TEE DIAM. 1 1/4" TIPO 102 ROSSO INSTALLATION READY
9087	**MBF01020048000003**	TEE DIAM. 1 1/2" TIPO 102 ROSSO INSTALLATION READY
9088	**MBF01020060000003**	TEE DIAM. 2" TIPO 102 ROSSO INSTALLATION READY
9089	**MBF01020076000001**	TEE DIAM. 2 1/2" TIPO 102 ROSSO INSTALLATION READY

RACCORDI DI GIUNZIONE

Victaulic Distributore Autorizzato

TIPO 143 - NIPPLO SCANALATO

Art.	Codice	Tipo
9090	**MBF01430042000001**	NIPPLO DIAM. 1 1/4" TIPO 143 PER INSTALLATION READY
9091	**MBF01430048000001**	NIPPLO DIAM. 1 1/2" TIPO 143 PER INSTALLATION READY
9092	**MBF01430060000001**	NIPPLO DIAM. 2" TIPO 143 PER INSTALLATION READY
9093	**MBF01430076000001**	NIPPLO DIAM. 2 1/2" (76mm) TIPO 143 PER INSTALLATION READY

TIPO 009N - EZ FIRE LOCK™ GIUNTO RIGIDO

A RICHIESTA FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9094	**MBC009N0042000005**	GIUNTO RIGIDO DIAM. 1 1/4" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9095	**MBC009N0048000005**	GIUNTO RIGIDO DIAM. 1 1/2" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9096	**MBC009N0060000005**	GIUNTO RIGIDO DIAM. 2" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9097	**MBC009N0076000003**	GIUNTO RIGIDO DIAM. 2 1/2" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9098	**MBC009N0089000003**	GIUNTO RIGIDO DIAM. 3" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9099	**MBC009N0114000003**	GIUNTO RIGIDO DIAM. 4" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9100	**MBC009N0139000005**	GIUNTO RIGIDO DIAM. 5" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9101	**MBC009N0168000005**	GIUNTO RIGIDO DIAM. 6" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9102	**MBC009N0219000005**	GIUNTO RIGIDO DIAM. 8" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9103	**MBC009N0273000002**	GIUNTO RIGIDO DIAM. 10" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY
9104	**MBC009N0323000002**	GIUNTO RIGIDO DIAM. 12" TIPO 009N ROSSO INSTALLATION READY

TIPO 75 - GIUNTO FLESSIBILE

A RICHIESTA FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9105	**MBC00750033000012**	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.1" TIPO 75 ROSSO
9106	**MBC00750042000017**	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.1 1/4" TIPO 75 ROSSO
9107	**MBC00750048000023**	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.1 1/2" TIPO 75 ROSSO
9108	**MBC00750060000027**	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.2" TIPO 75 ROSSO
9109	**MBC00750076000024**	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.2 1/2" TIPO 75 ROSSO
9110	**MBC00750089000029**	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.3" TIPO 75 ROSSO
9111	**MBC00750114000024**	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.4" TIPO 75 ROSSO
9112	**MBC00750139000018**	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.5" TIPO 75 ROSSO
9113	**MBC00750168000023**	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.6" TIPO 75 ROSSO
9114	**MBC00750219000018**	GIUNTO FLESSIBILE DIAM.8" TIPO 75 ROSSO

TIPO - 001/10 FIRELOCK™ GOMITO 90°

A RICHIESTA FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9115	**MBF00100033000003**	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 1" TIPO 10 ROSSA
9116	**MBF00100042000004**	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 1 1/4" TIPO 10 ROSSA
9117	**MBF00100048000003**	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 1 1/2" TIPO 10 ROSSA
9118	**MBF00010060000006**	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 2" TIPO 001 ROSSA
9119	**MBF00010076000004**	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 2 1/2" TIPO 001 ROSSA
9120	**MBF00010089000003**	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 3" TIPO 001 ROSSA
9121	**MBF00010114000004**	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 4" TIPO 001 ROSSA
9122	**MBF00010139000002**	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 5" TIPO 001 ROSSA
9123	**MBF00010168000003**	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 6" TIPO 001 ROSSA
9124	**MBF00010219000003**	CURVA SCANALATA 90° DIAM. 8" TIPO 001 ROSSA

Victaulic Distributore Autorizzato

TIPO 003/11 - FIRELOCK™ GOMITO 45°

A RICHIESTA FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9125	**MBF00110033000003**	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 1" TIPO 11 ROSSA
9126	**MBF00110042000003**	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 1 1/4" TIPO 11 ROSSA
9127	**MBF00110048000003**	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 1 1/2" TIPO 11 ROSSA
9128	**MBF00030060000003**	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 2" TIPO 003 ROSSA
9129	**MBF00030076000003**	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 2 1/2" TIPO 003 ROSSA
9130	**MBF00030089000003**	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 3" TIPO 003 ROSSA
9131	**MBF00030114000004**	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 4" TIPO 003 ROSSA
9132	**MBF00030139000002**	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 5" TIPO 003 ROSSA
9133	**MBF00030168000003**	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 6" TIPO 003 ROSSA
9134	**MBF00030219000002**	CURVA SCANALATA 45° DIAM. 8" TIPO 003 ROSSA

TIPO 002/20 - FIRELOCK™ TEE

A RICHIESTA FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9135	**MBF00200033000003**	TEE SCANALATO FIRELOCK DIAM. 1" TIPO 20 ROSSO
9136	**MBF00200042000004**	TEE SCANALATO FIRELOCK DIAM. 1 1/4" TIPO 20 ROSSO
9137	**MBF00200048000004**	TEE SCANALATO FIRELOCK DIAM. 1 1/2" TIPO 20 ROSSO
9138	**MBF00020060000003**	TEE SCANALATO FIRELOCK DIAM. 2" TIPO 002 ROSSO
9139	**MBF00020076000002**	TEE SCANALATO FIRELOCK DIAM. 2 1/2" TIPO 002 ROSSO
9140	**MBF00020089000003**	TEE SCANALATO FIRELOCK DIAM. 3" TIPO 002 ROSSO
9141	**MBF00020114000004**	TEE SCANALATO FIRELOCK DIAM. 4" TIPO 002 ROSSO
9142	**MBF00020139000004**	TEE SCANALATO FIRELOCK DIAM. 5" TIPO 002 ROSSO
9143	**MBF00020168000003**	TEE SCANALATO FIRELOCK DIAM. 6" TIPO 002 ROSSO
9144	**MBF00020219000003**	TEE SCANALATO FIRELOCK DIAM. 8" TIPO 002 ROSSO

TIPO 60 - TAPPO

A RICHIESTA FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9145	**MBF00600033000003**	TAPPO SCANALATO DIAM. 1" TIPO 60 ROSSO
9146	**MBF00600042000007**	TAPPO SCANALATO DIAM. 1 1/4" TIPO 60 ROSSO
9147	**MBF00600048000009**	TAPPO SCANALATO DIAM. 1 1/2" TIPO 60 ROSSO
9148	**MBF00600060000019**	TAPPO SCANALATO DIAM. 2" TIPO 60 ROSSO
9149	**MBF00600076000025**	TAPPO SCANALATO DIAM. 2 1/2" TIPO 60 ROSSO
9150	**MBF00600089000036**	TAPPO SCANALATO DIAM. 3" TIPO 60 ROSSO
9151	**MBF00600114000042**	TAPPO SCANALATO DIAM. 4" TIPO 60 ROSSO
9152	**MBF00600139000026**	TAPPO SCANALATO DIAM. 5" TIPO 60 ROSSO
9153	**MBF00600168000038**	TAPPO SCANALATO DIAM. 6" TIPO 60 ROSSO
9154	**MBF00600219000034**	TAPPO SCANALATO DIAM. 8" TIPO 60 ROSSO
9155	**MBF00600273000021**	TAPPO SCANALATO DIAM. 10" TIPO 60 ROSSO
9156	**MBF00600323000017**	TAPPO SCANALATO DIAM. 12" TIPO 60 ROSSO

TIPO - 912 SPRINKLER TEE BASSO PROFILO

A RICHIESTA FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9157	**MBC09120033000002**	SPRINKLER TEE BASSO PROFILO FIRELOCK 1"X1/2" TIPO 912 ROSSO
9158	**MBC09120042000002**	SPRINKLER TEE BASSO PROFILO FIRELOCK 1 1/4"X1/2" TIPO 912 ROSSO
9159	**MBC09120048000002**	SPRINKLER TEE BASSO PROFILO FIRELOCK 1 1/2"X1/2" TIPO 912 ROSSO

RACCORDI DI GIUNZIONE

Victaulic
Distributore Autorizzato

TIPO 922 - OUTLET TEE

A RICHIESTA FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9160	MBC09220042000013	SPRINKLER TEE FIRELOCK 1 1/4"X1/2" TIPO 922 ROSSO
9161	MBC09220042000006	SPRINKLER TEE FIRELOCK 1 1/4"X3/4" TIPO 922 ROSSO
9162	MBC09220042000007	SPRINKLER TEE FIRELOCK 1 1/4"X1" TIPO 922 ROSSO
9163	MBC09220048000018	SPRINKLER TEE FIRELOCK 1 1/2"X1/2" TIPO 922 ROSSO
9164	MBC09220048000006	SPRINKLER TEE FIRELOCK 1 1/2"X3/4" TIPO 922 ROSSO
9165	MBC09220048000007	SPRINKLER TEE FIRELOCK 1 1/2"X1" TIPO 922 ROSSO
9166	MBC09220060000005	SPRINKLER TEE FIRELOCK 2"X1/2" TIPO 922 ROSSO
9167	MBC09220060000006	SPRINKLER TEE FIRELOCK 2"X3/4" TIPO 922 ROSSO
9168	MBC09220060000007	SPRINKLER TEE FIRELOCK 2"X1" TIPO 922 ROSSO
9169	MBC09220076000005	SPRINKLER TEE FIRELOCK 2 1/2" X1/2" TIPO 922 ROSSO
9170	MBC09220076000006	SPRINKLER TEE FIRELOCK 2 1/2" X3/4" TIPO 922 ROSSO
9171	MBC09220076000007	SPRINKLER TEE FIRELOCK 2 1/2" X1" TIPO 922 ROSSO

MECH-T TIPO 920/920N - PRESA A STAFFA CON USCITA FILETTATA

A RICHIESTA FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9172	MBC09200060000042	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2" X 1/2" TIPO 920N ROSSA
9173	MBC09200060000043	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2" X 3/4" TIPO 920N ROSSA
9174	MBC09200060000044	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2" X 1" TIPO 920N ROSSA
9175	MBC09200060000045	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9176	MBC09200060000047	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9177	MBC09200076000027	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2 1/2" X 1/2" TIPO 920N ROSSA
9178	MBC09200076000028	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2 1/2" X 3/4" TIPO 920N ROSSA
9179	MBC09200076000029	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2 1/2" X 1" TIPO 920N ROSSA
9180	MBC09200076000030	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2 1/2" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9181	MBC09200076000033	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 2 1/2" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9182	MBC09200089000062	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 3" X 1/2" TIPO 920N ROSSA
9183	MBC09200089000063	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 3" X 3/4" TIPO 920N ROSSA
9184	MBC09200089000065	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 3" X 1" TIPO 920N ROSSA
9185	MBC09200089000066	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 3" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9186	MBC09200089000068	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 3" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9187	MBC09200089000070	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 3" X 2" TIPO 920N ROSSA
9188	MBC09200114000063	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 4" X 1/2" TIPO 920N ROSSA
9189	MBC09200114000064	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 4" X 3/4" TIPO 920N ROSSA
9190	MBC09200114000151	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 4" X 1" TIPO 920 ROSSA
9191	MBC09200114000067	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 4" X 1 1/4 " TIPO 920N ROSSA
9192	MBC09200114000069	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 4" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9193	MBC09200114000071	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 4" X 2" TIPO 920N ROSSA
9194	MBC09200114000116	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 4" X 2 1/2" (76mm) TIPO 920 ROSSA
9195	MBC09200168000035	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 6" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9196	MBC09200168000037	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 6" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9197	MBC09200168000039	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 6" X 2" TIPO 920N ROSSA
9198	MBC09200168000088	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 6" X 2 1/2" TIPO 920 ROSSA
9199	MBC09200168000090	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 6" X 3" TIPO 920 ROSSA
9200	MBC09200168000076	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 6" X 4" TIPO 920 ARANCIONE
9201	MBC09200219000028	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 8" X 2" TIPO 920 ROSSA
9202	MBC09200219000046	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 8" X 2 1/2" TIPO 920N ROSSA
9203	MBC09200219000038	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 8" X 3" TIPO 920 ARANCIONE
9204	MBC09200219000030	PRESA A STAFFA USCITA FILETTATA DIAM. 8" X 4" TIPO 920N ARANCIONE

MECH-T TIPO 920/920N - PRESA A STAFFA CON USCITA SCANALATA

A RICHIESTA FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9205	**MBC09200060000046**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 2" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9206	**MBC09200060000048**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 2" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9207	**MBC09200076000031**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 2 1/2" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9208	**MBC09200076000034**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 2 1/2" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9209	**MBC09200089000101**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 3" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9210	**MBC09200089000069**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 3" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9211	**MBC09200089000071**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 3" X 2" TIPO 920N ROSSA
9212	**MBC09200114000068**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 4" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9213	**MBC09200114000070**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 4" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9214	**MBC09200114000072**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 4" X 2" TIPO 920N ROSSA
9215	**MBC09200114000117**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 4" X 2 ½" (76mm) TIPO 920 ROSSA
9216	**MBC09200114000120**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 4" X 3" TIPO 920 ROSSA
9217	**MBC09200168000036**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 6" X 1 1/4" TIPO 920N ROSSA
9218	**MBC09200168000038**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 6" X 1 1/2" TIPO 920N ROSSA
9219	**MBC09200168000040**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 6" X 2" TIPO 920N ROSSA
9220	**MBC09200168000089**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 6" X 2 1/2"(76 mm) TIPO 920 ARANCIONE
9221	**MBC09200168000091**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 6" X 3" TIPO 920 ARANCIONE
9222	**MBC09200168000093**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 6" X 4" TIPO 920 ARANCIONE
9223	**MBC09200219000045**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 8" X 2" TIPO 920N ROSSA
9224	**MBC09200219000052**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 8" X 2 1/2" (76 mm) TIPO 920N ROSSA
9225	**MBC09200219000047**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 8" X 3" TIPO 920N ROSSA
9226	**MBC09200219000048**	PRESA A STAFFA USCITA SCANALATA DIAM. 8" X 4" TIPO 920N ROSSA

TIPO 750 - GIUNTO RIDOTTO

A RICHIESTA FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9227	**MBC07500060000009**	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.2"X1" TIPO 750 ROSSO
9228	**MBC07500060000016**	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.2"X1 1/2" TIPO 750 ROSSO
9229	**MBC07500076000007**	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.2 1/2"X2" TIPO 750 ROSSO
9230	**MBC07500089000018**	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.3"X2" TIPO 750 ROSSO
9231	**MBC07500089000022**	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.3"X2 1/2" TIPO 750 ROSSO
9232	**MBC07500114000019**	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.4"X2" TIPO 750 ROSSO
9233	**MBC07500114000023**	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.4"X2 1/2" TIPO 750 ROSSO
9234	**MBC07500114000026**	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.4"X3" TIPO 750 ROSSO
9235	**MBC07500168000007**	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.6"X4" TIPO 750 ROSSO
9236	**MBC07500168000015**	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.6"X5" TIPO 750 ROSSO
9237	**MBC07500219000013**	GIUNTO DI RIDUZIONE DIAM.8"X6" TIPO 750 ROSSO

Victaulic Distributore Autorizzato

TIPO 50 - RIDUZIONE CONCENTRICA

A RICHIESTA FINITURA ZINCATA

Art.	Codice	Tipo
9238	**MBF00500048000004**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 1 1/2"X1" TIPO 50 ARANCIONE
9239	**MBF00500048000006**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 1 1/2"X1 1/4" TIPO 50 ROSSA
9240	**MBF00500060000009**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 2"X1" TIPO 50 ARANCIONE
9241	**MBF00500060000011**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 2"X1 1/4" TIPO 50 ROSSA
9242	**MBF00500060000012**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 2"X1 1/2" TIPO 50 ROSSA
9243	**MBF00500076000008**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 2 1/2"X1 1/4" TIPO 50 ROSSA
9244	**MBF00500076000009**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 2 1/2"X1 1/2" TIPO 50 ROSSA
9245	**MBF00500076000010**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 2 1/2"X2" TIPO 50 ROSSA
9246	**MBF00500089000013**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 3"X1" TIPO 50 ARANCIONE
9247	**MBF00500089000031**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 3"X1 1/4" TIPO 50 ARANCIONE
9248	**MBF00500089000018**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 3"X1 1/2" TIPO 50 ROSSA
9249	**MBF00500089000021**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 3"X2" TIPO 50 ROSSA
9250	**MBF00500089000023**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 3"X2 1/2" TIPO 50 ROSSA
9251	**MBF00500114000031**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 4"X1 1/2" TIPO 50 ARANCIONE
9252	**MBF00500114000022**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 4"X2" TIPO 50 ROSSA
9253	**MBF00500114000023**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 4"X2 1/2" TIPO 50 ROSSA
9254	**MBF00500114000026**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 4"X3" TIPO 50 ROSSA
9255	**MBF00500139000025**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 5"X3" TIPO 50 ARANCIONE
9256	**MBF00500139000009**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 5"X4" TIPO 50 ROSSA
9257	**MBF00500168000015**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 6"X2" TIPO 50 ARANCIONE
9258	**MBF00500168000020**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 6"X3" TIPO 50 ROSSA
9259	**MBF00500168000021**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 6"X4" TIPO 50 ROSSA
9260	**MBF00500168000023**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 6"X5" TIPO 50 ROSSA
9261	**MBF00500219000013**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 8"X3" TIPO 50 ARANCIONE
9262	**MBF00500219000019**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 8"X4" TIPO 50 ROSSA
9263	**MBF00500219000027**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 8"X5" TIPO 50 ARANCIONE
9264	**MBF00500219000022**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 8"X6" TIPO 50 ROSSA
9265	**MBF00500273000007**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 10"X4" TIPO 50 ARANCIONE
9266	**MBF00500273000009**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 10"X6" TIPO 50 ARANCIONE
9267	**MBF00500273000010**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 10"X8" TIPO 50 ARANCIONE
9268	**MBF00500323000006**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 12"X6" TIPO 50 ARANCIONE
9269	**MBF00500323000007**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 12"X8" TIPO 50 ARANCIONE
9270	**MBF00500323000008**	RIDUZIONE CONCENTRICA SCANALATA DIAM. 12"X10" TIPO 50 ARANCIONE

TIPO 741 - FLANGIA ADATTATRICE

Art.	Codice	Tipo
9271	**MBC07410060000001**	ADATTATORE A FLANGIA PN 10/16 DIAM. 2" TIPO 741 VERNICIATO
9272	**MBC07410076000002**	ADATTATORE A FLANGIA PN 10/16 DIAM. 2 1/2" TIPO 741 VERNICIATO
9273	**MBC07410089000002**	ADATTATORE A FLANGIA PN 10/16 DIAM. 3" TIPO 741 VERNICIATO
9274	**MBC07410114000001**	ADATTATORE A FLANGIA PN 10/16 DIAM. 4" TIPO 741 VERNICIATO
9275	**MBC07410139000001**	ADATTATORE A FLANGIA PN 10/16 DIAM. 5" TIPO 741 VERNICIATO
9276	**MBC07410168000019**	ADATTATORE A FLANGIA PN 10/16 DIAM. 6" TIPO 741 VERNICIATO
9277	**MBC07410219000031**	ADATTATORE A FLANGIA PN 16 DIAM. 8" TIPO 741 VERNICIATO
9278	**MBC07410273000003**	ADATTATORE A FLANGIA PN 16 DIAM. 10" TIPO 741 VERNICIATO
9279	**MBC07410323000010**	ADATTATORE A FLANGIA PN 16 DIAM. 12" TIPO 741 VERNICIATO

EROGATORI

Victaulic Distributore Autorizzato

SPRINKLER UPRIGHT E PENDENT

Questi ugelli spray standard sono progettati per spruzzare con un percorso emisferico nelle applicazioni commerciali standard. Sono disponibili con bulbi standard o a risposta rapida. L'ugello convenzionale è progettato per produrre un percorso emisferico che deflette circa metà della spruzzatura verso l'alto, verso il soffitto e l'altra metà verso il basso e può essere installato in posizione verticale o pendente. Il design incorpora un moderno bulbo in vetro frangibile, che risponde al calore (standard o a risposta rapida) per un funzionamento rapido e preciso.
Disponibili con attacco da 1/2" e 3/4"

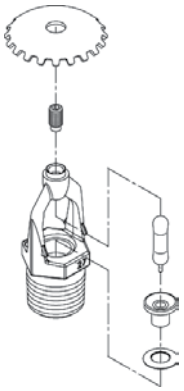

UPRIGHT

PENDENT

V2727 RISPOSTA STANDARD - PENDENT - LPCB - VdS - CE

CE 0786 VdS LPCB 104b/01

Art.	Codice	Tipo
		OTTONE
9280	**MBS2764AS410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 57° K 80
9281	**MBS2764CS410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 68° K 80
9282	**MBS2764ES410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 79° K 80
9283	**MBS2764FS410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 93° K 80
9284	**MBS2764JS410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 141° K 80
		CROMATO
9285	**MBS2764AS420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 57° K 80
9286	**MBS2764CS420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 68° K 80
9287	**MBS2764ES420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 79° K 80
9288	**MBS2764FS420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 93° K 80
9289	**MBS2764JS420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 141° K 80

V2728 RISPOSTA RAPIDA - PENDENT - LPCB - VdS - CE

CE 0786 VdS LPCB 104b/01

Art.	Codice	Tipo
		OTTONE
9290	**MBS2764AQ410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 57° K 80
9291	**MBS2764CQ410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 68° K 80
9292	**MBS2764EQ410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 79° K 80
9293	**MBS2764FQ410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 93° K 80
9294	**MBS2764JQ410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" PENDENT 141° K 80
		CROMATO
9295	**MBS2764AQ420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 57° K 80
9296	**MBS2764CQ420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 68° K 80
9297	**MBS2764EQ420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 79° K 80
9298	**MBS2764FQ420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 93° K 80
9299	**S2764JQ420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" PENDENT 141° K 80

EROGATORI

Victaulic Distributore Autorizzato

V2703 RISPOSTA STANDARD - UPRIGHT- LPCB - VdS - CE

CE 0786 VdS LPCB 104b/01

Art.	Codice	Tipo
		OTTONE
9300	**MBS276AAS410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 57° K 80
9301	**MBS276ACS410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 68° K 80
9302	**MBS276AES410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 79° K 80
9303	**MBS276AFS410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 93° K 80
9304	**MBS276AJS410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 141° K 80
		CROMATO
9305	**MBS276AAS420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 57° K 80
9306	**MBS276ACS420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 68° K 80
9307	**MBS276AES420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 79° K 80
9308	**MBS276AFS420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 93° K 80
9309	**MBS276AJS420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 141° K 80

V2704 RISPOSTA RAPIDA -UPRIGHT - LPCB - VdS - CE

CE 0786 VdS LPCB 104b/01

Art.	Codice	Tipo
		OTTONE
9310	**MBS276AAQ410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 57° K 80
9311	**MBS276ACQ410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 68° K 80
9312	**MBS276AEQ410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 79° K 80
9313	**MBS276AFQ410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 93° K 80
9314	**MBS276AJQ410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" UPRIGHT 141° K 80
		CROMATO
9315	**MBS276AAQ420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 57° K 80
9316	**MBS276ACQ420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 68° K 80
9317	**MBS276AEQ420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 79° K 80
9318	**MBS276AFQ420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 93° K 80
9319	**MBS276AJQ420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" UPRIGHT 141° K 80

V3423 RISPOSTA STANDARD - LARGE ORIFICE - PENDENT - LPCB - VdS - CE

CE 0786 VdS LPCB 104b/01

Art.	Codice	Tipo
		OTTONE
9320	**MBS3474AS510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 57° K 115
9321	**MBS3474CS510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 68° K 115
9322	**MBS3474ES510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 79° K 115
9323	**MBS3474FS510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 93° K 115
9324	**MBS3474JS510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 141° K 115
		CROMATO
9325	**MBS3474AS520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 57° K 115
9326	**MBS3474CS520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 68° K 115
9327	**MBS3474ES520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 79° K 115
9328	**MBS3474FS520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 93° K 115
9329	**MBS3474JS520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 141° K 115

Victaulic Distributore Autorizzato

V3424 RISPOSTA RAPIDA - LARGE ORIFICE - PENDENT - LPCB - VdS - CE

CE 0786 VdS LPCB 104b/01

Art.	Codice	Tipo
		OTTONE
9330	**MBS3474AQ510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 57° K 115
9331	**MBS3474CQ510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 68° K 115
9332	**MBS3474EQ510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 79° K 115
9333	**MBS3474FQ510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 93° K 115
9334	**MBS3474JQ510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT 141° K 115
		CROMATO
9335	**MBS3474AQ520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 57° K 115
9336	**MBS3474CQ520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 68° K 115
9337	**MBS3474EQ520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 79° K 115
9338	**MBS3474FQ520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 93° K 115
9339	**MBS3474JQ520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" PENDENT 141° K 115

V3401 RISPOSTA STANDARD - LARGE ORIFICE - UPRIGHT - LPCB - VdS - CE

CE 0786 VdS LPCB 104b/01

Art.	Codice	Tipo
		OTTONE
9340	**MBS347AAS510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 57° K 115
9341	**MBS347ACS510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 68° K 115
9342	**MBS347AES510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 79° K 115
9343	**MBS347AFS510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 93° K 115
9344	**MBS347AJS510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 141° K 115
		CROMATO
9345	**MBS347AAS520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 57° K 115
9346	**MBS347ACS520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 68° K 115
9347	**MBS347AES520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 79° K 115
9348	**MBS347AFS520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 93° K 115
9349	**MBS347AJS520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 141° K 115

V3402 RISPOSTA RAPIDA - LARGE ORIFICE - UPRIGHT - LPCB - VdS - CE

CE 0786 VdS LPCB 104b/01

Art.	Codice	Tipo
		OTTONE
9350	**MBS347AAQ510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 57° K 115
9351	**MBS347ACQ510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 68° K 115
9352	**MBS347AEQ510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 79° K 115
9353	**MBS347AFQ510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 93° K 115
9354	**MBS347AJQ510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" UPRIGHT 141° K 115
		CROMATO
9355	**MBS347AAQ520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 57° K 115
9356	**MBS347ACQ520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 68° K 115
9357	**MBS347AEQ520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 79° K 115
9358	**MBS347AFQ520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 93° K 115
9359	**MBS347AJQ520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" UPRIGHT 141° K 115

EROGATORI

Victaulic Distributore Autorizzato

SPRINKLER SIDEWALL

Questi ugelli standard orizzontali laterali sono indicati fino a rischi ordinari in base a NFPA 13 e sono utilizzabili in installazioni standard o incassate. Il design garantisce un percorso di scarico dell'acqua a falce per l'installazione lungo una parete o a soffitto. Il design allo stato dell'arte è caratterizzato da un bulbo in vetro frangibile (standard o a risposta rapida) per un funzionamento rapido e preciso. Il telaio è fuso con un'estrusione per utensile esagonale che semplifica il serraggio da più angoli, riducendo i problemi dell'assemblaggio. Questo ugello è disponibile in vari intervalli nominali di temperatura e finiture. Il pendente incassato deve essere utilizzato con una rosetta incassata che consente regolazioni fino a ¾"/19 mm.

SIDE WALL

V2709 RISPOSTA STANDARD - HORIZONTAL SIDEWALL

Art.	Codice	Tipo
		OTTONE
9360	**MBS271CAS410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 57° K 80
9361	**MBS271CCS410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 68° K 80
9362	**MBS271CES410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 79° K 80
9363	**MBS271CFS410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 93° K 80
9364	**MBS271CJS410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 141° K 80
9365	**MBS271CKS410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 182° K 80
		CROMATO
9366	**MBS271CAS420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 57° K 80
9367	**MBS271CCS420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 68° K 80
9368	**MBS271CES420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 79° K 80
9369	**MBS271CFS420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 93° K 80
9370	**MBS271CJS420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 141° K 80
9371	**MBS271CKS420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 182° K 80

V2710 RISPOSTA RAPIDA - HORIZONTAL SIDEWALL

Art.	Codice	Tipo
		OTTONE
9372	**MBS271CAQ410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 57° K 80
9373	**MBS271CCQ410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 68° K 80
9374	**MBS271CEQ410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 79° K 80
9375	**MBS271CFQ410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 93° K 80
9376	**MBS271CJQ410**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" SIDEWALL 141° K 80
		CROMATO
9377	**MBS271CAQ420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 57° K 80
9378	**MBS271CCQ420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 68° K 80
9379	**MBS271CEQ420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 79° K 80
9380	**MBS271CFQ420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 93° K 80
9381	**MBS271CJQ420**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 1/2" SIDEWALL 141° K 80

EROGATORI

Victaulic Distributore Autorizzato

V3409 RISPOSTA STANDARD - LARGE ORIFICE - HORIZONTAL SIDEWALL

Art.	Codice	Tipo
		OTTONE
9382	**MBS342CAS510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 57° K 115
9383	**MBS342CCS510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 68° K 115
9384	**MBS342CES510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 79° K 11
9385	**MBS342CFS510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 93° K 115
9386	**MBS342CJS510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 141° K 115
9387	**MBS342CKS510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 182° K 115
		CROMATO
9388	**MBS342CAS520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 57° K 115
9389	**MBS342CCS520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 68° K 115
9390	**MBS342CES520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 79° K 115
9391	**MBS342CFS520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 93° K 115
9392	**MBS342CJS520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 141° K 115
9393	**MBS342CKS520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 182° K 115

V3410 RISPOSTA RAPIDA - LARGE ORIFICE - HORIZONTAL SIDEWALL

Art.	Codice	Tipo
		OTTONE
9394	**MBS342CAQ510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 57° K 115
9395	**MBS342CCQ510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 68° K 115
9396	**MBS342CEQ510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 79° K 115
9397	**MBS342CFQ510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 93° K 115 0
9398	**MBS342CJQ510**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" SIDEWALL 141° K 115
		CROMATO
9399	**MBS342CAQ520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 57° K 115
9400	**MBS342CCQ520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 68° K 115
9401	**MBS342CEQ520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 79° K 115
9402	**MBS342CFQ520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 93° K 11
9403	**MBS342CJQ520**	SPRINKLER A BULBO CROMATO 3/4" SIDEWALL 141° K 115

SPRINKLER CONCEALED (NASCOSTI)

Gli Sprinkler contenuti in questo contenitore sono stati costruiti e collaudati in conformità con le norme vigenti ove applicabili.
Sono disponibili con piattello bianco o cromato, filettatura da 1/2” e una vasta gamma di bulbi a diverse temperature di intervento



COACEALED

EROGATORI

Victaulic
Distributore Autorizzato

V3807 STANDARD RESPONSE ADJUSTABLE CONCEALED

Art.	Codice	Tipo
9404	**MBS381PAS41B**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" CONCEALED 57° K 80
9405	**MBS381PCS41B**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" CONCEALED 68° K 80
9406	**MBS381PES41B**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" CONCEALED 79° K 80
9407	**MBS381PFS41B**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" CONCEALED 93° K 80

Art.	Codice	Tipo
9412	**MBS3806AS020**	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" CROMATA 57°C
9413	**MBS3806AS040**	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" RAL 9010 57°C
9414	**MBS3806AS0W0**	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" BIANCO RAL 9003 57°C
9415	**MBS3806D0020**	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" CROMATA 74°C
9416	**MBS3806D0040**	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" BIANCA 74°C

V3808 RISPOSTA RAPIDA - ADJUSTABLE CONCEALED

Art.	Codice	Tipo
9408	**MBS381PAQ41B**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" CONCEALED 57° K 80
9409	**MBS381PCQ41B**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" CONCEALED 68° K 80
9410	**MBS381PEQ41B**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" CONCEALED 79° K 80
9411	**MBS381PFQ41B**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 1/2" CONCEALED 93° K 80

Art.	Codice	Tipo
9412	**MBS3806AS020**	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" CROMATA 57°C
9413	**MBS3806AS040**	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" RAL 9010 57°C
9414	**MBS3806AS0W0**	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" BIANCO RAL 9003 57°C
9415	**MBS3806D0020**	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" CROMATA 74°C
9416	**MBS3806D0040**	COVER DI COPERTURA PER CONCEALED 1/2" BIANCA 74°C

SPRINKLER DEPOSITI INTENSIVI

Questo sprinkler da immagazzinamento é stato messo a punto per il controllo di incendi in aree di immagazzinamento a fila singola, doppia e multipla di prodotti in plastica non espansa, in cartoni, di gruppo A, impilati fino a 10,7 metri d'altezza sotto un soffitto di 12,2 metri di altezza massima, senza la necessità di usare sprinklers in rack. Questi sprinklers utilizzano componenti operativi in acciaio inossidabile, elementi fusibili a risposta standard e una tenuta a molla rivestita in Teflon.

UPRIGHT

PENDENT

EROGATORI

Victaulic Distributore Autorizzato

V4601 RISPOSTA STANDARD - BASSA PRESSIONE - PENDENT

Art.	Codice	Tipo
9417	**MBS4688NS910**	SPRINKLER A FUSIBILE OTTONE 1" PENDENT BAS.PRES. 72°
9418	**MBS4688GS910**	SPRINKLER A FUSIBILE OTTONE 1" PENDENT BAS.PRES. 100°
9419	**MBS4688JS910**	SPRINKLER A FUSIBILE OTTONE 1" PENDENT BAS.PRES. 141°

V4603 RISPOSTA STANDARD - BASSA PRESSIONE - UPRIGHT

Art.	Codice	Tipo
9420	**MBS4687NS910**	SPRINKLER A FUSIBILE OTTONE 1" UPRIGHT BAS.PRES. 72°
9421	**MBS4687GS910**	SPRINKLER A FUSIBILE OTTONE 1" UPRIGHT BAS.PRES. 100°
9422	**MBS4687JS910**	SPRINKLER A FUSIBILE OTTONE 1" UPRIGHT BAS.PRES. 141°

V4702 RISPOSTA RAPIDA - ESFR - K16.8/24.25 (SI) PENDENT

Art.	Codice	Tipo
9423	**MBS477SCQ810**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT ESFR 68°
9424	**MBS477SFQ810**	SPRINKLER A BULBO OTTONE 3/4" PENDENT ESFR 93°

A RICHIESTA DISPONIBILITÀ DI:

- Sprinkler dry
- Sprinkler spray
- Sprinkler a lama d'acqua

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO.

ACCESSORI PER EROGATORI

Victaulic Distributore Autorizzato

GABBIETTA CROMATA PER SPRINKLER

Le protezioni a gabbietta servono per evitare danni alla struttura, al deflettore e al bulbo dello sprinkler.
Sono realizzate in filo di acciaio finemente cromato.
Le protezioni a gabbietta devono essere installate dopo che lo sprinkler è stato installato correttamente nel raccordo e prima di testare l'impianto.

Art.	Codice	Tipo
9425	**MBSA51000020**	GABBIETTA DI PROTEZIONE CROMATA PER SPRINKLER 1/2" PENDENT
9426	**MBSA72000020**	GABBIETTA DI PROTEZIONE CROMATA PER SPRINKLER 3/4" PENDENT

Art.	Codice	Tipo
9427	**MBSA51Q00020**	GABBIETTA DI PROTEZIONE CON PIASTRA SUPERIORE CROMATA PER SPRINKLER 1/2" UPRIGHT
9428	**MBSA72Q00020**	GABBIETTA DI PROTEZIONE CON PIASTRA SUPERIORE CROMATA PER SPRINKLER 3/4" UPRIGHT

ROSETTE STANDARD E ROSETTE IN DUE PEZZI

Le rosette in versione standard e a due pezzi, sono disponibili in versione pigmentata bianca e in versione cromata.
Sono disponibili per sprinkler da 1/2" e da 3/4".

FLUSH ESCUTCHEONS - SEMIPIANA

Art.	Codice	Tipo
9429	**MBSE21000020**	ROSETTA STANDARD SEMIPIANA CROMATA PER SPRINKLER 1/2"
9430	**MBSE21000040**	ROSETTA STANDARD SEMIPIANA BIANCA PER SPRINKLER 1/2"
9431	**MBSE22000020**	ROSETTA STANDARD SEMIPIANA CROMATA PER SPRINKLER 3/4"
9432	**MBSE22000040**	ROSETTA STANDARD SEMIPIANA BIANCA PER SPRINKLER 3/4"

EXPANSION PLATE - PIANA

Art.	Codice	Tipo
9433	**MBSE10000020**	ROSETTA STANDARD PIANA CROMATA
9434	**MBSE10000040**	ROSETTA STANDARD PIANA BIANCA RAL 9010

ACCESSORI PER EROGATORI

ROSETTA DUE PEZZI DA INCASSO PER SPRINKLER 1/2" - BOX 50 PZ

Art.	Codice	Tipo
9435	**MBSE1100052B**	ROSETTA INCASSO REGOLABILE CROMATA
9436	**MBSE1100054B**	ROSETTA INCASSO REGOLABILE BIANCA RAL 9010

ROSETTA DUE PEZZI DA INCASSO PER SPRINKLER 3/4" - BOX 50 PZ

Art.	Codice	Tipo
9437	**MBSE1200052B**	ROSETTA INCASSO REGOLABILE CROMATA
9438	**MBSE1200054B1**	ROSETTA INCASSO REGOLABILE BIANCA RAL 9010

CHIAVI DI PRESA SPRINKLER

Chiavi di presa per il corretto serraggio degli ugelli sprinkler alle derivazioni dei tubi.
L'uso di queste chiavi di presa serve per evitare danni alla struttura, al deflettore e al bulbo dello sprinkler in fase di installazione.
Sono disponibili per sprinkler da 1/2" e da 3/4".

Art.	Codice	Tipo
9439	**MBST01000000**	CHIAVE DI SERRAGGIO PER SPRINKLER 1/2"
9440	**MBST02000000**	CHIAVE DI SERRAGGIO PER SPRINKLER 3/4"

ARMADIETTO PORTA SPRINKLER

La cassetta è da considerarsi vuota.
Gli erogatori sprinkler sono da ordinarsi a parte in funzione dell'esigenza dell'impianto

Art.	Codice	Tipo
9441	**MBSA10000000**	ARMADIETTO PORTA SPRINKLER DI SCORTA 12 PZ (EROGATORI ESCLUSI)
9442	**MBSA20000000**	ARMADIETTO PORTA SPRINKLER DI SCORTA 6 PZ (EROGATORI ESCLUSI)

Victaulic
Distributore Autorizzato

SISTEMI DI RACCORDO PER SPRINKLER VICFLEX™

Victaulic offre un portafoglio completo di sistemi di raccordo per sprinkler VicFlex, interamente progettati e realizzati da Victaulic per prestazioni e installazioni uniformi. I sistemi di raccordo per sprinkler VicFlex garantiscono la massima affidabilità offrendo una resistenza allo strozzamento pari al 100% e le curvature più strette sul mercato. Fino a 13 volte più rapido rispetto al tubo nero filettato, VicFlex elimina la confusione di attrezzi necessari per il taglio e la produzione di bracci flessibili per sprinkler su misura. Il sistema VicFlex presenta staffe, manichette e raccordi per un'ampia varietà di applicazioni per impianti sprinkler inclusi: soffitti sospesi per ambienti commerciali, soffitti a secco/ in stucco con intelaiatura in legno o metallo ad uso commerciale, spazi istituzionali con pareti in blocchi, ambienti di camere bianche o sistemi di condotti industriali.

MANICHETTA INTRECCIATA VICFLEX™ AH2 CC

• La tecnologia di giunzione Captured permette una installazione rapida e sicura e una verifica visiva battuta-battuta
• Le curvature più stette disponibili sul mercato, resistenti al 100% allo strozzamento
• Utilizzabile sulla scanalatura per rullatura IGS ottimizzata per tubi da 1" | DN25
• Raggio minimo di curvatura: cULus – 2" | 51 mm, FM – 7" | 178 mm, VdS – 3" | 76,2 mm• Dimensioni 31 – 72" | 790 – 1830 mm
• Pressioni fino a 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
• Kit con presa a staffa senza filettatura

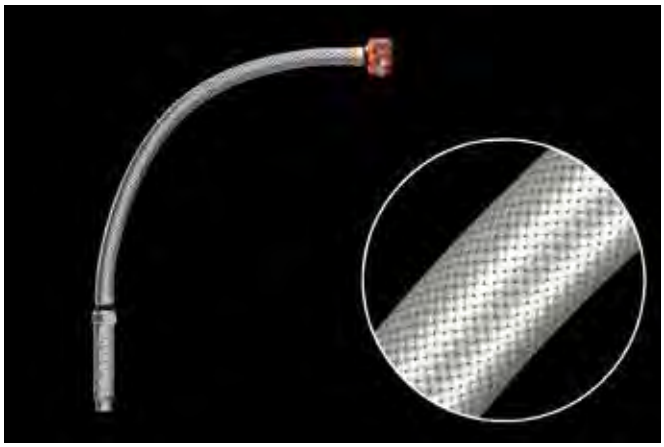

CERTIFICAZIONI:

c UL us LISTED · FM · VdS · LPCB

MANICHETTA CORRUGATA VICFLEX™ SERIE AH5

• Manichetta in acciaio inossidabile flessibile per installazioni sospese
• Sistema fino a 10 volte più rapido rispetto al tubo nero filettato; elimina la confusione di attrezzi necessari per il taglio
• Raggio minimo di curvatura: cULus – 4" | 102 mm
• Dimensioni 24 – 72" | 610 – 1830 mm
• Pressioni fino a 175 psi | 1207 kPa | 12 bar

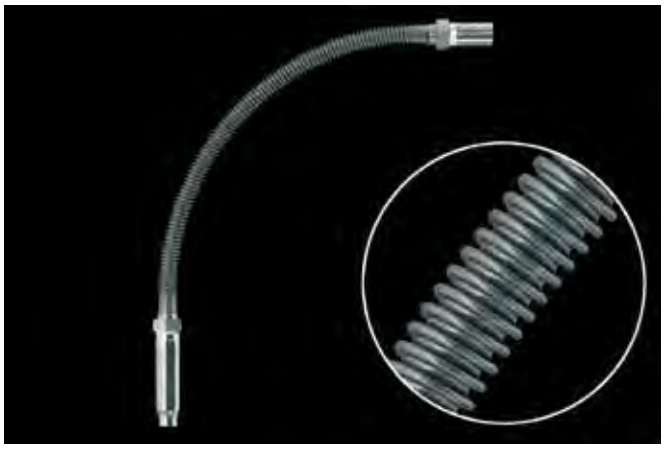

CERTIFICAZIONI:

FM

Victaulic
Distributore Autorizzato

VICFLEX™ PER CELLE FRIGORIFERE

• Componenti di assemblaggio: dry sprinkler V36, manichetta intrecciata serie AH2, gruppo staffa
• Applicazioni in celle frigorifere; elimina la condensa e ostacola il movimento del differenziale
• Sistema fino a 4 volte più rapido rispetto al tubo nero filettato; elimina la confusione di attrezzi necessari per il taglio e tenute in schiuma
• Dimensioni 31 – 72” | 790 – 1830 mm

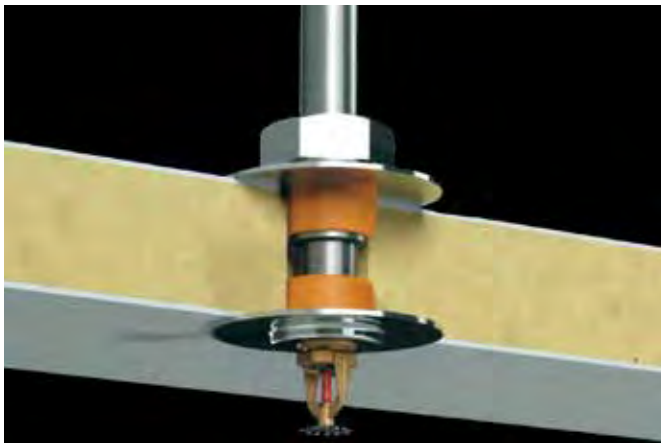

CERTIFICAZIONI:

c UL us LISTED | FM

STAFFA VICFLEX™ CON POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE SU PANNELLO E AL CENTRO DEL PANNELLO - TIPO AB1

• Staffa in pezzo singolo per installazioni sospese o soffitti in stucco
• Consente l’installazione prima del controsoffitto ed elimina la confusione di attrezzi necessari per il taglio
• Dimensioni 24” | 610 mm e 48” | 1219 mm

CERTIFICAZIONI:

c UL us LISTED | FM | VdS | LPCB

VICFLEX™ NIPPLI E GOMITI DI RIDUZIONE

• Nippli di riduzione dimensioni 5,75” | 140 mm, 9,0” 230 mm e 13” | 330 mm
• Gomiti di riduzione a 90° dimensioni 4,8” 123 mm e 6,3” | 161 mm
• Riduzione a 90° dimensioni profilo ribassato 4,8” 123 mm e 6,3” | 161 mm (da utilizzare esclusivamente con staffe tipo AB5, AB11 o AB12)

Vasta gamma di flessibili e staffe di fissaggio sono disponibili a richiesta.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO.

MADE IN ITALY

CONFIGURAZIONE A BLOCCHI DI UN IMPIANTO ACQUA SCHIUMA

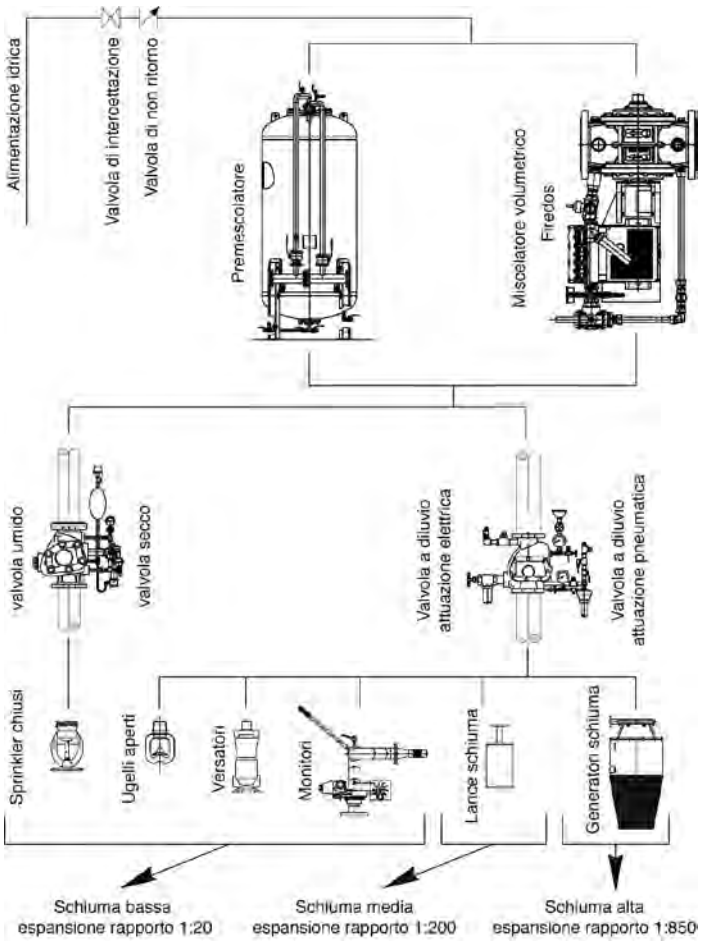

ESEMPIO D'IMPIANTO SCHIUMA AD ALTA ESPANSIONE

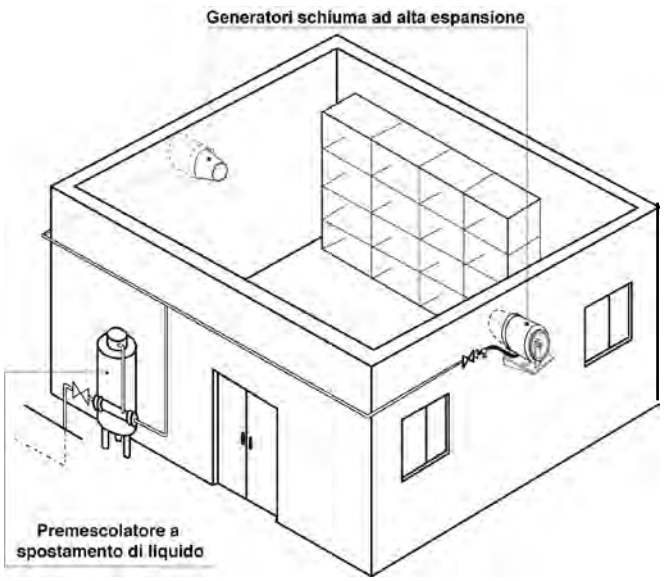

GLI IMPIANTI AD ACQUA - SCHIUMA

Gli impianti a schiuma possono essere a bassa, media, od alta espansione, per applicazione localizzata o a saturazione d'ambiente, e sono tra gli impianti più diffusi nell'ambito industriale per il basso costo, l'elevata capacità estinguente e la facilità di utilizzo.
La schiuma si forma per miscelazione di acqua e schiumogeno in una determinata proporzione, abitualmente 3 - 6% di agente estinguente, e viene erogata con attrezzature specifiche in funzione del tipo d'impianto, formando una barriera tra i vapori che bruciano e l'ossigeno atmosferico.
I vari tipi di schiumogeni consentono una scelta ottimale dell'agente estinguente per il tipo di rischio presente.
Ad esclusione dell'inquinamento idrico, non presentano altri particolari problemi ecologici.
Sono sovente abbinati ad impianti a polvere per gli impieghi aeroportuali sui veicoli antincendio polivalenti per cui si utilizza abitualmente come schiumogeno il tipo filmante A.F.F.F.

Alcune delle applicazioni più frequenti sono:
• impianti a bassa espansione con versamento dall'alto per serbatoi a tetto fisso o galleggiante di liquidi infiammabili e combustibili.
• impianti a bassa espansione con iniezione dal basso per serbatoi a tetto fisso di liquidi infiammabili e combustibili.
• generatori di schiuma a media espansione per bacini di contenimento di serbatoi di liquidi infiammabili e combustibili.
• impianti a diluvio per piattaforme petrolifere, hangar e pensiline di carico di prodotti infiammabili.
• monitori per eliporti, navi, rimorchiatori, raffinerie, impianti petrolchimici, industrie petrolifere.

Gli schiumogeni a bassa espansione vengono proiettati sulle fiamme abitualmente a semplice eiezione: lance, cannoni-schiuma, impianti fissi, raggiungendo, ovviamente anche in funzione della pressione, distanze di 18 - 20 metri, con un rapporto di espansione fino a 18 volte.
Gli schiumogeni a media espansione, con un rapporto di espansione relativa fino a 40 volte, raggiungono invece distanze inferiori, nell'ordine di 8 - 10 metri massimo, con una coltre di schiuma più densa che non solo abbatte le fiamme in altezza ma permette di coprire anche ampie superfici di combustibili liquidi.
I liquidi schiumogeni ad alta od altissima espansione relativa, da 80 a 160 e da 500 a 900 volte, vengono invece applicati con lance a corta gittata o coni di rete, nel caso di altissima espansione a versamento, con appositi generatori con ventilatore, a protezione di depositi, hangars etc.
I liquidi schiumogeni attuali vengono anche definiti a schiuma meccanica, per distinguerli dai vecchi prodotti a schiuma chimica, che generavano la schiuma mediante la reazione chimica tra due soluzioni, una acida ed una basica.

MADE IN ITALY

MISCELATORE VOLUMETRICO FIREDOS

FIREDOS

E' un sistema di miscelazione volumetrica a portata variabile, la quantitá di schiumogeno iniettata é direttamente proporzionale al volume d'acqua che si sta erogando indipendentemente dalle condizioni di pressione della rete antincendio.

PREMESCOLATORI A SPOSTAMENTO LIQUIDO

Art.	Codice	Tipo
2693	**PSL200**	200 litri
2694	**PSL400**	400 litri
2695	**PSL600**	600 litri
2696	**PSL1000**	1000 litri
2697	**PSL1500**	1500 litri

DISPONIBILI A RICHIESTA
ANCHE ALTRI MODELLI

PREMESCOLATORI

Serbatoi a spostamento di liquido mediante membrana costruiti in conformità alle normative PED 97/23 e calcolati secondo VSR Ed.95/99 e/o in accordo alle normative ASME VIII Div.1.
Calcolati e progettati secondo standard costruttivi ma mantenendo la possibilità di adattare la produzione alle necessità del cliente.
Tali apparecchiature rappresentano il cuore della produzione della nostra azienda e vengono gestiti in modo diretto presso la nostra sede in ogni fase progettuale e costruttiva.

LANCE A MEDIA ESPANSIONE

LANCE A MEDIA ESPANSIONE

Adatte come lance portatili o come versatrici per impianti fissi a saturazione parziale o totale

Art.	Codice	Tipo
194	**LM45**	200 litri/min a 7 bar
196	**LM70**	400 litri min a 7 bar

GENERATORI AD ALTA ESPANSIONE

GENERATORI AD ALTA ESPANSIONE

Per impianti fissi con schiumogeni ad alta espansione a protezione di locali chiusi in cui è richiesto lo spegnimento per saturazione volumetrica.

Art.	Codice	Tipo
2686	**GSHEVLZ**	200 litri/min a 7 bar
2687	**GSHEVIN**	400 litri min a 7 bar

MADE IN ITALY

VERSATORI, UGELLI PER BASSA ESPANSIONE

VERSATORI

Per impianti fissi con schiumogeni a bassa espansione a protezione di locali e magazzini.

Art.	Codice	Tipo
2681	**UP12**	PENDENT attacco 1/2" G
2682	**UU12**	UPRIGHT attacco 1/2" G

MONITORI ACQUA - SCHIUMA

Costruiti in acciaio inox AISI 316 verniciato di colore rosso RAL 3000 sono in grado di resistere alle più avverse condizioni climatiche senza subirne le conseguenze.
Le loro caratteristiche costruttive garantiscono una possibilità di rotazione orizzontale a 360° ed un alzo di 75° circa; inoltre la possibilità di applicazione di lance di diverso tipo come terminale è utile per realizzare protezioni di qualsiasi tipo.

MONITORI ACQUA - SCHIUMA

I monitori sono apparecchi che consentono di erogare grandi portate di acqua e/o schiuma con gittate notevoli, sono quasi sempre utilizzati su postazioni in prossimità di luoghi ad alto rischio.
Sono disponibili in vari diametri e consentono portate massime fino a 7000 litri al minuto nel diametro 4".
I sistemi di comando disponibili sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza tecnico-progettuale.
Manovra manuale in postazione.
Manovra manuale su carrelli autotrainabili.
Manovra manuale con comandi a distanza sia a mezzo di motori elettrici che oleopneumatici. Manovra a mezzo di dispositivi autoscillanti sfruttando la pressione stessa erogata

Diametri disponibili

2 ½ portata max 2000 litri/minuto
3" portata max 4000 litri/minuto
4" portata max 7000 litri/minuto

I modelli rappresentati in questa pagina sono solo una piccola parte di quelli disponibili.
Per eventuali modelli diversi il nostro ufficio tecnico è a Vostra disposizione per ogni chiarimento e per aiutarVi nella scelta più adatta.

IMPIANTI ANTINCENDIO A
SPEGNIMENTO LOCALIZZATO

MADE IN ITALY

Gli impiantini antincendio a spegnimento sono un sistema innovativo per la protezione di piccoli ambienti ed oggetti che possono essere utilizzati sia per saturazione che per protezione localizzata.

La configurazione del sistema può avere le seguenti caratteristiche:

DLP= diretto a bassa pressione (Novec 1230).
ILP= indiretto a bassa pressione (Novec 1230).
DHP= diretto alta pressione (CO_2).
IHP= indiretto alta pressione (CO_2).

Il tubo è in grado di rilevare la presenza di fonti di calore ed erogare l'estinguente direttamente sulla zona in cui è avvenuto l'incendio.

Nel caso dei sistemi indiretti il tubo agisce esclusivamente da rivelatore di calore ed in caso di intervento permette l'apertura della valvola e l'erogazione dell'agente estinguente tramite la distribuzione.

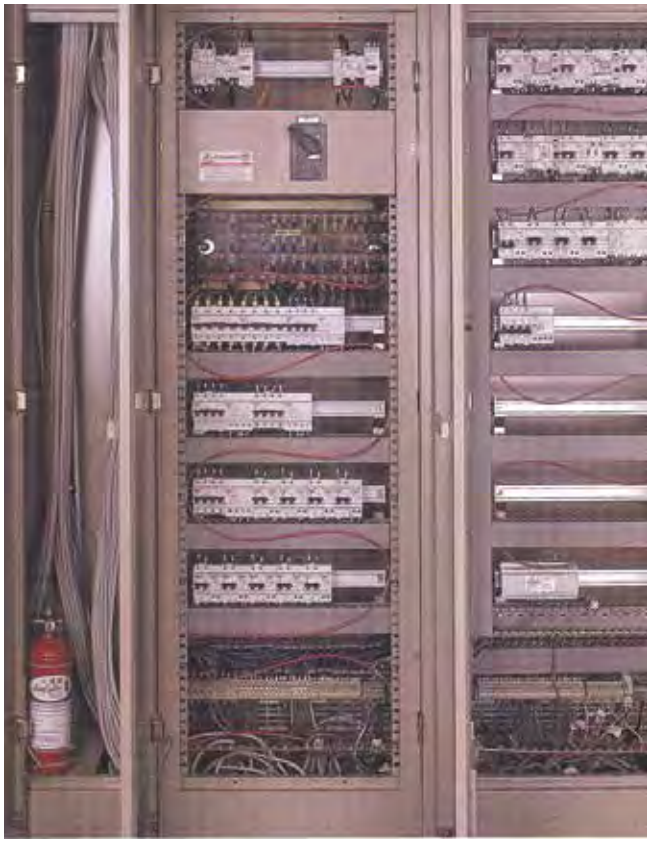

CONFIGURAZIONE DLP (DIRECT LOW PRESSURE) NOVEC 1230, HFC 227EA, SCHIUMA.

Principio di funzionamento:

E' il sistema più semplice, in questo caso il tubo termosensibile agisce da rivelatore di calore e da distribuzione per la scarica dell'agente estinguente.

Il serbatoio viene fissato alla base dell'ambiente o dell'oggetto da proteggere mentre il tubo viene distribuito e fissato nell'ambiente da proteggere.

In questo caso consigliamo l'utilizzo di agenti estinguenti gassosi o liquidi viste le ridotte dimensioni del tubo termosensibile.

E' possibile collegare al tubo termosensibile diversi accessori come comandi manuali, manometri, pressostati.

MADE IN ITALY

CONFIGURAZIONE ILP (Indirect low pressure)
Novec 1230.

Principio di funzionamento:

In questo caso il tubo termosensibile agisce esclusivamente da rivelatore di calore.

In caso di rottura del tubo la caduta di pressione permette l'apertura della valvola e la scarica dell'agente estinguente nella zona protetta.

In questo caso è possibile utilizzare sia estinguenti gassosi che polvere.

E' possibile collegare al tubo termosensibile diversi accessori come comandi manuali, manometri, pressostati.

CONFIGURAZIONE DHP (Direct High pressure) CO2.

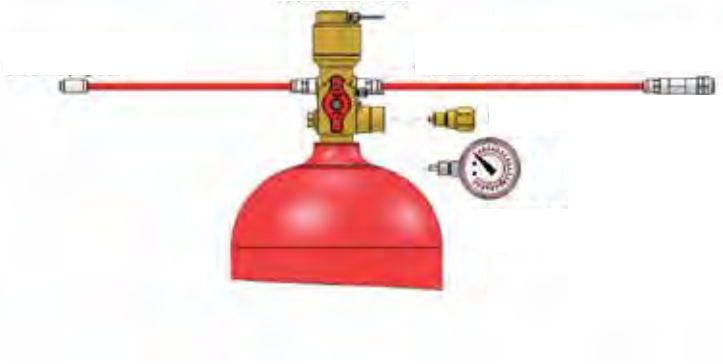

Principio di funzionamento:

Il sistema Easy Fire system può essere utilizzato anche con l'agente estinguente biossido di carbonio, grazie ad una innovativa valvola che permette l'utilizzo del tubo termosensibile a pressioni ridotte. (15 bar circa)

Con questa configurazione infatti il tubo termosensibile agisce da rivelatore di calore e da distribuzione per la scarica dell'agente estinguente.

La possibilità di utilizzare la CO2 con soluzioni di questo tipo, economiche e di rapida installazione, permette a questo prodotto di allargare notevolmente il campo di applicazioni. E' possibile collegare al tubo termosensibile diversi accessori come comandi manuali, manometri, pressostati.

CONFIGURAZIONE IHP (Indirect High pressure) CO2.

Principio di funzionamento:

Il sistema E.F.S. può essere utilizzato anche con l'agente estinguente biossido di carbonio, grazie ad una innovativa valvola che permette l'utilizzo del tubo termosensibile a pressioni ridotte (15 bar circa).

In questo caso il tubo termosensibile agisce esclusivamente da rivelatore di calore. In caso di rottura del tubo la caduta di pressione permette l'apertura della valvola e la scarica dell'agente estinguente nella zona protetta.

La possibilità di utilizzare la CO2 con soluzioni di questo tipo, economiche e di rapida installazione, permette a questo prodotto di allargare notevolmente il campo di applicazioni. E' possibile collegare al tubo termosensibile diversi accessori come comandi manuali, manometri, pressostati.

M.B. S.r.l.
Via Don Milani, 7/ 9 /11
20025 Legnano (MI)
Tel. 0331-465284 - 0331-464410
Fax 0331-465258
E-mail: info@mb-fire.it
www.mb-fire.it