

**SOLUZIONI
PER CANTIERI
E LAVORI ALL'APERTO**




C  mi
QUALITY GROUP


Safe in[®]

for a safe industry

CON NOI, TI SENTIRAI AL SICURO

Safe In[®] è il brand di prodotti dedicati alla sicurezza sul lavoro. Nato da una esperienza sessantennale sul mercato di riferimento, si avvale di un'offerta di 20.000 prodotti, tutti dedicati alla sicurezza dei lavoratori. Attraverso una rete distributiva professionale con catalogo dedicato che conta centinaia di distributori, i loro agenti e negozi sul tutto il territorio nazionale, Safe In[®] è in grado di raggiungere decine di migliaia di aziende manifatturiere e luoghi dove la sicurezza è un fattore determinante per il successo, offrendo una gamma unica di prodotti, accompagnata dai marchi più importanti del settore.

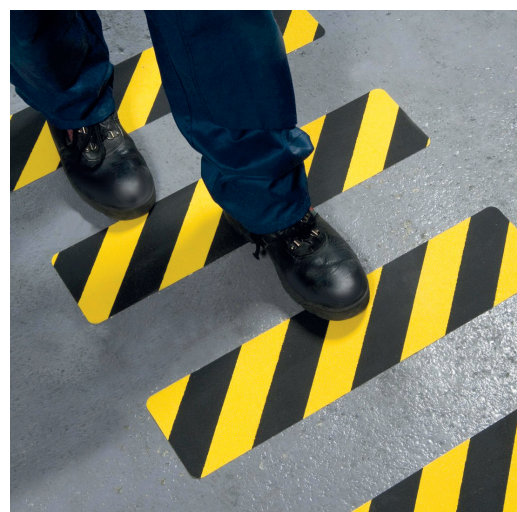

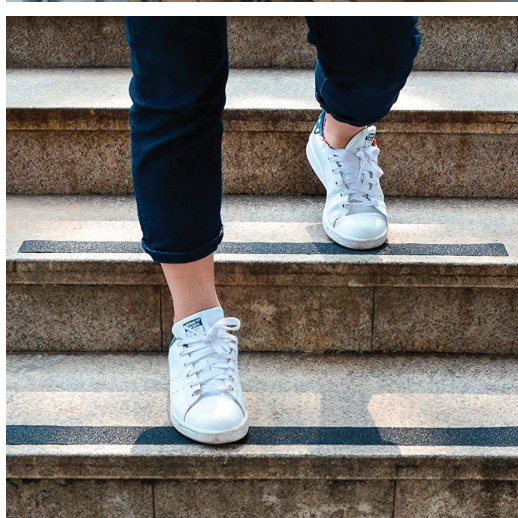



SEGNALETICA DI SICUREZZA

Segnaletica in alluminio piano, disponibile in diversi formati (clicca su ogni immagine per saperne di più). Se non trovi quello che cerchi, richiedi un preventivo!



E1706

K X



E17107

X H



E1709

K X Y



E1779

K X



E1752

K X Y



E1753

K X H Y



E1901

K X Y



E1904

K X



E1905

K X Y



E1906

K X Y



1909

K X Y



1910

K X H Y



1808

K X Y



1809

K X H Y W



1814

K X Y Z



E1821

K X

SE TRA LA GAMMA DI CODICI PRESENTI IN QUESTE PAGINE NON TROVI CIÒ CHE CERCHI, RICHIEDI UN PREVENTIVO! SAPREMO PROPORRE LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE!




4570



4571



4572



4574



4575



SEGNALETICA DI SICUREZZA

Segnaletica in alluminio piano, disponibile in diversi formati (clicca su ogni immagine per saperne di più). Se non trovi quello che cerchi, richiedi un preventivo!



E1301

K W X Y



E1304

K W X Y




E1305

K W X




1312

K W X Y Z




E1335

K W X




E1351

K W X Y



E1352

K W X Y Z



E1354

K W X Y



E1355

K W X Y




E1356

K W X Y



1359

W X Y Z



E1361

K W X




E1379

K W X Y



E15101

K W X Y



CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO.

E20114

K W X Y



E2652

E3122



E2653



E2655



E2656

E3123



E2659





SEGNALETICA PER CANTIERI

Segnaletica in lamiera sciolata, disponibile in diversi formati (clicca su ogni immagine per saperne di più). Se non trovi quello che cerchi, richiedi un preventivo!



FCR160383
FCR190383
lavori



FCR190385
strettoia asimmetrica a sinistra



FCR190386
strettoia asimmetrica a destra



FCR190387
doppio senso di circolazione



FCR190388
altri pericoli



FCR160390
FCR190390
materiale instabile su strada



FCR160404
FCR190404
semaforo



FCR263080
FCH263080
passaggio obbligatorio a destra "girevole"



FCR26005030
limite massimo di velocità 30 km/h



FCR260041
dare precedenza nei sensi unici alternati




FCR260047
senso vietato




FCR260074
divieto di sosta



FCR260075
divieto di fermata



FCR914061
segnaletica orizzontale in rifacimento



FCR661045
diritto di precedenza nei sensi unici alternati



FCR56100
attenzione uscita autocarri



FCR5665
inizio cantiere



FCR5666
fine cantiere



FCR 532722
Dimensioni: 130 x 30 cm
(precisare direzione della freccia: **D** = destra **L** = sinistra)



FCR 807710
Dimensioni: 100 x 25 cm

Lavori di	
Ordinanza	
Impresa	
Inizio	Fine
Recapito	
Tel.	

FCR 820382
Dimensioni 200 x 150 cm



SEGNALETICA PER CANTIERI IN POLIIONDA

Segnaletica per cantieri in poliionda, disponibile in diversi formati (clicca su ogni immagine per info). Se non trovi quello che cerchi, richiedi un preventivo!



P05007



P05014



P05015



P05023



P05024



P05026



P05008



P05030

È RIGOROSAMENTE VIETATO L'INGRESSO A TUTTE LE PERSONE ESTRANEE AI LAVORI
La Direzione declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei trasgressori per eventuali danni materiali alle persone e alle cose

LAVORI IN CORSO
ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI
TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA
CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

VIETATO SALIRE E SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI
VIETATO GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI
VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE
VIETATO PASCARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA GRU

È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

NUMERO UNICO PER TUTTE LE EMERGENZE 112

MEDICO

TUTTI I LAVORATORI SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO AI PROPRI CAPI GLI INFORTUNI, COMPRESSE LE LESIONI DI PICCOLA ENTITÀ A LORO ACCADUTE DURANTE IL LAVORO

P07001

ATTENZIONE CORRENTE ELETTRICA
VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI
La ditta non risponde di eventuali danni a persone o cose

ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI
NON GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI
NON SALIRE E SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

È OBBLIGATORIO IL CASCO DI PROTEZIONE
È OBBLIGATORIO L'USO DEI GUANTI PROTETTIVI
CONTROLLARE PERIODICAMENTE FUNI E CATENE
È OBBLIGATORIA LA CINTURA DI SICUREZZA

NON ENTRARE SOTTO I CARICHI SOSPESI
NON PASSARE SOTTO I CARICHI SOSPESI
NON SALIRE O SCENDERE ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

È OBBLIGATORIO IL CASCO PROTETTIVO
È OBBLIGATORIO IL CASCO PROTETTIVO
È OBBLIGATORIA LA CINTURA DI SICUREZZA
SCARPE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE

P07002

COMUNE DI		PROV. DI	
PERMESSO DI COSTRUIRE N°		DEL	
LAVORI DI			
PROPRIETÀ			
COMMITTENTE			
PROGETTISTA			
DIRETTORE LAVORI			
ASSISTENTE TECNICO			
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA			
COORD. DELLA PROGETTAZIONE			
COORDINATORE DEI LAVORI			
CALCOLATORE STATICO			
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA			
IMPRESA COSTRUTTRICE		ISCR. S.S.A.	
N° PRESUNTO DI LAVORATORI		N° PRESUNTO DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI	
SUBAPPALTI			
IMPIANTO ELETTRICO			
IMPIANTO IDRAULICO			
IMPIANTO METANO			
IMPORTO LAVORI			
DATA INIZIO LAVORI		DATA FINE LAVORI	

P07003

SE TRA LA GAMMA DI CODICI PRESENTI IN QUESTE PAGINE NON TROVI CIÒ CHE CERCHI, RICHIEDI UN PREVENTIVO! SAPREMO PROPORRTI LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE!





SEGNALETICA MOBILE

Segnaletica di preavviso temporaneo, a cavalletto, in PVC.



CNS9.07



CNS9.08



CNS9.09



CNS9.010

ALTEZZA
SEGNALE
95,5 CM



A RICHIESTA, REALIZZIAMO PANNELLI CON ALTRI PITTOGRAMMI
E/O SCRITTE. RICHIEDI UN PREVENTIVO!



CVL115

cavalletto portasegna.



CVP120

portasegna a libro.



CVS069

portasegna a libro.

CAVALLETTI PORTASEGNALE NON CONFORMI AL D. M. 26/09/2002.

BASI E SOSTEGNI MOBILI



BC248

base grigia in cemento,
Ø 48 cm.



BC300Y

base gialla in cemento
con gancio, Ø 50 cm.



DIST001YR

dissuasore mobile
zavorrabile, Ø 50 cm.



FIS530N

dissuasore di sosta in
gomma riciclata, Ø 50 cm.



PALI, BASI, SOSTEGNI E RETI




PALO NORMALE

STC415 - Ø 40 mm, h 1,50 metri.
STC420 - Ø 40 mm, h 2,00 metri.
STC430 - Ø 40 mm, h 3,00 metri.
STC435 - Ø 40 mm, h 3,50 metri.




PALO ANTIROTAZIONE

STC6020 - Ø 60 mm, h 2,00 metri.
STC6030 - Ø 60 mm, h 3,00 metri.
STC6033 - Ø 60 mm, h 3,30 metri.
STC6035 - Ø 60 mm, h 3,50 metri.
STC6040 - Ø 60 mm, h 4,00 metri.

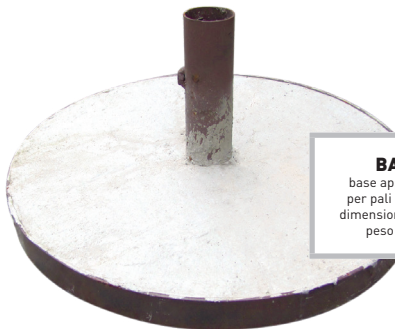

BAC2

base appesantita
per pali Ø 48 mm,
dimensioni Ø 50 cm,
peso 19 kg.

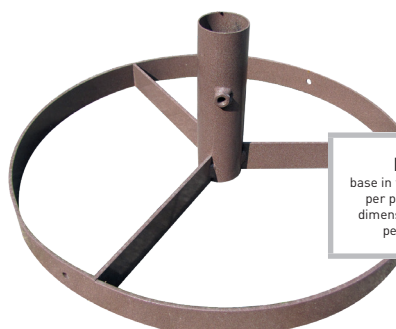

BAC4

base in ferro verniciato
per pali Ø 48 mm,
dimensioni Ø 50 cm,
peso 3,4 kg.



SZ25

sacco zavorra in PVC, riempibile
solo con graniglia di pietra.



SZ24

sacco zavorra in PVC, riempibile
con acqua o sabbia (con tappo ermetico).



PAG160

patina geodetica altezza 160 cm.



RC180

rete in rotolo con banda "LAVORI IN CORSO", altezza 1,80 x lunghezza 50 metri.



RC266

rotolo di rete altezza 1,20 x lunghezza 50 metri.

NASTRI SEGNALETICI PER CANTIERI



NS700

nastro segnaletico in
polietilene, altezza 70 mm,
lunghezza rotolo 500 metri.



NSR250

nastro rifrangente in
polietilene, altezza 75 mm,
lunghezza rotolo 250 metri.



NASTRI DA INTERRARE IN POLIETILENE

NS706 - nastro con testo "ATTENZIONE TUBAZIONI ACQUA".
NS707 - nastro con testo "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI".
NS708 - nastro con testo "ATTENZIONE CAVO TELEFONICO".
NS709 - nastro con testo "ATTENZIONE TUBO GAS".
NS711 - nastro con testo "ATTENZIONE TUBO FOGNATURE".
NS712 - nastro con testo "CAVI ELETTRICI ENEL".



SEGNALETICA TERMOPLASTICA

Premark™ è un materiale termoplastico preformato di facile applicazione. Flessibile e resistente, può essere utilizzato su qualsiasi tipologia di strada. La lunga durata lo rende adatto ad aree molto trafficate. Con una durata 6-8 volte superiore a quella della normale vernice, Premark™ offre una soluzione duratura, che evita ritocchi frequenti. Tutto ciò significa meno cantieri, meno disagi del traffico, meno pericoli per chi esegue il lavoro. L'applicazione, facile e veloce, necessita solo di bruciatore a gas (il lavoro può essere eseguito da una sola persona). Una volta pulita la superficie ed eliminate eventuali tracce di umidità con il bruciatore, si posiziona Premark™ a terra e lo si scalda. Il completo raffreddamento del materiale richiede pochi minuti. Per la sua caratteristica di aderire mediante fusione delle resine naturali di cui è composto con il bitume, il termoplastico diventa un corpo unico con l'asfalto. Resistenti a benzina, petrolio, neve e gelo, i prodotti Premark™ non contengono metalli pesanti e non emettono sostanze nocive né durante o dopo l'applicazione. I prodotti Premark™ rispettano le prescrizioni della norma EN 1436 e possono essere utilizzati su strade pubbliche e private.

FORNIBILE, A RICHIESTA, IN ALTRE DIMENSIONI E CON ALTRI SIMBOLI. RICHIEDI UN PREVENTIVO!



GVK100013
attraversamento pedonale



GVK100022
altri pericoli




GVK100023
bambini



GVK100027
circolazione rotatoria



GVK100031A
semaforo con lanterne verticali



GVK100036
dare precedenza



GVK100050xx
limite massimo di velocità
(xx = km/h)



GVK100046
divieto di transito



GVK100047
divieto di accesso



GVK90037
fermarsi e dare precedenza



GVK90076
parcheggio




GVK90130
parcheggio disabili



GVK064

sacco da 1 kg di Chipfill per riparazione buche



GVK904
torcia a gas con lancia 700 mm e bracciolo, potenza 85 kW.



GVK153
bruciatore professionale in custodia ad accensione rapida e due torce intercambiabili (90 e 160 kW).



GVK104

primer per asfalto vecchio.

GVK351

primer per cemento/pietra.

GVK052

graniglia di vetro antiscivolo.



IL PRIMER AUMENTA L'ADERENZA DI PREMARK™ E CHIPFILL™ ALL'ASFALTO, MENTRE LE MICROSFERE AUMENTANO LE PROPRIETÀ ANTISCIVOLO DI PREMARK™, UNA VOLTA APPLICATO.



VERNICE TRACCIALINEE SAFEIN®



VERNICE FLUORESCENTE SAFEIN®





ACCESSORI SAFEIN® PER LA MARCATURA



NS401KS
asta di marcaggio per
traccialinee Safein®.



NS405KS
pistola di marcaggio
per traccialinee Safein®.



DIME IN ALLUMINIO



NC802A



NC803A



NC807A

PARCHEGGIO

NC1152A

RISERVATO

NC1153A

VISITATORI

NC1154A

LE DIME SONO
REALIZZABILI IN
QUALSIASI FORMATO
E CON I SIMBOLI/
TESTI CHE VUOI! SE
NON TROVI CIÒ CHE
CERCHI IN QUESTA
PAGINA, RICHIEDI UN
PREVENTIVO!





BARRIERE E TRANSENNE



BARS801
transenna in alluminio, un modulo con stampa
pittogramma "PERICOLO GENERICO".




NJT070R
barriera New Jersey colore rosso.



BARV170
barriera 3 moduli, dimensioni 100 x 170 cm,
peso 3,2 kg.



RLM1004
transenna 4 moduli, dimensioni 100 x 100 cm,
peso 13,5 kg.

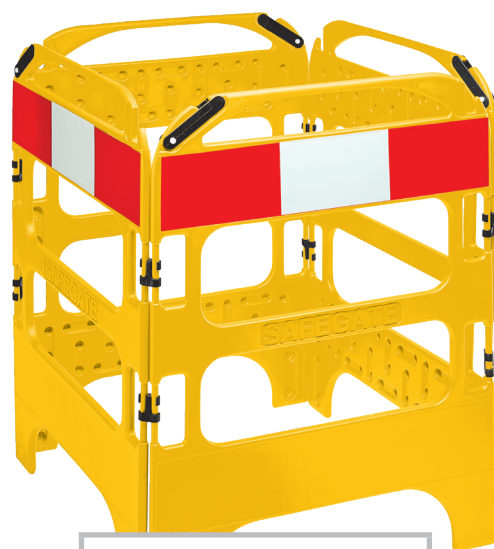


BAR9738
quadrilatero modulare, dimensioni 75 x 100 cm,
lunghezza 3 metri.



QDT150
quadrilatero per chiusini,
dimensioni 100 x 100 x 100 cm.



BARRIERE E TRANSENNE

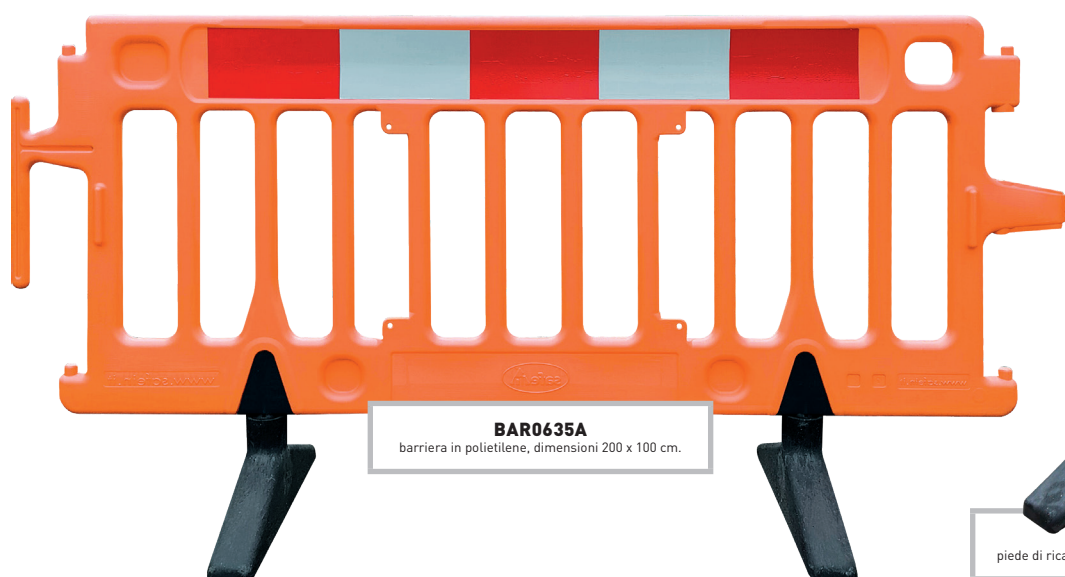

BAR0635A
barriera in polietilene, dimensioni 200 x 100 cm.



BAR0635G
giunto di ricambio in PVC, dimensioni 200 mm x Ø 85 mm.



BAR0635P
piede di ricambio in PVC, dimensioni 640 x 200 x 87 mm.



BAR0628S
barriera composta da base nera+ barriera arancio + pannello di recinzione grigio.


BAR0628A
solo barriera in polietilene colore arancio con base nera.




CLIP DI COLLEGAMENTO PER LE RECINZIONI
DISPONIBILE IN PLASTICA O IN ACCIAIO.




BARD230
barriera in polietilene,
estensibile fino a 2,30 metri.

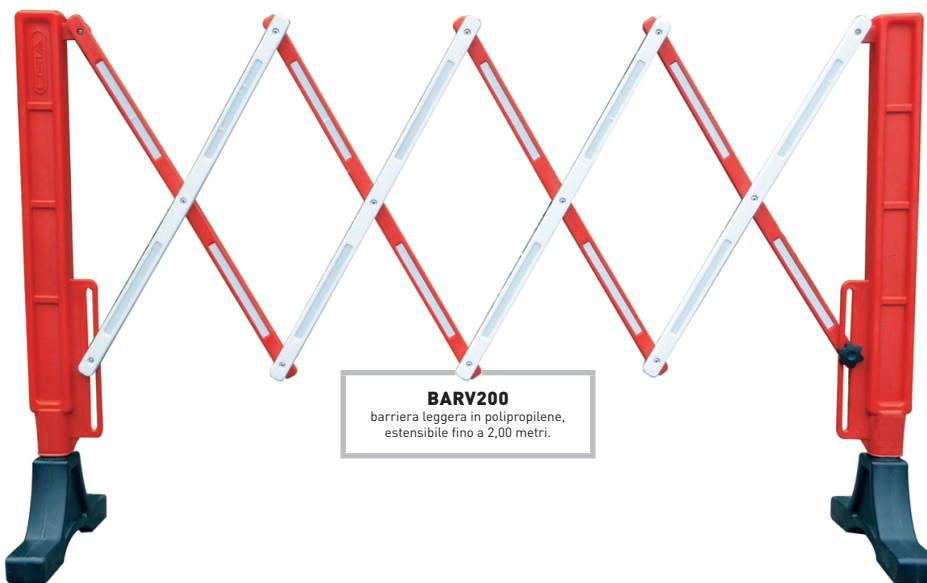

BARV200
barriera leggera in polipropilene,
estensibile fino a 2,00 metri.

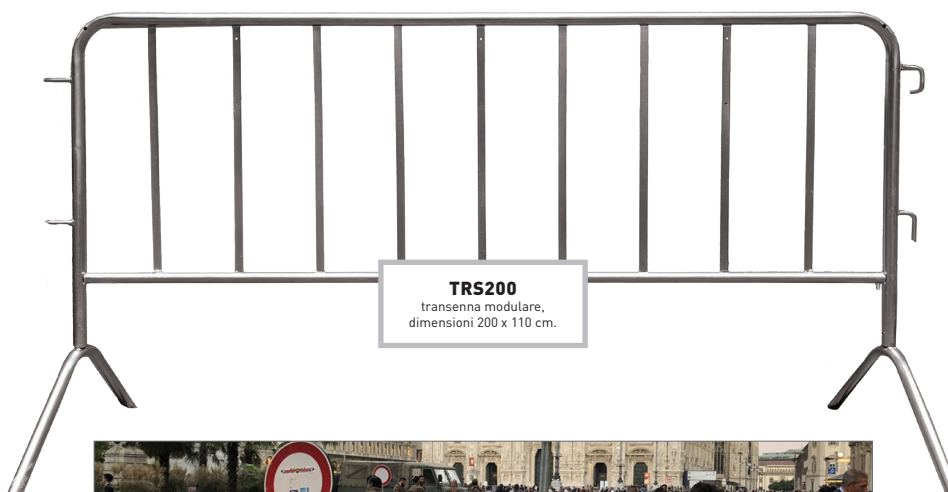

TRS200
transenna modulare,
dimensioni 200 x 110 cm.

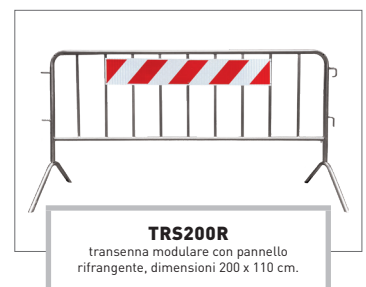

TRS200R
transenna modulare con pannello
rifrangente, dimensioni 200 x 110 cm.

**FORNIBILI ALTRE TIPOLOGIE
DI BARRIERE, ESTENSIBILI
O FISSE. VAI SU WWW.
CARTELLI.IT PER SCOPRIRE
LA NOSTRA GAMMA.**



CONI DA CANTIERE



ALTRI CONI
OMOLOGATI
DISPONIBILI.
RICHIEDI UN
PREVENTIVO!

OMOLOGATO!

COR55

cono rifrangente omo-
logato, altezza 54 cm.



C081

cono stradale, altezza
50 cm, peso 640 g.



C081R

cono rifrangente, altezza
50 cm, peso 640 g.



C083

cono stradale, altezza
30 cm, peso 375 g.



CORV50

cono retrattile, altezza
58 cm, peso 1,3 kg.



CORV46

cono in PVC morbido,
altezza 70 cm, peso 3,1 kg.



COR9100

cono, dimensioni 54
x altezza 100 cm, peso 7 kg.



CORV47


cono, dimensioni 36 x altezza
90 cm, peso 4,8 kg.

TENDINASTRO E KIT DELIMITAZIONE PICCOLE AREE



BAR9945

testina tendinastro per con
con nastro lunghezza 4 metri.

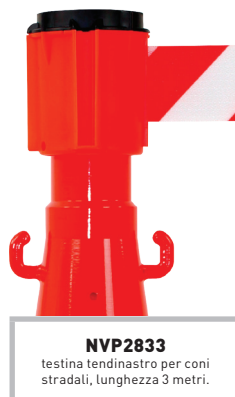

NVP2833

testina tendinastro per con
stradali, lunghezza 3 metri.



NVP322

kit con in polietilene, ganci e catena colore bianco/rosso.



PALI, DELINEATORI, DISSUASORI E COLONNINE



DFS200

colla per ancoraggio
delineatori.



DFR34

delineatore stradale di corsia
flessibile, altezza 33 cm.



LDFLEX75

delineatore flessibile in EVA,
Ø 130 x altezza 750 mm.



CNL100A

delineatore flessibile
in TPU, altezza 100 cm.



CNL100N

delineatore flessibile
in TPU, altezza 100 cm.



PAX900

paracarro estraibile in
acciaio inox, altezza 90 cm.



PAS30

paletto
parapedonale
Ø 30 mm.



PAF48

paletto
parapedonale
Ø 48 mm.




NVP2000

palo ripaltabile con base,
Ø 50 x altezza 900 mm.



NVP1501

palo in alluminio con base
magnetica, Ø 60 x altezza 970 mm.

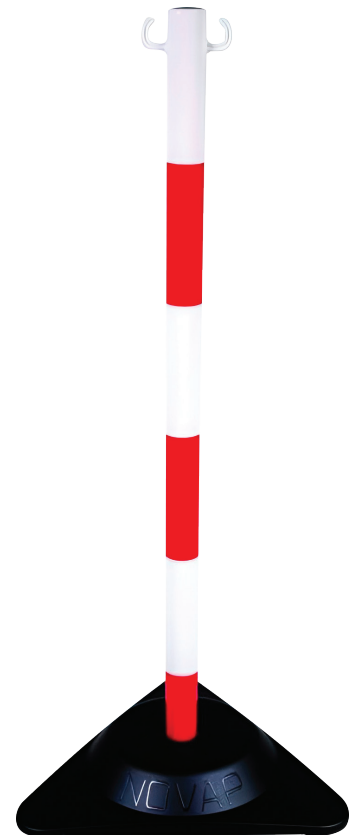

NVP7015

palo componibile in polietilene con
2 ganci, Ø 40 x altezza 900mm.



PEDANE, RAMPE, COPERTURE DI PROTEZIONE


BAR1510

pedana carrabile Low Pro,
dimensioni 150 x 100 x 3,7 mm,
portata 3,5 t.



PDCJS04

copertura di protezione,
dimensioni 244 x 144 x 1,27
mm, portata 120 t.

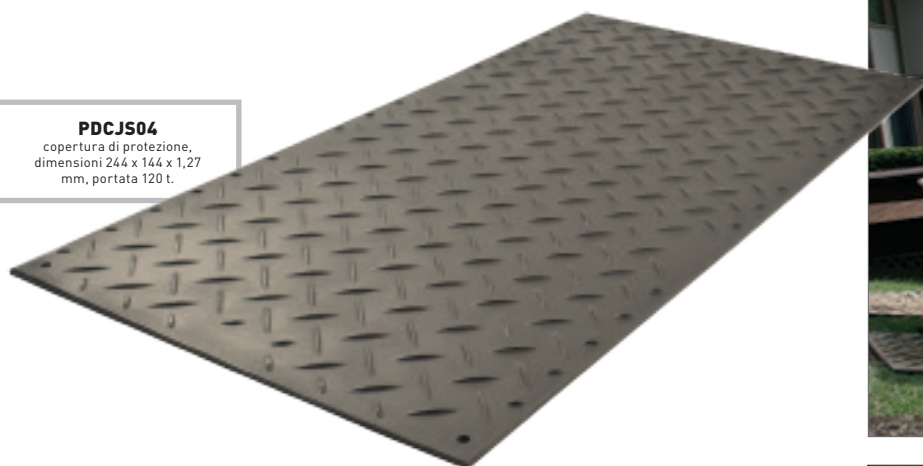

BAR0836

rampa di accesso, dimensioni
1256 x 750 x altezza 75 mm.
Portata 350 kg.



PASV178

rampa mobile pieghevole,
dimensioni aperta 1830 x 710 x
altezza 50 mm. Portata 300 kg.






RAMPE PASSACAVI




PGRV240
rampa passacavi, dimensioni
1000 x 240 x 72 mm, peso 8,10 kg.



PGRV47
rampa passacavi a 5 posti, dimensioni
910 x 500 x 45 mm, peso 16,5 kg.

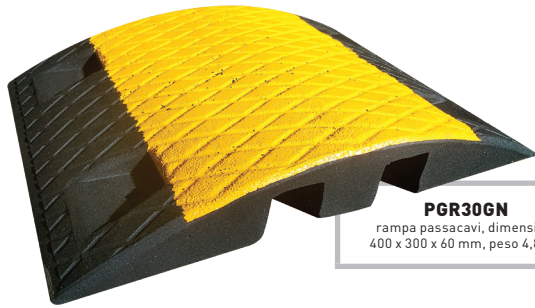

PGR30GN
rampa passacavi, dimensioni
400 x 300 x 60 mm, peso 4,8 kg.

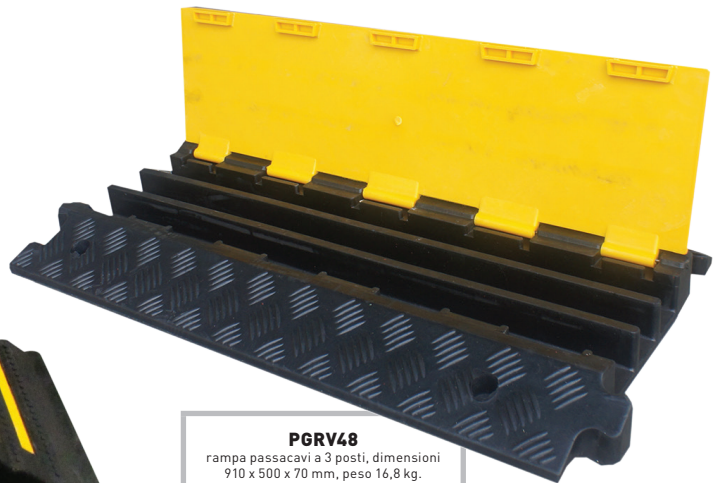


PGRV48
rampa passacavi a 3 posti, dimensioni
910 x 500 x 70 mm, peso 16,8 kg.



PGR080
rampa passacavi, dimensioni
845 x 302 x 92 mm, peso 12,8 kg.



PGRV22
rampa passacavi, dimensioni
600 x 500 x altezza 110 mm, peso 22 kg.

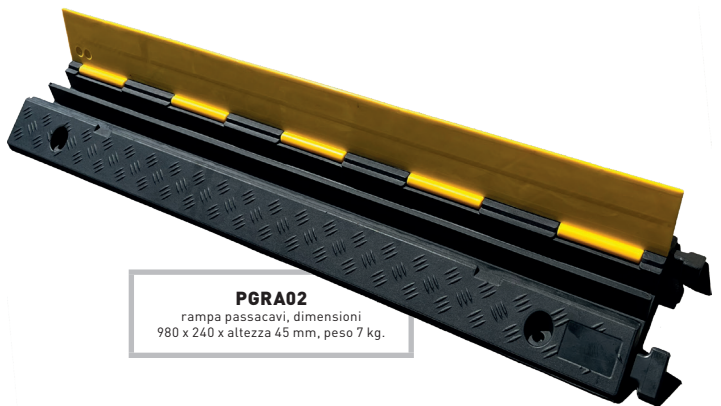

PGRA02
rampa passacavi, dimensioni
980 x 240 x altezza 45 mm, peso 7 kg.

IMPIANTI PER SEGNALAZIONI LUMINOSE



LA5388
pannello bifacciale
con pellicola EG.

BG0288
base in gomma,
peso 28 kg

LA5123
lampada sequenziale
via radio.



LAB42402
display Indicator Flat 3.

LAB42402
kit fotovoltaico per Indicator Flat.

FLR790VEL..
Targa in lamiera 90 x 135 cm

LAB38940
lampeggianti.



KIT BORSA AUTOTRASPORTATORI



BPS259

borsa ADR in poliestere
600 con kit, dimensioni
56 x 23 x altezza 37 cm.

BPS260

borsa ADR in poliestere
600 vuota, dimensioni
66 x 33 x altezza 47 cm.

BPS259 - DOTAZIONE KIT ADR:

- 2 coni segnaletici C081
- 1 nastro segnaletico bianco/rosso NS703
- 2 segnalatori LAL217Y + 4 batterie LAP06E
- 1 tuta in tyvek con cappuccio TYV6XL
- 1 elmetto ELE25Y
- 1 paio di guanti in neoprene GE29500/9
- 1 paio di stivali ZC630144
- 1 maschera pieno facciale RSD999
- 1 filtro ABEK2 HG P3 codice RSD5470
- 1 paio di occhiali a mascherina AP8147


A richiesta fornibile diverso contenuto.

BPS260 - EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE

- 1 badile pieghevole antiscintilla FAP611
- 1 tappeto di tenuta UAT9191
- 1 barriera di tenuta UABF200

A richiesta fornibile diverso contenuto.

SE NON PRESENTE SUL CAMION,
È OBBLIGATORIO INTEGRARE IL KIT
CON UNA CALZATOIA COD. KPC95805



ARTICOLI PER CANTIERI



PSS30

paletta segnaletica per movieri,
disco Ø 30 cm, manico 20 cm.



OSC421

corda segnaletica
colore giallo, Ø 10 mm,
lunghezza 200 metri.



OSC422

corda segnaletica
colore rosso, Ø 10 mm,
lunghezza 200 metri.



MSE205
misuratore
stradale,
peso 2,1 kg.



PSS0110

paletta neutra per-
sonalizzabile, disco Ø
16cm, manico 27,5 cm.



BSL108

bandiera segnaletica
per movieri, dimensioni
80 x 60 x 108 cm.



TN80A

Torcia a vento antirotola-
mento in iuta paraffinata,
lunghezza 800 mm.



HSB30

baule in lamiera mandrolata
di alluminio, dimensioni 820 x
330 x 300, peso 8,7 kg.



KIT DIVIETO DI SOSTA

Ideale per segnalare in strada un divieto di sosta temporaneo o occupazione su suolo pubblico. Il kit è fornibile a richiesta in altre configurazioni e/o con grafica completa per il secondo pannello integrativo. Richiedi un preventivo.



ELEMENTI KIT:

FCR260074 - segnale divieto di sosta Ø 60 cm.

FCR922002 - tabella, 500 X 250 mm.

FCR922 - tabella neutra 500 x 250 mm.


FCR90210 - tabella aggiuntiva, 350 x 150 mm.

STC42 - palo in ferro zincato Ø 48 mm X 2 metri.

BAC4 - base circolare in ferro zincato Ø 50 cm.


SZ24 - sacco zavorrabile in PVC, 60 x 40 cm.

KIT48 - kit di fissaggio collare + bulloni (5 pezzi).

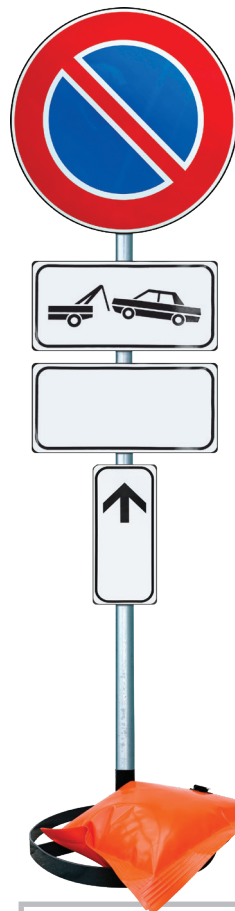


KITDIVSOSTAIN

kit divieto di sosta temporaneo inizio (FCR902101)

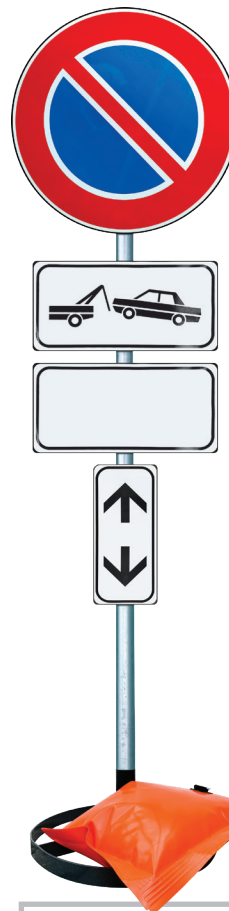

KITDIVSOSTACO

kit divieto di sosta temporaneo continuo (FCR902102)

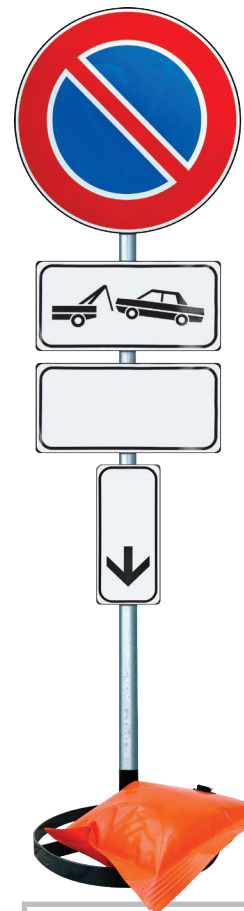

KITDIVSOSTAFI

kit divieto di sosta temporaneo fine (FCR902103)

KIT CAVALLETTO


Kit di pronto intervento composto da cavalletto richiudibile in ferro zincato Ø 14 mm e segnale con pellicola rifrangente classe 1. Leggero e maneggevole, utile nelle situazioni di emergenza, **ideale per furgoni attrezzati**. Misura esterna 68 x 68 cm.



CONFORME AL
C.D.S. (SEGNALE A
60 CM DAL SUOLO)

CVGLR9045N

diritto di precedenza nei sensi unici alternati.

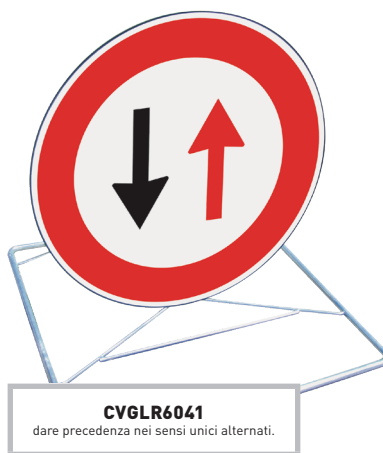

CVGLR6041

dare precedenza nei sensi unici alternati.



CVGLR8383

lavori in corso.



CVGLR7080

passaggio obbligatorio a destra.



I KIT SONO FORNIBILI A RICHIESTA IN ALTRE CONFIGURAZIONI, CON TUTTE LE FIGURE DEL CODICE DELLA STRADA. RICHIEDI UN PREVENTIVO!



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



GBR07A
gilet ad alta visibilità
colore arancio.



PWT477.
gilet ad alta visibilità
colore giallo.



PWT221.
polo alta visibilità
colore arancio fluo.



BR14A
bracciale
retroreflettente
colore arancio.



VPSI20.
calze estive,
taglio basso.



VPS8185.
polo blu in cotone
a manica corta.



VPS8772G.
t-shirt grigio/nero
in cotone stretch.



VPS8034.
bermuda corti blu
in cotone.



VPSI21.
calze estive,
taglio corto.

ARTICOLI RINFRESCANTI



EDS670
bandana
rinfrescante.



EDS660
asciugamano
rinfrescante.



EDS671
inserto rinfrescante
per elmetti.



EDS666.
gilet
rinfrescante.



EDS6650
berretto ad alta visibilità
con protezione nucale.



EDS8934.
cappello ad alta visibilità
con protezione nucale.



ELMETTI, MASCHERINE E CUFFIE DA LAVORO



ELP100YN
elmetto da lavoro bicolore
Protos® Industry, peso 1400 g.



ELE897R
elmetto con fori d'aerazione,
peso 505 gr.



ELK70.
elmetto per lavori in quota,
con calotta esterna ventilata.



ELE4201.
elmetto Superplasma con
sottogola, peso 390 gr.



ANCE0747.
elmetto per lavori in quota
con sottogola, peso 470 gr.



ELE25.
elmetto economico, peso 300 gr.
Fornibile in diversi colori.

ALTRI ACCESSORI PER ELMETTI (CUFFIE, VISIERE, ETC.) FORNIBILI A RICHIESTA.



APU9314
occhiale a mascherina Ultravision.



APU9302
occhiale a mascherina Ultrasonic.



APU3092
occhiale a mascherina Pheos CX2 Sonic.



APH511
cuffie 3M™ Peltor Optime™ I.



APH541
cuffie 3M™ Peltor Optime™ III.



APC01
protezioni uditive
su misura.



APE6200
inserti auricolari E-A-R™ Classic™,
distributore da 250 coppie.



GUANTI DA LAVORO



GE11735/.
guanti antitaglio, lun-
ghezza 224-269 mm.



GLE27.
guanti antitaglio Ninja Kni-
ght, lunghezza 250 mm.



GKU6030/.
guanti antitaglio
Athletic D5 XP.



GLE105.
guanti antitaglio
Total Lite.



GLE83.
guanti anti impatto
con massima resi-
stenza al taglio.



GLE53.
guanti per rischio
meccanico Eco
Nickel.



GKU60026/.
guanti per ri-
schio meccanico
Athletic Lite XT.



PWT120N.
guanti da lavoro
in poliuretano.

CREME BARRIERA



CRG038
crema barriera Universal
Protector da 100 ml.



CRG004
crema curativa idratante
Lotion D da 100 ml.



CRG046
crema barriera Idrosolubil
Protector da 100 ml.



CRG060
detergente Soft Ultra
lavamani da 250 ml.



CRG050
crema solare SPF50+
Protector da 100 ml.



CALZATURE DA LAVORO



ZCP20037..
scarpa bassa da lavoro Point ESD.



ZCP20667..
scarpa bassa da lavoro Vortex ESD.



ZCP20016..
scarpa bassa da lavoro Aton ESD.



ZCS82043..
scarpa bassa da lavoro Vortex Da2 Low.



ZCH6110..
scarpa bassa da lavoro Black Eagle Safety 50.



ZC0434A..
scarpa bassa da lavoro Gothland New.



ZCH6115..
scarpa alta da lavoro
Black Eagle Safety 40.1.



ZCH6139..
scarpa alta da lavoro Black Eagle Safety Pro.



VALIGETTE FLUO DI MEDICAZIONE

VALIGETTA FLUO ALLEGATO 1

Per aziende dei gruppi A e B con 3 o più lavoratori.

Contenuto: presidi medicali prescritti dall'Allegato 1 D.M. n. 388.



ALLEGATO 1

BRV101F
valigetta fluo in plastica
ALLEGATO 1, dimensioni
42 x 31 x altezza 11 cm.



VALIGETTA FLUO ALLEGATO 2

Per aziende del gruppo C con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Contenuto: presidi medicali prescritti dall'Allegato 2.



ALLEGATO 2

BRV201F
valigetta fluo in plastica
ALLEGATO 2, dimensioni
32 x 23 x altezza 8 cm.



BR0690
stazione di lavaggio oculare
cm 41 x 32 x 7,5, peso 1,20 kg.



BRC103
matita levaschegge
con astuccio.



**ARMADIETTI
FLUO ALLEGATO 1
(COD. BRA101F)
E ALLEGATO 2
(COD. BRA201F)**



DISPOSITIVI ANTICADUTA

**ANC0106**

imbracatura a 5 attacchi, taglia unica.

**ANC1275**

imbracatura a 2 attacchi, taglia unica.

**ANC2120.**

imbracatura a 4 attacchi, taglia M-L.

**ANC3138**


anticaduta retrattile con cavo in acciaio da 15 metri.

**ANC203007**

cordino di posizionamento, lunghezza da 1,15 a 2 metri.

**ANC203101**


cordino di posizionamento, lunghezza da 0,5 a 2 metri.

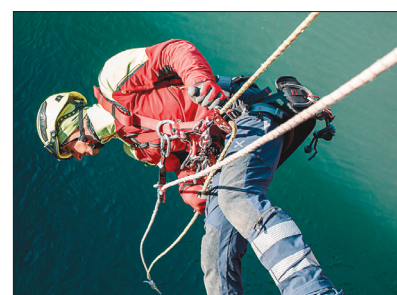

185 cm

ANC5030101


cordino con assorbitore, lunghezza 185 cm, peso 390 gr.

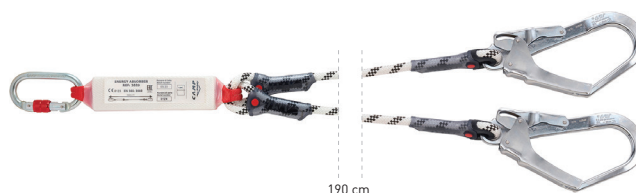

190 cm

ANC5030201

cordino a Y con assorbitore e tre moschettoni, lunghezza 190 cm, peso 1690 gr.

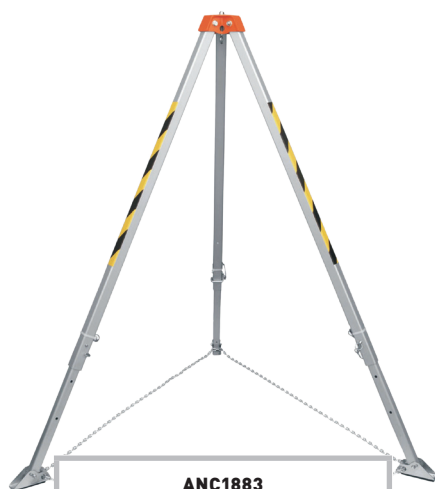**ANC1883**

treppiede di sicurezza in alluminio, peso 17 kg.

**ANC0284**

dispositivo di recupero con cavo in acciaio da 20 metri.

**ANC3137**

anticaduta retrattile con cavo in acciaio da 10 metri.



SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

LUCE ROSSA FISSA
O LAMPEGGIANTE.

LUCE VERDE
FISSA.



LAS43072

torcia led conforme al C.d.S., con luce rossa (fissa o lampeggiante) e luce verde (solo fissa).




LAF119R

segnalatore luminoso
con luce rossa bifacciale
fissa classe R6.



LAL119Y

segnalatore luminoso
con luce gialla bifacciale
lampeggiante classe R6.

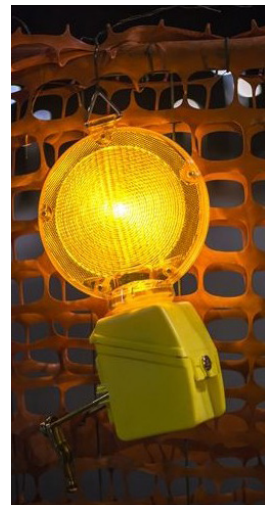

**4.000
lumen**

LR766

faretti led 50W, dimensioni 310
x 120 x 340 mm, peso 2,07 kg.



LR216


lampada led omologata ADR, dimen-
sioni 90 x 208 x 30 mm, peso 500 g.



**1.000
lumen**

LR824

lampada led IP44, dimensioni 82
x 82 x 42 mm, peso 167 g.



**900
lumen**

LR201

lampada da testa 10W, dimensioni
170 x 170 x 50 mm, peso 136 g.



**735
lumen**

LR999W

faro torcia ricaricabile, dimensioni
208 x 144 x 62 mm, peso 900 g.



**5.300
lumen**

TPE9440

sistema di illuminazione RALS 9440,
dimensioni 216 x 91 x 91 cm.



**12.000
lumen**

TPE9460

sistema di illuminazione RALS 9460,
dimensioni 56 x 35 x 23 cm.





SISTEMI DI ILLUMINAZIONE ATEX



TNI582

lampada ricaricabile ATEX, dimensioni 190 x 110 x 150 mm, peso 1,2 kg con batterie.



TNI700

lampada ricaricabile a led ATEX con custodia, certificata IP67.



TNI462

torcia ATEX a led per elmetti, dimensioni 32 x 95 x 25 mm, peso 265 gr con batterie.



TNI580

lampada ricaricabile ATEX, lunghezza 203 mm, peso 935 gr con batterie.



LENTE ANTIGRAFFIO.

CLIP PER CINTURA.

TNI420

torcia ATEX a led con clip, lunghezza 178 mm, peso 207 gr con batterie.



CERTIFICATA IP67.

MAGNETE INTEGRATO.

TNI542

torcia ATEX a led con magnete, lunghezza 241 mm, peso 309 gr con batterie.



TORCIA A LED ANGOLARE FISSA CON SISTEMA DUAL LIGHT™, CERTIFICATA IP67, FUNZIONAMENTO A BATTERIE (INCLUDE).

TNI564

torcia ATEX a led angolare fissa, lunghezza 159 mm, peso 312 gr con batterie.



SUPPORTI LOMBARI E GINOCCHIERE



EDS221
coppia di ginocchiere ec-
nomiche, taglia unica.



EDS230
coppia di ginocchiere in
Cordura, taglia unica.



EDS335
coppia di ginocchiere imbottite
con calotta, taglia unica.



EDS355
coppia di ginocchiere Premium a gel
iniettato e schiuma in PU, taglia unica.



EDS1650.
supporto lombare eco-
nomico in Spandex®.



EDS110.
supporto lombare modello 1100,
con tecnologia Sticky Fingers®



EDS380
tavoletta per ginocchia, di-
mensioni 530 x 360 x 25 mm.



EDS901.
guanti antivibrazioni certifi-
cati, per applicazioni gravose.

TRABATTELO E SCALE



SCCT939
trabattello in allumi-
nio, dimensioni 70 x
155 x altezza 188 cm



SCCL10
scala da appoggio a
10 gradini in allumi-
nio, altezza 298 cm



SCC6M
scala da lavoro in
alluminio a 6 gradini,
altezza 196 cm.

PFANNER[®]

ELMETTI DA LAVORO

PROTOS

L'elmetto da lavoro Protos[®] Industry è la soluzione ideale per tutti i lavori industriali, di edilizia e ingegneria civile, rilevamenti e demolizioni, scavi di canali e tunnel, funzionamento di gru, etc. Ampio campo visivo, sistema brevettato per il collo, sistema di ventilazione attivo ed esclusivo design bicolore, che aumenta la visibilità dello stesso in condizioni di visibilità difficili.



SEI SICURO DI ESSERE AL SICURO?

Nuova torcia Atex a led angolare fissa con sistema Dual Light[™], che illumina contemporaneamente e in maniera ottimale in due direzioni, anche verso il basso, riducendo il rischio di inciampo in ambienti poco illuminati e ad alto rischio di esplosione.

NIGHTSTICK[®]
Life Depends on Light[™]





S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) - Sede: via Postumia EST, 70 - Sala corsi: via Pascoli, 2 - Tel. **0422 890113**

www.cami-antincendio.it  info@cami-antincendio.it